

ЩО В КОРОБЦІ?


- 1 мікрофон
- 1 3-pin XLR аудіокабель довжиною 4,5 м
- 1 Посібник користувача

ВВЕДЕННЯ

- 1. Мікрофон



- 2 Аудіокабель-14,8 футів (4,5 м)

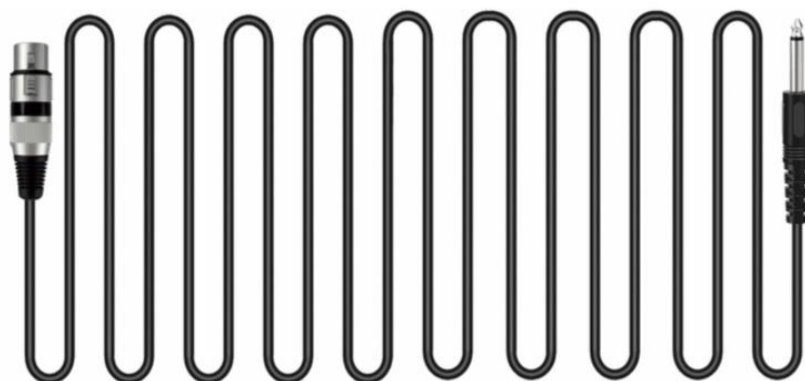


- 3. XLR на Міс С довжиною 1/4 "



Налаштування


Динамічні мікрофони надійні, стійкі до вологи та можуть досягати високого посилення перед зворотним зв'язком. Вони не вимагають фантомного живлення, тому все, що вам потрібно, це мікрофон та кабель!

1. Щільно вставте кабель 3-pin XLR female (мама), що входить до комплекту, в основу мікрофона під прямим кутом.

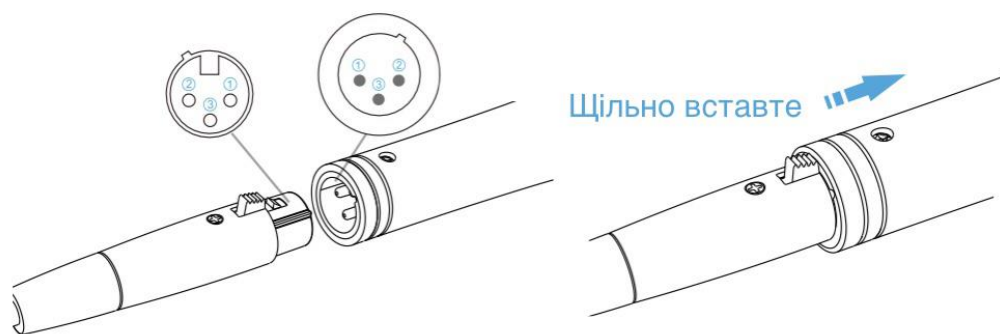


ПРИМІТКА:


Натисніть та утримуйте кнопку, щоб від'єднати кабель від мікрофона.

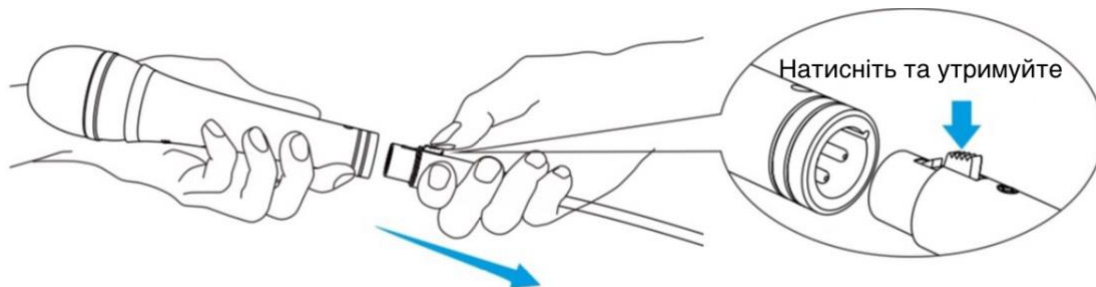


2. Зменшіть гучність динаміка, щоб уникнути зворотного зв'язку.

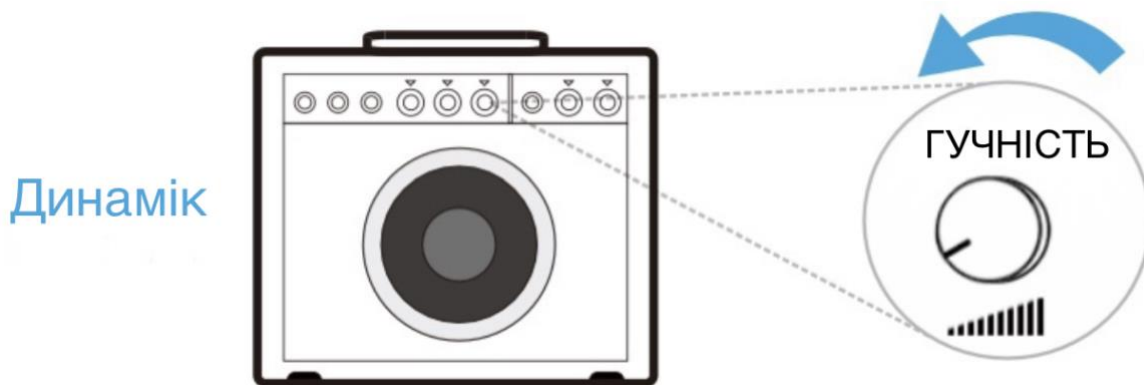


3. Вставте мікрофон у динамік за допомогою гнізда для входу мікрофона довжиною 1/4 дюйма.

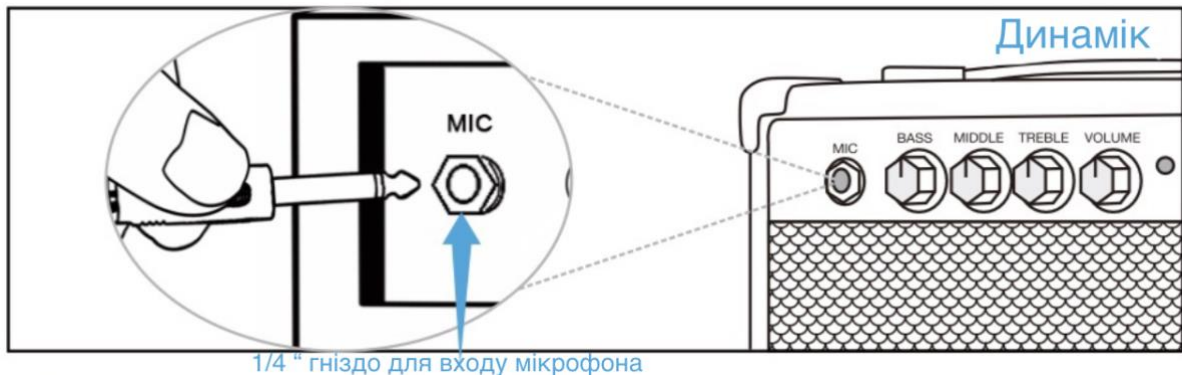

4. Увімкніть мікрофон (Підняти – увімкнути, опустити – вимкнути).

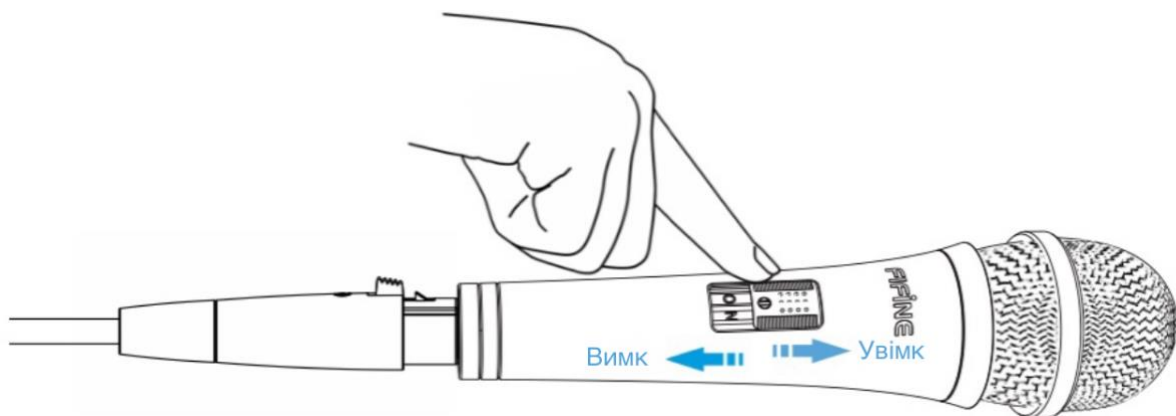

5. Повільно збільшіть вихідну гучність динаміка, щоб отримати кращий ефект.

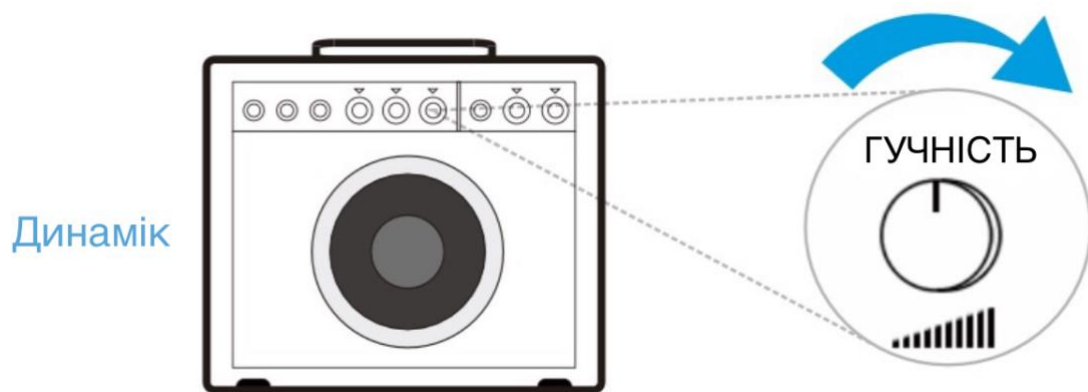

6. Тримайте губи близько до динамічного мікрофона, щоб отримати більш гучний ефект.



7. Металевий вітрозахист зберігає мікрофон у чистоті та допомагає продовжити термін його служби, зменшує шуми вітру, дихання та тріск. Будь ласка, використовуйте поролоновий вітрозахист, якщо це необхідно. (Поролоновий вітрозахист до комплекту не входить.)

Особливості

1. Динамічний вокальний мікрофон із плавним підвищенням присутності середніх частот для чудової проекції голосу.
2. Кардіоїдна діаграма спрямованості. Високий вихідний коефіцієнт посилення, конструкція з низьким опором. Ідеально підходить для вокалу та презентацій.
3. Має зручний перемикач Увімк/Вимк, а також мікрофонний кабель XLR на 1/4".
4. Міцний і надійний корпус зі сплаву цинку забезпечує надійність роботи навіть у найскладніших умовах.
5. Ідеально підходить для кабельного ТБ, сценічного виступу, ділової зустрічі, сімейної чи дружньої вечірки, виступів на відкритому повітрі тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Динамічний

Стандартний опір: 600 Ом \pm 30%

Чутливість: -50,6 \pm 1 дБ (при 1 кГц)

Частотна характеристика: 50 Гц \sim 18кГц

Спрямованість: Однонаправлена

Діапазон робочих температур: -29°C \sim 43°C

Конструкція: Підвісний тип

Вага мікрофона: 210 г

Вага/довжина кабелю: 230 г /14,8 футів (4,5 м)

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Соціальна мережа:



Сторінка у Facebook: <https://www.facebook.com/Fifine.ua/>

Контактна інформація:



Електронна пошта: info@fifine.com.ua

Більше запитів щодо продукції можна знайти на веб-сайті. Веб-сайт компанії: <http://fifine.com.ua/>

ГАРАНТІЯ

Мікрофон Fifine надає гарантію на покриття дефектів апаратного забезпечення матеріалів та виготовлення протягом одного року з дати первинної роздрібної покупки, за умови, що покупка була здійснена у авторизованого дилера мікрофонів Fifine. Ця гарантія анулюється, якщо обладнання було змінено, використано не за призначенням, з ним неправильно поводилися, якщо воно зазнало надмірного зношування або обслуговувалося особами, які не уповноважені Fifine Microphone.

Для отримання гарантійного обслуговування зверніться до місцевого дистриб'ютора за адресою info@fifine.com.ua.



K6

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

