



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



KM-830
БЕЗДРОВОТНИЙ
ДИНАМІЧНИЙ МІКРОФОН
KM-850
НАБІР БЕЗДРОВОТНИХ
ДИНАМІЧНИХ МІКРОФОНІВ

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2025. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Мікрофон **REAL-EL KM-830/KM-850** призначений для використання з акустичними системами портативними або стаціонарними, а також з іншим сумісним обладнанням для відтворення звуку та голосу.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Бездротовий динамічний мікрофон – 1 шт (для моделі KM-830), 2 шт (для моделі KM-850).
- Приймач – 1 шт.
- Підставка-упор для мікрофона – 1 шт (для моделі KM-830), 2 шт (для моделі KM-850).
- Кабель живлення USB – 1 шт.
- Адаптер TS 1/4" (6,35 мм джек) до 3,5 мм – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно.

Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua

ОСОБЛИВОСТІ

- Сумісний зі всіма пристроями з аудіо входом TS 1/4" (6,35 мм джек)
- Поп-фільтр
- Автономний час роботи до 12 годин
- Збільшена чутливість та високе шумозаглушення.
- Регулювання рівня гучності на ресивері.
- Вбудований акумулятор Li-ion.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор за допомогою кабелю USB (з комплекту).

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Тривалим натисканням кнопки а увімкніть мікрофон та ресивер відповідно.

Підключіть ресивер до роз'єму сумісного обладнання (TS 1/4" (6,35 мм джек)).

З'ЄДНАННЯ МІКРОФОНУ З РЕСИВЕРОМ


• Після включення мікрофона та ресивера вони будуть автоматично з'єднані (зелений індикатор на мікрофоні має безперервне свічення).

Для з'єднання вручну (якщо блимає зелений індикатор мікрофона), виконайте такі кроки:

- Увімкніть мікрофон.
- Увімкніть ресивер. На індикаторі блиматиме жовтий (жовтий та/або синій) KM-850.
- На ресивері швидко 10 разів натисніть кнопку с включення.
- Після цього відбудеться з'єднання мікрофона та ресивера.

Увага!

Тримайте пристрій далеко від електромагнітних хвиль.

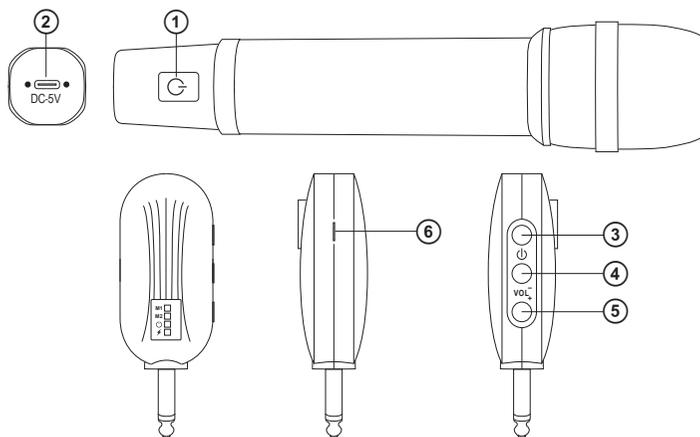

- ① Увімкнення - вимкнення мікрофона (тривале натискання)
- ② DC 5V: роз'єм Type-C для заряджання
- ③ Увімкнення/вимкнення ресивера (тривале натискання)
- ④ Зменшення гучності
- ⑤ Збільшення гучності
- ⑥ DC 5V: роз'єм Type-C для заряджання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення та одиниці виміру
Потужність передавача	< 5 мВт
Частота	2 400 МГц
Діапазон частот	100-12000 Гц
Чутливість	> 60 дБ
Мембрана	Ø 25 мм
Живлення мікрофона/ресивера	літій-іонний акумулятор (Li-Ion) 180 мАг, DC 5 В
Інтерфейс підключення	TS 1/4" (6,35 мм джек)
Радіус дії	до 25 м
Розміри мікрофона/ресивера	48 × 215 / 89 × 32 × 22 мм
Вага мікрофона/ресивера	210 / 20 г

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЄЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.