

MoGo 2 Pro


Портативний проектор

Інструкція з експлуатації



Знайомство з пристроєм

Вигляд спереду

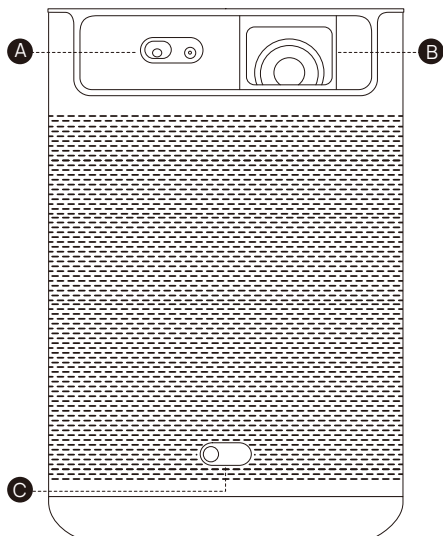

A

Автофокус ,
датчик ToF

B


Об'єктив

C

Автоматична
корекція
трапецеїдальних
спотворень

ПРИМІТКА:Щоб запобігти
збою автоматичної корекції
трапецеїдальних спотворень,
уникайте блокування датчика.


Вигляд ззаду

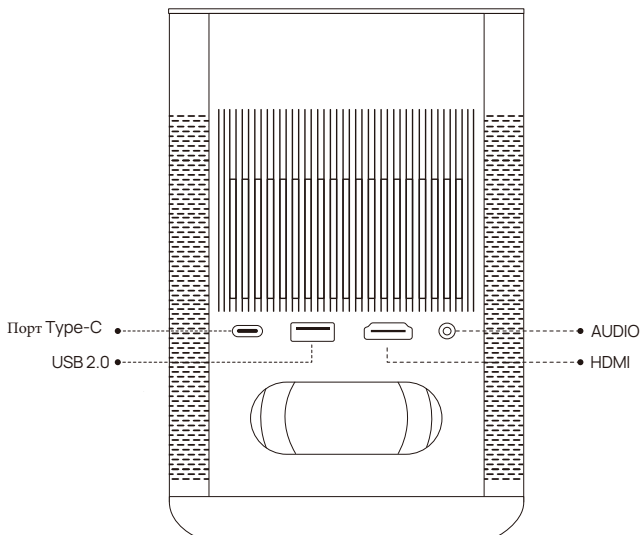

ПРИМІТКА:

1. Порт Type-C підтримує лише джерело живлення.
2. Використання нестандартного адаптера XGIMI може мати певний вплив на яскравість і гучність. Для отримання найкращих результатів рекомендується використовувати стандартний адаптер XGIMI.

Пульт дистанційного керування

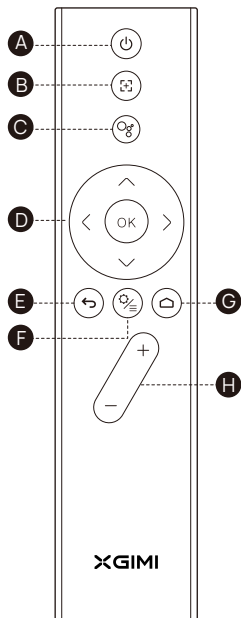

-
- A** Кнопка живлення
 - B** Фокусування
 - C** Google Assistant
 - D** Навігація
 - E** Повернення
 - F** Налаштування / Меню
 - G** Додому
 - H** Гучність

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням даного пристрою.

Дякуємо за придбання продуктів компанії XGIMI Technology Co., Ltd. (надалі «XGIMI Technology» або «XGIMI»).

Задля безпечного користування приладом обов'язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, перед його використанням.

XGIMI Technology не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, пошкодження майна чи інші збитки, спричинені використанням приладу при недотриманням інструкцій з експлуатації.

Інформація щодо інструкцій до даного приладу (надалі «Інструкція»)

Авторські права на Інструкції належать XGIMI Technology;
Торгові марки та назви, згадані в Інструкціях, належать відповідним правовласникам;
У разі невідповідності між змістом Інструкції та фактичним продуктом, надається перевага фактичному продукту.

Google, Android TV і вбудований Chromecast є товарними знаками Google LLC.

Google Assistant недоступний в деяких країнах та певними мовами.



Мультимедійний інтерфейс високої чіткості HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories.

Інструкції щодо утилізації використаних продуктів:



Продукт розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які підлягають переробці.




Цей символ на виробі означає, що він захищений Директивою 2012/19/ЄС.

* Модель: XK04T

* XGIMI Technology залишає за собою право змінювати та змінювати Інструкції.

Перед першим використанням


1 Увімкнення/вимкнення живлення



Підключіть пристрій до джерела живлення та натисніть кнопку «», щоб увімкнути пристрій. Для вимкнення пристрою натисніть кнопку «».

2 Сполучення з пультом дистанційного керування

Розташуйте пульт дистанційного керування на відстані не більше 10 см від пристрою, одночасно натисніть «» "i" «» індикатор почне блимати, коли пульт дистанційного керування перейде в режим сполучення. Про успішне сполучення свідчитиме блимання індикатора та пролунає звуковий сигнал про сполучення, після цього відпустіть кнопки. Якщо сполучення не вдається, повторіть описані вище дії через 30 секунд.



3 Функції дистанційного керування

Функція регулювання фокусу


Натисніть один раз кнопку «», щоб запустити автофокус. Тривале натискання кнопки «» активує ручне фокусування.

Клавіша швидкого доступу

Щоб отримати доступ до функції швидкого доступу, коротко натисніть кнопку «».



4 Технологія інтелектуальної адаптації екрана

Якщо увімкнено функцію автоматичного трапецеїдального спотворення, при переміщенні пристрою в інше місце рамка регулюватиметься автоматично.



Коли ввімкнено функцію автоматичного уникнення перешкод, рамка автоматично уникатиме будь-яких перешкод, які блокують зону проєкції. Якщо ввімкнено функцію автоматичного вирівнювання екрану, кадр автоматично підлаштовується під співвідношення сторін 16:9 або 16:10.

Натисніть кнопку «» на пульті дистанційного керування, щоб перейти на сторінку «Корекція трапецеїдальних спотворень». Виберіть «Автоматична корекція трапецеїдальних спотворень», щоб увімкнути функцію автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень. Виберіть «Ручна корекція трапецеїдальних спотворень», щоб вручну налаштувати чотири точки та розмір області проєкції.



5 Google Assistant

Google Assistant можна активувати, натиснувши кнопку «» на пульті дистанційного керування. За допомогою голосу ви можете швидко отримати доступ до розваг, керувати розумними пристроями та отримувати відповіді на екрані.

6 Налаштування

Налаштуйте параметри пристрою та зображення на будь-якому інтерфейсі, натиснувши кнопку «» на пульті дистанційного керування.

Нижче наведено конкретні функції різних налаштувань:

Видалити програми	Налаштування для видалення програм з пристрою
Корекція трапецеїдальних спотворень	Налаштування та корекція трапецеїдального спотворення для проєктованого зображення
Режим зображення	Налаштування параметрів зображення у відповідності до типу відео або джерела сигналу
Налаштування звуку	Налаштування каналу голосового виводу пристрою
Налаштування 3D-відео	3D налаштування відео та джерела сигналу
Таймер сну	Автоматичне вимкнення пристрою через заданий період часу
Всі налаштування	Налаштування інших пов'язаних функцій

* * Параметри режиму 3D і режиму зображення можна регулювати лише через канал відтворення відео або джерела сигналу.

* * Співвідношення кадрів і параметри версії HDMI можна регулювати лише через канал HDMI.

7 Вбудований модуль Chromecast™

- Транслюйте свої улюблені розважальні програми — фільми та телешоу, музику, ігри, спорт тощо — зі свого пристрою Android, iOS, комп'ютера Mac, Windows або Chromebook на пристрій. Знайдіть програми з підтримкою Chromecast на g.co/castapps.
- Швидко транслюйте відео та аудіовміст на телевізор "  " за допомогою підтримуваного мобільного додатку.
- Скрінкаст не буде перериватися через дзвінок або відправку повідомлення, а витрата заряду акумулятора мобільного телефону мінімальна.
- На телевізорі можна транслювати повноформатне зображення екрану телефону Android або браузера Chrome з ПК.

Примітка.

Демонстрація екрану оптимізована тільки для окремих сервісів. Якість трансляції іншого вмісту може відрізнятися. Підтримувані операційні системи та пристрої: Android™2.3 Gingerbread і вище, iOS™ 7 і вище, Windows® 7 і вище, Mac OS.10.7 і вище і Chrome OS (версія 38 або вище).

8 Оновлення системи

Оновлення по мережі

Оновлення по мережі можна виконати в налаштуваннях системи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Перед встановленням або експлуатацією приладу ознайомтеся з інформацією щодо вимог з електроустаткування та технікою безпеки, розміщеною на зовнішній нижній стороні корпусу.

Попередження щодо використання пульта дистанційного керування та пристрою

- В разі використання акумуляторів неправильного типу існує ризик вибуху.
- Неправильна утилізація акумуляторів, кидання їх у вогонь, механічне розчавлення або розрізання може призвести до вибуху;
- Не залишайте акумулятори в середовищі з надзвичайно високою температурою, яка може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу;
- Не поміщайте та не зберігайте акумулятори в середовищі з надзвичайно низьким тиском, оскільки це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.



УВАГА

Інструкції з безпечного використання пристрою

- Не направляйте об'єкти в очі, оскільки яскравий світловий проектор може пошкодити зір.
- Не блокуйте отвори для входу/виходу повітря пристрою, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних компонентів в результаті порушення нормального тепловідводу від пристрою.
- Не витирайте об'єкти засобами для очищення, включаючи папір, тканину тощо, щоб уникнути пошкодження об'єктива; Очищайте пил з поверхні лінзи за допомогою продування чистим повітрям.
- Не мийте пристрій хімікатами, миючими засобами або будь-якою рідиною, щоб уникнути корозії друкованої плати дощовою водою, вологою та рідинами, що містять мінерали.
- Тримайте пристрій, його компоненти та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що пристрій використовується в сухому та добре провітрюваному середовищі.
- Не зберігайте пристрій у перегрітих або переохолоджених місцях, оскільки екстремальні температури скорочують термін служби електронних пристроїв. Допустима температура зберігання та використання пристрою 0°C-40°C.
- Не поміщайте пристрій для осушення в яке-небудь нагрівальне обладнання (наприклад, сушилку і мікрохвильову піч).
- Не застосовуйте до пристрою надмірних зусиль і не розміщуйте на ньому або на його задній частині які-небудь предмети, щоб не пошкодити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій, щоб уникнути пошкодження внутрішньої плати.
- Не намагайтеся самостійно розібрати і зібрати пристрій. У разі будь-якої проблеми зверніться до сервісного центру XGIMI.
- Не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі виявлення проблем в роботі пристрою або будь-якого його компонента ви повинні негайно звернутися до служби післяпродажного обслуговування XGIMI або повернути його на завод для ремонту.
- Експлуатація приладу в діапазоні частот 5,15–5,35 ГГц дозволена тільки всередині приміщень.
- При установці та експлуатації пристрою відстань між радіатором і корпусом повинна бути не менше 20 см.
- Не дивіться на джерело випромінювання, RG2 IEC 62471-5:2015
- Будьте обережні з навушниками, можливо, надмірний звуковий тиск із навушників може призвести до втрати слуху.
- Для вимкнення пристрою використовується вилка адаптера, слідкуйте за тим щоб, не існувало перешкод для доступу до вимкнення пристрою.



RG2



Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу.

Навмисна або ненавмисна модифікація та заміна випромінювачів без явного дозволу відповідальної сторони, яка відповідає за дотримання вимог, може скасувати право користувача використовувати пристрій. Якщо посібник надається не у паперовій формі, а, наприклад, на диску комп'ютера або через Інтернет, то необхідна інформація, може бути включена до посібника в альтернативній формі за умови, що користувачі можуть мати доступ до цієї форми інформації.

Для цифрових або периферійних пристроїв класу B інструкції, що надаються користувачам, повинні включати такі або аналогічні положення та містити їх на видному місці у тексті посібника:

Примітки: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийняттого захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши й увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного чи кількох із наведених нижче заходів:

— Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

— Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.

— Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.

— Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.

Пам'ятайте, що цей виріб може випромінювати небезпечне світлове випромінювання.

Код FCC: 2AFENXK03T

Декларація відповідності

Ця компанія XGIMI Technology Co., Ltd заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС, Регламенту радіообладнання 2017, Директиви 2011/65/ЄС і Великобританії. Обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні Регламенту 2012, а також дотримання Директиви REACH (Регламент № 1907/2006).

Цей продукт дозволено використовувати в деяких країнах-членах ЄС, як показано на таблиці праворуч.

Дані вимоги щодо частоти застосовується до наступних держав-членів або географічної зони в межах держави-члена, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або вимоги щодо дозволу на використання.

Ви можете знайти Декларацію відповідності на сторінці <https://global.xgimi.com/pages/product-support>

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Попередження ISED

Цей пристрій відповідає стандартам (стандартам) RSS щодо інновацій, науки та економічного розвитку, які не підлягають ліцензуванню. Експлуатація залежить від таких двох умов:

- (1) Цей пристрій може не викликати поміх, і
- (2) Цей пристрій має приймати поміхи від інших джерел, включаючи поміхи, які можуть викликати випадкове виконання операцій пристроєм.

IC: 27045-ХК03Т

Заява про вплив випромінювань

Пристрій створено з використанням лімітів радіаційного випромінювання FCC і ISED Innovation, Science and Economic Development, визначених для неконтрольованого середовища.

Передавач не можна розміщувати або використовувати поблизу будь-якої іншої антени або передавача.

Світлодіодний прожектор та пристрій відповідають обмеженням FCC та ISED інноваційного, наукового та економічного розвитку на вплив випромінювань, встановлених для неконтрольованих середовищ.

* Використовуйте лише аксесуари, вказані або надані виробником (наприклад, спеціальний адаптер живлення тощо).

* Пам'ятайте, що цей виріб може випромінювати небезпечне світлове випромінювання.

Специфікація бездротової мережі

- Версія Bluetooth: 5.2
- Діапазон частоти передачі Bluetooth: 2400 МГц – 2483,5 МГц
- Потужність передавача Bluetooth: <17 дБм (EIRP)
- Мережа Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц)
- Діапазон частоти Wi-Fi передавача 2.4G: 2412 - 2472 МГц (2,4 ГГц спектр ISM, США 11 каналів, Європа та інші 13 каналів)
- Потужність передавача Wi-Fi 2.4G: <17 дБм (EIRP)
- Діапазон частоти Wi-Fi передавача 5G:
- 5,15 - 5,35 ГГц, 5,470 - 5,725 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц
- Потужність передавача Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 ГГц <22 дБм (EIRP), 5,25 - 5,35 ГГц та 5,470 - 5,725 ГГц <19 дБм (EIRP), 5,725 - 5,825 ГГц <13 дБм (EIRP)

Примітка: Застосовується лише в країнах ЄС.



* Додаткову інформацію можна знайти в електронному посібнику: xgimi.com/us/support/index

XGIMI Technology Co., Ltd.

Будівля A4, № 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, місто Ченду, Китай

service@xgimi.com www.xgimi.com