



27" QHD IPS technology panel with USB-C dock and RJ45 (LAN)

Оснащенный док-разъемом USB-C, XUB2792QSN позволяет упростить рабочее пространство, используя один кабель для отправки сигнала (аудио, видео и тач) с ноутбука на монитор, одновременно обеспечивая питание и зарядку ноутбука. Кроме того, если Ваш монитор подключен к Интернету с помощью кабеля LAN, Ваш ноутбук также будет автоматически подключен к сети. Благодаря выходу DisplayPort Вы можете легко расширить свой рабочий стол, создав конфигурацию с двумя мониторами. Панель IPS обеспечивает насыщенные и точные цвета с широкими углами обзора. Разрешение QHD, высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечивает отличную производительность для работы с фото и веб-дизайна. Эргономичная подставка регулируется по высоте на 15 см, а с помощью механизмов наклона и поворота Вы можете легко перевести монитор в портретный режим для большего комфорта при работе с большими техническими данными.

Available also without USB-C dock: [XUB2797QSU-W2](#).

Доступен также в черном : [ProLite XUB2797QSN-B2](#)



USB-C Dock

Док-станция позволяет подключать ноутбук к монитору с помощью одного кабеля, и быть уверенным, что он заряжен и подключен к проводной сети, а сигнал с ноутбука отправляется на монитор. Второй монитор можно подключить к выходу DisplayPort (MST) для создания конфигурации с несколькими мониторами. С помощью дополнительных USB портов к монитору также можно подключить мышь, клавиатуру или веб-камеру. И все это благодаря одному кабелю, соединяющему Ваш ноутбук * с USB-C док-станцией в мониторе.

* функционал зависит от того, какие функции USB-C поддерживает Ваш ноутбук.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



QHD

Матрица с разрешением QHD2560 x 1440п готова отобразить картинки большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | 3-side borderless |
| Диагональ | 27", 68.5см |
| Панель | IPS Panel Technology LED, матовый |
| Разрешение | 2560 x 1440 @100Гц (3.7 megapixel QHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300 cd/m ² |
| Контрастность | 1300:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (MPRT) | 1ms |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 151кГц |
| Видимая область Ш x В | 596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.233мм |
| Colour | матовый, белый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|--|
| Вход сигнала | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W) |
| Выход сигнала | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB HUB | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | да |
| Extra | i-Style colour |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/Shortcut Menu, Input/Exit |
| Настройки пользователя | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute) |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|--|
| Эргономика | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS) | 150мм |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Вращение экрана (PIVOT) | 90° |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана | 23° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Крепления для кабелей | да |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, HDMI, DP, USB-C |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 26W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|---|
| Сертификаты | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |
| Гарантия | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 679 x 427 x 130мм |
| Вес (без упаковки) | 6.1кг |
| Вес (с упаковкой) | 8.7кг |
| EAN код | 4948570125036 |

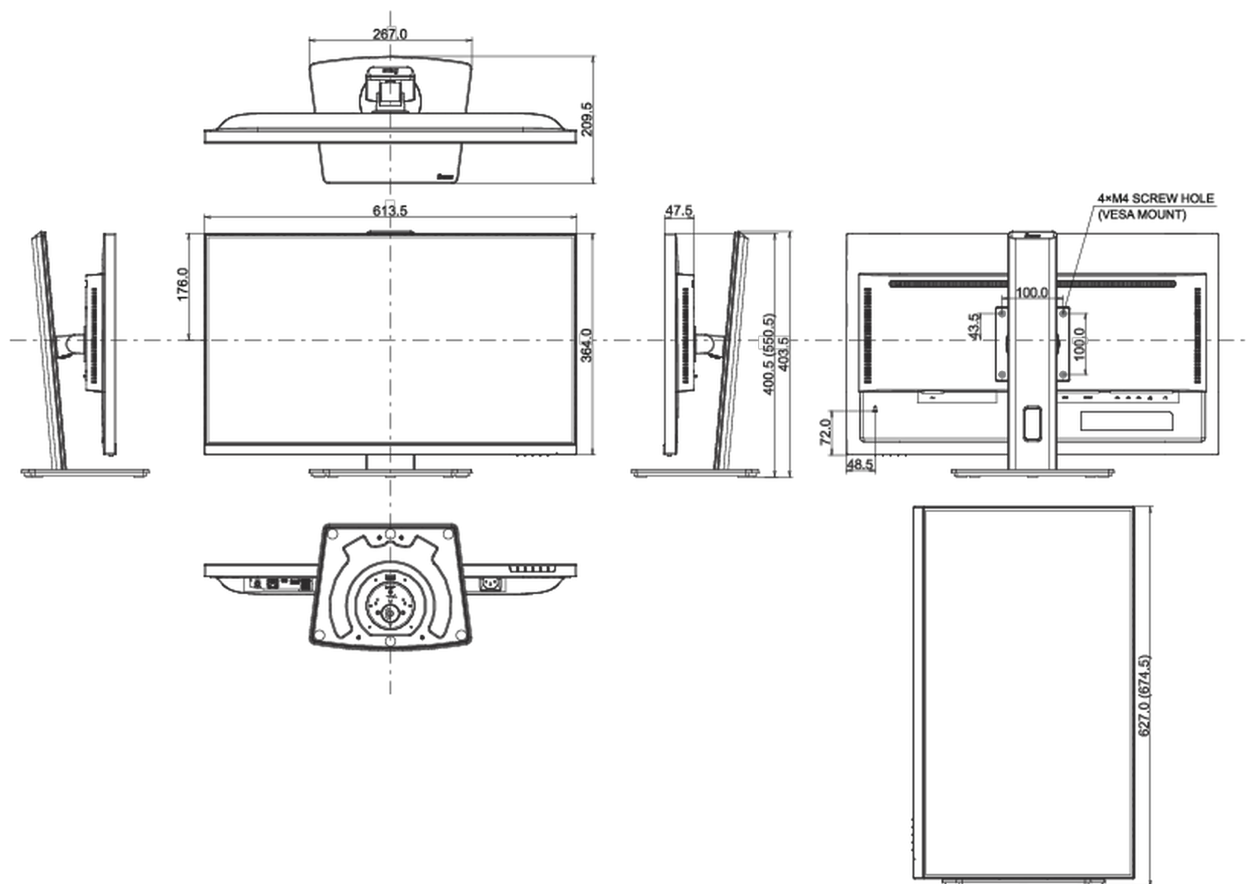

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED