



Join the pro squad with the 27" G-Master Red Eagle, built for pure speed with a 240Hz refresh rate.

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 27" GB2771HSU monitor with FHD (1920x1080) resolution. Featuring an ultra-fast 0.4ms MPRT and a 240Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Compatible with NVIDIA G-SYNC so you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

Доступен также с фиксированной подставкой : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) и [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



Fast IPS

The lightning-fast IPS panel with Full HD 1920x1080 resolution delivers ultra-smooth gameplay and vibrant, true-to-life colours with exceptional accuracy and wide viewing angles.



240Hz

With 240Hz refresh rate the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.6см
Панель	Fast IPS, затемнение 25%
Разрешение	1920 x 1080 @240Гц (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 285кГц
Видимая область Ш x В	597,9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°

Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - 100V, 240 /V, 50Гц
Потребляемая мощность	19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	612 x 408.5 (553.5) x 213мм
Размер коробки Ш x В x Г	690 x 140 x 465мм
Вес (без упаковки)	5.6кг
Weight (without stand)	3.8кг
Вес (с упаковкой)	8.2кг
EAN код	4948570126439

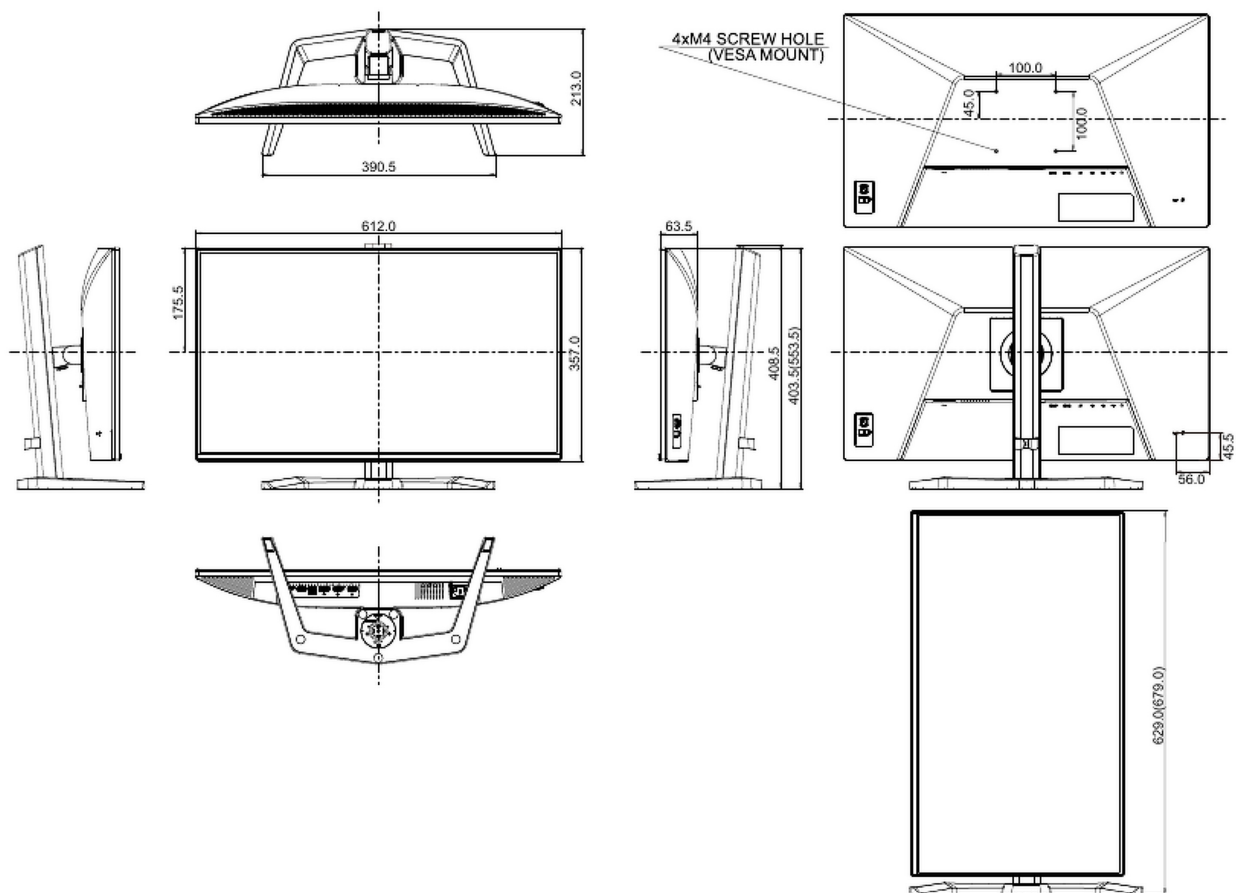

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED