

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Правила безпеки

- Діапазон робочих температур для базової станції становить від -10 °C до 45 °C. Не використовуйте продукт у середовищах з температурою вище або нижче зазначеного робочого діапазону.
- Не використовуйте продукт у дуже вологому середовищі або місцях, куди може проникнути вода, щоб забезпечити нормальне використання.
- Переконайтеся, що продукт встановлено в зоні з сильним сигналом Wi-Fi. Не встановлюйте продукт поблизу мікрохвильових печей та інших об'єктів або місць, які впливають на сигнал Wi-Fi.
- Базова станція підтримує стандартні microSD карти ємністю від 16 до 256 ГБ і швидкістю читання/запису класу 10 або вище.
- Тримайте продукт подалі від сильних магнітних середовищ і не піддавайте продукт сильним ударам або вібрації.
- Під час заряджання використовуйте зарядний кабель, який входить у комплект. Під час заряджання за допомогою адаптера живлення використовуйте лише кваліфікований адаптер живлення (з вихідною напругою 5 В $\pm$ 2 А), який відповідає стандартам безпеки. Заряджання слід проводити в приміщенні з хорошою вентиляцією.
- Базова станція не є водостійкою і призначена лише для використання в приміщенні.
- Відповідні позначки дивіться на нижній частині базової станції.


Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Опис продукту

Комплект постачання

1. Базова станція
2. Зарядний кабель
3. Кабель Ethernet
4. Посібник користувача

Базова станція

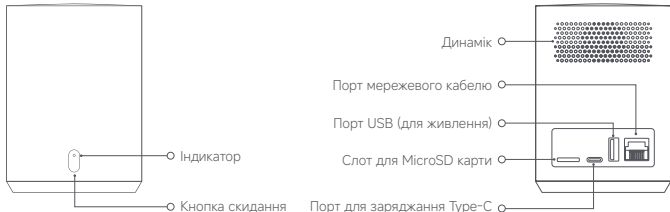

Як використовувати

Додайте базову станцію в додаток Mi Home/Xiaomi Home і підключіть до камери. Відео, записані камерою локально, будуть збережені на microSD карті базової станції відповідно до відповідних налаштувань у додатку Mi Home/Xiaomi Home.

Увімкнення: підключіть зарядний кабель і адаптер живлення з вихідною напругою 5 В $\pm$ 2 А, і тоді базова станція автоматично увімкнеться при включенні живлення.

Вимкнення: базова станція автоматично вимкнеться після вимкнення живлення.

Скидання базової станції: натисніть і утримуйте кнопку скидання прибл. 7 секунд, поки базова станція увімкнена.

Стан індикатора

Очікує на підключення: блимає оранжевим

Підключено успішно: залищається блакитним

Виконується підключення: блимає блакитним

Підключення за допомогою програми Mi Home/Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Mi Home/Xiaomi Home*. Використовуйте програму Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

1. Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталювати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена. Або знайдіть «Mi Home/Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталювати програму.
2. Увімкніть живлення базової станції та увімкніть її. Відкрийте домашню сторінку додатку Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті сторінки, відскануйте QR-код на базовій станції та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
3. Виберіть спосіб доступу до мережі відповідно до інструкцій на екрані, а потім завершіть процес додавання базової станції. Після успішного підключення базової станції індикатор залишиться блакитним.



* У Європі (крім Росії) ця програма називається Xiaomi Home. Потрібно вибрати назву програми за замовчуванням, що відображається на пристрої.

Примітки:

- Якщо Wi-Fi вибрано як метод доступу до мережі для базової станції, переконайтеся, що телефон уже підключено до мережі Wi-Fi і що телефон розташований якомога ближче до базової станції.
- Якщо мережевий кабель вибрано як метод доступу до мережі для базової станції, переконайтеся, що порт LAN, який потрібно підключити, має сигнал мережі. Переконайтеся, що телефон і базова станція підключені до одного маршрутизатора або локальної мережі, а телефон розміщено якомога ближче до маршрутизатора.
- Цей продукт підтримує підключення лише до мереж Wi-Fi 2,4 ГГц, мережі Wi-Fi 5 ГГц не підтримуються.
- Продукт сумісний з певними моделями зовнішніх камер Xiaomi серії BW. Будь ласка, відвідайте www.

mi.com щоб отримати детальну інформації про сумісні моделі.

- Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтесь вказівок для поточної версії програми.

Додати камеру

1. Відкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home і перейдіть на сторінку плагіна базової станції.
2. Виберіть «Спарені пристрої» та торкніться піктограми «+» у нижньому правому куті, а потім додайте камеру відповідно до інструкцій на екрані.

Характеристики

Назва: Базова станція зовнішньої камери Xiaomi Outdoor Camera Base Station	Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Модель: MJSXJ07BY	Сумісність: Android 8.0 та iOS 12.0 або новішої версії
Номинальний вхід: 5 В  2 А	Робоча частота Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц
Робоча температура: від -10 °C до 45 °C	Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Повідомлення про гарантію

Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин скористатися додатковими гарантіями. Компанія Xiaomi пропонує клієнтам додаткові гарантійні послуги, що доповнюють, але не виключають обов'язкове гарантійне обслуговування, передбачене на законодавчому рівні. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. Згідно з чинним законодавством про надання гарантійних послуг споживачам компанія Xiaomi має право діяти на свій розсуд: ремонтувати продукт, замінювати новим або відшкодовувати його вартість. Гарантійне обслуговування не поширюється на звичайний експлуатаційний знос, форс-мажорні обставини, неналежне використання або пошкодження через недбалість користувача. Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У раз виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi.

Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.

Інформація щодо WEEE



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Декларація відповідності для ЄС



Цим компанія 70mai Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу MJSXJ07BY відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Виробник: 70mai Co., Ltd.

(компанія Екосистеми Mi)

Адреса: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Версія посібника користувача: V1.0



Використовуйте адаптер LPS.