



PSM95065

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Джерело безперебійного живлення



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики.....	5
Правила техніки безпеки.....	6
Правила експлуатації обладнання.....	7
Транспортування та зберігання	9
Утилізація	10
Технічне обслуговування обладнання.....	10
Гарантійне зобов'язання	10



Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки ***Sturmaxd***. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Джерело безперебійного живлення ***Sturmaxd*** призначено для забезпечення живленням роутерів Wi-fi, систем охорони, камер, дисплеїв LED, записуючих пристрій. У виробах ***Sturmaxd*** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- **LiFePo4** - значно триваліший строк служби, порівняно з іншими типами акумуляторів, низький рівень саморозряду, здатність швидко заряджатися та більша кількість циклів заряду/розряду.
- **85-270В** - широкий діапазон вхідної напруги.
- **Світлодіодна індикація** - дозволить контролювати стан заряду батареї.
- **Вихідні порти** - широкий вибір низьковольтних пристрій для підключення (від 24В до 5В).
- **Захист від перевантаження** - пристрій автоматично вимкнеться при перевантаженні.
- **Захист від короткого замикання** - пристрій автоматично вимкнеться при короткому замиканні.




Інструкція містить важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та обслуговування обладнання, яких слід дотримуватись. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації обладнання.



Джерело безперебійного живлення *Sturmax* відноситься до побутового класу. Уважно прочитайте дану інструкцію!

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1. ON/OFF
2. Вхід мережа
3. Індикатор включення
4. Індикатор заряду батареї
5. 12В роз'єм
6. 12В роз'єм
7. 9В роз'єм
8. LAN роз'єм
9. POE роз'єм

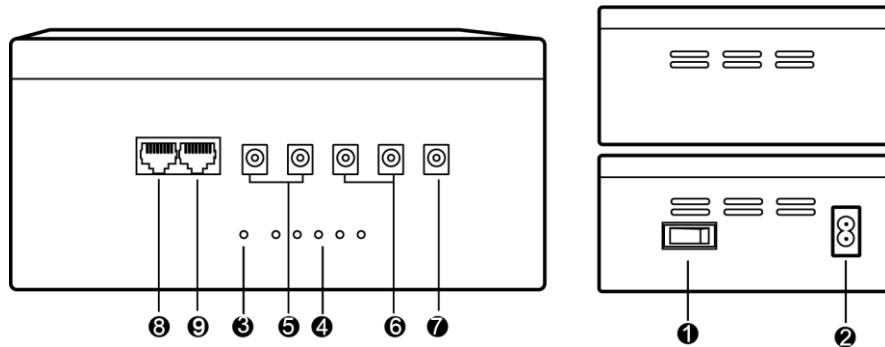


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кабель живлення – 1шт.

Вивідні кабелі – 3 шт.

ДБЖ – 1шт.

Інструкція з експлуатації – 1 шт.





Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструментта. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання не дозволених аксесуарів може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PSM95065
Тип акумуляторних батарей	LiFePo4
Потужність	65 Вт
Діапазон вхідної напруги	85-270 В
Частота	50 Гц
Напруга акумуляторної батареї	12,8 В (3,2 В×4)
Ємність акумуляторної батареї	60 Аг (15 Аг×4)
Точність вихідної напруги	9/12/48 В
Час зарядки акумулятора*	4 год
Час роботи на акумуляторі*	до 13 год
Захист від перевантаження	✓
Захист від короткого замикання	✓
Температура експлуатації	-10 до +40°C
Вага	2,5 Кг

*дані були отримані при температурі навколошнього середовища +20°C та використанні споживача у 9 В на один роз'єм.

*дані були отримані при температурі навколошнього середовища +20°C та при стабільній мережі в межах 220В, 50 Гц.



Вироби торгівельної марки *Sturmaxx* постійно вдосконалюються та поліпшуються, тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватись без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі спричинені цим незручності.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням цього пристрою обов'язково ознайомтеся з правилами безпеки:

- Категорично забороняється відкривати корпус пристрою, усередині висока напруга.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою, це може привести до електричного удару, або спалаху внаслідок короткого замикання.
- У разі появи ознак некоректної роботи слід негайно відключити пристрій від мережі і звернутися до найближчого сервісного центру, адреси яких зазначені в кінці даного посібника.
- Заборонено підключати до даного устаткування пристрої, споживана потужність яких перевищує максимальну потужність самого джерела безперебійного живлення. Це може привести до перевантаження і поломки пристрою.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм.
- У разі пожежі використовуйте тільки порошковий вогнегасник, використання води може привести до ураження струмом.
- Намагайтесь встановлювати джерело безперебійного живлення неподалік від гнізда живлення, тоді вам легко буде вимкнути пристрій у разі потреби.
- Забороняється експлуатувати пристрій з пошкодженими електричними дротами.
- Категорично забороняється закривати вентиляційні отвори в корпусі.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу, або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, появі диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних, або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спеціалізовані служби (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибутия спеціалізованих служб, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибутия виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.



Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмові у роботі, появі сильного стуку, шуму, іскор, запаху, характерного для горілої ізоляції, негайно вимкніть прилад та зверніться до сервісного центру.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте виріб та всі комплектуючі. Обов'язково перевірте виріб на предмет відсутності пошкоджень.

- 1.Обладнання розроблене для роботи зі змінним струмом 85-270 В. Переконайтесь, що Ваша мережа та обладнання що підключається відповідає цим вимогам.
- 2.Обладнання спроектовано для побутового використання. Ніколи не підключайте до нього медичне обладнання.


Не зважаючи на те, що Ваше ДБЖ було розроблено та виготовлено з дотриманням вимог особистої безпеки, неправильне використання може привести до ураження електричним струмом, або до пожежі. Щоб забезпечити безпеку, будь ласка, дотримуйтесь наступних правил:

- Вимкніть та від'єднайте навантаження від ДБЖ перед чищенням. Не використовуйте рідини, або аерозольні очисники. Суха тканина рекомендується для видалення пилу з поверхні Вашого ДБЖ.
- Не встановлюйте та не користуйтесь ДБЖ біля води.
- Не встановлюйте ДБЖ на нестійкі поверхні.
- Не встановлюйте ДБЖ під прямими сонячними променями та поруч з нагрівальними приладами.
- Не розташовуйте шнур живлення ДБЖ в місцях, де він може бути пошкоджений.

Експлуатація

- 1)Під'єднайте кабель живлення ДБЖ до розетки.
- 2)ДБЖ автоматично заряджатиме свою батарею за наявності джерела змінного струму.
- 3)Від'єднайте адаптери живлення пристрою постійного струму, який буде живитися від ДБЖ.
- 4)Перевірте номінальну напругу та силу струму споживача. Не перевантажуйте кожен порт ДБЖ.
- 5)Підключіть вход пристрою постійного струму до вихідного порту постійного струму ДБЖ за допомогою кабелів, що додаються. Якщо Ваш маршрутизатор має напругу 12 В, підключіть його до порту 12 В. Якщо Ваш modem розрахований на 9 В, підключіть його до порту 9 В.
- 6)Увімкніть ДБЖ, натиснувши перемикач з правого боку в положення «ON».
- 7)Вкліючіть споживачі

Використовуйте схему

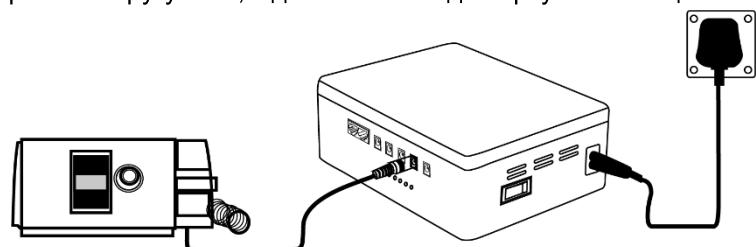

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколошнього середовища від -5 °C до +45 °C із відносною вологістю не більше 90 % в оригінальній упаковці.

Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від -5 °C до +45 °C із відносною вологістю повітря не більше 90% в оригінальній упаковці.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Обслуговування ДБЖ повинно бути виконане тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів ***Sturmax***. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травм.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На ДБЖ розповсюджується гарантія згідно терміну.

Термін придатності складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитись з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до виробу.

Виготовлене в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

ДБЖ ***Sturmax*** за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

-Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015).

-Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067 від 16.12.2015), за модулем А.

-Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139 від 10.03.2017).

-ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.

Частина 1. Загальні вимоги.

-ДСТУ EN 60335-2-29:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристрій батарей.

-ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми.

Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу).

-ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Границю допустимі рівні. Нормування змін напруги, флюктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключення.

-ДСТУ EN 55014-1-2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.

-ДСТУ EN 55014-2:2015 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті **www.sturmax.com.ua**



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25-1).

Найменування виробу і модель _____

PSM95065 Джерело безперебійного живлення

Назва торгової організації _____

Заводський номер _____

Дата продажу (рік, міс., число)

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановній Покупець! Продукція постійно відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дnia придбання при наявності правильного запровадженого гарантійного тапона та підпису про приняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приміняються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному тапоні вилучень, нерозрізливих записів. Якщо на інструменті вилучена бло пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозрізливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу, викликаних ускладненнями, поганими набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбало застосуваним, поганим доглядом. Якщо вироб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, грязевий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструментів з експлуатації виключаючи перевантаження) та використанням не за присвяченням). Експлуатація з неприміненим або тупо різальним обладнанням, непримінними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими способами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змінення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (споді розкриття інструменту, зірвані шпильки гвинтів, редукторна голівка встановлення невірно і т. і.) *
6. При виявленні експлуатації інструменту після пропуску несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалася.*
7. При виявленні несправностей викликаних незділеними від виробника причинами, таким, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у його комплект (захисні колпаки, відбійні ціпки і т. і.), що слугують для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середньому виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, запиців будівельних матеріалів, образців, метеалевих та інших матеріалів.
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, в'язтими корпуса, пластикових захисних колпаків), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи,*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перезаряду, механічного ушкодження чи зламу вилки, що виникли в результаті залізання Сиди дір вонто.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозастосувані витрати дегалі. Наприклад – щітки, фільтри, маслини, речеві, лаки та і.т. внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання, Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширяється на оснащенням, яке реєструється відповідно до нормативів.
15. Гарантія не поширяється на мастило, гумові амортизатори, юїльниковичі, повітряний маслоній, фільтри, щітки, проводи, речеві, які разом називаються «електрін», що швидко зношуються».
16. Одночасний викіл з паду термополібожників та високовольтних транзисторів на інверторах зварювальних апаратів, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перевірці інструменту чи не виконанні вимог до складу та якості паливної суміші та маслини, що привели до паду наявності горючої, палив, до безумовних ознак яких відносяться затягнання поршневих кілець і/або подрібнення та потерпіння від внутрішніх поверхні циїндра та поршина, руйнування та отримання опорних підпінників шатуна та поршиневого пальця.*
18. Гарантія не поширяється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструменту.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнtskyj талон

Відричнний талон

1

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____

Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнtskyj

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

2

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Відричнний талон

Модель РСМ95065. Джерело безперебійного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. Майстра _____
Штамп майстерні _____

Відричнний талон

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Срібнокій	Героїв Небесної Сотні 7,5	(044) 314-98-98/(044) 271-45-35/(099) 938-48-84
2	Київ	ФОП Заборовський	пр-т Юстін, рад. С. м. 49	(062) 311-98-88
3	Київ	ФОП Хуромак	бул. Маричинського/29	(044) 564-72-29/(044) 331-58-99
4	Київ	ФОП Худяк	бул. Курбаса 17	(044) 564-72-29/(044) 331-58-99
5	Київ	ФОП Манюк В.В.	м. Київ, проспект С.Бандери 16	(098) 617-10-74, м. Київ, проспект С.Бандери 16
6	Біла Церква	ФОП Іваненко	бул. Павленківського, 17 "Лін-Балко-Буд"	(067) 208-22-49
7	Біла Церква	ФОП Огін	бул. Французів, 3	(045) 31 546-72, 067 364-70-60
8	Бровари	ФОП Чиркова	м. Бровари, вул. Небесної Сотні, 54/1 [Броварська, 54/1, Небесної Сотні, 54/1] [Броварська, 54/1, Небесної Сотні, 54/1]	(044) 382-94-82, 097 948-57-94, 097 179-96-90
9	Будинськ	ФОП Марічко	м. Будинськ, пр-т Гагаріна 6, 51 та філія ОДОНІМЕНІК	(061) 384-57-70, (061) 539-14-34
10	Будинськ	ФОП Марічко	вул. Шевченка 45	(043) 21 642-78, 092 495-51-86
11	Будинськ	ФОП Іванчук	вул. Кінська, 12	(067) 718-78-84, 065-202-28-85
12	Київ	ФОП Рєзін М.В.	бул. Миколаївський/10	(067) 232-44-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжстеклопечаті"	вул. Курнатовського 34, спр. 44	(061) 271-97-55, 060-30-55-548
14	Івано-Франківськ	Інститут «Ф	м. Івано-Франківськ, вул. Столярів, 28, квр. 3	(095) 21 646-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Гавриш Р.Г.	вул. Грушевського, 254	(098) 614-34-68, 096 546-43-03
16	Івано-Франківськ	ТОВ "Макет-Інвест"	вул. Грушевського, 109 (Омелянівський/284)	(095) 515-56-73, 095-546-57-46
17	Київ	ФОП Григор'єв А.С.	вул. Григор'єва, 1	(067) 429-34-28
18	Київ	ФОП Кирієнко Г.С.	вул. Тиманівська 12	(095) 539-98-87
19	Київ	ФОП Гавриш	вул. Маршала Жукова, 35	(095) 21 67 83
20	Київ	ФОП Іванчук	зеленоградський район, Кіровоградськ-Київ, 1 кв. мкр. 2/9	(096) 925-26-70
21	Київ	ФОП Панасюк	вул. Кільцева, 2	(095) 54-84-43
22	Київ	ФОП Стасю Б.І.	Маріїнський просп. 7/азза,	(097) 620 97 73
23	Київ	ФОП Трофім	вул. Золота 23	(067) 940-52-22
24	Макіївка	ФОП Кузьмен	пр-т Центральний, 2	(050) 21-97-12, (067) 629-71-44
25	Одеса	ФОП Білоцір /	м. Одеса, вул. Ілліча, 1	(067) 919-32-51
26	Макіївка	СДАМ-Інвестмент	вул. Кільцева, 2	(095) 54-84-43
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Просторійської 10/24	(067) 48-38-36
28	Одеса	ФОП Бондарчук Р.	м. Білгород-Дністровський, мкр. "Земляк"	(067) 35-98-9-97
29	Одеса	ФОП Строківська В.В.	м. Чернігівськ, пр-т Сталінського, буд. 100, кв. 20	(067) 55-32-19, 093 988-99-67
30	Одеса	ФОП Панченко	зеленоградський р-н, вул №7, 2	(067) 530-93-04
31	Одеса	ФОП Балашов	вул. Біля, 15	(062) 40-45-50, 096 3-12-06-76
32	Одеса	ФОП Жирновський А. С.	вул. Гайдара, 15	(065) 52-11-82
33	Рівне	ФОП Хоміна В.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 12	(065) 719-43-37
34	Суми	СЦ ЗІК - ФОП Авербух	вул. Петровська, 5, кв. 25	(054) 71 84-0-95
35	Суми	ФОП Гарасюк Ю.А./Інш.	м. Суми, вул. Жовтнева, 12	(0542) 594-94-30/10-49
36	Тернопіль	ТОВ "М.А.С.Інвест"	м. Тернопіль, вул. Бориса Гребеніша, 44	(035) 21 42-32, 096 546-86-17
37	Хмельницький	ФОП Надіженко О.В.	м. Хмельницький, проспект 44, Маріїнськ, 20, квр. № 25	(050) 25-04-15-15
38	Чернівці	ФОП Маріюшко	бул. Братів Шевченків, 260	(032) 23-83-83
39	Чернівці	ТОВ "Полімер"	вул. Григорія 16/10	(0472) 54-45-53
40	Чернівці	ФОП Руслан	пр-кт Маркса 238	(062) 93-06-63, 094 98-81-463
41	Чернівці	ФОП Ваєстюкевич М.	вул. Стодолна, 73	(062) 41-14-00, 095 94-11-99
42	Чернівці	ФОП Надіженко О.В.	вул. Маркса, 51	(062) 81-11-99, 095 94-11-99
43	Чернівці	ФОП Кирієнко Г.М.	16/70, м.Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 34/2	(062) 91-94-31
44	Чернівці	ФОП Кузьменко О.П.	вул. Шевченка, 11/кв. "СТЕК"	(062) 91-94-31, 095 94-11-99
45	Чернівці	ФОП Скорій К.П.	вул. Шевченка, 5, кв. 1/кв. 2	(062) 54-04-21
46	Чернівці	ФОП Асанко	м.Чернівці, вул. Нахімова, 33	(062) 55-51-1, 096 182-25-52
47	Чернівці	ФОП Вишеслав О.А.	пр-т Миру, 95	(062) 73-94-98, 095 74-44-12, 072 73-94-98
48	Чернівці	ФОП Науменко	м.Чернівці, вул. Пушкіна, 7/кв.3	(093) 44-94-42, 095 82 12, 095 165 42 12
49	Чернівці	ФОП Тома М.	м.Чернівці, вул. Пушкіна 83 квартал "Shop Park"	(095) 44-87-59



Виробник: AWLOP TRADING CO LTD.

Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

