


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



01 / Опис функцій кнопок

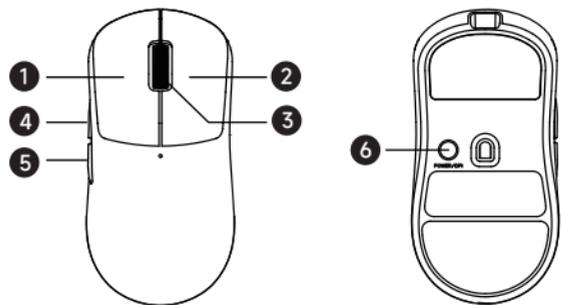

- 1 Ліва кнопка
- 2 Права кнопка
- 3 Середня кнопка (колісатко прокрутки)
- 4 Кнопка "Вперед"
- 5 Кнопка "Назад"

6 Кнопка живлення / перемикач DPI

Увімкнення / Вимкнення живлення

- Увімкнення: Натисніть і утримуйте кнопку живлення на нижній частині миші. Коли індикатор (синій) засвітиться постійно - миша увімкнена.
- Вимкнення: Натисніть і утримуйте ту ж кнопку. Коли індикатор (рівень батареї) блимає тричі та гасне - миша вимикається.

Перемикач DPI (чутливість сенсора)

Заводське значення: 1600 DPI (жовтий індикатор). DPI можна змінювати вручну або налаштувати через програмне забезпечення. Рівень DPI: 400 DPI (Синій), 800 DPI (Зелений), 1600 DPI (Жовтий), 3200 DPI (Червоний).

02 / Опис приймача та індикаторів

Режим дротового підключення

Незалежно від того, чи миша увімкнена, чи вимкнена, підключення кабелю Туре-С автоматично переводить її в режим дротового підключення та одночасно запускає заряджання акумулятора.

Режим бездротового зв'язку 2.4G

- Перемикач режиму 2.4G: Після довгого натискання кнопки живлення на нижній частині миші для ввімкнення пристрій автоматично переходить у режим 2.4G.
- Метод сполучення: Коли миша увімкнена (жовтий індикатор блимає), вона шукає приймач. Підключіть приймач до порту USB вашого комп'ютера. Якщо сполучення не встановлено, перейдіть у режим дротового підключення (USB) та скористайтесь офіційним драйвером для завершення сполучення.

Режим низького заряду

- Низький рівень заряду: індикатор миші блимає червоним світлом.
- Під час заряджання: індикатор світиться постійно червоним.
- Після повного зарядження індикатор гасне.

Режим сну

Якщо миша не використовується протягом 1 хвилини (за замовчуванням), вона автоматично переходить у режим сну. Щоб активувати мишу, поворухніть її або натисніть будь-яку кнопку.

Відновлення заводських налаштувань

- Коли миша вимкнена, одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення / DPI на нижній частині миші та передню бічну кнопку протягом 5 секунд. Потім відпустіть лише передню бічну кнопку. Дочекайтеся, коли синій індикатор знову засвітиться - це означає, що миша успішно повернулася до заводських налаштувань.



03 / Технічні характеристики

Бренд: RAWM
 Модель: RAWM LEVIATHAN V4
 Тип підключення: USB (дротове) + бездротове 2.4G
 Інтерфейс: Туре-С
 Розміри: 126.7 × 63.9 × 40 мм
 Матеріал корпусу: ABS-пластик (лиття під тиском)
 Кількість кнопок: 5 кнопок + перемикач живлення / DPI
 Довжина кабелю: 1.5 м
 Датчик: PAW3950 45K*
 Роздільна здатність: 45 000 DPI
 Максимальне прискорення: 50G
 Максимальна швидкість руху: 750 IPS
 Підтримувані ОС: Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac

04 / Гарантія

- Термін гарантії: 12 місяців з дати придбання.
- Умови обслуговування: Обслуговування здійснюється відповідно до правил ремонту, заміни або повернення електронних пристроїв.
- Гарантія не поширюється на:
 - Вироби, для яких закінчився гарантійний строк.
 - Пошкодження або несправності, спричинені неправильним використанням, зберіганням або обслуговуванням, що не відповідає інструкції.
 - Пошкодження, викликані несанкціонованим ремонтом або втручанням.
 - Вироби без офіційного штамп дистриб'ютора або гарантійного талона.
 - Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами (наприклад, стихійними лихами).
 - Пошкодження, викликані людським фактором - падіння, удари, потрапляння рідини тощо.
 - Інші збої або пошкодження, не пов'язані з конструкцією, технологією, виробництвом або якістю продукту.

Дякуємо, що обрали бездротову ігрову мишу RAWM LEVIATHAN V4! Ми сподіваємося, що вона забезпечить Вам новий рівень комфорту та продуктивності.

Для отримання розширених налаштувань і функцій Ви можете завантажити офіційне програмне забезпечення з вебсайту RAWM.



www.rawmtech.com



www.rawmshop.com