



Asgard Drakkar

Wireless Pro Gaming Mechanical Keyboard

ЩО В КРОБЦІ

1x Повністю зібрана клавіатура,

що включає:

1x Корпус

1x РСВ плата

1x Пластина з полікарбонату

1x Звукопоглинальна піна

1x Піна IXPE

1x Поліетиленова плівка

1x Шар латексу

1x Піна EPDM

1x Поліетиленова плівка нижньої частини корпусу

26x Гаскетів (18 встановлено, 8 у комплекті)

7x комплектів стабілізаторів

1x Набір кейкапів

1x Набір перемикачів

Кабель

1x Кабель USB Type-A - Type-C

Ресивер



1x Ресивер USB Type-A 2,4 ГГц

Інструменти

1x Пулер для кейкапів та перемикачів

1x Викрутка

1x Шестигранний ключ

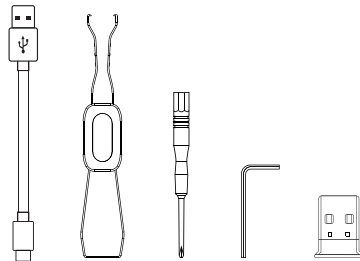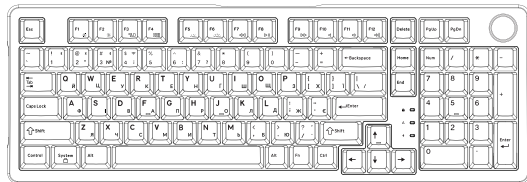

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість кнопок: 100

Тип перемикачів: механічні змащені ліній

Ємність батареї: 4000 мАг

Час до повного заряджання: близько 4 год

Роз'єм для заряджання: USB Type-C

Режими роботи: Bluetooth/дротовий/ ресивер 2,4 G



Робача відстань Bluetooth: до 10м на відкритому просторі

Назва Bluetooth девайсу: Gamepro Drakkar

Функції світлових індикаторів


LED Індикатор	Функція	Status
Індикатор живлення	Заряджання	Низкий заряд батареї - мигає червоним Заряджання - світиться червоним Повний заряд - світиться зеленим
Індикатор Bluetooth/2.4 G	Bluetooth/2.4 G підключення	Перепідключення - швидко мигає Підключено - індикатор не світиться Пошук - повільно мигає
Індикатор Caps Lock	Caps Lock	Увімкнено - світиться синім кольором Вимкнено - індикатор не світиться

ОГЛЯД ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

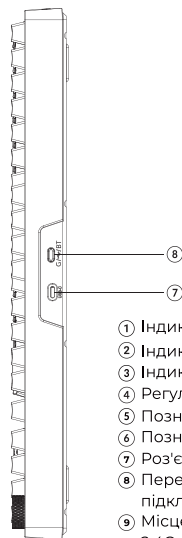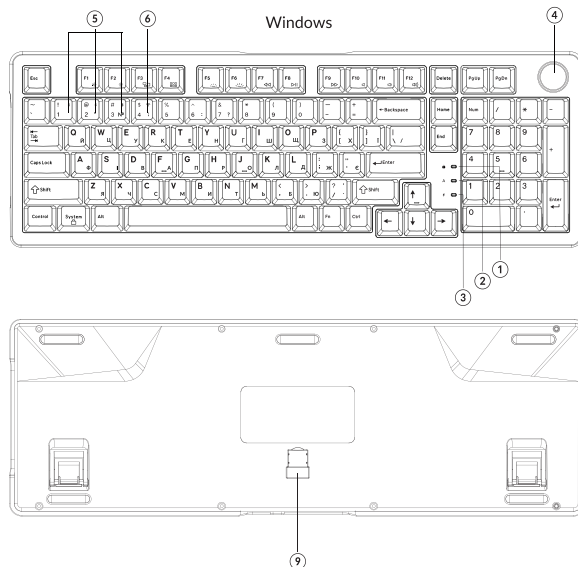


- ① Індикатор Num Lock
- ② Індикатор Caps Lock
- ③ Індикатор живлення
- ④ Регулятор
- ⑤ Позначення каналів Bluetooth
- ⑥ Позначення каналу 2.4G
- ⑦ Роз'єм Type-C
- ⑧ Перемикач режимів підключення
- ⑨ Місце зберігання 2.4G ресивера

Поточні значення та функції кнопок:

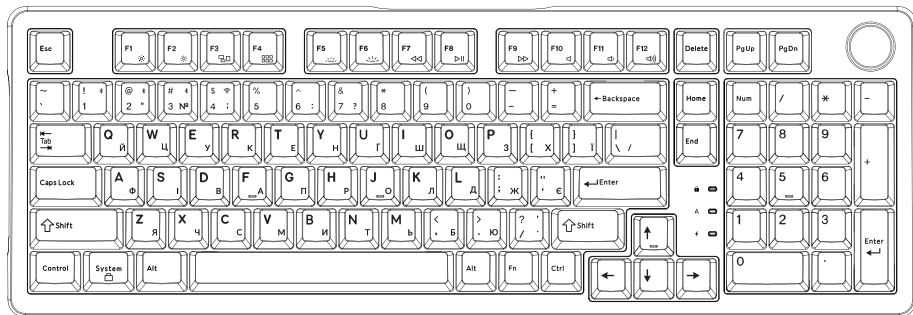

із функціональною кнопкою FN

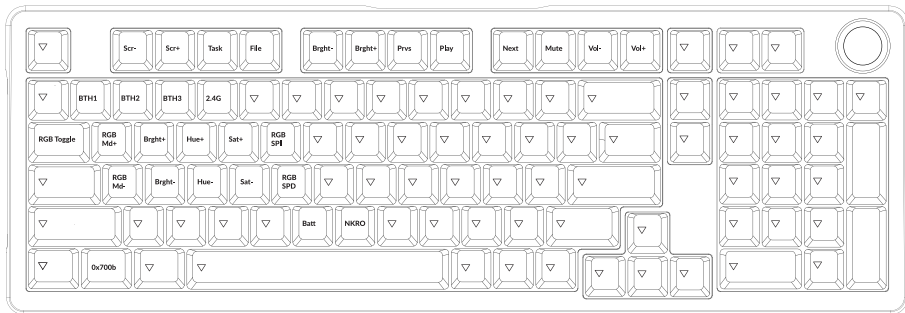

ОПИС ФУНКЦІЇ: ЗАРЯДЖАННЯ

Підключіть кабель до USB-порту, а інший кінець – до порту клавіатури.

Індикатор живлення: червоний індикатор світитиметься під час заряджання; після повного заряджання (приблизно за 4 години) індикатор живлення засвітиться зеленим.

*Клавіатура сумісна з усіма USB-портами. Для найкращої продуктивності заряджання використовуйте адаптер 5В 1А або USB 3.0. Клавіатуру можна заряджати під час роботи в режимі Bluetooth/2.4G ресевера/дротовому.

**Цей продукт підтримує напругу заряджання до 5 В та струм заряджання 1 А. Ми не несемо відповідальності за будь-які проблеми, спричинені неправильним заряджанням.

РЕЖИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕЖИМ 2.4G ресивера

1. Підключіть 2.4G ресивер до USB-порту вашого пристрою.
2. Переведіть перемикач у положення «2.4G». Клавіатура автоматично підключиться до вашого пристрою.

Режим Bluetooth

1. Переведіть перемикач у положення «BT».
2. Підсвічування буде ввімкнено.
3. Утримуйте клавішу «FN+1» протягом 4 секунд, щоб активувати сполучення Bluetooth (індикатор каналу Bluetooth швидко блиматиме протягом 3 хвилин, щоб виявити сполучення).
4. Знайдіть пристрій Bluetooth «Gamepro Drakkar» на своєму пристрої та підключіть його (індикатор каналу Bluetooth згасне після успішного сполучення).

Примітка:

Ця клавіатура підтримує одночасне сполучення до 3 пристроїв за допомогою комбінації клавіш «FN» + «1» / «FN» + «2» / «FN» + «3».

*Повільне або невдале з'єднання може виникати через різні версії Bluetooth. Переконайтеся, що всі налаштування правильні.

ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ МІЖ ПРИСТРОЯМИ BLUETOOTH

Коротко натисніть комбінацію клавіш «FN» + «1» / «FN» + «2» / «FN» + «3», щоб переключитися на інший пристрій.

ПОВТОРНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Перемкніть клавіатуру в режим «BT», щоб активувати клавіатуру.
2. Індикатор каналу Bluetooth блимає протягом 3 секунд і автоматично з'єднується з останнім сполученим пристроєм.
3. Якщо індикатор каналу Bluetooth не світиться, натисніть будь-яку кнопку, щоб знову встановити з'єднання.

* Для виконання цієї дії клавіатура має бути сполучена з пристроєм.

ДРОВОВИЙ РЕЖИМ

1. Переведіть перемикач у положення «».
2. Підключіть кабель до ПК та клавіатури.
3. Підсвічування увімкнеться.

*У дротовому режимі клавіатура не перейде в режим економії заряду батареї.

ВИМКНЕННЯ КЛАВІАТУРИ

Переключіть клавіатуру в режим дротового з'єднання та від'єднайте кабель живлення.

НАЛАШТУВАННЯ ПІДСВІЧУВАННЯ

- Натисніть комбінацію кнопок "FN" + "TAB" або "FN" + "регулятор гучності (натиснути)", щоб увімкнути/вимкнути підсвічування.
- Натисніть комбінацію кнопок "FN" + "Q" або "FN" + "A" для перемикання між різними типами світлових ефектів.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо не вдається підключити клавіатуру до пристрою, переконайтеся, що пристрій, з яким ви намагаєтеся підключитися, підтримує Bluetooth. Якщо так, перезавантажте пристрій і спробуйте знову підключити його до клавіатури.

Примітка: На комп'ютері з ОС Windows нове підключення Bluetooth іноді вимагатиме додаткових оновлень програмного забезпечення – процес, який може тривати ще після появи повідомлення про успішне завершення. Зачекайте принаймні 20 хвилин після підключення, щоб переконатися, що всі оновлення завершено, перш ніж перезавантажувати комп'ютер.

Переконайтеся, що пристрій налаштовано на прийняття підключень Bluetooth (Windows) і підтримку зовнішніх клавіатур (профіль HID).

Перейдіть до розділу «Пристрої Bluetooth» > «Відкрити налаштування» та виберіть наступне:

«Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер»

«Дозволити пристроям Bluetooth підключатися до цього комп'ютера»

«Повідомляти мене, коли пристрій Bluetooth хоче підключитися»

Моя клавіатура не працює в режимі Bluetooth

Для комп'ютера/смартфона:

- перейдіть до налаштувань Bluetooth вашого пристрою > Виберіть клавіатуру та видаліть/скасуйте її сполучення.

- потім перезавантажте пристрій та повторіть алгоритм з'єднання.

Для клавіатури:

- вимкніть і знову увімкніть клавіатуру. Потім знову підключіть її до пристрою.

*** Моя клавіатура не працює в режимі 2,4G ресивера.**

- переконайтеся, що перемикач встановлено на 2,4G, вийміть ресивер з пристрою та натисніть "FN" + "4" протягом 4 секунд, щоб примусово з'єднати пристрої.

- знову вставте ресивер у пристрій, тримаючи клавіатуру в межах 20см для оптимального сполучення.

*** Бездротове з'єднання переривається навіть на відстані 10 метрів.**

- перевірте, чи клавіатура не лежить на металевій поверхні, яка може перешкоджати бездротовому сигналу.

*** Засоби введення сторонніх виробників несумісні з клавіатурою.**

- через сумісність, версії, бренди та драйвери ОС Windows/Android, функції інструментів введення сторонніх виробників можуть бути порушені під час використання клавіатури. Переконайтеся, що ваша операційна система та драйвери оновлені.

*** Певні мультимедійні або функціональні кнопки не працюють**

- функції певних мультимедійних кнопок можуть бути вимкнені через сумісність, версії, бренди та драйвери пристроїв.

*Мультимедійні кнопки:



Функціональні кнопки:



Заходи безпеки:

Зберігайте виріб, аксесуари та деталі упаковки в недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам.

Завжди тримайте виріб сухим, щоб уникнути корозії.

Не піддавайте виріб дії екстремальних температур нижче -10°C або вище 50°C, щоб зберегти термін служби клавіатури та акумулятора.

Позначення та функції кнопок для використання із функціональною кнопкою FN

Позначення/Опис		Позначення/Опис		Позначення/Опис	
Scr-	Зменшити яскравість дисплея	RGB Md-	Попередній режим підсвічування	Sat+	Збільшити насиченість підсвічування
Scr+	Збільшити яскравість дисплея	Hue+	Плавна зміна кольору +	Sat-	Зменшити насиченість підсвічування
Bright-	Зменшити яскравість підсвічування	Hue-	Плавна зміна кольору -		
Bright+	Збільшити яскравість підсвічування	RGB SPI	Збільшення швидкості підсвічування		
Prvs	Попередній трек	RGB SPD	Зменшення швидкості підсвічування		
Play	Відтворення/пауза	FN	Функціональна кнопка		
Next	Наступний трек	BTH1	Bluetooth канал 1		
Mute	Без звуку	BTH2	Bluetooth канал 2		
Vol-	Зменшити гучність	BTH3	Bluetooth канал 3		
Vol+	Збільшити гучність	2.4G	2.4G канал		
RGB Toggle	Увімкнути/вимкнути підсвічування	Batt	Статус заряду батареї		
RGB Md+	Наступний режим підсвічування	NKRO	Активація/деактивація NKRO		