


iQ700, 30 cm, Кераміка, Чорний
ER3A6BI40

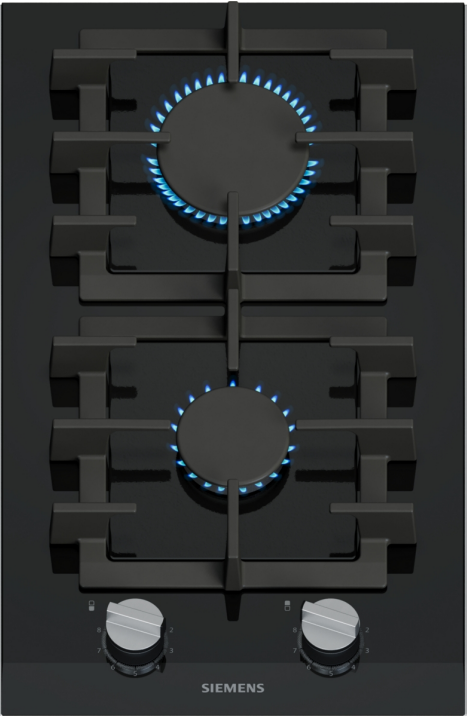

- HZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
- HZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь
- HZ32WA00 :
- HZ394301 Аксесуари для варильних поверхонь
- HZ9SE040 :
- HZ9SE060 :

Газова варильна поверхня зі склокерамікою типу доміно з технологією stepFlame для точного контролю полум'я, знімними ручками та підставками для посуду, придатними для миття в посудомийній машині.

✓ Газовий запобіжник: миттєво перекриває подачу газу, якщо полум'я згасає, забезпечуючи безпеку

Назва продукту / продуктова група: Газ. пов.
варіо/доміно з кер.
Тип приладу: Вбудовувана
Джерело енергії: Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 2
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x
270-270 x 490-500 mm
Ширина: 302 mm
Розміри (ВхШхГ): 49x302x520 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 170 x 360 x 580 mm
Вага нетто: 7.5 kg
Загальна вага: 8.3 kg
Індикатор залишкового тепла: Окремий
Розташування панелі керування: Спереду
Матеріал поверхні: Кераміка
Колір поверхні: Чорний, Матовий
алюміній
Колір рами: Чорний
Довжина кабелю електроживлення: 100.0 cm
EAN-код: 4242003963098
Потужність підключення газу: 4750 Вт
Запобіжник: 3 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz



iQ700, 30 см, Кераміка, Чорний ER3A6BI40

Дизайн

- Поверхня - склокераміка, чорного кольору
- Окремі чавунні решітки для посуду

Зручність використання

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 2 газові конфорки

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ H/E 20mbar, E+ 20/25m Прир. газ Н 25 мбар (HU) Прир. газ L 25 мбар (NL) Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар Зрідж. газ G30 37 мбар (PL) Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 49 x 302 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 270 x (490 - 500)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Потужність підключення: 4.75 кВт

iQ700, 30 cm, Кераміка, Чорний
ER3A6BI40

