


iQ500, Газова варильна
поверхня, 60 см, Загартоване
скло, Білий
EP6A2PI400

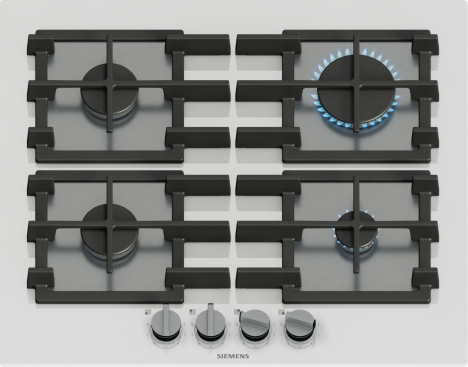

HZ298105	Акcesуари для варильних поверхонь
HZ298114	Акcesуари для варильних поверхонь
HZ32WA00 :	
HZ9SE040 :	
HZ9SE060 :	

Газова варильна поверхня з нержавіючої сталі з підставками для посуду, придатними для миття в посудомийній машині.

✓ Газовий запобіжник: миттєво перекриває подачу газу, якщо полум'я згасає, забезпечуючи безпеку

Назва продукту / продуктова група:	Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
Тип приладу:	Вбудовувана
Джерело енергії:	Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно:	4
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ):	 45 x 560-560 x 480-490 mm
Ширина:	 590 mm
Розміри (ВхШхГ):	 54x590x520 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ):	 141 x 651 x 578 mm
Вага нетто:	 16.9 kg
Загальна вага:	 18.1 kg
Індикатор залишкового тепла:	 Окремий
Розташування панелі керування:	Спереду
Матеріал поверхні:	 Загартоване скло
Колір поверхні:	 Білий
Колір рами:	 Білий
Довжина кабелю електроживлення:	 100.0 cm
EAN-код:	 4242003966662
Потужність підключення газу:	7500 Вт
Запобіжник:	 3 А
Напруга:	 220-240 V
Частота:	 50; 60 Hz



iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Білий EP6A2PI400

Дизайн

- Окремі чавунні решітки для посуду

Зручність використання

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ H/E 20mbar, E+ 20/25m Прир. газ Н 25 мбар (HU) Прир. газ L 25 мбар (NL) Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар Зрідж. газ G30 37 мбар (PL) Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунки для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 590 x 520
- EP6A2PI400
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см
- Потужність підключення: 7.5 кВт

iQ500, Газова варильна
поверхня, 60 см, Загартowane
скло, Білий
EP6A2PI400

