


iQ500, Газова варильна
поверхня, 60 см, Загартоване
скло, Чорний
EP6A6PI400

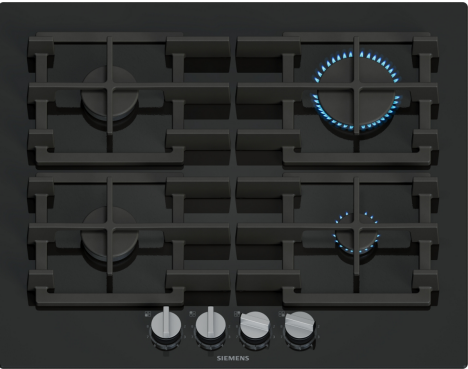

HZ298105	Акcesуари для варильних поверхонь
HZ298114	Акcesуари для варильних поверхонь
HZ32WA00 :	
HZ9SE040 :	
HZ9SE060 :	

Газова варильна поверхня із загартованого скла з технологією stepFlame для точного контролю полум'я, зі знімними ручками та напівбезперервними підставками для посуду для легкого очищення.

- ✓ Поверхня з чорного загартованого скла: Надзвичайно термостійка
- ✓ Газовий запобіжник: миттєво перекриває подачу газу, якщо полум'я згасає, забезпечуючи безпеку

Назва продукту / продуктова група:Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Тип приладу:Вбудовувана

Джерело енергії:Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 560-560 x 480-490 mm

Ширина: 590 mm

Розміри (ВхШхГ): 54x590x520 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 mm

Вага нетто: 16.7 kg

Загальна вага: 17.8 kg

Індикатор залишкового тепла: Окремий

Розташування панелі керування:Спереду

Матеріал поверхні: Загартоване скло

Колір поверхні: Чорний

Колір рами: Чорний

Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см

EAN-код: 4242003966730

Потужність підключення газу:7500 Вт

Запобіжник: 3 А

Напруга: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz


4 242003 966730

iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Чорний EP6A6PI40O

Дизайн

- Поверхня - Загартоване скло, чорного кольору
- Окремі чавунні решітки для посуду

Зручність використання

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ H/E 20mbar, E+ 20/25m Прир. газ Н 25 мбар (HU) Прир. газ L 25 мбар (NL) Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар Зрідж. газ G30 37 мбар (PL) Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 590 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Потужність підключення: 7.5 кВт

**iQ500, Газова варильна
поверхня, 60 см, Загартоване
скло, Чорний
EP6A6PI400**

