



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Extractor hood

DWK63PJ.0.

DWK63PJ61.

[ru]
[kk]

Руководство пользователя и инструкция по установке
Пайдаланушы және орнату нұсқаулықтар

2
17

Содержание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1	Безопасность	2
2	Предотвращение материального ущерба	4
3	Защита окружающей среды и экономия	5
4	Режимы работы	5
5	Знакомство с прибором	7
6	Перед первым использованием	7
7	Стандартное управление	7
8	Очистка и уход	7
9	Устранение неисправностей	9
10	Утилизация	10
11	Сервисная служба	10
12	Принадлежность	11
13	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	11
13.4	Безопасность при монтаже	12

1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для отсасывания кухонных испарений.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- с внешним таймером.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых. Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасная эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.


- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления. Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидким топливом, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу. Во время работы вытяжки из кухни и расположенных рядом помещений удаляется воздух. Без достаточного притока атмосферного воздуха в помещение давление может уменьшиться, и токсичные газы из дымохода или вентиляции начнут всасываться обратно в жилое помещение.

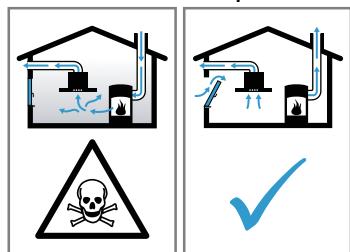

- ▶ Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.
- ▶ Безопасным для эксплуатации прибора с открытым пламенем является понижение давления не более чем на 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мер. Всего один приточно-вытяжной клапан не обеспечит гарантию соблюдения предельного значения.
- ▶ В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить вам решение по принятию соответствующих мер.
- ▶ Если прибор работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающих фильтрах могут вспыхнуть.

- ▶ Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.
- ▶ Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр.
- ▶ Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фламбирование).
- ▶ Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если данный источник оборудован цельной несъёмной защитной панелью. Не должно быть разлетающихся искр.

Горячее растительное масло или жир быстро воспламеняются.

- ▶ Постоянно контролируйте горячее растительное масло и жир.
- ▶ В случае воспламенения никогда не тушите пламя водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, плавмягасящим покрывалом или подобными предметами.

Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Расположенная над ней вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться.

- ▶ Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.

При одновременной эксплуатации нескольких газовых конфорок производится очень много тепла. Расположенная над ней вентиляционная установка может быть повреждена или может воспламениться.

- ▶ Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.
- ▶ Установите самый мощный режим работы вентилятора.
- ▶ Две газовые конфорки не должны работать одновременно с высоким пламенем дольше 15 минут. Две газовые конфорки соответствуют одной большой горелке.
- ▶ Не оставляйте большие горелки, мощностью более 5 кВт, например Wok, с высоким пламенем более чем на 15 минут.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
 - ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.
- Во время работы прибор сильно нагревается.
- ▶ Перед очисткой дайте прибору остыть.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки.

- ▶ Тщательно очищайте внутреннее пространство прибора.

Поставленные на прибор предметы могут упасть.

- ▶ Не ставьте предметы на прибор.

Изменение механической или электрической конструкции может стать источником опасности и привести к выходу прибора из строя.

- ▶ Изменение механической или электрической конструкции запрещено.

Опасность травмирования при открывании и закрывании петель.

- ▶ Не дотрагивайтесь до подвижных элементов петель.

Свет светодиодных ламп очень яркий и может травмировать глаза (Группа риска 1).

- ▶ Не смотрите прямо на включенные светодиодные лампы более 100 секунд подряд.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Агрессивные едкие щелочные или кислотные чистящие средства вступают в реакцию с алюминиевыми деталями посудомоечной машины, что может привести к взрыву.

- ▶ Никогда не используйте агрессивные едкие щелочные или кислотные чистящие средства. В частности, не используйте для очистки алюминиевых деталей, например, при очистке жироулавливающего фильтра вытяжки, средства, применяющиеся в коммерческих и промышленных целях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающих фильтрах могут вспыхнуть.

- ▶ Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.
→ "Сервисная служба", Страница 10

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной удара током.

- ▶ Не используйте мокрую губку.

2 Предотвращение материального ущерба

ВНИМАНИЕ!

Образовавшийся конденсат может привести к коррозии.

- ▶ Чтобы избежать образования конденсата, включайте прибор при приготовлении пищи.

При попадании на элементы управления, влага может привести к повреждениям.

- ▶ Никогда не очищайте элементы управления мокрой тряпкой.

Неправильная очистка повреждает поверхности.

- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования.
- ▶ Не используйте средство для нержавеющей стали при очистке элементов управления.

Повторное образование конденсата может повредить прибор.

- Чтобы предотвратить возврат конденсата, установите вытяжную трубу под углом 1° к прибору.

При неверном распределении нагрузки на элементы дизайна, они могут сломаться.

- Не тяните за элементы дизайна.
- Не ставьте и не навешивайте предметы на элементы дизайна.

Повреждение поверхности из-за остатков защитной пленки.

- Перед началом эксплуатации снимите защитную пленку со всех частей прибора.

Неисправность одной лампочки может стать причиной чрезмерной нагрузки на другие лампочки.

- Заменяйте пришедшие в негодность лампочки.
- Лакированные поверхности легко повреждаются.
- Соблюдайте указания по очистке.
→ "Очистка прибора", Страница 7
- Защищайте лакированные поверхности от образования царапин.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Как сэкономить электроэнергию

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений.

- Режим работы вентилятора с пониженной мощностью способствует снижению расхода электроэнергии.

При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте режим работы вентилятора с повышенной мощностью.

- Неприятные запахи будут меньше распространяться по помещению.

Выключите подсветку, если не предполагается ее дальнейшее использование.

- Когда освещение выключено, электроэнергия не расходуется.

Очищайте или заменяйте фильтр с указанной периодичностью.

- Эффективность работы фильтров не изменяется.

Используйте крышки при приготовлении пищи.

- Количество испарений и конденсата сократится.

Включайте дополнительные функции только при необходимости.

- Отключение дополнительных функций снижает энергопотребление.

4 Режимы работы

Вы можете использовать прибор в режиме отвода воздуха или в режиме циркуляции воздуха. Отображение индикации насыщения должно быть настроено в соответствии с выбранным режимом работы и используемыми фильтрами.

4.1 Режим отвода воздуха

Втянутый воздух очищается жироулавливающим фильтром и выводится по системе труб наружу.



Воздух нельзя отводить в дымоход, используемый для вывода отработавших газов приборов, работающих на газе или других видах топлива (это не относится к устройствам с циркуляцией воздуха).

- При подключении вытяжки к неиспользуемому дымоходу, необходимо получить разрешение в специальной инстанции, отвечающей за эксплуатацию и чистку труб.
- Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, следует использовать телескопический вентиляционный канал, проходящий в стене.

4.2 Режим циркуляции воздуха

Всасываемый воздух проходит через жироулавливающие фильтры и поглотитель запахов и очищенным выводится обратно в помещение.




Для связывания неприятных запахов в режиме циркуляции воздуха необходимо установить поглотитель запахов. Информацию о различных вариантах использования прибора в режиме циркуляции воздуха можно посмотреть в нашем каталоге или получить у дилера. Необходимые принадлежности можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или интернет-магазине.
→ "Принадлежность", Страница 11

5 Знакомство с прибором

5.1 Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.



	Включение или выключение подсветки.
	Включите и выключите прибор. Включите режим вентилятора 1.

2	Включите режим вентилятора 2.
3	Включите режим вентилятора 3.

6 Перед первым использованием

Выполните установки для первого ввода в эксплуатацию. Очистите прибор и аксессуары.

7 Стандартное управление

7.1 Включение прибора

- ▶ Нажмите ①.
- ▶ Прибор начнет работу в режиме работы вентилятора 1.

7.2 Установка режима работы вентилятора

- ▶ Нажмите 2 или 3, чтобы установить режим вентилятора 2 или 3.

7.3 Выключение прибора

- ▶ Дважды нажмите ①.

7.4 Включение подсветки

Подсветку можно включать и выключать независимо от системы вентиляции.

- ▶ Нажмите ☀.

7.5 Выключение подсветки

- ▶ Нажмите ☀.

8 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

8.1 Чистящее средство

Подходящие чистящие средства можно приобрести в сервисной службе или интернет-магазине.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.

- ▶ Используйте средство для очистки стёкол, скребок для стеклянных поверхностей или средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали только в том случае, если это рекомендовано в указаниях по очистке соответствующей детали.
- ▶ Перед использованием тщательно вымойте губки для мытья посуды.

8.2 Очистка прибора

Очищайте прибор в соответствии с указаниями, чтобы не повредить отдельные компоненты или поверхности неподходящим способом очистки или чистящим средством.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Агрессивные едкие щелочные или кислотные чистящие средства вступают в реакцию с алюминиевыми деталями посудомоечной машины, что может привести к взрыву.

- ▶ Никогда не используйте агрессивные едкие щелочные или кислотные чистящие средства. В частности, не используйте для очистки алюминиевых деталей, например, при очистке жироулавливающего фильтра вытяжки, средства, применяющиеся в коммерческих и промышленных целях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникающая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор сильно нагревается.

- ▶ Перед очисткой дайте прибору остыть.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки.

- ▶ Тщательно очищайте внутреннее пространство прибора.
- 1. Учитывайте информацию, касающуюся чистящих средств.
- 2. Выполните очистку в зависимости от типа поверхности:
 - Поверхности из нержавеющей стали очищайте с помощью губки и горячего мыльного раствора.
 - Лакированные поверхности очищайте с помощью губки и горячего мыльного раствора.
 - Поверхности из алюминия очищайте мягкой тканью со средством для очистки стекол.
 - Поверхности из пластмассы очищайте мягкой тканью со средством для очистки стекол.
 - Стеклянные поверхности очищайте мягкой тканью со средством для очистки стекол.
- 3. Вытрите насухо мягкой салфеткой.
- 4. При обработке поверхностей из нержавеющей стали средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали следует наносить тонким слоем с помощью мягкой ткани.
Средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали можно приобрести через сервисную службу или в интернет-магазине.

8.3 Очистка элементов управления

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникающая в прибор влага может стать причиной удара током.

- ▶ Не используйте мокрую губку.
- 1. Учитывайте информацию, касающуюся чистящих средств.

2. Очищайте с помощью влажной губки и горячего мыльного раствора.
3. Вытрите насухо мягкой салфеткой.


8.4 Снятие жироулавливающего фильтра

1. ВНИМАНИЕ!

При падении жироулавливающий фильтр может повредить варочную панель.

- ▶ Придерживайте жироулавливающий фильтр снизу рукой.

Разблокируйте фиксаторы жироулавливающего фильтра.

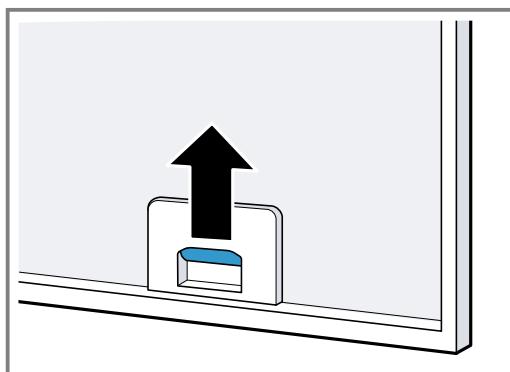

2. Извлеките жироулавливающий фильтр из держателей.
Чтобы избежать стекания жира, держите жироулавливающий фильтр горизонтально.

8.5 Очистка жироулавливающего фильтра вручную

Жироулавливающие фильтры задерживают жир из кухонных испарений. Для обеспечения высокого качества улавливания жира необходимо регулярно производить очистку жироулавливающих фильтров. Мы рекомендуем производить очистку жироулавливающих фильтров каждые 2 месяца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающих фильтрах могут вспыхнуть.

- ▶ Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр.

Требование: Жироулавливающий фильтр снят.

→ "Снятие жироулавливающего фильтра",

Страница 8

1. Учитывайте информацию, касающуюся чистящих средств.
2. Замочите жироулавливающий фильтр в горячем мыльном растворе.
При наличии стойких загрязнений используйте растворитель жиров. Растворитель жиров можно приобрести в сервисной службе или интернет-магазине.
3. Очистите жироулавливающий фильтр щёткой.
4. Тщательно промойте жироулавливающий фильтр.
5. Дайте жироулавливающим фильтрам стечь.

8.6 Очистка жироулавливающих фильтров в посудомоечной машине

Жироулавливающие фильтры задерживают жир из кухонных испарений. Для обеспечения высокого качества улавливания жира необходимо регулярно произ-

водить очистку жироулавливающих фильтров. Мы рекомендуем производить очистку жироулавливающих фильтров каждые 2 месяца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающих фильтрах могут вспыхнуть.

- ▶ Регулярно очищайте жироулавливающий фильтр.

ВНИМАНИЕ!

Жироулавливающие фильтры могут быть повреждены при защемлении в посудомоечной машине.

- ▶ Следите, чтобы они не были зажаты другими предметами.

Заметка: При очистке жироулавливающих фильтров в посудомоечной машине возможно незначительное изменение цвета. Изменение цвета не влияет на функционирование жироулавливающих фильтров.

Требование: Жироулавливающий фильтр снят.

→ "Снятие жироулавливающего фильтра", Страница 8

1. Учитывайте информацию, касающуюся чистящих средств.
2. Свободно размещайте жироулавливающие фильтры в посудомоечной машине.
Не мойте сильно загрязнённые жироулавливающие фильтры вместе с посудой.
При наличии стойких загрязнений используйте растворитель жиров. Растворитель жиров можно приобрести в сервисной службе или интернет-магазине.
3. Запустите посудомоечную машину.
При установке температуры выберите максимум 70 °C.
4. Дайте жироулавливающим фильтрам стечь.

8.7 Установка жироулавливающего фильтра

ВНИМАНИЕ!

При падении жироулавливающий фильтр может повредить варочную панель.

- ▶ Придерживайте жироулавливающий фильтр снизу рукой.
- 1. Вставьте жироулавливающий фильтр.
- 2. Прижмите жироулавливающий фильтр к верху и защёлкните фиксаторы.
- 3. Убедитесь, что фиксаторы защёлкнулись.

8.8 Поглотитель запахов для режима циркуляции воздуха

Поглотитель запахов задерживает неприятные запахи в режиме циркуляции воздуха. Регулярно заменяйте поглотитель запахов для обеспечения надлежащего уровня нейтрализации запахов.


При нормальной ежедневной эксплуатации, прим. в течение одного часа, поглотитель запахов следует заменять каждые 3 месяца. Поглотитель запахов может быть регенерируемым или нерегенерируемым. Поглотитель запахов можно приобрести в сервисной службе или интернет-магазине. Используйте только оригинальные поглотители запахов.

→ "Принадлежность", Страница 11

Снятие поглотителя запахов


Требование: Жироулавливающий фильтр снят.

- ▶ Поверните старый поглотитель запахов ① и извлеките его из крепления ②.

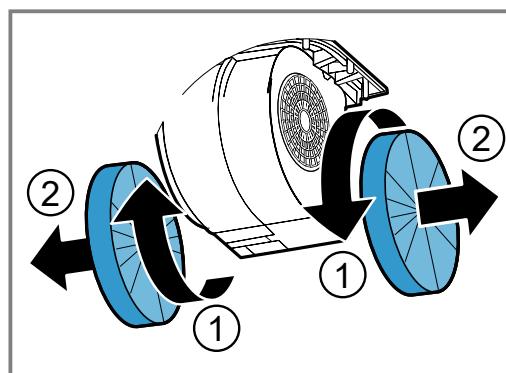

Установка поглотителя запахов

1. Вставьте новый поглотитель запахов в крепление ① и поверните ②.

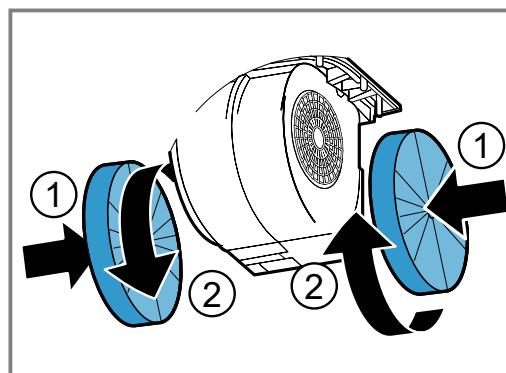

2. Установите жироулавливающий фильтр.
→ "Установка жироулавливающего фильтра", Страница 9

9 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.
→ "Сервисная служба", Страница 10

9.1 Сбои в работе

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не работает.	<p>Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите прибор к электросети.
	<p>Сработал предохранитель в блоке предохранителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
	<p>Сбой электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
Светодиодная под- светка не работает.	<p>Светодиодная лампа перегорела.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Замена неисправных светодиодных элементов", Страница 10

9.2 Замена неисправных светодиодных элементов

- ▶ Замена неисправных светодиодных ламп должна осуществляться только производителем, специалистами сервисной службы производителя или квалифицированным специалистом (электриком).

10 Утилизация

10.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

- ▶ Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.
- Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

11 Сервисная служба


Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Срок службы устройства – 7 лет.
На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).
Сделано в Турции

11.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора. В зависимости от модели фирменная табличка находится:

- во внутреннем пространстве прибора (чтобы увидеть ее, следует демонтировать жироулавливающий фильтр).
- наверху прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

12 Принадлежность

Принадлежности можно приобрести через сервисную службу или через интернет-магазин. Используйте только оригинальные принадлежности, так как они в точности подходят к вашему прибору.

Принадлежности относятся к конкретным приборам. Поэтому при покупке всегда указывайте точное обозначение (номер Е) вашего прибора.

→ Страница 11

Информацию о том, какие принадлежности предлагаются для вашего прибора, вы можете найти в нашем каталоге, в онлайн-магазине или запросить в сервисной службе.

www.bosch-home.com

Принадлежности	Номер заказа
Стандартный запаховой фильтр	DWZ6BK5E2


13 Инструкция по монтажу

Учитывайте данную информацию при установке прибора.




13.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

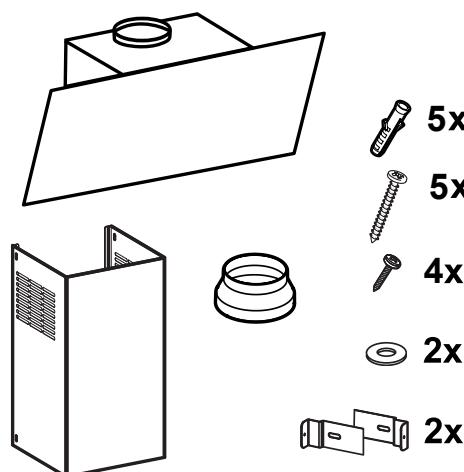


13.2 Размеры прибора

Здесь приведены размеры прибора

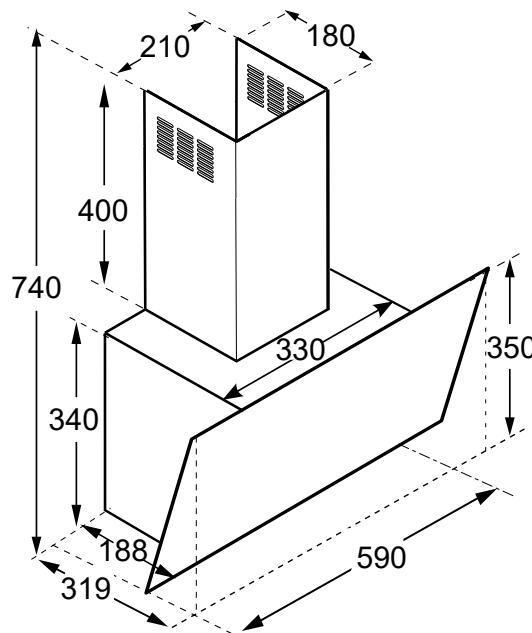

13.3 Безопасные расстояния

Соблюдайте безопасные расстояния для вашего прибора.

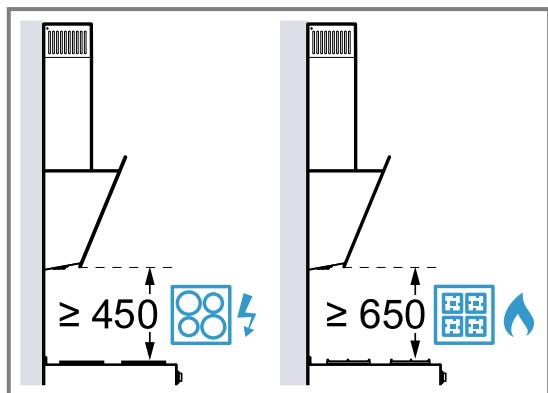


⚠ 13.4 Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Втянутые обратно в помещение отработавшие газы могут стать причиной отравления. Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидким топливе, дровах или угле обогревательные приборы, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу. Во время работы вытяжки из кухни и расположенных рядом помещений удаляется воздух и, вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Токсичные газы из дымохода или вытяжного канала всасываются обратно в жилые помещения.



- ▶ Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.
- ▶ Безопасным для эксплуатации прибора с открытым пламенем является понижение давления не более чем на 4 Па (0,04 мбар).

Это может быть достигнуто, если необходимый для сжигания воздух будет поступать через незакрывающиеся отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стеклового короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мер. Только один стекловый короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельного значения.

- ▶ В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить вам решение по принятию соответствующих мер.
- ▶ Если прибор работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

Втянутые обратно в помещение отработавшие газы могут стать причиной отравления.

- ▶ При установке вытяжки в помещениях, где присутствует источник пламени с подводом воздуха из помещения, система подачи питания вытяжки должна быть оборудована функцией аварийного отключения.

Втянутые обратно в помещение отработавшие газы могут стать причиной отравления.

- ▶ Вытяжной воздух не должен выходить через дымовую трубу или воздуховод при их эксплуатации.
- ▶ Для отвода вытяжного воздуха не следует использовать вентканал, служащий для вентиляции помещений, в которых установлены источники пламени.
- ▶ При подключении вытяжки к неиспользуемому дымоходу, необходимо получить разрешение в специальной инстанции, отвечающей за эксплуатацию и чистку труб.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не допускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть.

- ▶ Во избежание скопления жара следует соблюдать заданное безопасное расстояние.
- ▶ Соблюдайте указания, данные для ваших приборов. Если в инструкции по установке плиты указано другое расстояние, то необходимо всегда соблюдать большее расстояние. При одновременной эксплуатации газовой и электрической горелок следует соблюдать самое большое заданное расстояние.
- ▶ Прибор может быть установлен только на одной стороне прямо возле шкафа-колонны или стены. Расстояние от шкафа-колонны или от стены должно быть не менее 50 мм.

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть.

- ▶ Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фламбирование).
- ▶ Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твердого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъемная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки.

- ▶ Используйте защитные перчатки.
- Если прибор не зафиксирован надлежащим образом, он может упасть.
- ▶ Все узлы крепления должны быть надёжно установлены.

Опасность травмирования осколками стекла.

- ▶ Защищайте крышку фильтра от ударов.
- ▶ Не допускайте падения крышки фильтра.
- ▶ При монтаже используйте защитные очки.
- Прибор тяжёлый.
- ▶ Для его перемещения потребуются 2 человека.
- ▶ Используйте только подходящие вспомогательные средства.

Прибор тяжёлый.

- ▶ Не устанавливайте прибор на гипсокартонной панели или других непрочных строительных материалах.
- ▶ Для обеспечения правильного монтажа используйте прочные материалы, подходящие для строительных работ и рассчитанные на вес прибора.

Изменение механической или электрической конструкции может стать источником опасности и привести к выходу прибора из строя.

- ▶ Изменение механической или электрической конструкции запрещено.

Опасность травмирования при открывании и закрывании петель.

- ▶ Не дотрагивайтесь до подвижных элементов петель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Детали внутри прибора, имеющие острые края, могут повредить сетевой кабель.

- ▶ Проследите, чтобы сетевой кабель не был зажат и не перегибался.

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля. Если свободный доступ невозможен, то в стационарной электропроводке необходимо предусмотреть специальный выключатель всех полюсов согласно условиям категории перенапряжения III и согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

13.5 Указания по подключению к электросети

Для безопасного подключения прибора к электросети соблюдайте данные инструкции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Следует обеспечить возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.

- ▶ Штепсельная вилка сетевого кабеля должна быть доступной после установки прибора.
- ▶ Если после установки до неё невозможно будет добраться, то в установленном неподвижно электрооборудовании необходимо установить специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям категории перенапряжения III и согласно условиям монтажа.
- ▶ Подключение установленного неподвижно электрооборудования должно производиться только квалифицированным электриком. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

Детали внутри прибора, имеющие острые края, могут повредить сетевой кабель.

- ▶ Проследите, чтобы сетевой кабель не был зажат и не перегибался.
- Параметры подключения приведены на типовой табличке. → *Страница 11*
- Длина сетевого провода прим. 1,30 м.
- Этот прибор соответствует требованиям правил ЕС по подавлению радиопомех.
- Прибор соответствует классу защиты 1, поэтому он должен эксплуатироваться только с заземляющим проводом.
- Не подключайте прибор к источнику питания во время установки.
- Убедитесь, что при установке обеспечена защита от прикосновения.

13.6 Указания при любом варианте установки

- Установите данный прибор на стене кухни.
- При установке дополнительных специальных принадлежностей следуйте прилагаемым инструкциям по установке.
- Прибор может быть установлен только на одной стороне прямо возле высокого шкафа, верхнего шкафа или стены. Расстояние от высокого шкафа, верхнего шкафа или от стены должно быть не менее 50 мм.
- Ширина вытяжки должна быть не меньше ширины конфорки.
- Для оптимального поглощения кухонных испарений устанавливайте прибор по центру над варочной панелью.

13.7 Указания по отводу воздуха

Производитель прибора не дает гарантии в случае рекламаций, касающихся участков трубопровода для отвода воздуха.

- Используйте короткую прямую вытяжную трубу, имеющую по возможности большой диаметр.
- Длинные шероховатые вытяжные трубы, большое количество колен или трубы малого диаметра уменьшают мощность вытяжки и увеличивают шум от работы вентилятора.
- Используйте вытяжные трубы из невоспламеняющихся материалов.
- Чтобы предотвратить возврат конденсата, установите вытяжную трубу под углом 1° к прибору.

13.8 Указания для режима отвода воздуха

В режиме отвода воздуха должна быть установлена заслонка обратной тяги.

Примечания

- Если заслонка обратной тяги не входит в комплект поставки прибора, её можно приобрести в специализированном магазине.
- Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, следует использовать телескопический вентиляционный канал, проходящий в стене.

13.9 Указания для режима циркуляции воздуха

Использование прибора возможно только в зафиксированном положении и с подключенной системой труб.

13.10 Общие указания

Во время установки следуйте данным общим указаниям.

- Во время установки следуйте действующим строительным нормам и региональным нормам электро- и газоснабжения.
- При отводе воздуха необходимо соблюдать предписания административных органов власти и законодательные предписания (например, принятые в стране строительные нормы и правила).
- Место установки должно быть легкодоступным, чтобы в случае сервисного обслуживания к прибору был бы обеспечен беспрепятственный доступ.
- Можно легко повредить поверхности прибора. При установке избегайте повреждений.

13.11 Монтаж


Проверка стены

1. Убедитесь, что стена вертикально ровная и способна выдерживать нагрузку.
Максимальный вес прибора составляет 10 кг.
2. Просверлите отверстие на глубину, соответствующую длине винта.
Дюбели должны быть надёжно закреплены.
Входящие в комплект винты и дюбели предназначены для крепления прибора на стенах из следующих материалов: сплошная кирпичная стена, пенобетон, керамический поризованный кирпич.


Заметка: Перед креплением прибора на стену и сверлением соответствующих отверстий необходимо проверить прочность стены. Прибор нельзя устанавливать на стены с недостаточной прочностью.

Подготовка стены


- Убедитесь, что в месте сверления отверстий отсутствуют электрические провода, газовые и водопроводные трубы.
- Во избежание повреждений накройте варочную панель.
- Начертите вертикальную осевую линию на стене от верхней панели до нижней кромки прибора.

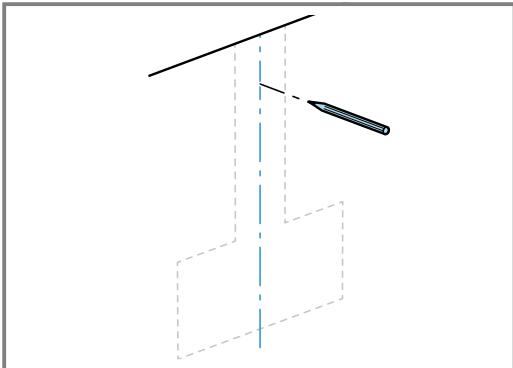

- Разметьте отверстия под крепежные уголки для вытяжной трубы.

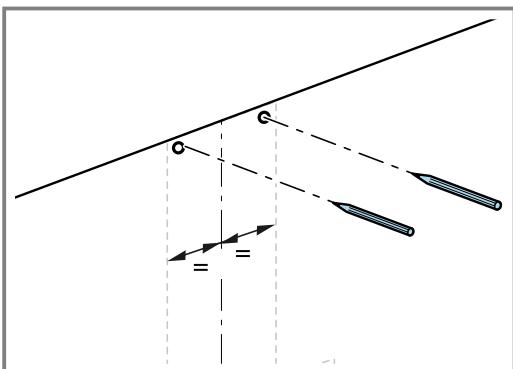


- Разметьте отверстия для крепления прибора.

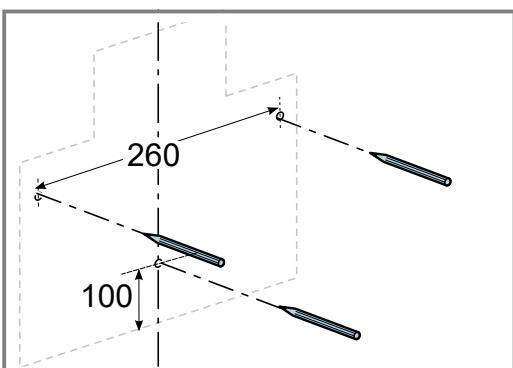


- Просверлите отверстия.
- Вставьте дюбели заподлицо со стеной.

- Прикрутите шурупы для крепления, но не вкручивайте их полностью.

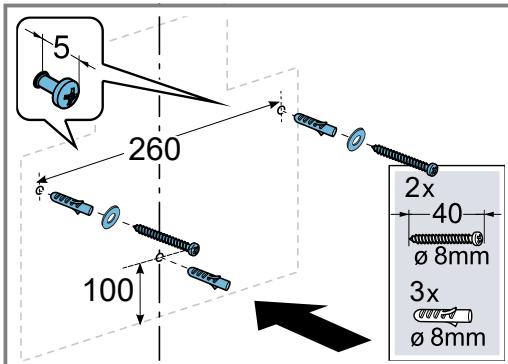

- Зафиксируйте крепежные уголки для обшивки вытяжной трубы с помощью винтов.

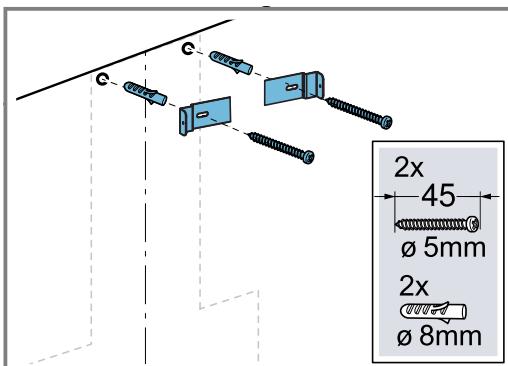

Установка прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки.


- Используйте защитные перчатки.

ВНИМАНИЕ!

При слишком большом открывании стеклянной крышки и растяжении петель возможно повреждение прибора.


- Не поднимайте стеклянную крышку дальше упора.
- Не растягивайте петли.

- Навесьте прибор.

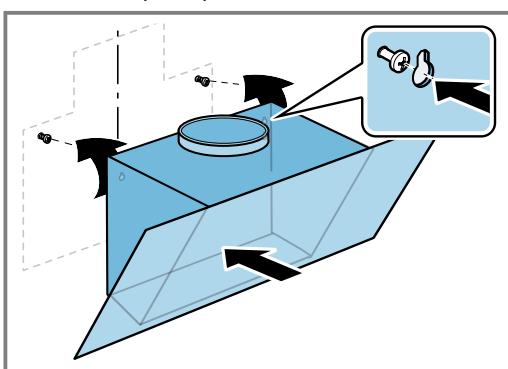

- Откройте крышку.
- Выровняйте прибор по горизонтали с помощью винтов и закрепите.

4. Вставьте дополнительный стопорный винт и затяните его.

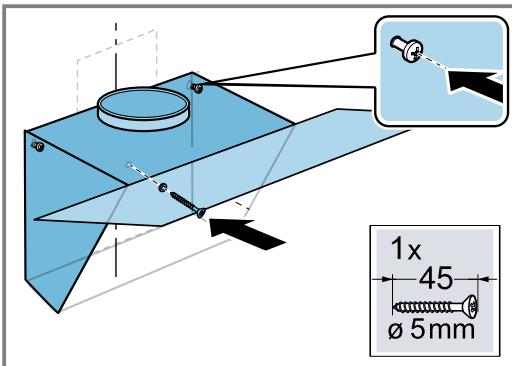

5. Вставьте жироулавливающий фильтр.
Во избежание повреждений не сгибайте жироулавливающий фильтр.
6. Закройте крышку.

Система труб

Режим циркуляции воздуха

- При использовании режима циркуляции воздуха учитывайте рекомендации в отношении принадлежностей для режима циркуляции.
- Мы рекомендуем выбирать систему труб с вытяжной трубой Ø 150 мм.

Заметка: При использовании алюминиевой трубы сначала зачистите участок подсоединения.

Подсоединение вытяжной трубы (диам. вытяжной трубы 120 мм)

1. Закрепите переходной штуцер на воздушном патрубке.
2. Закрепите вытяжную трубу на воздушном патрубке.
3. Подсоедините трубу к вытяжному отверстию.
4. Загерметизируйте места соединения.

Подсоединение вытяжной трубы (диам. вытяжной трубы 150 мм)

1. Закрепите вытяжную трубу на воздушном патрубке.
2. Подсоедините трубу к вытяжному отверстию.
3. Загерметизируйте места соединения.

Электрическое подключение

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку с заземляющим контактом.
2. Если необходимо стационарное подключение, соблюдайте указания, приведенные в главе → "Указания по подключению к электросети", Страница 14.

Монтаж обшивки вытяжной трубы


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки.


- Используйте защитные перчатки.

Заметка: В случае использования режима рециркуляции перед монтажом обшивки вытяжной трубы сначала установите переходник для циркуляции. Информация о монтаже переходника для циркуляции приводится в инструкции по монтажу принадлежностей.

1. Закрепите обшивку вытяжной трубы у верхнего края винтами в уголках крепления с обеих сторон.

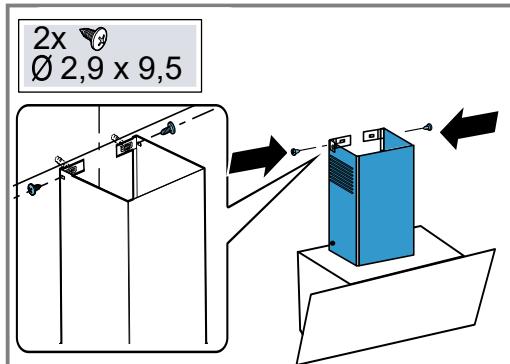

2. Привинтите элементы обшивки вытяжной трубы к прибору снизу.

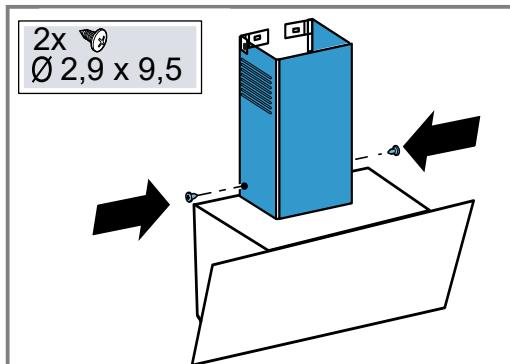

Демонтаж прибора

1. Удалите обшивку вытяжной трубы.
2. Отсоедините прибор от электросети.
3. Ослабьте фиксацию вытяжной трубы.
4. Снимите жироулавливающий фильтр.
Во избежание повреждений не сгибайте жироулавливающий фильтр.
5. Слегка ослабьте винты крепления прибора, но не выкручивайте их полностью.
6. Снимите прибор.
7. Ослабьте фиксацию крепежных уголков обшивки вытяжной трубы.

Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1	Қауіпсіздік	17
2	Материалдың зияндардың алдын алу	19
3	Қоршаған ортаны қорғау және сақтау.....	19
4	Пайдалану түрлері	20
5	Танысу.....	21
6	Бірінші пайдаланудан алдын	21
7	Негізгі басқару	21
8	Тазалау және күту	21
9	Ақауларды жою	23
10	Кәдеге жарату.....	24
11	Сервистік қызмет көрсету	24
12	Керек-жарақтар.....	25
13	МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	25
13.4	Орнату барысында қауіпсіздік	26

1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескерініз.

1.1 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.2 Тиісті ретте пайдалану

Құрылғыны тек тәмендегідей пайдаланыңыз:

- ас даярлау буын сорып алу үшін.
- жеке үйлерде және үйдегі жабық бөлмелерде.
- теніз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны мына әрекеттер үшін пайдаланбаңыз:

- сыртқы таймермен.

1.3 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/ немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың

пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеніз.

Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі. 8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаныз.

1.4 Қауіпсіз пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- ▶ Орама материалды балалардан алыс ұстаныз.
- ▶ Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеніз.


Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- ▶ Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаныз.
- ▶ Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеніз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Сорылған көрі жану газдары улануға әкелуі мүмкін. Бөлмедегі ауаға тәуелді каминдер (мысалы, газ, май, ағаш немесе көмірмен жұмыс істейтін жылытықштар, лезде су жылытықштар, су жылытықштар) орнату бөлмесінен жану ауасын тартып, пайдаланылған газдарды шығару жүйесі (мысалы, мұржа) арқылы сыртқа жібереді.

Сорғыш қосылған кезде ас үйден және көрші бөлмелерден ауа сорылады. Жеткілікті ауа жеткіліксіз болса, теріс қысым пайда болады. Тұтін мұржасынан немесе тұтіннен шықкан улы газдар қайтадан тұрғын аудандарға сорылады.



- ▶ Құрылғы бөлмедегі ауаға тәуелді каминмен бір уақытта шығатын ауа режимінде

- пайдаланылса, әрқашан ауаның жеткілікті болуын қамтамасыз етініз.
- ▶ Қауіпсіз жұмыс камин орнатылған бөлмедегі теріс қысым 4 Па (0,04 мбар) аспаса ғана мүмкін болады. Бұған жабу мүмкін емес саңылаулар болған жағдайда қол жеткізуге болады, мысалы, есіктерде, терезелерде, ауаны беру / шығару ауасы қабырға қорабына байланысты немесе басқа техникалық шаралар арқылы жану үшін қажетті ауа ағып кетуі мүмкін. Жеткізу/ шығатын ауаның қабырғалық қорабы шекті мәнге сәйкестікті қамтамасыз етпейді.
 - ▶ Қалай болғанда да, үйдің бүкіл желдету желісін бағалай алатын және тиісті желдету шараларын ұсына алатын құзыретті түтін тазалаушысының көнсіне жүгінініз.
 - ▶ Егер құрал тек ауа айналымы режимінде ғана жұмыс істеп тұрса, онда оны еш шектеусіз пайдалана беруге болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май жинайтын сұзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- ▶ Құрылғыны май сұзгісіз пайдаланбаңыз.
- ▶ Май жинайтын сұзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.
- ▶ Құрылғының жанында ешқашан ашық жалынмен жұмыс істеменіз (мәселен, отпен шарпып пісіру).
- ▶ Қатты отын (мысалы, отын немесе көмір) жағатын көз, алынбайтын тұтас қорғаныш панелімен жабдықталған болса, құрылғыны сол көзге жақын жерге орналастыруға болады. Ұшқындар ұшы мүмкін емес.

Ұстық өсімдік майы мен май тез тұтанады.

- ▶ Ұстық өсімдік майы немесе майды әрдайым бақылауда ұстай керек.
- ▶ От тұтанып кеткен жағдайда, оны ешқашан сумен өшірменіз. Конфорканы өшіру. Алауларды абайлап қақпақлен, өшіру төсемімен немесе ұқсасыме өшірініз.

Қосулы түрған газ конфоркасының үстіне ыдыс қойылған болса, ол тым көп жылу бөледі. Жоғарысына қойылған ауа алмастыру құралы зақымдануы немесе жанып кетуі мүмкін.

- ▶ Газ конфоркасын, үстіне ыдыс қойған соң ғана қосыңыз.

Бірнеше газ конфоркаларын бір уақытта қатар пайдаланса, аса көп жылу өндіріледі. Жоғарысына қойылған ауа алмастыру

құралы зақымдануы немесе жанып кетуі мүмкін.

- ▶ Газ конфоркасын, үстіне ыдыс қойған соң ғана қосыңыз.
- ▶ Желдеткіштің ең күшті жұмыс режимін орнатыңыз.
- ▶ Екі газ конфоркаларын бірдей ең күшті алаумен 15 минуттан көп ешқашан пайдаланбаңыз. Екі газ конфоркасы бір үлкен жанағыраға сәйкес келеді.
- ▶ Қуаты 5 кВт-тан жоғары үлкен жанағыларды, мәселен Wok-ты, қатты жалында 15 минуттан артық қалдырмаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Құйіп қалу қатері!

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегендеге қызып кетеді.

- ▶ Ұстық бөлшектерге ешқашан тименіз.
- ▶ Балаларды жақындараптандырай.

Құрылғы жұмыс істегендеге қызып кетеді.

- ▶ Құрылғыны тазаламас бұрын сұтыныңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері өткір.

- ▶ Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазаланың. Құралға қойылған заттар түсі мүмкін.
- ▶ Құралдың үстіне ешқандай зат қоймаңыз. Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеүіне алып келуі мүмкін.
- ▶ Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес. Топсаларды ашып-жапқанда жарақат алу қаупі бар.
- ▶ Топсаларды қозғалатын элементтеріне қолыңызды тигізбеніз.

Диод жарығы өте жарқын болып көзді зақымдауы мүмкін (қауіп тобы 1).

- ▶ Қосулы диод жарығына 100 секундтан ұзак қарамаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

- ▶ Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты ажыратыңыз.
- ▶ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкел соғуы мүмкін.

- Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын іс тарта құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май жинаитын сүзгілерде жиналышп қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Май жинаитын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

2 Материалдық зияндардың алдын алу

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Конденсацияланған су тот басу зияндарына алып келуі мүмкін.

- Конденсаттың тұзілуіне жол бермеу үшін, ас әзірлегенде құрылғыны қосып қойыңыз.
- Басқару элементтеріне ылғал тиіп кеткен жағдайда, құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Басқару элементтерін ешқашан сулы шуберекпен тазаламаңыз.

Дұрыс тазаламаса, жұмыс беті булінеді.

- Тазалау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Қылышқұ немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- Tot баспайтын болаттық беттерді тек ажарлау бағытында тазалаңыз.
- Басқару элементтерін тазалағанда tot баспайтын болатты тазартқыш құралдарын қолданбаңыз.
- Конденсат қайта түзілетін болса, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Конденсаттың қайтып келуін boldырmas үшін, аяқ сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Бұып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өндеуге болады.

- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаныз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
→ "Сервистік қызмет көрсету", Bet24

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

- Сулы жөкемен тазаламаңыз.

Дизайн элементтеріне түсетін салмақ шектен асып кетсе, олардың сынып қалуы мүмкін.

- Дизайн элементтерін тартпаңыз.
- Дизайн элементтерінің үстіне зат қоймаңыз және ештеңе ілменіз.
- Қапталмаған қорғағыш пленка арқылы бет зақымдануы.
- Құрылғыны пайдаланар алдында, оның барлық бөліктеріндегі қорғаныш таспаларын алып тастаңыз.
- Бір шамның дұрыс жұмыс істемеуі басқа шамдарға шамадан тыс жүктеме әкелуі мүмкін.
- Жарамайтын шамдарды ауыстырыңыз.
- Лакпен боялған беттер сезімтал.
- Тазалау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
→ "Бұйымды тазалау", Bet21
- Лакпен боялған беттерді сыйаттардан қорғаңыз.

Желдеткіштің жұмыс режимін булану жиіліне қарай реттеңіз.

- Төменрек желдеткіш басқышы кемірек энергия тұтынуын білдіреді.

Интенсивті пісіру істерінде жоғары желдеткіш басқыштарын таңдаңыз.

- Сонда жағымсыз істер бөлме ішіне аз таралады.

Құрылғыны әрі қарай пайдаланбайтын болсаңыз, жарықтандыруды өшіріп қойыңыз.

- Жарықтандыру өшірулі түрғанда электр энергиясы жұмсалмайды.

Сұзгіні көрсетілген жиілікті сақтай отырып тазалаңыз немесе алмастырыңыз.

- Сұзгілердің жұмыстың тиімділігі өзгермейді.
- Ас әзірлегенде қақпақтарды қолданыңыз.
- Сонда булану мен конденсат мөлшері азаяды.

Қосымша функцияларды қажет болғанда ғана пайдаланыңыз.

- Қосымша функцияларды өшіру қуат тұтынуды азайтады.

4 Пайдалану түрлері

Сіз құралды ауа шығару режимінде немесе ауа айналымы режимінде пайдалана аласыз.
Қанығу индикациялау бейнелеуі таңдалған жұмыс режиміне және қолданылатын сұзгілерге сәйкес реттелуі керек. .

4.1 Желдетуды пайдалану

Сорылған ауа май сұзгісі арқылы тазаланып құбыр жүйесі арқылы ашық ауаға жеткізіледі.



Ауаны құрылғылардың қолданған газын шығаратын, газ немесе өзге отын түрімен жұмыс істейтін түтіндікке бұруға болмайды (бұл ауа айналымы бар құрылғыларға қатысты емес).

- Ауа сору құбырын қолданылмайтын түтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.
- Егер сорылған ауа сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.

4.2 Ауа айналымы режимі

Сорылған ауа май жинайтын сұзгі мен иіс сұзгісі арқылы өтіп, тазартылып, қайтадан бөлмеге жіберіледі.




Ауа айналымы режимінде жағымсыз істерді жоқ қылу үшін, иіс сұзгісін орнату қажет. Құрылғыны ауа айналымы режимінде пайдаланудың өртүрлі мүмкіндіктері туралы ақпаратты біздің каталогтан оқуыңызға немесе дилерден алуыңызға болады. Қажетті жабдықтарды арнайы дүкеннен, сервистік қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
→ "Керек-жарактар", Бет25

5 Танысу

5.1 Басқару элементтері

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.



Шамды қосу немесе өшіру.



Құрылғыны қосу және өшіру.
Желдеткіштің 1 режимін қосыңыз.

2

Желдеткіштің 2 режимін қосыңыз.

3

Желдеткіштің 3 режимін қосыңыз.

6 Бірінші пайдаланудан алдын

Алғашқы орнату үшін параметрлерді реттеңіз.
Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

7 Негізгі басқару

7.1 Құрылғыны қосыңыз

- ① басыңыз.
- ▼ Құрылғы желдеткіштің 1 жұмыс режимінде жұмыс істей бастайды.

7.2 Желдеткіш басқышын реттеу

- Желдеткіш 2 немесе желдеткіш 3 жұмыс режимін орнату үшін, 2 немесе 3 басыңыз.

7.3 Құрылғыны өшіру

- ① түймесін екі рет басыңыз.

7.4 Шам қосу

Желдету жүйесіне қарамастан шамды қосуға немесе өшіре беруге болады.

- ☀ батырмасын басыңыз.

7.5 Шырақты өшіру

- ☀ батырмасын басыңыз.

8 Тазалау және күту

Құрылғыныздың ұзак уақыт бойы жұмыс жасаудың болдыру үшін, оны мұқият тазалап күтіңіз.

8.1 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш құралдарды қызмет көрсету орattyлығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.

- Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- Қатты алкогольдік тазалау құралын пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қатты губка немесе тазалау губкаларын пайдаланбаңыз.

► Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күту құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау туралы нұсқауларда айтылған болсағана пайдаланыңыз.

► Ұйдыс жуатын майлұқтарды пайдалану алдында мұқият жуып алыңыз.

8.2 Бұйымды тазалау

Дұрыс тазаламау салдарынан немесе жарамсыз тазартқыш құралдарды пайдалану салдарынан зақымдалған болса, құралды берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіп!

Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдар ыдыс жуғыш машинаның алюминий бөлшектерімен реакцияға түсетіндіктен, ол жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.

- Агрессивті сілтілі және қышқылды күйдіргіш тазартқыш құралдарды ешқашан қолданбаңыз. Ондай тазартқыш құралдармен әсіресе алюминий бөлшектерді, мәселен, коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын ііс тарту құбырының май сүзгісін тазаламаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

- Тазаламас бұрын, желілік кабель ашасын розеткадан шығарыңыз немесе сақтандырыштар блогындағы сақтандырышты ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Қүйіп қалу қатері!

Құрылғы жұмыс істегендегі қызып кетеді.

- Құрылғыны тазаламас бұрын сұтыныңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Құрылғының ішіндегі кей бөлшектердің жиектері еткір.

- Құрылғының ішкі бөлігін мұқият тазалаңыз.
- 1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескерініз.
- 2. Беттін түріне қарай тазалаңыз.:
 - Тот баспайтын болаттан жасалған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
 - Лакталған беттерді жөкемен және ыстық сабынды сумен тазалаңыз.
 - Алюминий беттерін жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтын құралмен тазалаңыз.
 - Пластмассадан жасалған беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтын құралмен тазалаңыз.
 - Шыны беттерді жұмсақ шүберекпен және әйнек тазалайтын құралмен тазалаңыз.
- 3. Жұмсақ шүберекпен құргатыңыз.
- 4. Тот баспайтын болат беттерді тазалау үшін тот баспайтын болат беттерді күтүге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта жағу керек. Тот баспайтын болат беттерді күтүге арналған құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен индернет-дүкеннен алуға болады.

8.3 Басқару элементтерін тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

- Сулы жөкемен тазаламаңыз.
- 1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескерініз.
- 2. Ылғал, губка тәрізді шүберекпен және ыстық шаю ерітіндісімен тазалаңыз.
- 3. Жұмсақ шүберекпен құргатыңыз.


8.4 Май сүзгісін шешу

1. НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Май жинайтын сүзгі құлайтын болса, одан төмен орналасқан пісіру панелі зақымдалуы мүмкін.

- Май жинайтын сүзгіні төменгі жағынан қолмен ұстап тұрыңыз.

Май жинайтын сүзгісінің фиксаторлар бұғатын ашаңыз.

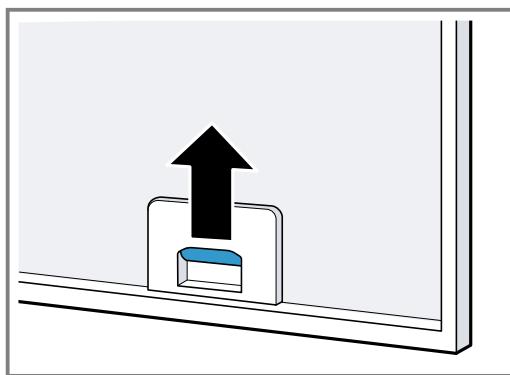

2. Май жинайтын сүзгіні ұстасыштардан шығарыңыз. Май ағып кетпес үшін, май жинайтын сүзгіні көлдененеңін ұстаңыз.

8.5 Май жинайтын сүзгіні қолмен тазалаңыз

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет. Метал май сүзгілерін әр 2 ай сайын тазалап тұруға кенес береміз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май жинайтын сүзгілерде жиналып қалған майлар тұтанаңып кетуі мүмкін.

- Май жинайтын сүзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

Талап: Май жинайтын сүзгілер шешіп алынды.

→ "Май сүзгісін шешу", Бет22

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескерініз.
2. Май жинайтын сүзгіні ыстық сабын ерітіндісіне салып жібітіңіз.
Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Май жинайтын сүзгіні щёткамен тазалаңыз.
4. Май жинайтын сүзгіні жақсылап сумен шайыңыз.
5. Май жинайтын сүзгіні ішіндегісінің ағып тұсуіне қалдырыңыз.

8.6 Май жинайтын сүзгілерді ыдыс жуғыш машинада тазалау

Май жинайтын сүзгілер асүйдегі булардан майды ұстап қалады. Жоғары сапалы май жинауды қамтамасыз ету үшін, май жинайтын сүзгілерді мерзімді түрде тазартып тұру қажет. Метал май сүзгілерін әр 2 ай сайын тазалап тұруға кенес береміз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май жинайтын сұзгілерде жиналып қалған майлар тұтанып кетуі мүмкін.

- Май жинайтын сұзгіні мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Май сұзгілері ыдыс жуғыш машинаға түсіп кетсе, зақымдалуы мүмкін.

- Басқа заттармен басылып, қысылып қалмайтында етіп салыңыз.

Жазба: Май жинайтын сұзгілерді ыдыс жуғыш машинада жуғанда, олардың түсі сәл өзгеруі мүмкін. Түсінің өзгеруі май жинайтын сұзгілердің қызметіне өсер етпейді.

Талап: Май жинайтын сұзгілер шешіп алынды.

→ "Май сұзгісін шешу", Бет22

1. Тазартқыш құралдарға қатысты ақпараттарды ескеріңіз.
2. Май жинайтын сұзгілерді ыдыс жуғыш машинаның ішіне еркін етіп салыңыз.
Қатты ластанған май жинайтын сұзгілерді ыдыстармен бірге жумаңыз.
Кетпейтін дақтар болса, май еріткіш құралдарды пайдаланыңыз. Май еріткіш құралды қызмет көрсету орattyлығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.
3. Үйдіс жуғыш машинаны іске қосыңыз.
Температуралы орнатарда максимум 70 °C-қа қойыңыз.
4. Май жинайтын сұзгіні ішіндегісінің ағып түсініне қалдырыңыз.

8.7 Метал май сұзгісін орнату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Май жинайтын сұзгі құлайтын болса, одан тәмен орналасқан пісіру панелі зақымдалуы мүмкін.

- Май жинайтын сұзгіні тәменгі жағынан қолмен ұстап тұрыңыз.
- 1. Май жинайтын сұзгіні салыңыз.
- 2. Май жинайтын сұзгіні жоғары қарай қысып тұрып, фиксаторды сырт еткізіңіз.
- 3. Фиксаторлардың сырт етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

8.8 Иісжұтқыш ауа айналымының режимін сақтауға арналған

Иісжұтқыш жағымсыз істерді ауа айналымы режимінде ұстап қалады. Иістерді тиісті деңгейде бейтараптандырып отыру үшін, иісжұтқышты жиі алмастырып тұрыңыз.


Құрылғы күнделікті қалыпты деңгейде шамамен бір сағаттай пайдаланылса, иісжұтқышты өр 3 ай сайын алмастырып тұру қажет. Иісжұтқыш регенерацияланатын немесе регенерацияланбайтын болуы мүмкін.

Иісжұтқышты қызмет көрсету орталығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады. Тек қана түпнұсқалық иісжұтқыштарды пайдаланыңыз.
→ "Керек-жарапқар", Бет25

Иіс жүтқышты шешіп алу


Талап: Май жинайтын сізге шешіп алынды.

- Есік иіс жүтқыштарды бұраңыз да ①, ұстағыштан тартып алыңыз ②.

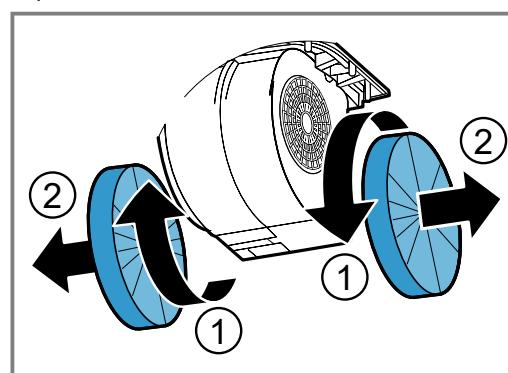

Иіс жүтқышты орнату

1. Жаңа иіс жүтқыштарды ұстағышқа басыңыз да ① бұраңыз ②.

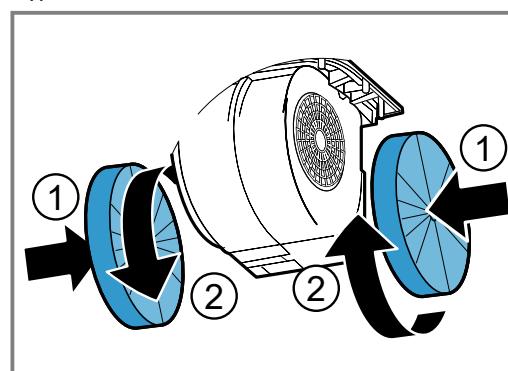

2. Май сұзгісін орнатыңыз.
→ "Метал май сұзгісін орнату", Бет23

9 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетінізben жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
→ "Сервистік қызмет көрсету", Бет24

9.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	<p>Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.
	<p>Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз.
Электр қуаты өшкен.	<p>Белме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуін тексеріңіз.</p>
Жарықдиодты шам жұмыс істемей түр.	<p>Жарықдиодты шам істемей түр.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Бұзылған жарықдиодты элементтерді алмастыру", Бет24

9.2 Бұзылған жарықдиодты элементтерді алмастыру

- ▶ Бұзылған жарықдиодты шамдарды тек өндіруші, өндірушінің сервистік қызмет орталығының мамандары немесе белгілі маман (электрик) алмастыруы қажет.

10 Кәдеге жарату

10.1 Ескі құрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату күнды материалдарды қайта өндеуге мүмкіндік береді.

- ▶ Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.
- Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қофамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоқаудың Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

11 Сервистік қызмет көрсету

Сіздің еліңіздегі кепілдік мерзімі мен шарттары жөніндегі толық ақпаратты қызмет көрсету орталығынан, сауда бөлімінен немесе біздің веб-сайттан алыңызыға болады.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, сізге құрылғының артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) қажет болады.

Мүшелер қызметінің хабарласу деректерін жинақтағы мүшелер қызметінің тізімінде немесе біздің веб-торабымызда табасыз.

Импорттаушы/ Сапа шағымдарын қабылдайтын үйім: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қажы Мұқан көш, 22/5, 7 қабат
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.

Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қонырау шалыңыз (тек үялды телефондар үшін).

Түркияда жасалған

11.1 Артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) құрылғының фирмалық тақтайшасында берілген. Техникалық ақпарат тақтайшасы үлгіге қарай мына жерлерде орналасқан:

- құрылғының ішінде (май сүзгісін бөлшектеу керек).
- құрылғының жоғарғы жағында.

Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

12 Керек-жарақтар

Керек-жарақтарды қызмет көрсете орталығынан, дедалдан немесе Интернеттеп сатып алуға болады. Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз, себебі тек олар құрылғының жарамды болып табылады.

Керек-жарақтар әр құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Сатып алу кезінде әрдайым құрылғының дәлме-дәл атауын (өнім нөмірін) беріңіз. → *Бет24*

Құрылғының үшін қолжетімді керек-жарақтарды каталогтен, онлайн дүкеннен немесе қызмет көрсете орталығынан біліп алуға болады.
www.bosch-home.com

Керек-жарақтар

Standard иіс жұтқышы

Тапсырыс нөмірі

DWZ6BK5E2


13 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.




13.1 Жеткізілім жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

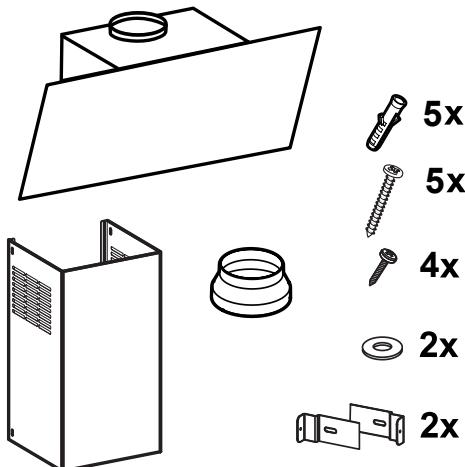


13.2 Құрылғының өлшемдері

Мұнда құрылғының өлшемдері берілген

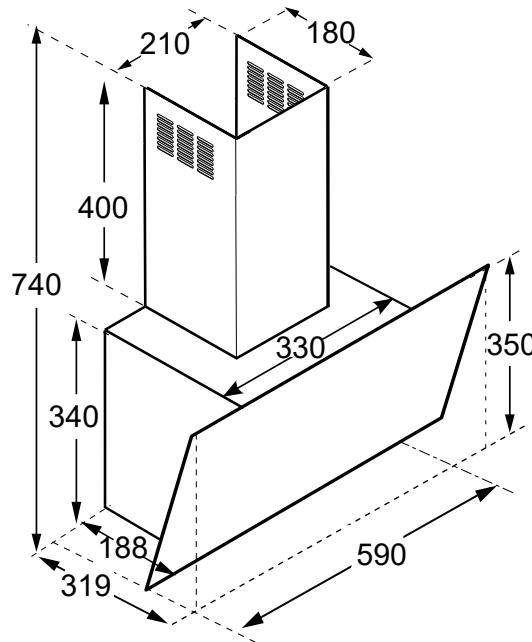

13.3 Қауіпсіздік аралықтары

Құрылғыныңға арналған қауіпсіз қашықтықтарды сақтаңыз.

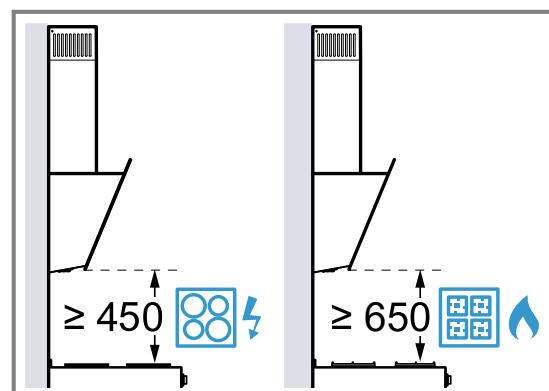


⚠ 13.4 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін. Бөлме ауасына байланысты алау ошақтар (мысалы газ, май, ағаш немесе көмірдік ысыту құралдары, ағымдық ысытқыш, ыстық су дайындағышы) жанатын ауаны орнатылған жерден алып пайдаланылған газдарды газ шығару аспабы (мысалы, камин) арқылы шығарады. Ауа сору құбыры жұмыс істеп тұрғанда, асүй мен оған жақын орналасқан бөлмелердегі ауа сорылады, сәйкесінше ауа жетіспеушілігі салдарынан, қысым төмендейді. Зиянды газдар камин мен ауа сору шахтасынан бөлмелерге тартылады.



- ▶ Егер құрал желдету күйінде болып бір уақытта бөлме ауасына байланысты ошақпен пайдаланылса, әрдайым жетерлік ауаны кірітіңіз.
- ▶ Ошақтың қазандығындағы теріс қысым 4 Па-дан (0,04 мбар) аспаған жағдайда ғана қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге болады. Оны жабылмайтын жану үшін жетерлік ауаны көлтіретін тесіктер арқылы, мысалы есіктерде, терезелерде ауа алмасу/желдету аспабымен немесе басқа техникалық шаралармен қамтамасыз ету мүмкін. Бір ғана ауа алмасу/желдету аспабы керекті көлемді қамтамасыз етпейді.
- ▶ Мұржа тазалаушының ұсынысын алыңыз, ол үйдің жалпы ауа алмасуын есептеп желдету үшін тиісті шараны ұсынуы мүмкін.
- ▶ Егер құрал тек ауа айналымы режимінде ғана жұмыс істеп тұрса, онда оны еш шектеусіз пайдалана беруге болады.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- ▶ Сорғышты, бөлмeden ауа жеткізумен, жалын көзі бар бөлмеге орнатқан кезде, сорғышты электрмен жабдықтау жүйесі апattyқ айыру функциясымен жабдықталған болу керек.

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

- ▶ Сорылған ауа жұмыс кезінде тұтін мұржадан немесе ауа өткізгіштен өтпеуі керек.
- ▶ Ауаны сорып алу үшін, жалын көздері орнатылған бөлмелерді желдету үшін қолданылатын желдеткіш тұтікті пайдаланбаңыз.
- ▶ Ауа сору құбырын қолданылмайтын тұтіндікке жалғаған жағдайда, құбырларды пайдалану және тазалауға жауап беретін тиісті мекемеден рұқсат алу қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- ▶ Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- ▶ Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеніз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін.

- ▶ Жазылған қауіпсіздік қашықтықтарын қамтамасыз ету керек, ыстық тұруына жол бермеу үшін.
- ▶ Сіздің құралдың деректерін ұстап сақтаңыз. Егер газ пісіру құрылғысын орнату нұсқауларында басқа аралық берілсе, ұзағырақ аралықты алыңыз. Егер газ бен электр жанарғылары бір уақытта катар пайдаланылса, көрсетілген ең үлкен қашықтықты сақтау керек.
- ▶ Құрылғыны дәл баған түріндегі шкафтың немесе қабырғаның жанына бір жағынан орналастыруға болады. Баған түріндегі шкафтан немесе қабырғадан бергі қашықтық 50 мм-ден кем болмауы тиіс.

Май сүзгісіндегі май қалдықтары от алуы мүмкін.

- ▶ Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істеменіз (мысалы, күйдіруде).
- ▶ Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қаптама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшы мүмкін емес.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Бөліктегі аспап ішінде өткір болуы мүмкін.

- ▶ Сақтағыш қолғабын киініз.

Егер құрылғы дұрыс бекітілмесе ол түсіп кетуі мүмкін.

- ▶ Барлық бекіту элементтері бекем орнатылуы қажет.

Сынған әйнектен жарақаттану қаупі бар.

- ▶ Сүзгінің қақпағын соққылардан қорғаңыз.
- ▶ Сүзгі қақпағын құлап кетуден қорғаңыз.
- ▶ Орнату барысында қорғаныш көзілдірігін қолданыңыз.

Құрылғы ауыр.

- ▶ Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек.
- ▶ Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

Құрылғы ауыр.

- ▶ Құрылғыны гипсокартон тақталарына немесе ұқсас женіл құрылыш материалдарына орнату мүмкін емес.
- ▶ Құрылғыны тиісті деңгейде орнату үшін, құрылыш жұмыстарына жарайтын және құрылғының салмағына сай берік материалдарды пайдаланыңыз.

Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін.

- ▶ Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Топсаларды ашып-жапқанда жарақат алу қаупі бар.

- ▶ Топсаларды қозғалатын элементтеріне қолыңызды тигізбеніз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.

- ▶ Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.

Дұрыс емес жасалған орнатулар қауіпті болып табылады.

- ▶ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▶ Құрылғыны тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розетка арқылы айнымалы тоқ желісіне қосыңыз.
- ▶ Ішкі электр сымдарының жерге түйіктау жүйесінің ережелерге сәйкес лайықты түрде орнатылуы тиіс.
- ▶ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▶ Құрылғы орнатылған болса, желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс. Егер еркін қатынас мүмкін болмаса, тұрақты орнатылған электр жабдығында барлық полюстік ажырату құралын III артық кернеу санатының шарттары бойынша және орнату ережелері бойынша орнату қажет.
- ▶ Құрылғыны орнатуда желіге қосу сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына тексеріңіз.

13.5 Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар

Құралды электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғыны желіге тек дұрыс орнатылған түйіктағыш контакт арқылы ғана қосуға болады.

- ▶ Құрылғыны орнатқан соң желіге қосу кабелінің ашасы қолжетімді болуы тиіс.
- ▶ Егер құрылғыны орнатқан соң ол қол жетпейтін күйде қалса, монтаж ережелеріне сәйкес тоқ күші артуының III категориясына сәйкес, қозғалмайтындағы етіп орнатылған электр жабдығына барлық полюстерді ажырататын арнайы ажыратқышты орнату керек.
- ▶ Қозғалмайтындағы етіп орнатылған электр жабдығын қосуды тек білікті электрик маман орындауды керек. Біз қауіпсіздік мақсатындағы өшіргішті (УЗО) құрылғыларды электрлік жабдықтау тізбегіне орнатуды ұсынамыз.
- ▶ Құрылғының ішіндегі жиектері өткір бөлшектер желілік кабельді зақымдауы мүмкін.
- Желілік кабельдің қысылып және бүгіліп қалмауын қадағалаңыз.
- Қосылым параметрлері түрпіттүк тақтайшада келтірілген. → Bet24
- Желі сымының ұзындығы шамамен - 1,30 м.
- Бұл құрал ЕО-тын радиобөгөулерді басу туралы ережелерінің талаптарына сай келеді.

- Құрал I қорғау класына сәйкес келеді, сондықтан ол тек жерге түйіктағыш сыммен бірге қолданылуы тиіс.
- Құралды орнату барысында оны қорек көзіне жалғаманыз.
- Құрылғыны орнату барысында оның тиіп кетуден сақтандырылғанына көз жеткізіңіз.

13.6 Кез келген орнату нұсқасына арналған нұсқаулар

- Берілген құрылғыны асүйдің қабырғасына орнатыңыз.
- Қосымша керек-жараптарды орнату кезінде берілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғыны биік шкафтың, қабырға шкафының немесе қабырғаның жаңында бір жағына ғана орнатыңыз. Биік шкафқа, қабырға шкафына немесе қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 50 мм болуы керек.
- Сорғыштың ені конфорканың енінен кем емес болу керек.
- Асүй буларының тиімді жұтылуы үшін, құрылғы пісіру панелінің ортасына қарай орнатылуы тиіс.

13.7 Ая бұруға қатысты нұсқаулар

Құрылғы өндірушісі ая бұруға арналған құбыр желісінің аудандарына қатысты арыздар туындаған жағдайда, оған кепілдік бермейді.

- Барынша диаметрі ұлken, қысқа әрі түзу сорғыш құбырды пайдаланыңыз.
- Ұзын да кедір-бұйдыр сорғыш құбырлар, иіндердін тым көп болуы немесе диаметрі кішкентай құбырлар ая сору құбырының қуатын төмендетеді әрі желдеткіш жұмысының шуын арттырады.
- Тұтанбайтын материалдардан жасалған ая сору құбырларын пайдаланыңыз.
- Конденсаттың қайтып келуін болдырmas үшін, ая сору құбырын құрылғыға қарай 1° бұрышқа орналастырыңыз.

13.8 Ая тарту жұмысына арналған нұсқаулар

Желдету жүйесінде кері қысым жапқышын орнату қажет.

Жазбалар

- Құрылғының жинағында кері қысым жапқышы жоқ болса оны маманданған дүкенде сатып алу мүмкін.
- Егер сорылған ая тікелей сыртқа жіберілсе, онда қабырға саңылауы телескоптық желдеткіш каналымен жабдықталған болу керек.

13.9 Айналымдағы ая режимін пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны тек бекем орнатылған күйде және қосылған құбырлармен пайдалануға болады.

13.10 Жалпы нұсқаулар

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.

- Орнату кезінде ағымдық жүретін құрылыш ережелері мен аймақтық электро және газ жабдықтаушысының қагидаларын ескеру керек.
- Ая шығару кезде әкімшілік органдардың талаптары мен заң талаптары сақталуы керек (мысалы, елдін құрылғыс нормалары мен ережелері).
- Құрылғы орнатылатын орынға қол онай жетуі керек, себебі құрылғыға сервистік қызмет көрсетілетін болса, ол еш кедергісіз қолжетімді болуы тиіс.
- Құралдың беті оп-онай зақымдалып қалуы мүмкін. Орнату барысында оны зақымдап алушдан сақтаңыз.

13.11 Орнату


Қабырғаны тексеру

1. Қабырғаның тік екендігін және жеткілікті жүк көтергіштігін тексеріңіз.
Құрылғының максималды салмағы 10 кг.
2. Бұранданың ұзындығына сәйкес келетін терендікке ойық кесіңіз.
Дюбельдер бекем тұруы керек.
Жабық бұрандалар мен дюбельдер құрылғыны келесі қабырғаларға бекіту үшін жарамды: қатты кірпіш, газдалған бетон, Поротон кірпіші.
Құрылғыны бекіту бұрандалары мен дюбельдері келесі қабырғаларға үшін жарамды: шомбал тас қалауы, гипсокартон плиталары, кеуекті бетон, кеуектелген қалау кірпіші.


Жазба: Тесіктерді бұрылау кезінде құрылғыны қабырғаға бекітпес бұрын қабырғаның төзімді екеніне көз жеткізу керек. Төзімді болмаса құрылғыны орнату мүмкін емес.

Қабырғаны дайындау


1. Саңылауды бұрылау аймағында ешқандай электр сымдары, газ немесе су құбырлары жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Жарақаттанып қалмас үшін, пісіру панелінің бетін жауып қойыңыз.
3. Қабырғаға құрылғының үстіңгі панелінен төменгі ернеуіне дейін тік осьтік сыйық сыйыныз.

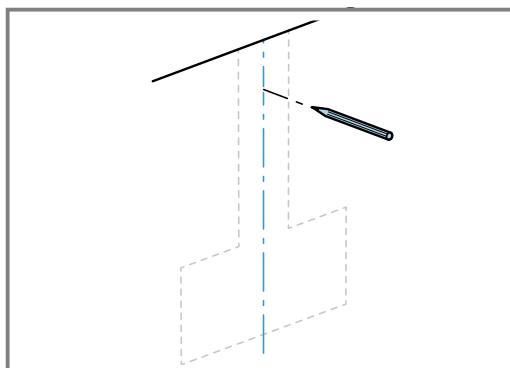


4. Каминнің ұстауғыш бұрыштарына арналған тесіктерді белгілеңіз.

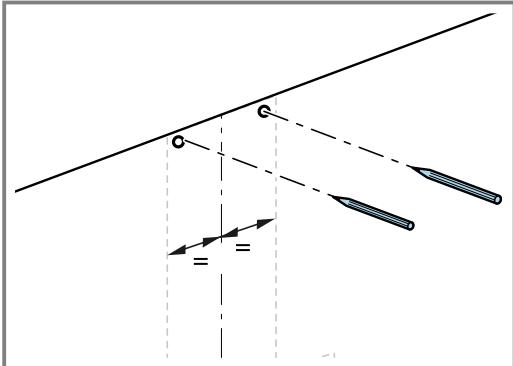


5. Құрал-саймандар ілгішіне арналған тесіктерді белгілеңіз.

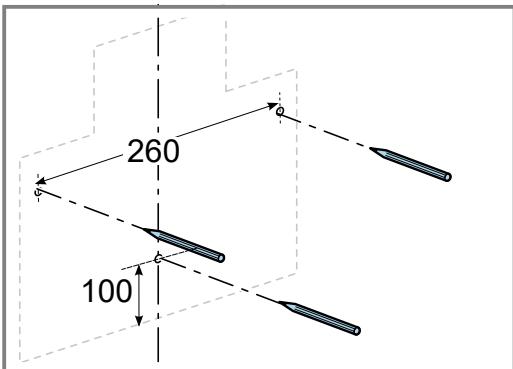

6. Тесіктерді бүрғылаңыз.
7. Дюбелдерді қабырғаға беттестіріп салыңыз.
8. Құрал-саймандар ілгішіне арналған бұрамаларын бұрап қойыңыз, бірақ толығымен бұрамаңыз.

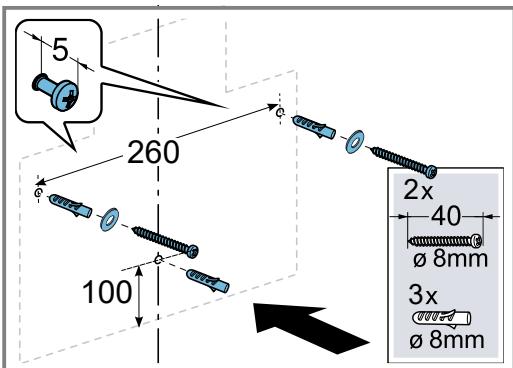

9. Камин қаптамасының ұстауғыш бұрышын бұрап бекіңіз.

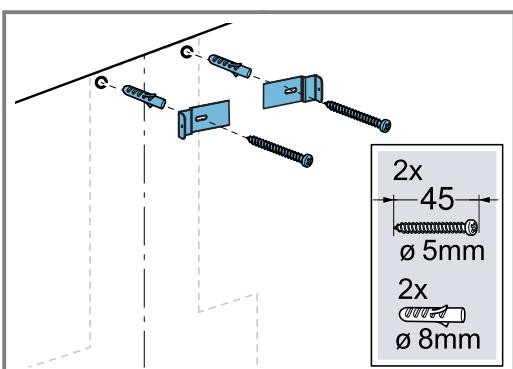

Құрылғыны орнату

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!


Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.
► Сақтағыш қолғабын киіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер шыны қақпақ тым кең ашылса және ілмектер шамадан тыс созылса, бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

- Шыны қақпақты тіреуіштен жоғары көтерменеңіз.
- Топсаларды шамадан тыс созуға болмайды.


1. Құрылғыны іліп қойыңыз.

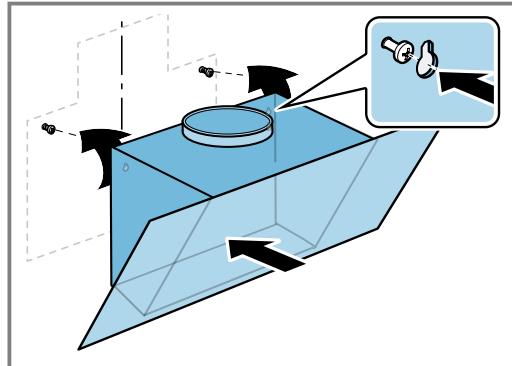

2. Қақпақты ашу.

3. Құрылғыны бұрандамалармен тік қылып туралыңыз.

4. Қосымша қауіпсіздік бұрандасын орнатыңыз және қатайтыңыз.

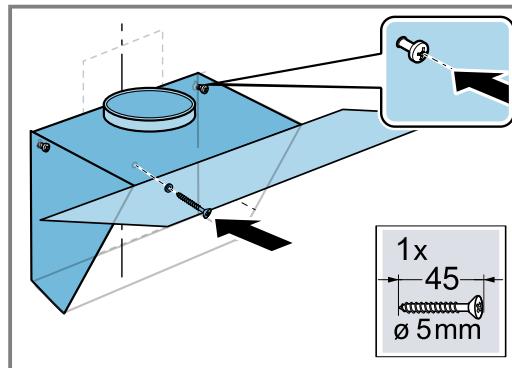

5. Май сүзгісін салыңыз.

Зақымданып қалмас үшін, метал май сүзгісін майыстырмаңыз.

6. Қақпағын жабыңыз.

Құбырлар жүйесі

Ауаны айналдыру режимі

- Егер сіз құрылғыны ауаны айналдыру режимінде қолдансаңыз, ауаны айналдыруға арналған арнайы құрылғыны қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.
- Ø 150 мм сору мүржасы бар құбыр жүйесін тандауды ұсынамыз.

Жазба: Алюминий құбырын қолданған кезде алдымен байланыс орнын тазалаңыз.

Сорып алатын мүржаны қосыңыз (Ø 120 мм сору мүржасы)

1. Жалғастырыш тетікті ауа құбырына бекітіңіз.
2. Түтін мүржасын ауа келтеқұбырына қосыңыз.
3. Желдету тесігіне біріктіру жарату.
4. Буындарды тығыздау.

Сорып алатын мүржаны қосыңыз (\varnothing 150 мм сору мүржасы)

1. Түтін мүржасын ауа келтекқұбырына қосыңыз.
2. Желдету тесігіне біріктіру жарату.
3. Буындарды тығыздау.

Тоқ жалғасуын жарату

1. Желелік шоғырсымның айырын розеткаға қондырыңыз.
2. Егер тұрақты байланыс қажет болса,
→ "Электр желісіне жалғауға қатысты нұсқаулар",
Бет27 тараудағы нұсқауларды орындаңыз.

Сорғыш құбыр қаптамасын орнату


⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін.


- Сақтағыш қолғабын киіңіз.

Жазба: Камин қаптамасын орнатпас бұрын, ауаны қайта өндеумен жұмыс істегендегі, алдымен ауаны қайта өндеу қосқышын орнату керек. Қайта өндеу қосқышын орнату туралы ақпаратты керек-жарақтарды орнату нұсқауларынан таба аласыз.

1. Камин қаптамасын жоғарғы жағына қаратып, екі бүйірінен ұстағыш бұрыштарына бұрап бекітіңіз.

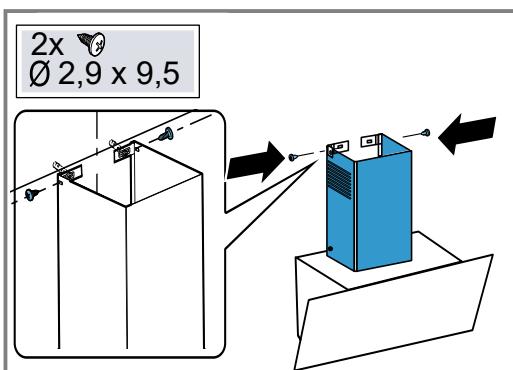

2. Камин қаптамаларын құрылғының төменгі жағына бекіңіз.

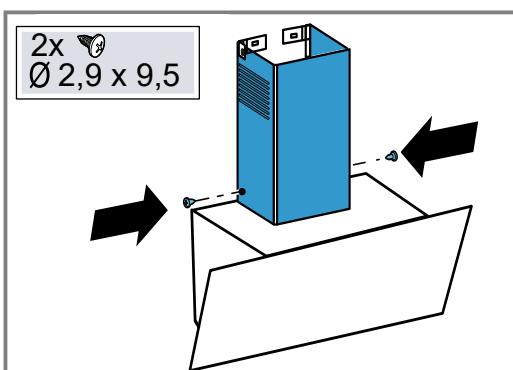

Құрылғыны бөлшектеу

1. Камин қаптамасын алып қою.
2. Құрылғыны тоқ желісінен ажыратыңыз.
3. Түтін мүржасын босатыңыз.
4. Май сүзгісін алып тастаңыз.
ЗАҚЫМДАНЫП ҚАЛМАС үшін, метал май сүзгісін майыстырманыз.
5. Құрал-саймандар ілгішінің бұрамаларын аз босатыңыз, бірақ толық босатпаңыз.
6. Құрылғыны шешініз.

7. Камин қаптамасының ұстағыш бұрышын босатыңыз.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001885713 (031206)

ru, kk