

iQ500, Настінна витяжка, 90 см,
Прозоре скло з принтом
чорного кольору
LC97KPJ60T



- LZ11GKK62 :
- LZ16HKE12 Вугілький фільтр
- LZ16HKG13 Вугілький фільтр
- LZ16HKG14 Вугільний фільтр

Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні.

Тип: Wall-mounted
Довжина кабелю електроживлення: 180.0 см
Висота: 400 mm
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 550 mm
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: 650 mm
Вага нетто: 9.6 kg
Тип керування: Електронне
Кількість рівнів швидкості: 2 ступені + інтенсивний режим
Максимальна потужність відведення повітря: 700 m³/h
Режим посилення рециркуляції повітря: 307.0 m³/h
Макс. потужність рециркуляції повітря: 296 m³/h
Режим посилення відведення повітря: 700 m³/h
Максимальний повітряний потік: 700 m³/h
Кількість лампочок: 2
Рівень шуму: 59 dB(A) re 1pW
Діаметр витяжного отвору: 120 / 150 mm
Матеріал фільтра від жиру: Алюміній, придатний для миття
EAN-код: 4242003955260
Потужність: 234 Вт
Напруга: 220-240 V
Частота: 50-60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення: Для настінного монтажу



iQ500, Настінна витяжка, 90 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору LC97KPJ60T

Тип монтажу витяжки:

- LC97KPJ60T Чорний
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Витяжка з нахиленим екраном

Дизайн:

- Чорний/ Скло
- Сенсорне управління для рівнів потужності та освітлення
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

Режими роботи та продуктивність витяжки:

- 2 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму


Комфорт:

- Рівень шуму (мін./макс.) - 46/59 дБ
- Температура освітлення: 3000 К



Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Ширина: 896 мм
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 750-750 x 896 x 414 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 750-750 x 896 x 414 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)

**iQ500, Настінна витяжка, 90 см,
Прозоре скло з принтом
чорного кольору
LC97KPJ60T**

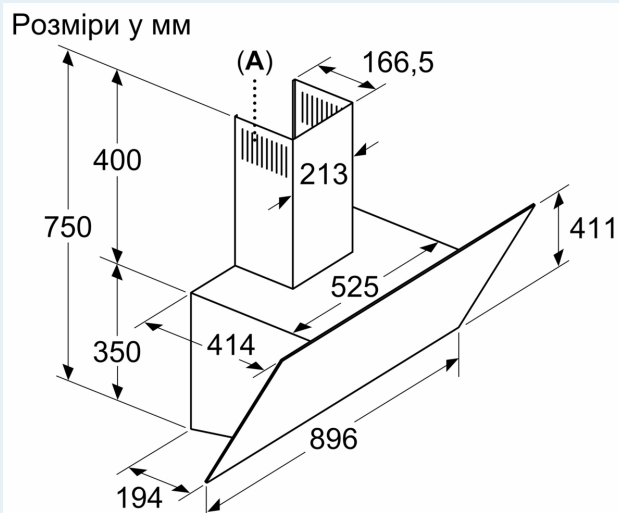


A: Випуск повітря – отвори для відпрацьованого повітря повинні бути встановлені лицьовою стороною вниз

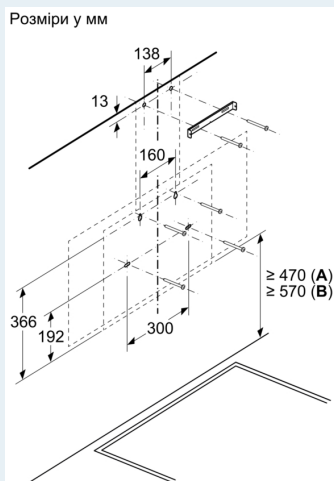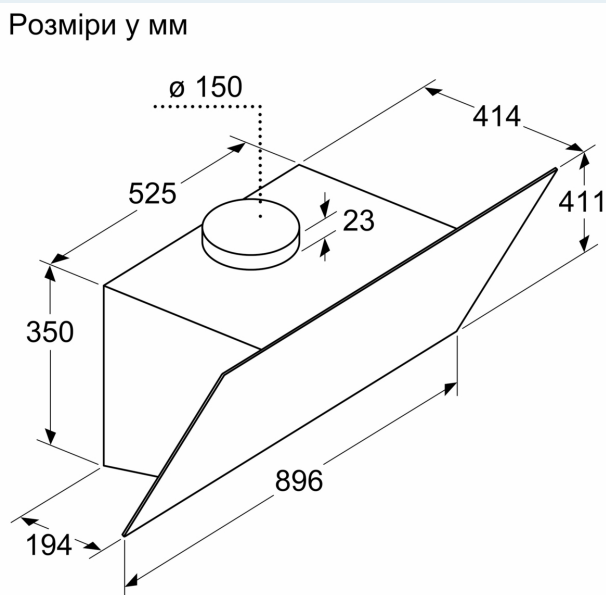

A: Електрична

В: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

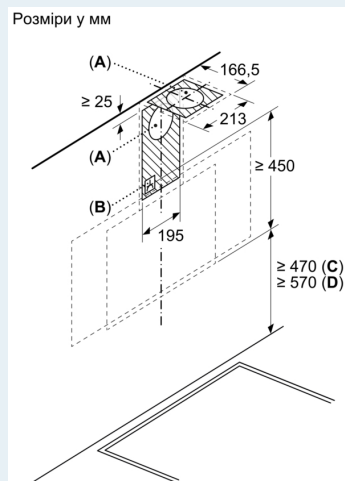

A: Витяжний отвір

В: Розетка

С: Електрична

D: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки