

BOYA

Універсальний петличний мікрофон

BY-M1 Pro II

Інструкція

Дякуємо, що обрали BOYA!

BY-M1 Pro II — універсальний петличний мікрофон із всеспрямованою діаграмою спрямованості, який забезпечує захоплення звуку на 360 градусів та сумісний зі смартфонами, планшетами, ПК, камерами, диктофонами тощо.

BY-M1 Pro II має аудіокабель довжиною 6 м (19,7 футів), що збільшує додатковий простір для руху та зручність використання. Завдяки налаштуванню коефіцієнта посилення мікрофона -10 дБ, рівень звуку швидко знижується, коли звук об'єкта дуже гучний і знаходиться близько до мікрофона, що забезпечує постійну чіткість запису. Завдяки 3,5-мм роз'єму для навушників на нижній панелі, користувачі можуть контролювати звук у режимі прямого моніторингу. Він підходить для інтерв'ю, прямих трансляцій, виступів тощо.

Щоб забезпечити вам найкращі враження, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.


Застереження

1. Суворо заборонено самостійно розбирати цей пристрій.
2. Будь ласка, тримайте пристрій подалі від джерел тепла, таких як радіатори або прожектори.
3. Будь ласка, очищуйте пристрій лише м'якою, сухою тканиною.
4. Під час використання та зберігання слідкуйте за тим, щоб не було пилу та вологи.
5. Для найкращої характеристики звуку не тримайте руку біля кришки мікрофонного капсуля.

Комплектація

- Мікрофон BY-M1 Pro II
- Поролоновий вітрозахист
- Кліпса для мікрофона
- Липучка Velcro
- Чохол для транспортування
- Посібник користувача
- Гарантійний талон

Опис продукту

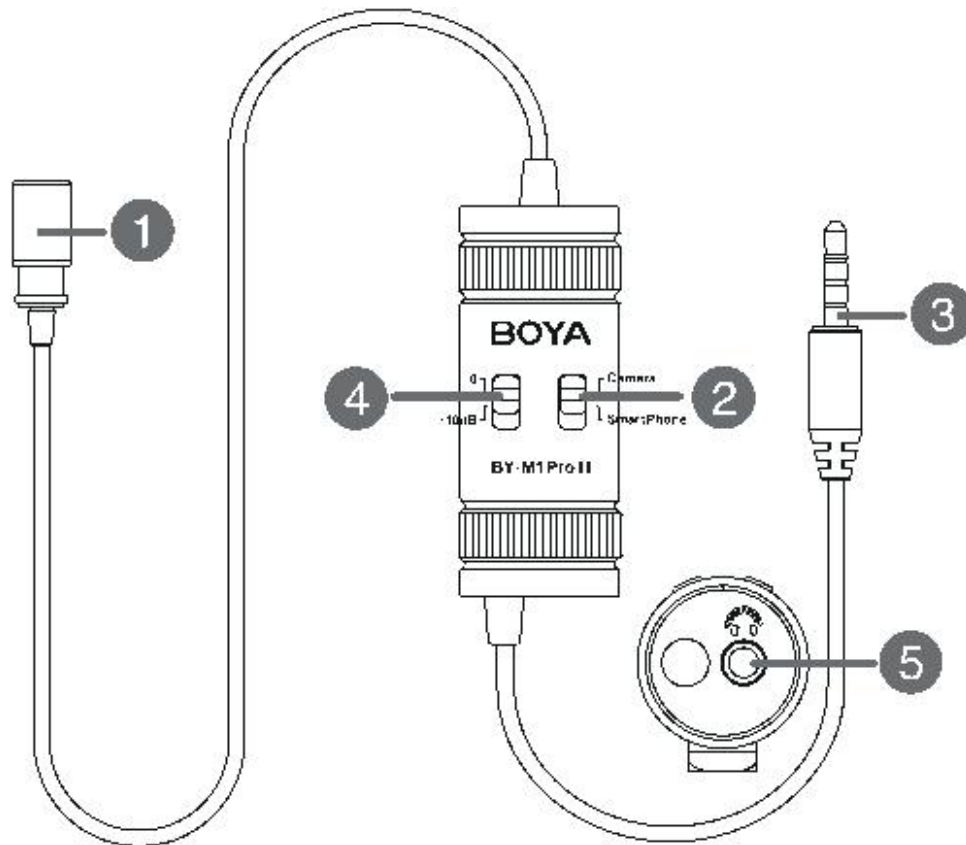

① Петличний мікрофон

- Для захоплення звуку.

② Перемикач режимів камери/смартфона

- Режим камери: Для роботи з камерами, мікшерами, аудіореєстраторами, підсилювачами та іншими записуючими пристроями.
- Режим смартфона: Для роботи на мобільних пристроях, таких як смартфони, планшети та ПК з 3,5-мм вхідним роз'ємом.

③ 3,5-мм роз'єм

- Для підключення до смартфона, фотоапарата, відеокамери або іншого записуючого пристрою.

④ Перемикач налаштувань 0dB/-10dB

- Перемикач між налаштуванням посилення мікрофона 0 дБ та - 10 дБ відповідно до умов запису. Під час перемикачання на -10 дБ звук буде записано з рівнем -10 дБ у випадку, якщо запис спотворюється через гучні джерела звуку або голос об'єкта зйомки нечітко чути через навколишній шум.


⑤ 3,5-мм роз'єм для навушників

- Підключіть навушники TRS з 3,5-мм роз'ємом, щоб контролювати запис у режимі моніторингу.

Як користуватися

Кріплення мікрофона до одягу

Прикріпіть мікрофон до передньої частини одягу за допомогою доданого затискача для мікрофона, приблизно 20-25 см (8-10 дюймів) від рота.

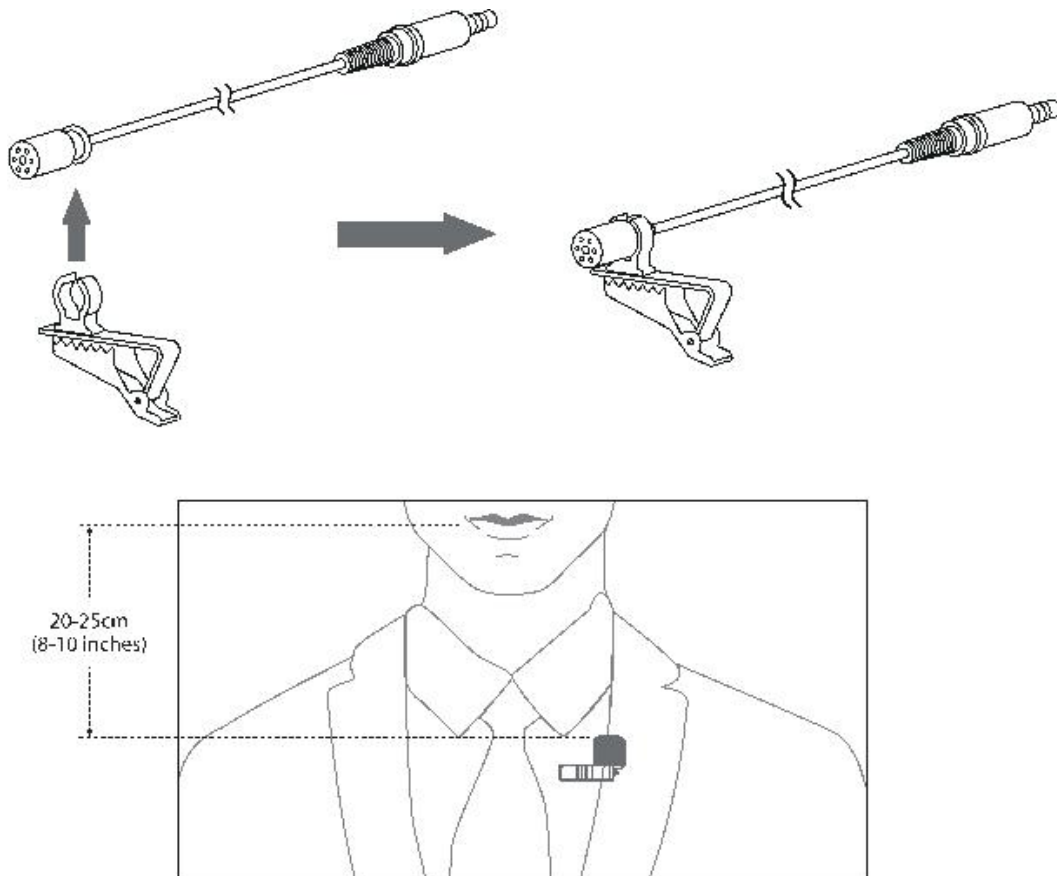


ПРИМІТКА:

Рекомендується завжди використовувати доданий поролоновий вітрозахисний екран, щоб уникнути шуму вітру, навіть під час запису в приміщенні.

Використання з камерою/іншими записувальними пристроями


1. Помістіть перемикач «Режим камери/смартфона» в режим камери.
2. Підключіть BY-M1 Pro II до мікрофонного порту камери, аудіодиктофона або інших записуючих пристроїв за допомогою 3,5-мм роз'єму.
3. Ви готові до запису.

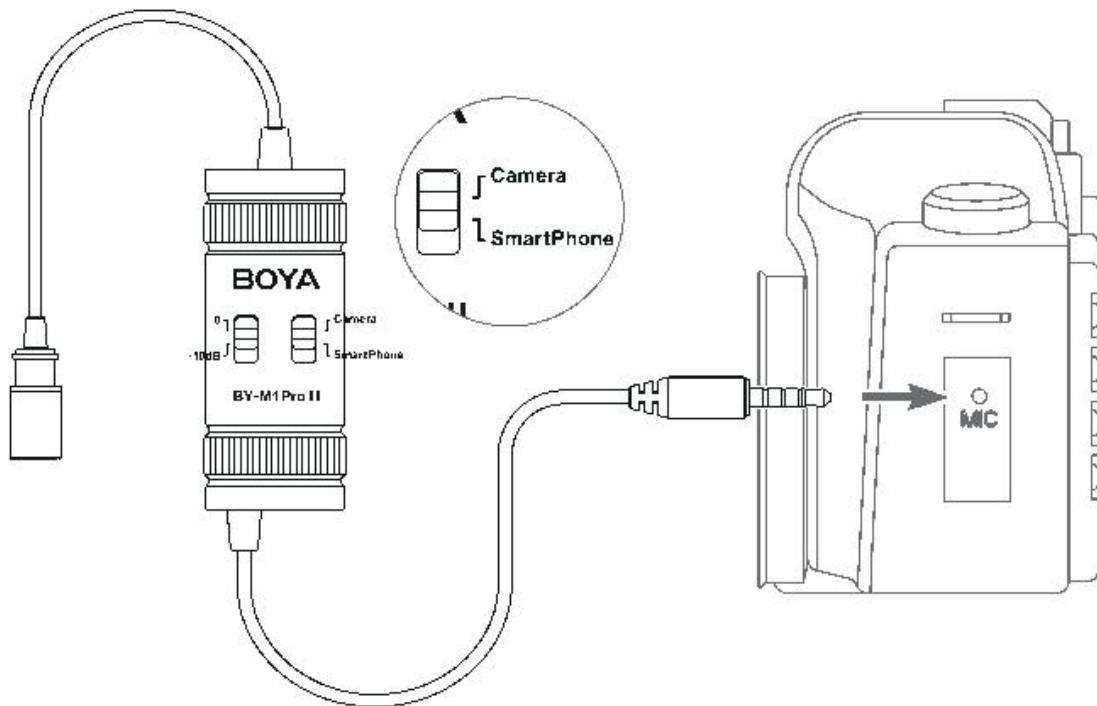

ПРИМІТКА: Не всі камери мають вхід для мікрофона. Уточніть це у виробника вашої камери. Багато камер мають порти, схожі на вхід для мікрофона, такі як роз'єм для навушників та роз'єм для пульта дистанційного керування. Переконайтеся, що ви використовуєте правильний.

Використання зі смартфоном/планшетом/ноутбуком


1. Помістіть перемикач «Режим камери/смартфона» в положення «Режим смартфона».
2. Підключіть BY-M1 Pro II до смартфона, планшета або ноутбука через 3,5-мм роз'єм.
3. Відкрийте програму для аудіо- або відеозапису та почніть запис.

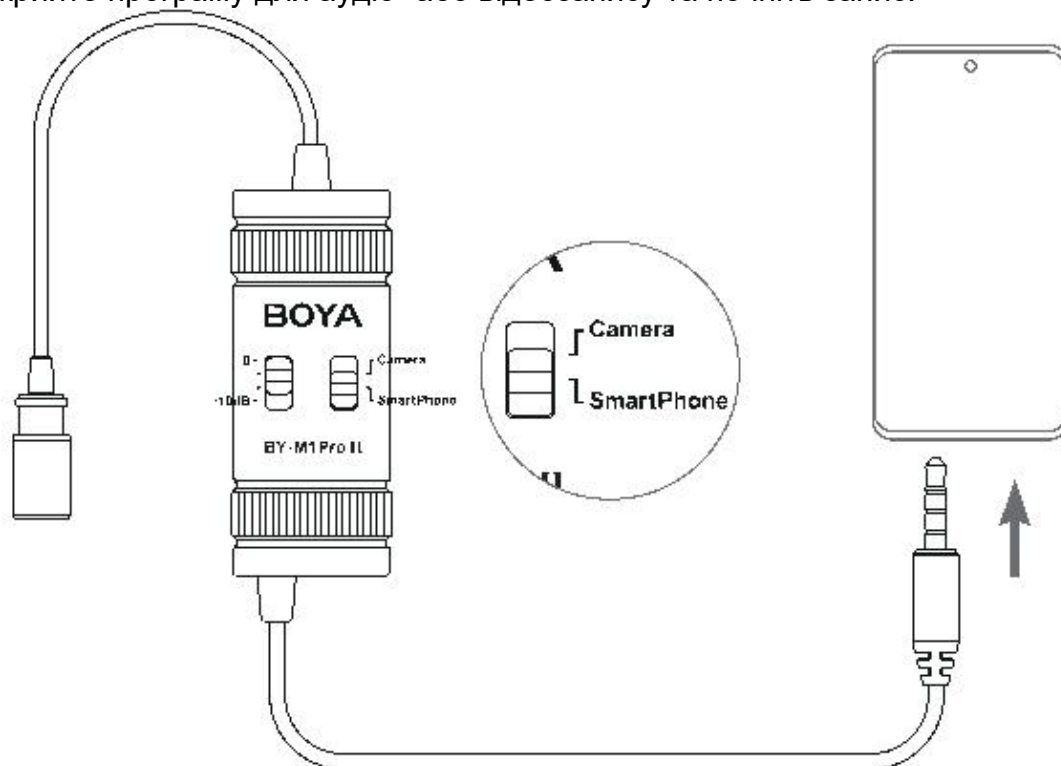

ПРИМІТКА: BY-M1 Pro II можна використовувати лише з ноутбуками, які мають вбудований роз'єм для навушників та мікрофона.

Моніторинг аудіо через 3,5-мм роз'єм для навушників

Після запису підключіть навушники до роз'єму, щоб контролювати звук.

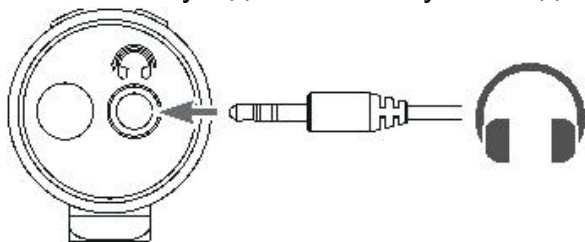


ПРИМІТКА: Функцій прямого моніторингу доступна лише в режимі "Смарфтон"

Специфікації

Діаграма спрямованості	Всеспрямований
Частотний діапазон	50 Гц ~ 20 кГц
Чутливість	-32±3 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Співвідношення сигнал/шум	>75дБ
Вихідний імпеданс	<1000 Ом
Регулювання посилення мікрофона	-10 дБ, 0 дБ
Аудіовихід	3,5-мм роз'єм
	3,5-мм роз'єм для навушників
Довжина кабелю	19.7' (6м)
Вага	Приблизно 66 г (2,33 унції)

Діаграма спрямованості

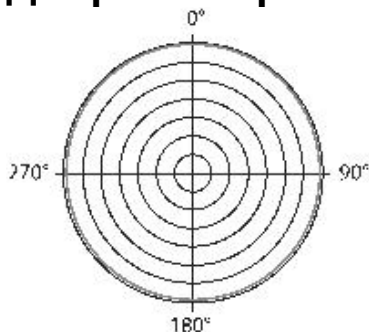

Частотна характеристика

