


## Інструкція з швидкого складання

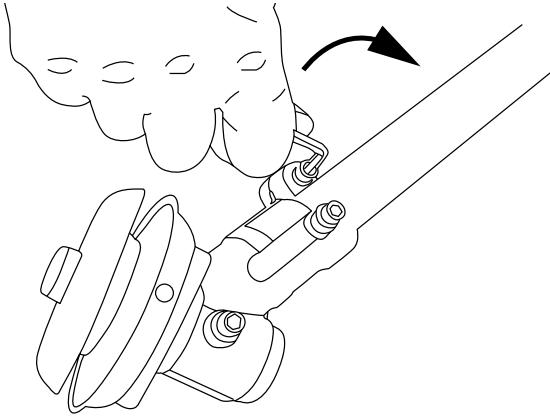

### Крок 1

**Закріпіть редуктор на штанзі, поєднавши відповідний отвір кріплення.**


Отвір з різних боків штанги знаходиться на різній довжині, тому поєднайте відповідні отвори.

*Гвинт М4.*

### Крок 2

**Одягніть протиковзкий кожух на штангу, з протилежного боку від редуктора, в напрямку стрілки.**


Вдягайте кожух з протилежного боку від наліпки на штанзі. В іншому разі, можливе пошкодження кожуху.

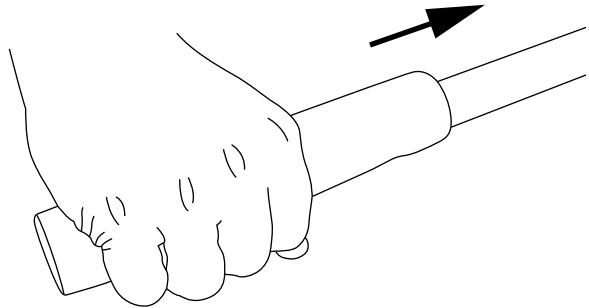


### Крок 3

**Закріпіть на штанзі кріплення плечового ременя відповідним гвинтом та гайкою.**

Перед початком роботи відрегулюйте зручне положення.

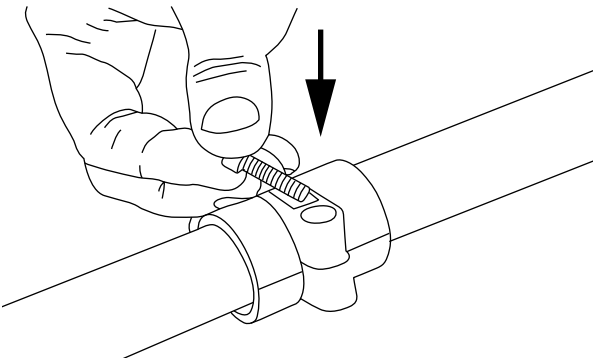

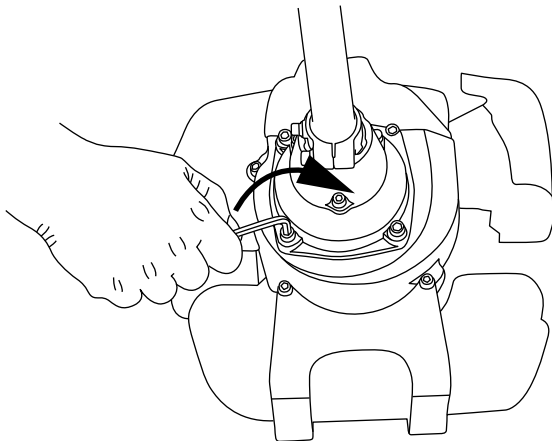

#### Крок 4

З'єднайте верхній редуктор та двигун за допомогою гвинтів чорного кольору.



Гвинти M5x25.



Гвинти іншої довжини призводять до пошкодження тримера! Використовуйте лише належні гвинти M5x25!

#### Крок 5

Вставте ущільнювальні прокладки в корпус кріплення ручок в напрямку стрілки.

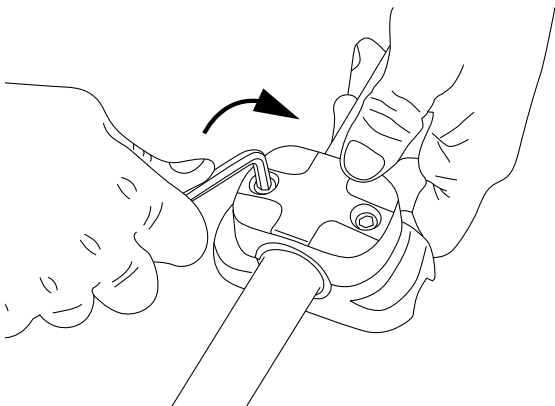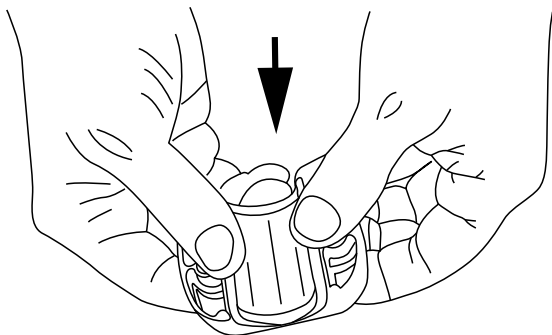

#### Крок 6


Закріпіть рукоятку на штанзі за допомогою гвинтів.

Відрегулюйте положення рукояток відповідно до вашого зросту.

Гвинти M5x30 (без шайб).



Використовуйте лише гвинти відповідної довжини!

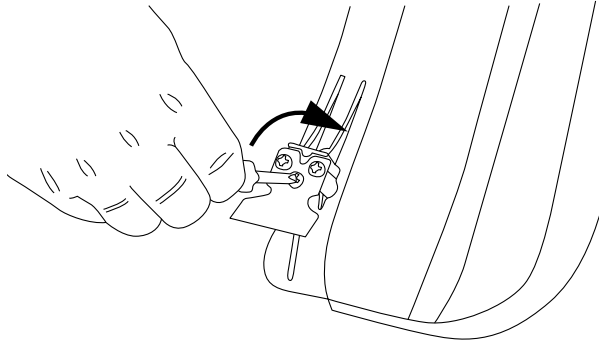

### Крок 7

**Встановіть ніж для ліски на нижній захисний кожух.**

Зніміть захисний ковпачок з ножа перед початком роботи.

### Крок 8


**Встановіть нижній захисний кожух.**

Відрегулюйте положення кожуха на штанзі відповідно до висоти трави.

Гвинти M5x35.



**Використовуйте лише належні гвинти M5x35!**

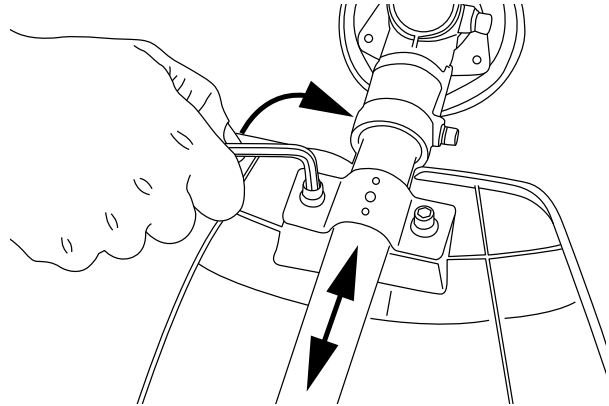

### Крок 9

**Встановіть шпульку.**

Відкрутіть гайку. Переверніть тарілчасту шайбу. За допомогою викрутки, зафіксуйте редуктор. Встановлюючи шпульку, пам'ятайте, що використовується ліва різьба. Напрямок вказаний на малюнку.

