


Огляд виробу

Вид спереду



Вид ззаду

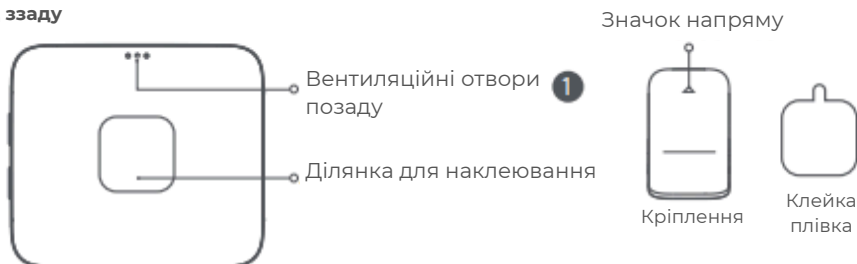

Примітки:

- 1 Під час монтажу або використання датчика не затуляйте вентиляційні отвори.
- 2 Кнопка «Вгору»: Використовується як кнопка "Settings/+" [Налаштування/+], для перемикавання режимів і встановлення часу.
- 3 Кнопка «Вниз»: Використовується як кнопка «Bluetooth/-» для встановлення Bluetooth-з'єднання та налаштування часу.
- 4 Перед першим використанням датчика зніміть ізоляційну плівку з батарейки.
- 5 На РК-екрані можуть з'являтися рябіння через статичну електрику або зовнішній тиск, але це не є несправністю. Прилад нормалізується через деякий час у режимі очікування.
- 6 Інформація про «year» [рік] відображається лише в режимі налаштування часу.

Використання

! Примітка: Перед першим використанням датчика зніміть ізоляційну плівку з батарейки.

Налаштування часу

У цьому пристрої передбачено два способи калібрування часу

Спосіб 1: Автоматичне калібрування часу за допомогою застосунку Mi Home/Xiaomi Home

Пристрій працює із застосунком Mi Home/Xiaomi Home*. Керуйте своїм пристроєм через застосунок Mi Home/Xiaomi Home.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Якщо застосунок вже встановлений, вас буде спрямовано на сторінку налаштування з'єднання. Або в магазині застосунків виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home», щоб завантажити та встановити його. Відкрийте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, натисніть на кнопку «+» у верхньому правому куті, а далі дотримуйтесь підказок, щоб додати свій пристрій.

Після того, як на домашній сторінці підключення датчика у застосунку Mi Home/Xiaomi Home з'явиться повідомлення «Phone is connected» [Телефон підключено], датчик автоматично відкалібрує час.

* У Європі (за винятком Росії) застосунок називається Xiaomi Home. За замовчуванням слід використовувати назву застосунку, що відображається на вашому пристрої.

Примітки:

- Версія застосунку могла оновитися, тому дотримуйтесь інструкцій, виходячи з поточної версії застосунку.
- Якщо протягом 30 хвилин після першого ввімкнення датчик не буде додано, скиньте налаштування або повторно встановіть батарейку, а тоді спробуйте додати пристрій ще раз.
- Якщо на домашній сторінці підключення датчика у застосунку Mi Home/Xiaomi Home відображається повідомлення "Connected to a Bluetooth gateway" [Підключено до шлюзу Bluetooth], необхідно виконати ручне калібрування на сторінці налаштувань, оскільки автоматичне калібрування часу в цьому режимі недоступне.



Спосіб 2: Налаштування часу вручну

1. На правому боці датчика натисніть на кнопку «Вгору» і утримуйте протягом 3 секунд, поки на екрані не почнуть блимати цифри, що позначають «рік», вказуючи на переведення датчика в режим налаштування часу.
2. Одночасно натисніть кнопки «Вгору» і «Вниз», щоб підтвердити поточний параметр і перейти до наступного. На екрані послідовно відображатимуться символи для «рік», «місяць», «день», «година» та «хвилина».
3. Поки символ блимає, натисніть або натисніть і утримуйте кнопку «Вгору»/«Вниз», щоб відкоригувати значення.
4. Налаштування зберігаються автоматично. Якщо не виконувати жодних дій довше 15 секунд, налаштування автоматично збережуться і пристрій автоматично вийде з режиму налаштування часу.



Примітка: Інформація про «день тижня» синхронізується автоматично; окреме налаштування не потрібне.

Функції кнопок у режимі встановлення часу

Дія	Стан
Натиснути і утримувати кнопку «Вгору» протягом 3 секунд	Вхід в режим налаштування часу
Натиснути обидві кнопки «Вгору» та «Вниз»	Перемикання параметрів налаштування часу
Натиснути/ натиснути і утримувати кнопку «Вгору»	Збільшення з кроком 1/ Постійне збільшення з кроком 1
Натиснути / натиснути і утримувати кнопку «Вниз»	Зменшення з кроком 1/ Постійне зменшення з кроком 1

Монтаж

Розміщення на поверхні: Зніміть захисну плівку з кріплення і, орієнтуючись за стрілкою на тильному боці, приєднайте кріплення до задньої панелі датчика. Приєднавши кріплення, розмістіть датчик на столі, полиці або будь-якій іншій підходящій плоскій поверхні.

Навішування: Зніміть захисну плівку з одного боку клейкої плівки, щоб з'єднати її з ділянкою для наклеювання на задній панелі датчика. Потім зніміть захисну плівку з іншого боку і прикріпіть датчик у потрібному місці на стіні або будь-якій іншій гладкій поверхні.


Примітки:

Приклейте до поверхонь, придатних для використання двосторонньої клейкої стрічки.

Для запобігання пошкодженню датчика при падінні не рекомендується приклеювати його до запилених (наприклад, до гіпсокартону або бетону) або нерівних поверхонь.

Перед використанням пристрою, приєднавши кріплення до клейкої плівки або нависивши датчик на стіну, міцно притискайте його до поверхні приблизно 10 секунд.

Перед навішуванням датчика на стіну оберіть висоту, виходячи з особистих уподобань для найкращого кута огляду, рекомендована висота встановлення датчика не повинна перевищувати 2 метри.

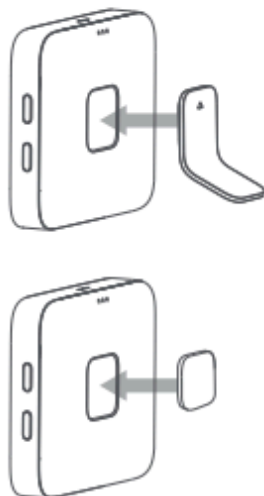

Перемикання інформації на головному екрані

У стандартному режимі натисніть кнопку «Вгору», щоб перемикатися між трьома режимами відображення: температура, вологість і час, пристосовуючи датчик до різних сценаріїв використання.

«Розумне» сполучення

Додайте датчик у застосунок Mi Home/Xiaomi Home. На домашній сторінці підключення датчика натисніть на значок " " у верхньому правому куті, а потім оберіть пункт "Automation" [Автоматизація]. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати «розумне» сполучення з іншими «розумними» пристроями.



Примітки:

Функція інтелектуального сполучення сумісна лише з пристроями Mi Home/Xiaomi Home, які підтримують функцію Bluetooth-шлюзу. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.

Версія застосунку могла оновитися, тому дотримуйтесь інструкцій, виходячи з поточної версії застосунку.

Відображення на екрані

Опис піктограми рівня комфорту

Вологість Температура	Нижче 19°C	Від 19°C до 27°C	Вище 27°C
Нижче 20%	(-^ -)	(-^ -)	(-^ -)
Від 20% до 85%	(-^ -)	(^ _ ^)	(-^ -)
Вище 85 %	(-^ -)	(-^ -)	(-^ -)

Примітка: (^ _ ^) Комфортно (-^ -) Дискомфортно

Сповіщення про низький рівень заряду батарейки

Якщо вгорі екрана з'явиться цей значок "🔋", він означає низький рівень заряду батарейки та необхідність її заміни.


Функції кнопок

Стандартний режим

Дія	Стан
Натиснути на кнопку «Вгору»	Перемикання інформації на головному екрані
Натиснути на кнопку «Вниз»	1. Підтвердження прив'язки 2. Початок передачі даних по Bluetooth
Натиснути і утримувати обидві кнопки «Вгору» і «Вниз» близько 7 секунд	Відновлення до заводських налаштувань

Заміна батарейки

Зніміть кришку батарейного відсіку через отвір у нижній частині датчика. Витягніть розряджену батарейку та встановіть нову таблеткового типу CR2450 позитивною (+) стороною догори, після чого щільно встановіть кришку на місце.



Догляд та технічне обслуговування

- Під час очищення уникайте потрапляння води всередину пристрою.
- Якщо поверхня датчика забруднена, протріть її вологою м'якою тканиною з нейтральним миючим засобом.

Запобіжні заходи

- Датчик не є водонепроникним; забороняється занурювати його вентиляційні отвори у воду.
- Щоб запобігти пошкодженню стіни або датчика, не знімайте його зі стіни із зусиллям, якщо він прикріплений за допомогою клейкої плівки.
- Датчик не призначений для використання в середовищі, температура в якому нижча за 0°C.
- Не використовуйте його в несприятливих умовах з високою температурою або підвищеною вологістю.
- Замінюйте батарейку на вказану модель, а використану батарейку утилізуйте згідно з відповідними державними нормами та правилами.
- Цей датчик призначений для сприяння здоровому способу життя, його не слід використовувати в якості вимірювального інструменту.
- Комплектна батарейка призначена лише для пробного використання і може не мати такого ж терміну служби, як стандартна нова батарейка

Пошук та усунення несправностей

Несправності	Можливі причини	Усунення
На екрані відображається індикація низького заряду батарейки або інформація взагалі не відображається.	Батарейка розряджена.	Замініть батарейку.
Інформація не відображається на екрані.	Батарейку встановлено неправильно.	Встановіть батарейку правильно.
На екрані відображається символ "H"	Температура навколишнього середовища перевищує 60°C.	Розмістіть датчик у приміщенні, температура якого відповідає діапазону вимірювання.
На екрані відображається символ "L"	Температура навколишнього середовища нижче -9,9°C.	
На екрані з'являється рябіння.	Зовнішній тиск або статична електрика	Зачекайте деякий час, поки датчик не повернеться до нормального стану.
Показання температури/ вологості неточні.	Вентиляційні отвори забиті.	Усуньте будь-які завади.
	У вентиляційні отвори потрапила вода.	Висушіть прилад у добре провітрюваному приміщенні або протріть його насухо абсорбуючим папером.

Технічні характеристики

Назва: «Розумний» датчик температури та вологості 3 Xiaomi

Модель: MJWSD05MMC

Матеріал: ABS-пластик

Габаритні розміри виробу: 79,6 x 70,2 x 14,5 мм

Вага нетто: 72 г

Номінальна напруга: 3 В

Макс. потужність: 45 мВт

Модель батарейки: CR2450 (входить в комплект)

Бездротове підключення: Bluetooth 5.0 з низьким енергоспоживанням

Діапазон вимірювання температури: від 0°C до 60°C

Роздільна здатність за температурою: 0,1°C

Діапазон вимірювання вологості: 0-99% відносної вологості

Роздільна здатність за вологістю: 1% відносної вологості

Робоча частота Bluetooth: 2402-2480 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: <13 дБм

Паспортна табличка знаходиться на задній панелі пристрою.

Цифри з 8 по 10 в коді серійного номеру на виробі та на упаковці означають код заводу-виробника.

За нормальних умов використання цього обладнання відстань між антеною та тілом користувача повинна становити не менше 20 см.

Примітка:

Зображення виробу, додаткового приладдя та користувацького інтерфейсу в посібнику користувача наведено лише для наочності. Фактичний виріб і функції можуть відрізнятися через постійне вдосконалення продукції.

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Xiaomi Inc. здійснюється за ліцензією. Усі назви виробів, товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних власників.



Цим компанія Miaomiaoe Technology (Beijing) Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу MJWSD05MMC відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний на сайті за наступною адресою:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Усі вироби, позначені цим символом, є відходами електричного та електронного обладнання (WEEE згідно з директивою 2012/19/ЄС), які не можна утилізувати разом із несорттованими побутовими відходами. Замість цього необхідно захищати здоров'я людей і навколишнє середовище, здаючи відпрацьоване обладнання до спеціальних пунктів збору відходів електричного та електронного обладнання, призначених урядом або місцевими органами влади. Належна утилізація та переробка допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також умови та правила роботи таких пунктів збору зверніться до установника або до місцевих органів влади.



Цим компанія Miaomiaoe Technology (Beijing) Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу MJWSD05MMC відповідає вимогам Регламенту радіообладнання від 2017 року.
Виріб відповідає вимогам регламенту з безпеки продукції та телекомунікаційної інфраструктури (PSTI) Сполученого Королівства, повний текст декларації про відповідність доступний на сайті за адресою:
<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Вироблено для компанії: Xiaomi Communications Co, Ltd.

Вироблено компанією: Miaomiaoe Technology (Beijing) Co.
(компанія Mi Ecosystem)

Адреса: 1-Y1-06,1F, будівля Innovation Tower, башта А, вул. ХЕПІНЛІ-Східна №11,
район Дунчен, місто Пекін, Китай

Для отримання додаткової інформації, перейдіть на сайт www.mi.com