



Керівництво користувача XIAOMI Smart Doorbell 3S · 1



Уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

Огляд продукту

Функція

- Виявлення руху: цей Дверний дзвінок здатний виявляти рухи людини в межах досяжності свого інфрачервоного датчика і записувати відео для відправки на парний телефон.
- Інфрачервоне нічне бачення: Дверний дзвінок може автоматично перемикатися в режим нічного бачення в темний час доби у відповідь на зміну освітленості.
- Відеодзвінок: коли хтось дзвонить у двері, парний телефон отримає сповіщення та дозволить вам здійснити відеодзвінок із відвідувачем.
- Спільний доступ до дверного дзвінка: до дверного дзвінка можна поділитися з іншими користувачами через додаток Mi Home / Xiaomi Home. Користувач, якому доступний доступ до дверного дзвінка, повинен завантажити та встановити додаток та увійти за допомогою облікового запису Xiaomi.


Вміст упаковки

Xiaomi Smart Doorbell 35, монтажна основа, кутовий тримач, звуковий сигнал, знімний штифт, кабель для зарядки Type-c, пакет з гвинтами (2 настінних гвинта, 2 розетки, 2 гвинти для кутового держателя), подовжувальний провід U-образного типу. 2, ізолюючий ковпачок 2. Подвійний клемний провід U-подібного типу, посібник користувача, наклейка для привернення уваги, повідомлення про гарантію

Примітка: подовжувальні дроти U-подібного типу, ізолюючі ковпачки та подвійний клемний провід U-подібного типу використовуються для підключення джерела живлення дверного дзвінка. Монтаж проводки підходить для користувачів, які залишають дроти дверного дзвінка на дверях. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями по установці в додатку Mi Home/Xiaomi Home app.

Запобіжні заходи

- Монтаж проводки підходить для користувачів, які залишають дроти дверного дзвінка на дверях, а установка є складною. Рекомендується вибирати користувачам, які мають досвід установки.
- Будь ласка, встановіть Дверний дзвінок у місцях, що знаходяться в зоні дії Wi-Fi, і встановіть його там, де сигнал Wi-Fi сильний.
- Цей Дверний дзвінок не підтримує мережі Wi-Fi 5 ГГц.
- Не піддавайте об'єкт впливу прямих сонячних променів, щоб уникнути отримання ненормальних зображень.
- Як тільки інфрачервоне нічне бачення буде налаштовано на Автоматичний режим, пролунає тихий "клацаючий" звук, викликаний автоматичним включенням інфрачервоного світлофільтру дверного дзвінка при включенні і виключенні інфрачервоного нічного бачення. Це нормальне явище.
- Цей пристрій оснащений вбудованим акумулятором, який неможливо вийняти або замінити. Не розбирайте та не модифікуйте акумулятор самостійно.
- При нормальному використанні цього обладнання відстань між антеною і тілом користувача має становити не менше 20 см.
- Киньте акумулятор у вогонь або в гарячу духовку, а також механічно подрібніть або розріжте акумулятор, що може призвести до вибуху.
- Залишення акумулятора в умовах надзвичайно високої температури навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.
- Акумулятор піддається впливу надзвичайно низького тиску повітря, що може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.

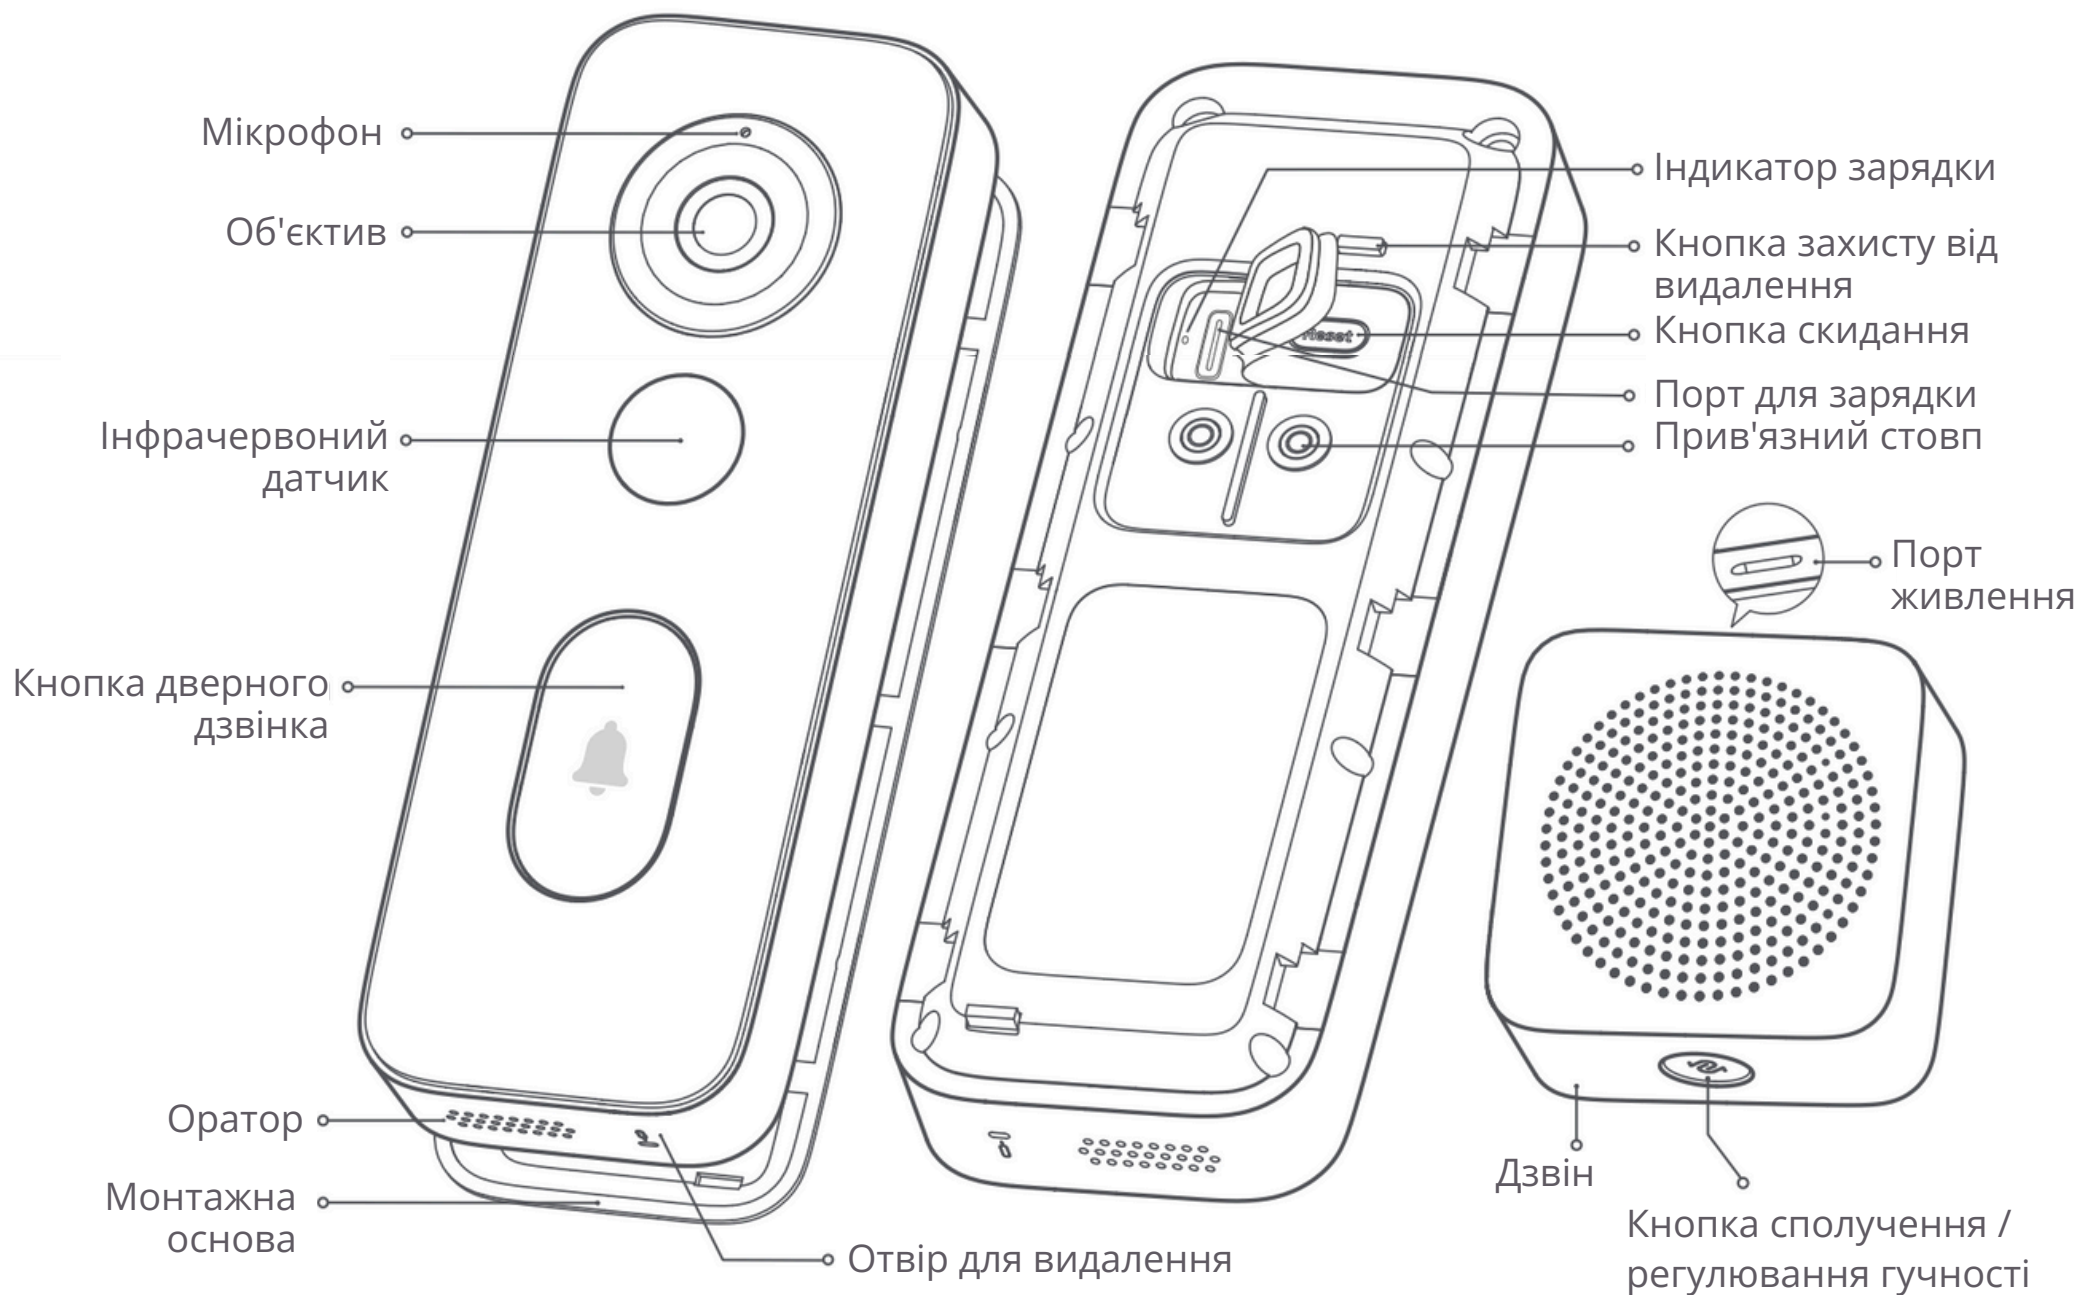

Як користуватися

1 Підключення до додатка Mi Home / Xiaomi Home app

Цей продукт працює з додатком Mi Home / Xiaomi Home app". Використовуйте додаток Mi Home / Xiaomi Home для управління своїм пристроєм і взаємодії з іншими пристроями "розумного будинку". Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток. Якщо програма вже встановлена, ви будете перенаправлені на сторінку налаштування підключення. Або знайдіть "Mi Home / Xiaomi Home Home" в App Store, щоб завантажити та встановити його



1527A855

2 Додавання пристрою

Відкрийте програму Mi Home / Xiaomi Home, торкніться значка "+" у верхньому правому куті, а потім натисніть "Сканувати". Відскануйте QR-код на зворотному боці дверного дзвінка, щоб додати пристрій відповідно до інструкцій, наведених у додатку.

Примітка: можливо, версія програми була оновлена, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, заснованих на поточній версії Програми.

* У Європі (за винятком Росії) додаток називається Xiaomi Home app. Як значення за замовчуванням слід використовувати назву програми, що відображається на вашому пристрої.

3 Включення / вимикання

Включення: Натисніть і утримуйте кнопку дверного дзвінка протягом 5 секунд:

Вимкнення: Натисніть і утримуйте кнопку дверного дзвінка протягом 5 секунд, якщо кнопка блокування дверного дзвінка не натиснута.

Як користуватися

4 Установка звукового сигналу

Встановіть звуковий сигнал в приміщенні і підключіть його безпосередньо до адаптера живлення і входить в комплект кабелю для зарядки Туре-С. Дверний дзвінок і дзвіночок були з'єднані перед тим, як покинути фабрику. Після завершення установки натисніть кнопку дверного дзвінка, і пролунає звуковий сигнал повідомлення, який вказує на те, що пристрій підключено.

Існує чотири рівні гучності, і для регулювання гучності натисніть кнопку гучності на звуковому сигналі.

Примітки: · Будь ласка, встановіть звуковий сигнал якомога ближче до дверного дзвінка.

· Адаптер живлення продається окремо.

5 Підключення до більшої кількості передзвонів

Після включення звукового сигналу зайдіть на сторінку Xiaomi Smart Doorbell 3S в додатку Mi Home/Xiaomi Home. Торкніться значка з трьома крапками у верхньому правому куті, перейдіть до Налаштування дверного дзвінка > Налаштування дзвінка в приміщенні > підключіться до дзвінка у двері, а потім дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб завершити підключення.

Як користуватися кнопкою на звуковому сигналі (кнопка сполучення / регулювання гучності)

- Натисніть: циклічно змінюйте рівні гучності.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом трьох секунд: Дверний дзвінок перейде в режим сполучення після одного звукового сигналу. У цьому режимі звуковий сигнал буде звучати не більше 100 секунд, поки сполучення не завершиться успішно. Якщо дверний дзвінок не буде успішно підключений протягом 100 секунд, він подасть два звукові сигнали і вийде з режиму сполучення.




Відскануйте QR-код на зворотному боці дверного дзвінка, щоб додати пристрій відповідно до інструкцій, наведених у додатку.

Установка

1 Вибір місця установки

Рекомендована висота установки: відстань по вертикалі між об'єктивом і підлогою має становити приблизно 140-160 см. Перед закріпленням монтажної підстави виберіть місце установки.


Примітка: Після встановлення монтажну основу нелегко зняти. Будь ласка, дійте обережно.

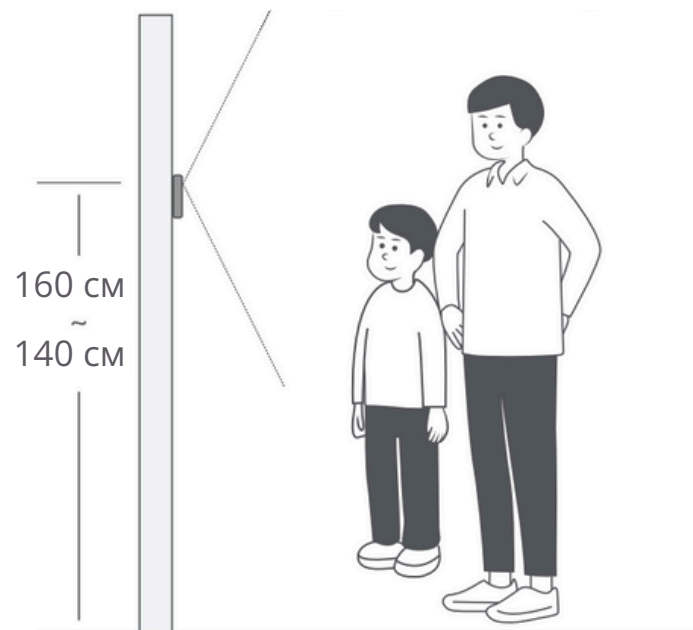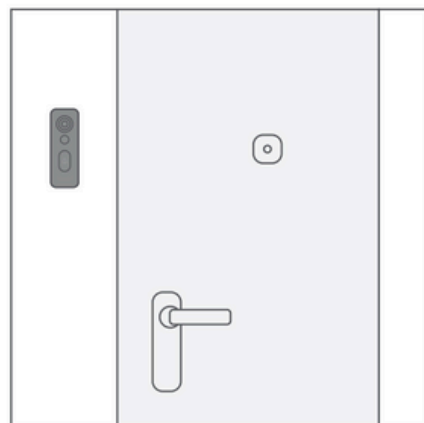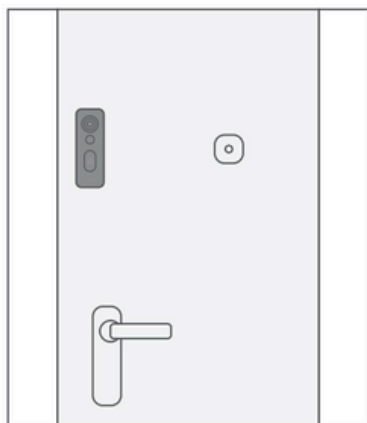

Встановіть збоку, поруч із дверним замком.

Виберіть місце установки, де Дверний дзвінок зможе повністю відображати обличчя.

Установка

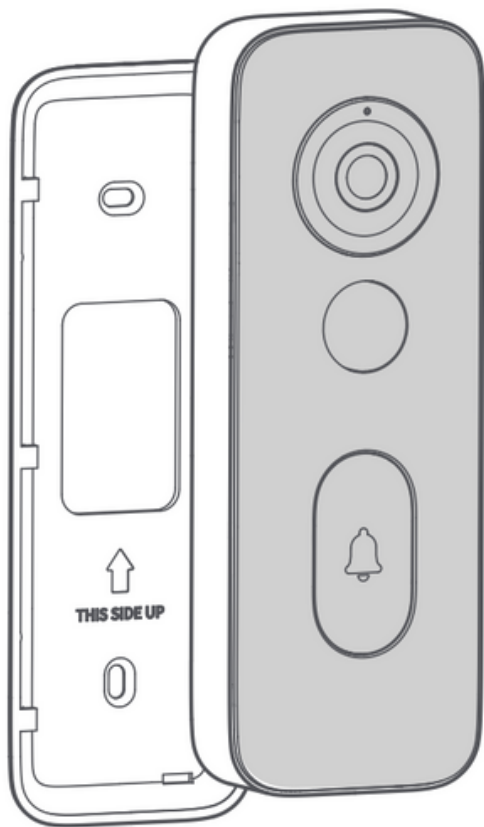

Використання двостороннього крана (підходить для гладких дерев'яних або металевих поверхонь)

- а. Очистіть місце установки, щоб воно було рівним, гладким і не містило пилу.
- б. Зніміть знімну накладку з двостороннього скотча і приклейте монтажну основу в обраному місці так, щоб стрілка вказувала вгору. Потім притискайте його зверху вниз протягом 30 секунд, поки він міцно не приклеїться до дверей або стіни.
- с. Встановіть Дверний дзвінок у правильному напрямку на монтажну основу.

Використання дюбелів (підходить для цементних поверхонь стін)

- а. Виберіть відповідне місце для встановлення та просвердліть отвори діаметром приблизно 6 мм відповідно до отворів монтажної основи.
- б. Вставте в отвори дюбелі.
- с. Закріпіть монтажну основу на стіні за допомогою саморізів.
- д. Встановіть Дверний дзвінок у правильному напрямку на монтажну основу.

Примітка: для установки проводів і кутових власників, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями по установці в додатку Mi Home/Xiaomi Home. Інструкції по установці можна переглянути після підключення дверного дзвінка або на сторінці налаштувань дверного дзвінка.

Установка

2 Джерело електропроводки

Примітка: 1. Монтаж проводки стосується лише існуючих старомодних дверних дзвінків і дзвіночків. Оскільки монтаж проводки є складнішим, рекомендуємо практичним користувачам використовувати саме цей метод.

2. Це лише короткий опис етапів роботи. Для отримання детального посібника з встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями щодо встановлення на сторінці налаштувань плагіна дверного дзвінка в додатку Mi Home/Xiaomi Home.

1. Знайдіть розподільну коробку та вимкніть Дверний дзвінок. Ви можете перевірити показання за допомогою електричного зонда, і при відсутності показань вимикач дверного дзвінка буде вимкнений. Якщо ви не можете визначити, який з них є вимикачем дверного дзвінка, вимкніть усі вимикачі в розподільній коробці.

2. Закоротіть оригінальний звуковий сигнал

а. Послабте кріпильні гвинти;


б. Затягніть гвинти, щоб закріпити U-подібний провід. Не від'єднуйте оригінальний провід. Примітка: короткий оригінальний звуковий сигнал, щоб переконатися, що Xiaomi Smart Doorbell 3S працює належним чином.

3. Відкрутіть кріпильні гвинти на задній панелі дверного дзвінка та за допомогою них затягніть U-подібний провід. (Якщо оригінальний провід дверного дзвінка занадто короткий, ви можете використовувати два подовжувачі, які входять до комплекту).

4. Увімкніть вимикач дверного дзвінка в розподільній коробці.

Примітка: Після підключення дверного дзвінка до джерела живлення кнопка дверного дзвінка буде горіти помаранчевим кольором протягом 30 секунд.

Зарядка дверного дзвінка

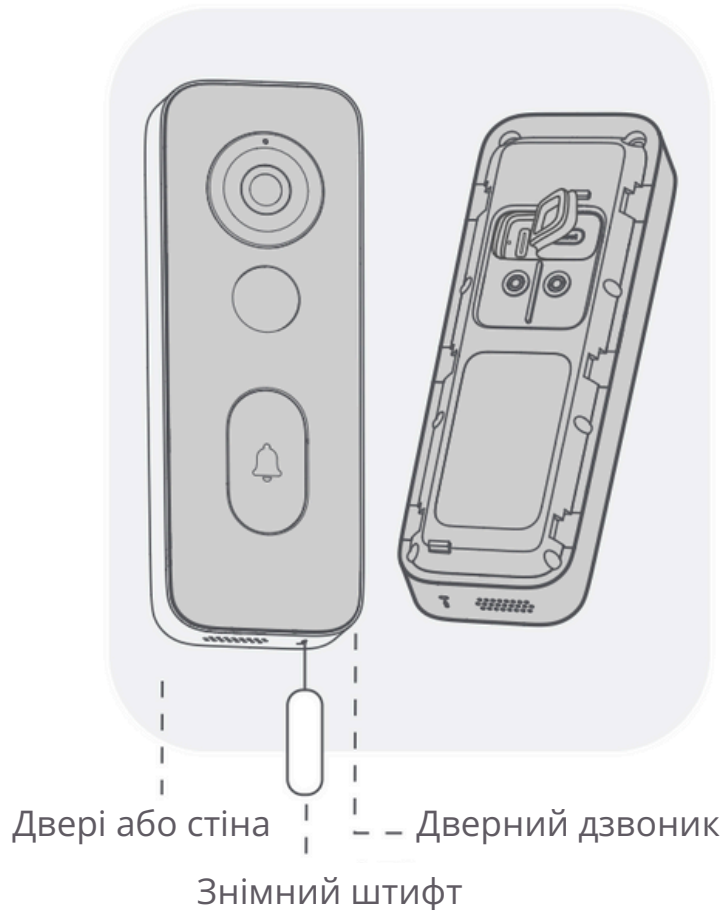

Примітка: перед видаленням вимкніть сигналізацію примусового видалення в додатку Mi Home / Xiaomi Home.

- Вставте знімний штифт у отвір для зняття в нижній частині дверного дзвінка.
- Натисніть на дверний дзвінок вгору, щоб зняти його з основи.
- Відкрийте силіконову кришку на задній панелі дверного дзвінка та зарядіть її за допомогою зарядного кабелю Type-C. Дверний дзвінок повністю заряджений, коли індикатор зарядки продовжує світитися зеленим світлом.
- Встановіть Дверний дзвінок у правильному напрямку на монтажну основу.

Примітка: час зарядки становить близько 3,5 годин при використанні адаптера живлення з рекомендованим вихідним струмом більше 2 а. Зарядка займе більше часу, якщо вихідний струм менше 2 а. (Адаптер живлення продається окремо.) Будь ласка, обов'язково використовуйте для підключення кабель-адаптер LPS, щоб уникнути збоїв в роботі.

Індикатор зарядки

Горить червоним: плата за Дверний дзвінок стягується.

Збереження зеленого кольору: Дверний дзвінок повністю заряджений.

Технічна характеристика

Назва: Розумний Дверний дзвінок Xiaomi Smart Doorbell 3S

Модель: MJML07-FJ

Ємність акумулятора: 5200 мАг (ТИП)

Номінальна вхідна потужність: 5 в 2 А (порт Type-C);

8-24 В змінного струму, 10-40 ВА, 50-60 Гц (трансформатор змінного струму для дверного дзвінка)

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n / AX 2,4 ГГц,

SRD 433 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: <20 дБм

Робоча частота Wi-Fi: 2412-2472 МГц

Максимальна вихідна потужність SRD RF: <6 дБм

Робоча частота SRD RF: 433,05 МГц-434,79 МГц

Прилади нічного бачення: інфрачервоні лампи з довжиною хвилі 940 нм

Аудіосистема: двосторонній голосовий зв'язок

Температура зарядки: від 0°C до 45°C

Робоча температура: від -20 ° С до 50°C

Робоча вологість: відносна вологість 10%-90%, без утворення конденсату

Відеокод: H. 264

Клас захисту IP: IP65

Сумісність з: Android 8.0 і iOS 12.0 або вище

Модель звукового сигналу: MJJSQ04-FJ

Номінальна вхідна потужність звукового сигналу: 5V 1A

Бездротове підключення за допомогою звукового сигналу:

SRD 433 МГц (тільки для прийому)

Робоча температура звукового сигналу: від 0°C до 45°C

Робоча вологість звукового сигналу: 10% -90% відносної вологості, без утворення конденсату

Інформація про дотримання нормативних вимог



Інформація про відходи електричного та електронного обладнання

Всі вироби з цим символом є відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість Вам слід захистити здоров'я людини та навколишнє середовище, передавши відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна Утилізація та переробка відходів допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь ласка, зв'яжіться з установником або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також про умови роботи таких пунктів збору.

Інформація про дотримання нормативних вимог

Декларація відповідності вимогам ЄС



Компанія Beijing MADV Technology Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу MJML07-FJ відповідає директиві 2014/53/EU. З повним текстом декларації про відповідність вимогам ЄС можна ознайомитися за наступною інтернет-адресою:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Примітка: ілюстрації продукту, аксесуарів і користувацького інтерфейсу в керівництві користувача наведені тільки в довідкових цілях. Фактичний продукт і його функції можуть відрізнятися в зв'язку з удосконаленнями продукту.