

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

■ Застереження

- Кожне зображення у наведених нижче інструкціях є схематичним та надається для довідки. При монтажі використовуйте, будь ласка, точні фактичні розміри.
- Конструкція кухонної мийки дозволяє витримувати гідравлічний тиск від 0,05 до 0,5 МПа, температуру води — від 0°C до 80°C та температуру навколишнього середовища — від 0°C до 50°C. Будь-яке пошкодження продукту, спричинене перевищенням діапазону вказаних граничних значень, виходить за рамки гарантійного обслуговування.
- Будь ласка, не розбирайте зібрані компоненти вашої кухонної мийки на власний розсуд.
- Обережно встановлюйте мийку та змішувач, уникаючи ударів і подряпин. Якщо це можливо, рекомендується встановити кухонну мийку на останньому етапі ремонтних робіт, щоб уникнути контакту з абразивними будівельними матеріалами, кислотами, лугами, солями тощо.

• Етапи монтажу

1. Встановіть зливний фільтр, як показано на Рис. 1.

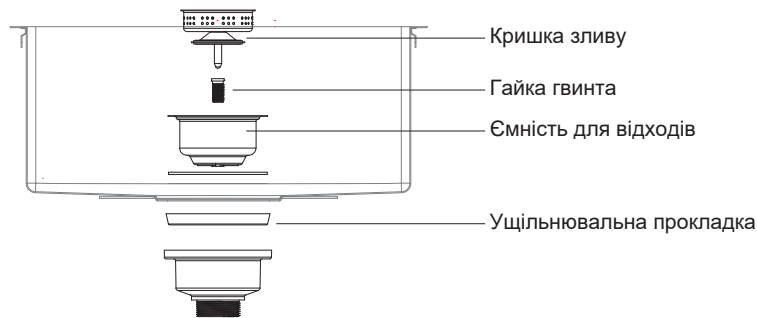


Рис. 1

2. Встановіть мийку, як показано на схематичних рисунках нижче.

• Верхній монтаж мийки — на столешні

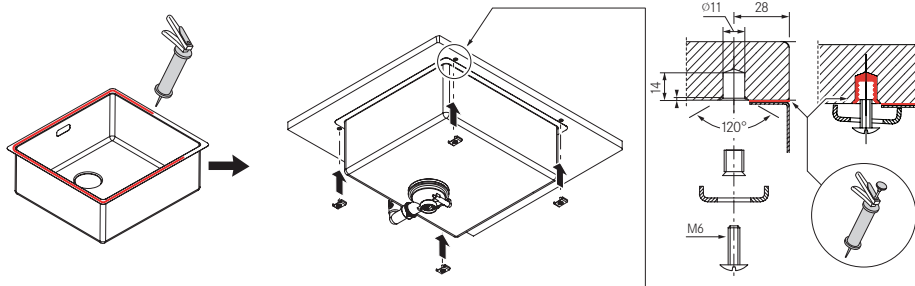


Рис. 2

• Нижній монтаж мийки — під столешню


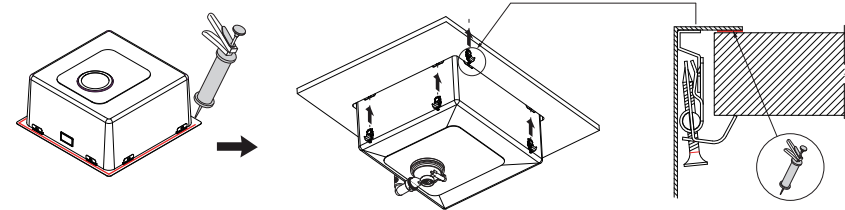



Рис. 3

- відповідно до рекомендованих розмірів отвору в столешні (схема вирізу знаходиться в картонній упаковці), знайдіть відповідне місце для нанесення контурів вирізу — як показано на рисунках 4 та 5.



Model	E	F	r3	Model	E	F	r3
Felda 4420 IX	420	420	25	Metter 5020 IX	480	480	10
Gera 5420 IX	520	420	25	Orla 5520 IX	530	480	10
Nebel 4920 IX	470	420	10	Gerdau 7020 IX	680	490	10
Lauter 5420 IX	520	420	10				

Рис. 4



Model	E	F	r3	Model	E	F	r3
Felda 4420 IX	400	400	25	Metter 5020 IX	450	462	10
Gera 5420 IX	500	400	25	Orla 5520 IX	500	462	10
Nebel 4920 IX	450	400	10	Gerdau 7020 IX	660	462	10
Lauter 5420 IX	500	400	10				

Рис. 5

3. Під час монтажу дренажного набору обов'язково користуйтеся рекомендаціями, що вказані в інструкції до нього. **Увага: кожна з'єднувальна гайка повинна бути оснащена ущільнювальною прокладкою.**

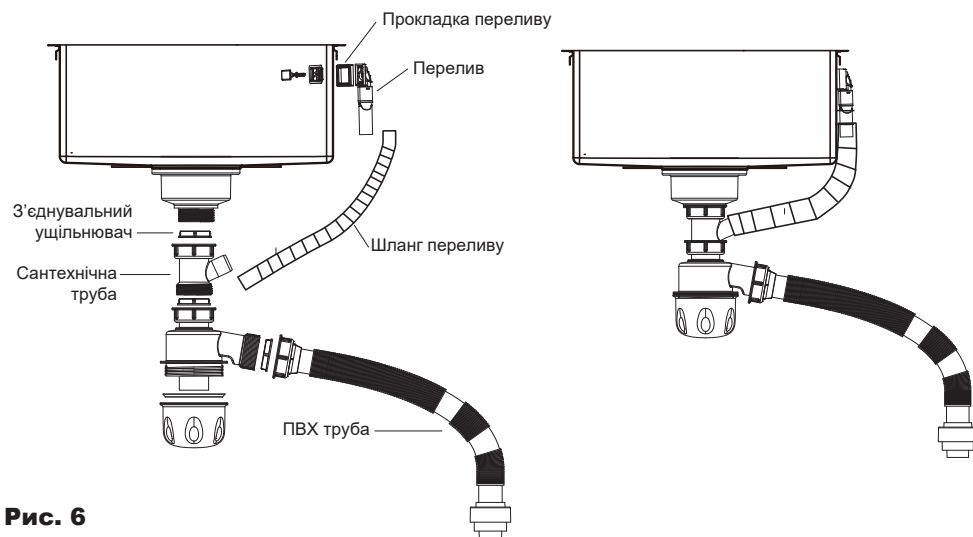


Рис. 6

4. Після завершення монтажних робіт:

- Використовуючи водоспинну пробку, переконайтеся в надійній герметизації — злийте воду в мийку, дозволяючи їй виливатися у переливний отвір.
- Простежте, чи всі з'єднання герметичні (якщо ні, відразу ж налагодьте місця з'єднань).
- Приберіть пробку, щоб перевірити чи вода достатньо добре проходить через злив.
- Після детального огляду очистіть кухонну мийку від можливих залишків бруду.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

1. ЧИЩЕННЯ

Після кожного використання кухонної мийки рекомендується її очищення за допомогою звичайної ганчірки або неметалевої губки для миття поверхонь.

Увага: застосовуйте лише побутовий мийний засіб — не промисловий!

Після очищення від жиру та часточок бруду промийте кухонну мийку чистою водою.

Поверхня з нержавіючої сталі не вбере в себе бруд. Відтак її не потрібно надто ретельно чистити, щоб запобігти появі потертостей на поверхні.

Будь ласка, не використовуйте металевий шкребок для очищення мийки, оскільки його частинки залишаться на поверхні, що призведе до утворення плям іржі.

Крім того, використання будь-яких абразивних засобів може викликати появу помітних пошкоджень.

2. ДОГЛЯД

- Якщо агресивні продукти (гірчиця, оцет, лимонний сік, сіль, соус...) залишаються в мийці протягом тривалого часу, поверхня з нержавіючої сталі зазнає пошкоджень: на ній з'являться сліди, які досить складно відчистити. Отже, завжди видаляйте залишки цих продуктів.
- Не залишайте брудну губку, ганчірку, гумовий килимок, мило тощо в мийці тривалий час, адже це може призвести до зміни кольору поверхні або навіть до появи іржавих плям.
- Будь ласка, не зберігайте воду в мийці протягом тривалого часу. Також уникайте контакту виробу з водою, що містить високу концентрацію металів та мінеральних елементів, які поступово осідаючи на дні мийки змінюють колір поверхні.
- Докладіть усіх зусиль, щоб поверхня мийки не контактувала з гострими поверхнями ножів, виделок та посуду. Це дозволить зберегти привабливий вигляд вашої кухонної мийки протягом тривалого часу.
- У процесі використання по можливості уникайте виливання у мийку гарячої води або сильно нагрітого масла задля максимального подовження терміну експлуатації дренажної системи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОРАДИ

• У процесі виконання робіт з декорування інтер'єру потрібно уникати контакту мийки з матеріалами, що містять кислоти, луги, солі тощо.

• Після завершення всіх будівельних робіт важливо забезпечити якісну постійну вентиляцію приміщення. Адже деякі будівельні матеріали можуть виділяти хімічні речовини, здатні окислювати поверхню кухонної мийки при тривалому контакті.

• Регулярно перевіряйте стан дренажного комплексу. Якщо з'являється будь-який витік, у першу чергу, огляньте ущільнювач на предмет механічних чи інших пошкоджень. Також проінспекуйте щільність всіх з'єднань.