




12V PSU for NVR

Блок живлення для роботи пристрою від низьковольтного джерела живлення

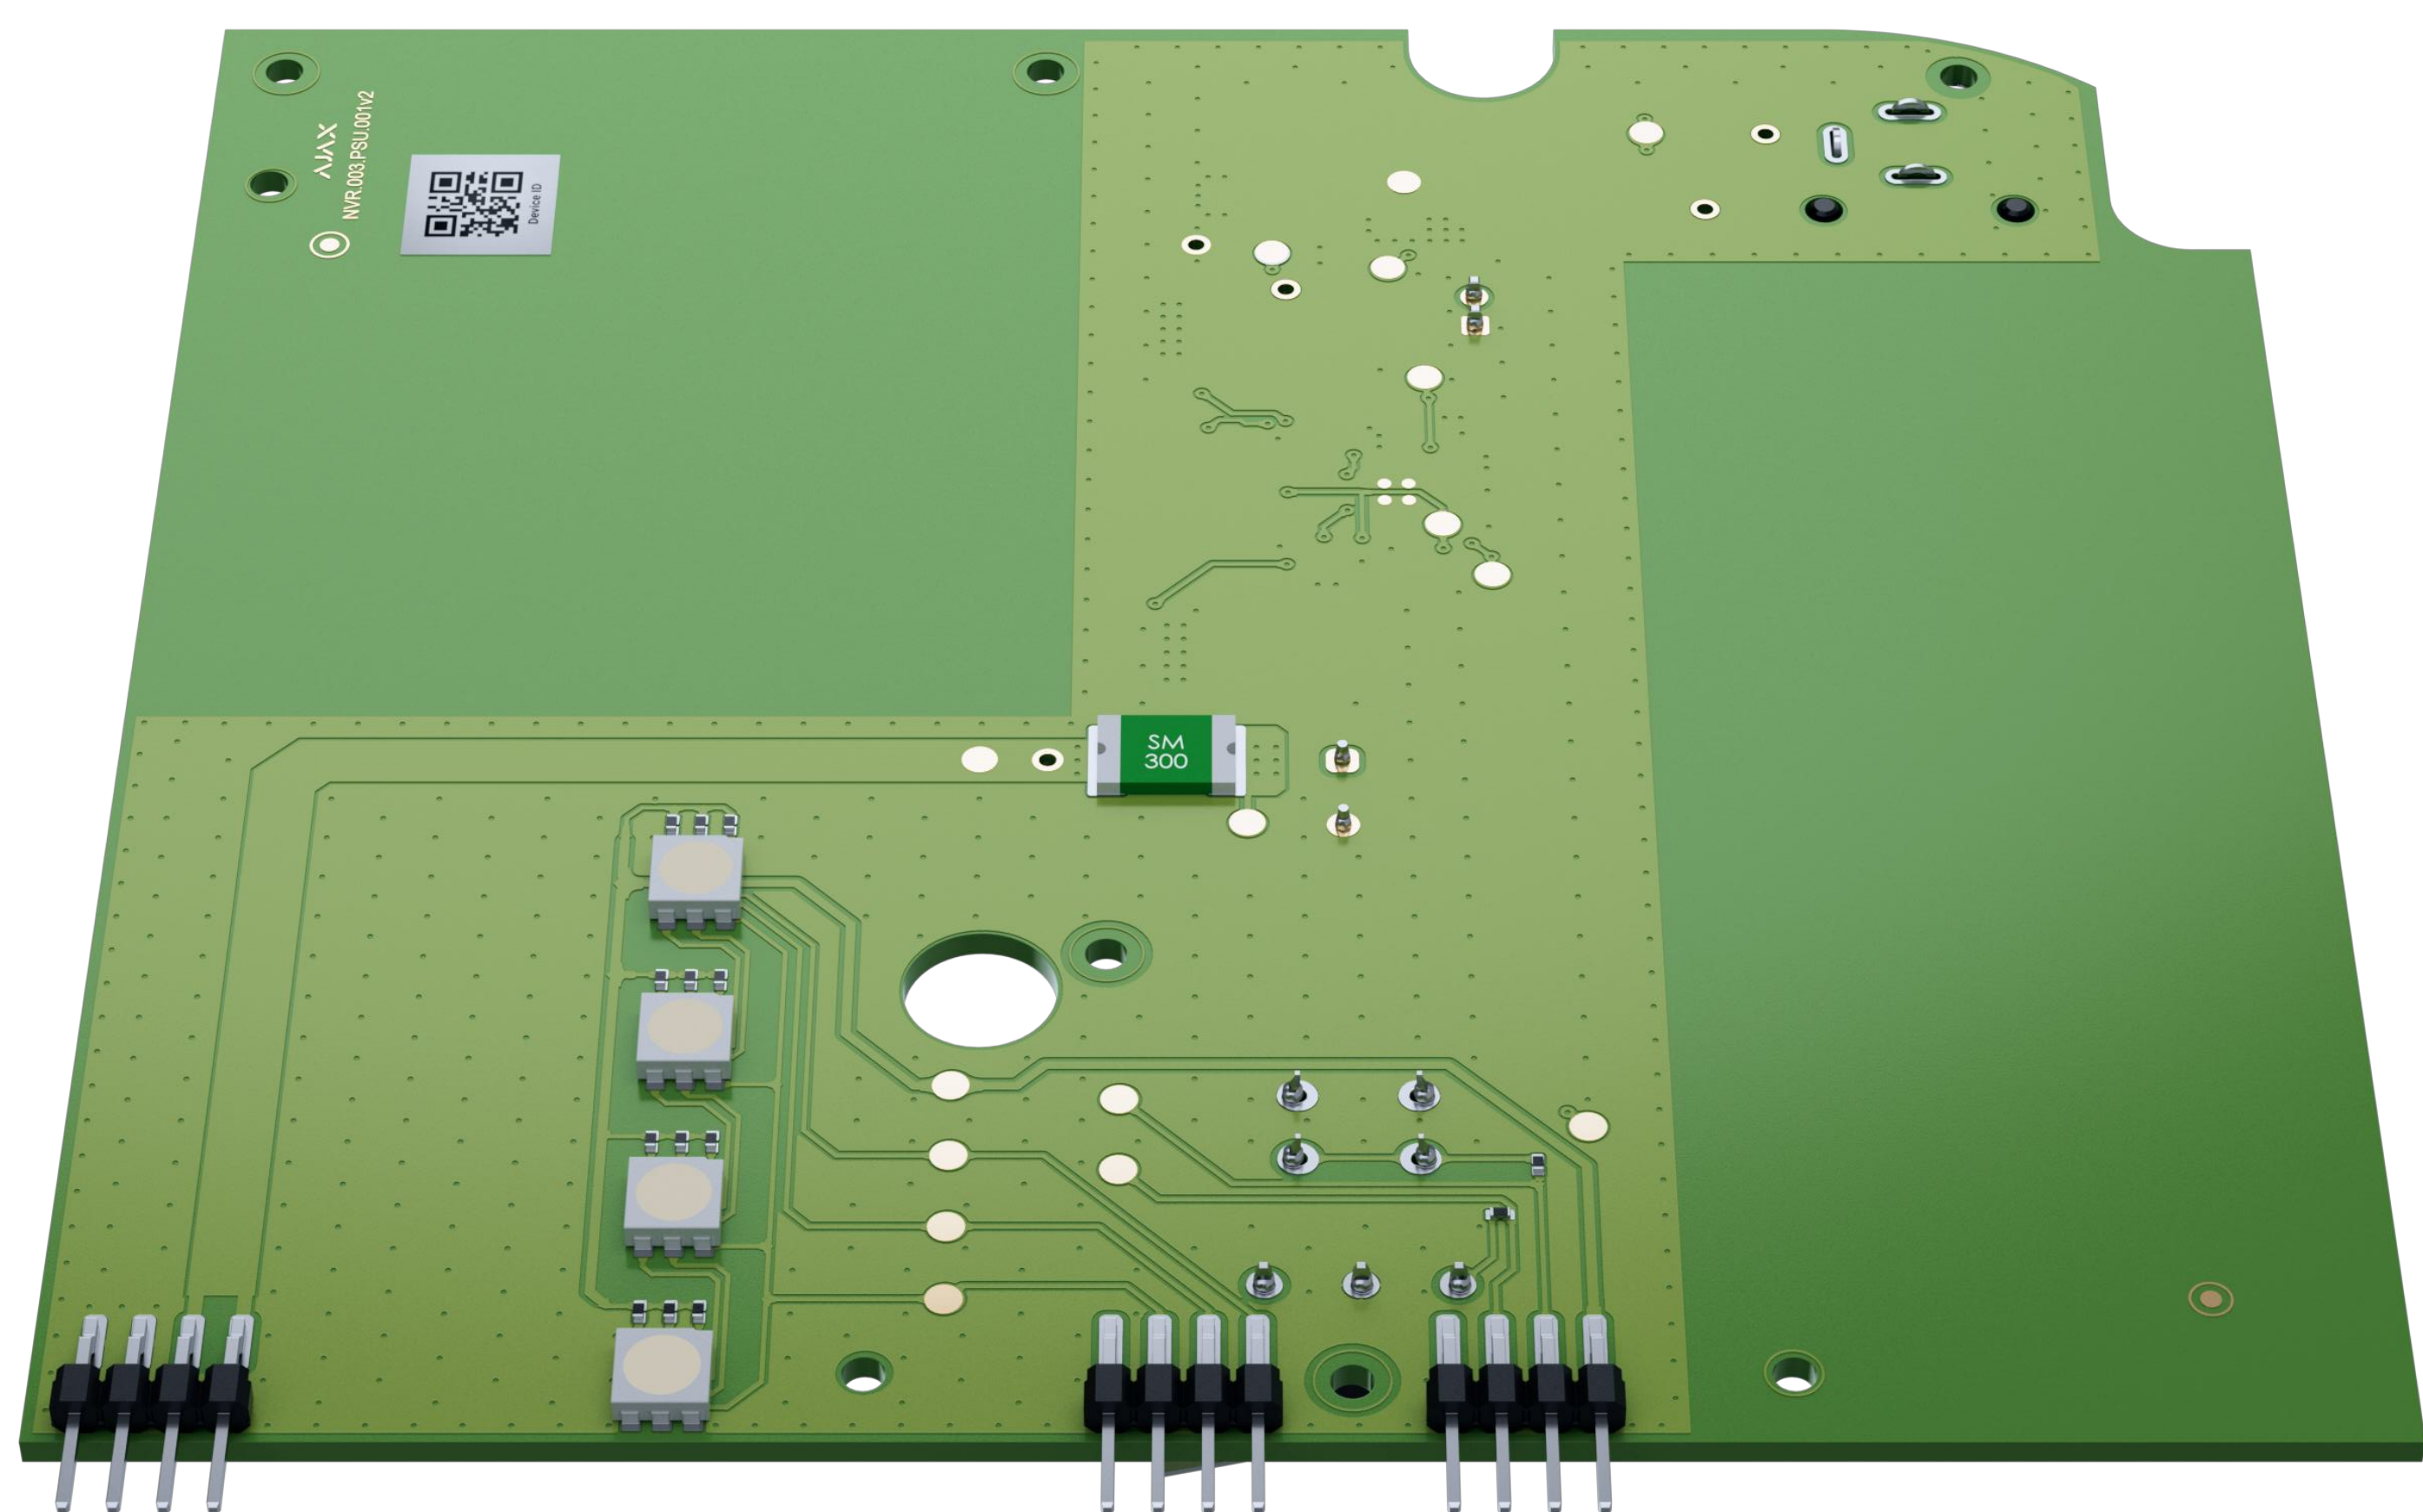

Безперервний запис відео навіть під час відключення електроенергії

12V PSU for NVR — це електронна плата, яка встановлюється в корпус відеореєстратора, замінюючи стандартний блок живлення 110/230 В~. Завдяки альтернативному блоку живлення відеореєстратор Ajax NVR може житися від низьковольтного джерела без під'єднання до електромережі об'єкта. Така конфігурація забезпечує цілодобовий запис відео, що ідеально підходить для захисту об'єктів із відсутнім або нестабільним електропостачанням.



Встановлення без зусиль

Професійному електрику знадобляться лише викрутка PH1, інструкція з використання та 10 хвилин, щоб замінити попередньо встановлений блок живлення на альтернативний.

- 12V PSU for NVR встановлюється всередині корпусу NVR замість стандартного блока живлення 110/230 В~.
- Плата має стандартний штекер power jack для під'єднання кабелю живлення.
- Клемний адаптер входить у комплект.

12V PSU for NVR передбачає два режими роботи:

8–16 В⁼⁼

NVR працює в діапазоні напруги 8–16 В⁼⁼. Джампер (перемичку) можна не встановлювати.

12,1–16 В⁼⁼

NVR працює від напруги, що перевищує 12 В⁼⁼. Щоб уникнути повного розрядження джерела живлення, NVR вимикається, коли напруга падає нижче 10,35 В⁼⁼. Джампер має бути встановлений.

Сумісність NVR (8-ch) NVR (16-ch)	Під'єднання до мережі Роз'єм 6,5 × 2,0 мм 0,26" × 0,08" Power jack (female) Штекер 5,5 × 2,1 мм 0,22" × 0,08" Power jack (female) Переріз кабелю, що під'єднується AWG 12–14	Вхідне живлення без джампера Робоча напруга 8–16 В $\overline{=}$ Максимальний струм споживання до 4 А Якщо вихідний максимальний струм споживання становить 2 А Поріг увімкнення в разі зростання напруги 8,1 В $\overline{=}$ У стані без навантаження Поріг вимкнення в разі спаду напруги 8,0 В $\overline{=}$ У стані без навантаження	Вхідне живлення з джампером Робоча напруга 12,1–16 В $\overline{=}$ Максимальний струм споживання до 4 А Якщо вихідний максимальний струм споживання становить 2 А Поріг увімкнення в разі зростання напруги 12,1 В $\overline{=}$ У стані без навантаження Поріг вимкнення в разі спаду напруги 10,35 В $\overline{=}$ У стані без навантаження
Вихідне живлення Номінальна напруга 12 В $\overline{=}$ ± 3% Споживання струму пристроєм у вимкненому стані 110 мкА Споживання струму пристроєм у стані спокою 65 мА Максимальний струм споживання 2 А	Встановлення Метод встановлення всередині корпусу NVR Діапазон робочої температури від 0 °C до +40 °C від 32 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP20	Плата Колір N/A Розміри 118 × 123 × 17 мм 4,64" × 4,84" × 0,67" Вага 51 г 1,80 унції	Комплектація 12V PSU for NVR Клемний адаптер Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/12v-psu-for-nvr

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems