

- Сертификат 80PLUS® Bronze
- Технология Double Forward + DC-to-DC
- Длинные, черные кабели

Серия блоков питания **Chieftec Vita** акцентирует внимание на конкурентоспособном соотношении цены и качества, при этом сохраняя проверенное качество бренда **Chieftec**. С сертификатом эффективности 80PLUS® Bronze серия Vita основана на современной технологии DC-to-DC, обеспечивая лучшую энергоэффективность и стабильность.

Блоки питания из серии **Vita** оснащены дополнительно длинными, черными кабелями, что делает их подходящими для геймеров, использующих стандартные системы и собирающих свои компьютеры даже в крупных корпусах. Кроме того, тихий вентилятор диаметром 120 мм оптимизирует баланс между охлаждением и уровнем шума.

Серия блоков питания **Vita** - это надежный выбор для всех компьютерных требований, оборудованный всеми необходимыми современными функциями защиты и безопасности.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


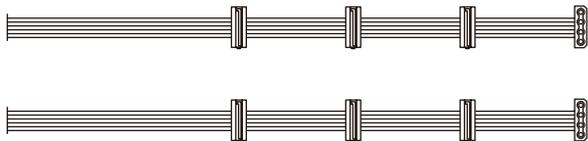
Модель	VITA 650W
Код товара	ВРХ-650-S
Вес (нетто/брутто)	1.9 кг / 2.7 кг
АТХ12V Спецификация	АТХ 12V 2.53
форм-фактор	АТХ
Эффективность	80 Plus® Bronze
PFC	Активный PFC
Охлаждение	120 мм, втулочный подшипник
Размеры (ДхШхВ)	140 мм x 150 мм x 86 мм
P.F.	>0.9
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OCP (Защита от перегрузки по току)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

## Выход постоянного тока

ВРХ-650-S	АС входного напряжения	100 - 240V~ / 8 - 4A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	18A	18A	54.1A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		650W	3.6W	15W
			650W			

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC \* является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	650
	8 PIN EPS (4+4)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	2	1 x 500/150
	SATA / MOLEX	6 / 2	2 x 450/150/150/150

### Спецификация



Версия: 02/2025

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC \* является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.