

xiaomi

Посібник користувача сонячної панелі для камери зовнішнього
спостереження Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (серія BW)



A



1



2



3



4




5








6

B

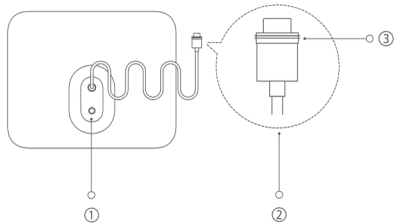

C



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник.
Збережіть його - він може знадобитися вам надалі

Запобіжні заходи

- Діапазон робочих температур сонячної панелі становить від -20 °C до 55 °C. Не використовуйте виріб в середовищах з температурами за межами зазначеного діапазону.
- Ця сонячна панель являє собою високоточне електронне виріб зі ступенем пилонепроникності і водостійкості IP66. З метою запобігання порушення працездатності не використовуйте сонячну панель в умовах дуже високої вологості або в місцях, де всередину неї може проникнути вода.
- Сонячну панель слід встановлювати в місці з великою кількістю сонячного світла, де її не будуть перегороджувати будь-які перешкоди, наприклад, гілки дерев, рекламні щити або будівлі, що може вплинути на ККД перетворення сонячної панелі.
- Щоб підвищити ефективність сонячної панелі, не слід розміщувати її повністю горизонтально. В іншому випадку на її поверхні можуть накопичуватися пил, бруд та інше сміття. Регулярно виконуйте очищення сонячної панелі.
- Якщо ви помітили будь-який від'єднаний провід або незахищений електронний компонент, негайно припиніть використання сонячної панелі.

- Не піддавайте сонячну панель ударному або дроблячому впливу, не наступайте на неї, не згинайте, не розбирайте і не дряпайте її гострими предметами.
- Не використовуйте і не зберігайте сонячну панель в пожежо- або вибухонебезпечних середовищах, не кидайте її у вогонь.

Примітка: ілюстрації виробу, комплектуючих і користувальницького інтерфейсу в посібнику користувача представлені виключно в ознайомчих цілях. Фактичні характеристики приладу і його функції можуть відрізнятись в зв'язку з поліпшеннями продукції.

Опис виробу

Комплект постачання

Ілюстрація А

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. Сонячна панель | 2. Кріплення | 3. Наклейка з монтажним шаблоном |
| 4. Дюбель (4 шт.) | 5. Гвинт (4 шт.) | 6. Посібник користувача |

Найменування компонентів

Ілюстрація В

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ① Монтажний отвір для кріплення | ② Зарядний штекер з роз'ємом Type-C |
| ③ Водонепроникна прокладка | |

Як встановити

Ілюстрація С

- ① Поверніть проти годинникової стрілки, щоб розібрати кріплення.
а. Стопорна кришка
б. Основа
- ② Виберіть відповідне місце для встановлення (де жодні будівлі чи дерева не перекривають монтажну стіну), а потім накладіть наклейку з монтажним шаблоном на рівну поверхню стіни.
- ③ Просвердлите отвори (кожен з них повинен мати діаметр 6 мм і глибину 30 мм) і встановіть у них дюбелі.
- ④ Гвинтами прикріпіть основу до стіни
- ⑤ Прикріпіть стопорну кришку до основи.
- ⑥ Закріпіть сонячну панель на кріпленні та відрегулюйте її кут, щоб максимально збільшити вплив прямих сонячних променів. Затягніть стопорну кришку.
- ⑦ Повністю вставте зарядний штекер з водонепроникною прокладкою в порт електроживлення з роз'ємом Type-C камери.

Примітка: Цей виріб сумісний з деякими моделями камер зовнішнього спостереження Xiaomi серії BW.

Технічні характеристики

Модель: MJSXJ10BY

Максимальна вихідна потужність: 5 Вт

Напруга розімкнутого ланцюга: 6,8 В

Клас захисту: IP66

Довжина кабелю: 3 м ± 0,1 м