

ecosoft

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ TITANIUM AZURE

Продуктивність цих пом'якшувачів забезпечує до 3 м³ очищеної води на годину. Мають найвищий показник продуктивності на ринку в компактному корпусі. Фільтр оснащений керуючим клапаном Ecosoft CE, який легко програмується, а також має розширені налаштування для побутового або комерційного застосування.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Підійде для квартири або будинку з 2 санвузлами
- Керуючий клапан Ecosoft CE з розширеними налаштуваннями
- До 3 м³/год продуктивності у компактному корпусі
- Ємність для солі: до 117 кг
- Ефективне споживання солі: до 100 г/л
- Розумне розташування переливу заощаджує місце та захищає від пошкоджень
- Найвища якість компонентів виготовлених в США

КОМПОНЕНТИ

- Попередньо налаштований Ecosoft-Clack CE
- Корпус кабінету
- Напірний бак
- Сольова шахта із запобіжним поплавковим клапаном

Керуючий клапан


Ecosoft CE

- Україномовне меню
- Зручні та автоматичні налаштування
- Можливість додавання інформації про дилера
- Підсвічування екрану



КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ TITANIUM AZURE

Модель	Назва	К-сть іонообмінної смоли, л	К-сть на палеті, шт.
FU0835CABCEMUTA	Titanium Azure 180	18	5
FU1035CABCEMUTA	Titanium Azure 250	25	5
FU1235CABCEMUTA	Titanium Azure 370	37	5

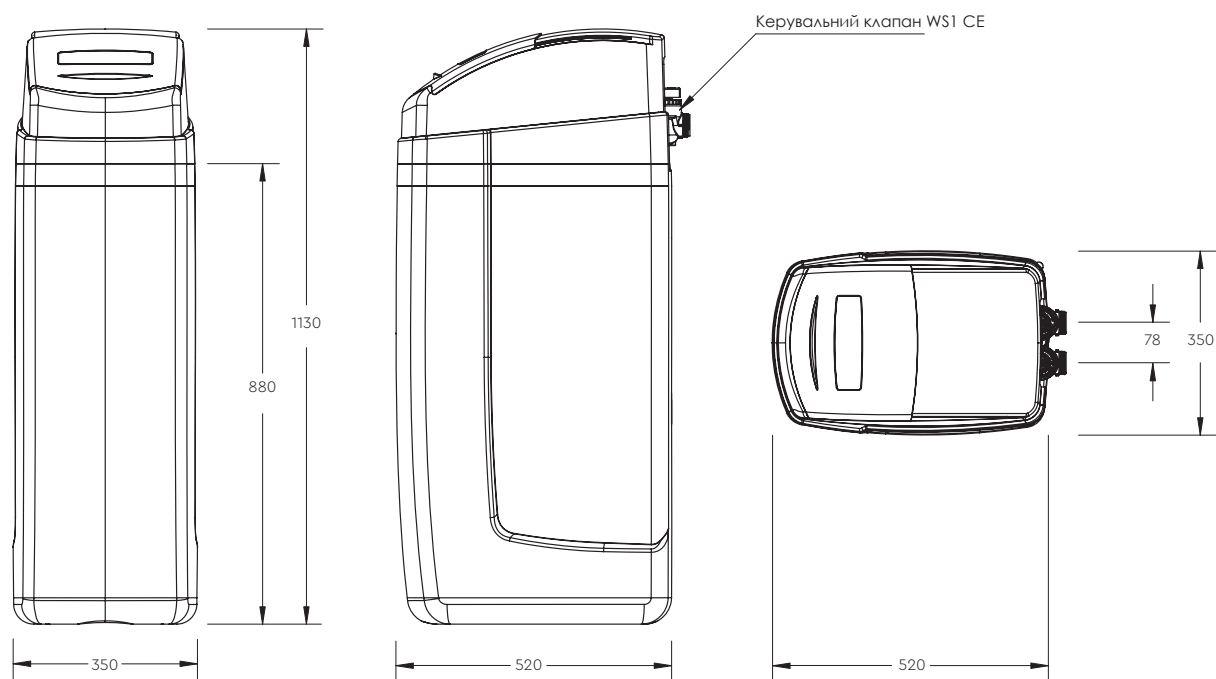

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Параметр	FU0835CABCEMVTA	FU1035CABCEMVTA	FU1235CABCEMVTA
Продуктивність робоча/максимальна, м³/г од	1.0 / 1.3	1.5 / 2.0	2.2 / 2.8
Кількість іонообмінної смоли, л	18	25	37
Ресурс, м³ (при жорсткості 5 мг-екв/л)	3.6	5	7.5
Витрата солі на регенерацію, кг	1.8-2.9	2.5-4.0	3.7-6.0
Витрата води на регенерацію, м³	0.18	0.25	0.37
Тривалість регенерації, хвилини		80-110	
Перепад тиску в робочому режимі, бар		0.5	
Вхідний тиск, бар		2-6	
Електроживлення		230 В, 50 Гц	
Споживана потужність, Вт		30	
Діаметр підключення трубопроводів		3/4"	
Вага сухої системи, кг	24	30	42
Габаритні розміри, (Ш× Г × В), мм		350 × 520 × 1130	

ДОПУСТИМІ ПАРАМЕТРИ ВХІДНОЇ ВОДИ

Параметр	
Жорсткість	15 мг-екв/л
Залізо	0.2 мг/л
Марганець	0.05 мг/л
Перманганатна окиснюваність	5 мг О₂/л
Рейтинг механічної фільтрації	100 мкм
Температура води	+4...+30 °C