


Модель

GS105D

5-портовий
10/100/1000Mbps
настільний комутатор

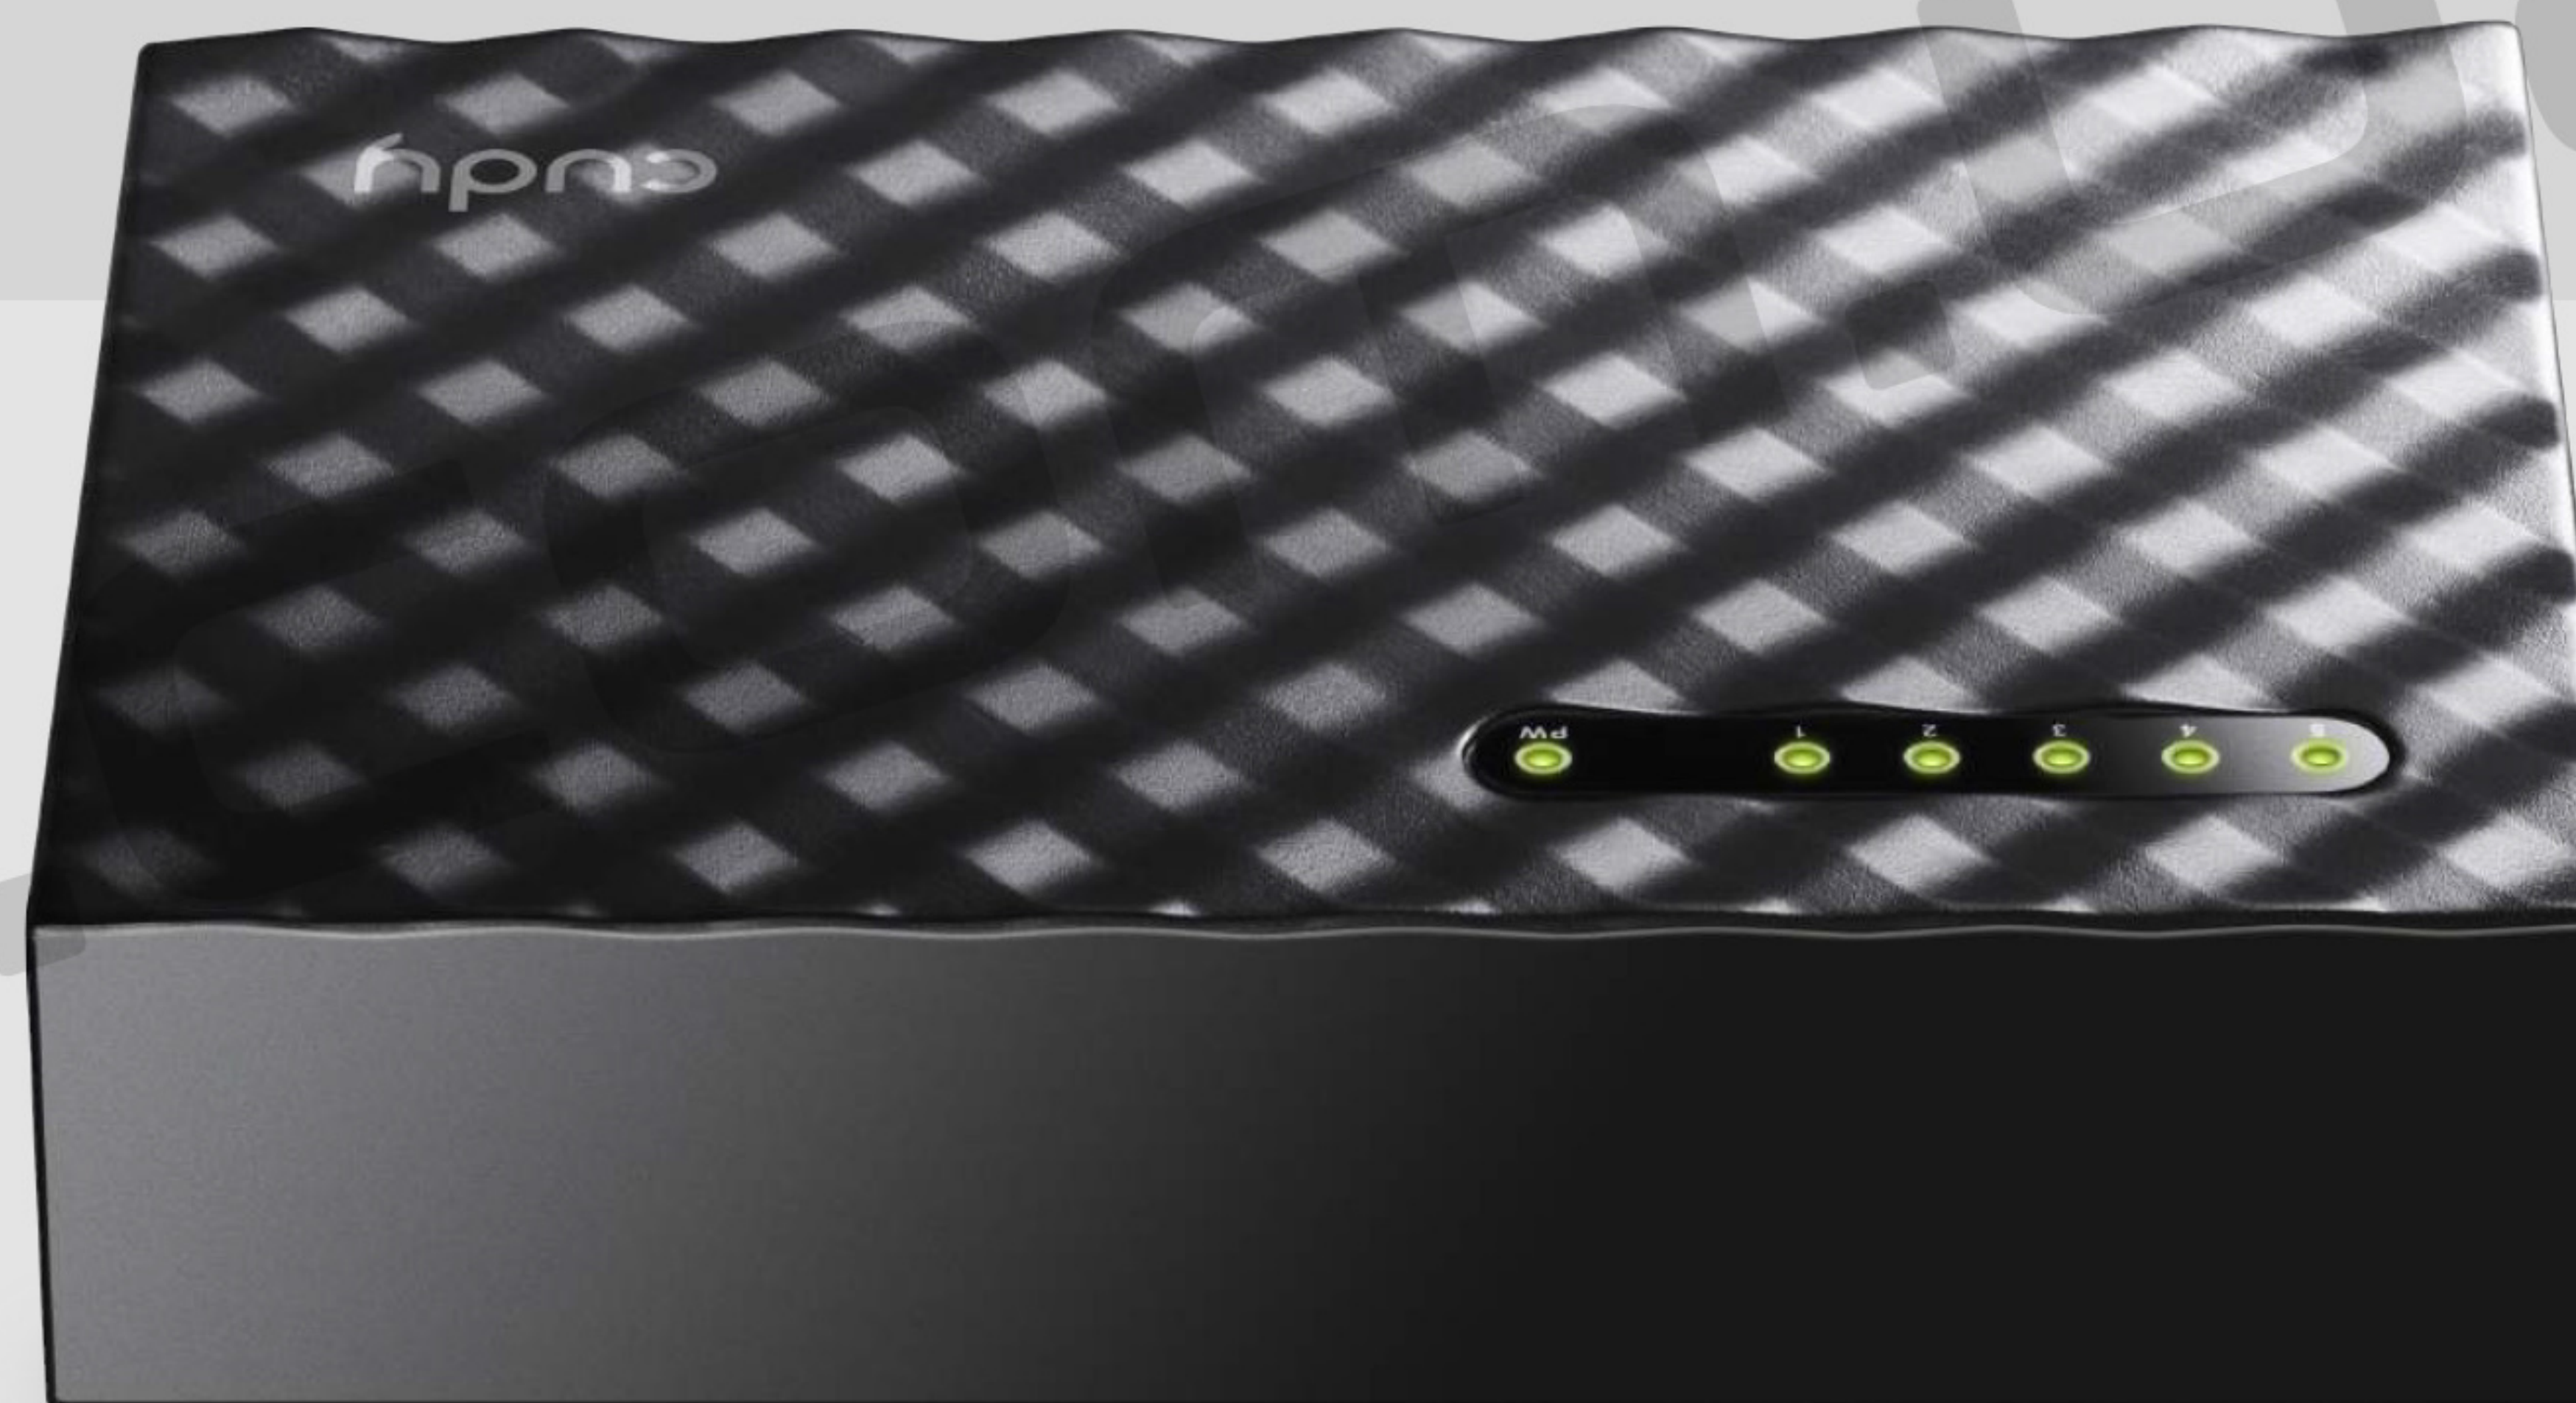

До 2000Mbps



Plug & Play



Енергозбереження

[Datasheet](#)

Властивості

- Стандарти IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3az
- 5 x 10/100/1000Mbps RJ45 портів з автовизначенням, підтримують Auto-MDI/MDIX
- Неблокуюча архітектура комутатора дозволяє пересилати та обробляти пакети даних з повною швидкістю
- Підтримує auto-learning та auto-aging MAC адрес
- Plug & Play, настільне виконання



Специфікації

Стандарти	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3az
Мережеве середовище (кабель)	10BASE-T: кабель UTP категорії 3,4,5 (макс. 100m) 100BASE-Tx: кабель UTP категорії 5, 5e (макс. 100m) 1000BASE-T: кабель UTP категорії 5e, 6 (макс. 100m)
Кількість портів	5 x 10/100/1000Mbps портів з автовизначенням
LED-індикація	LED-індикатори Живлення, З'єднання/Робочий режим
Метод передачі	Store-and-Forward - з проміжним зберіганням
Пропускна здатність	10Gbps
Живлення	DC 5V/0.5A (адаптер)
Споживання	Макс. 2.3W
Фільтрація кадрів і швидкість переадресації	10Mbps: 14880pps 100Mbps: 148800pps 1000Mbps: 1488000pps
Розміри	100 / 69 / 24 mm (Д / Ш / В)
Умови експлуатації	Робоча температура: 0°C-40°C Робоча вологість: 10%-90% (без конденсації) Температура зберігання: -40°C-70°C Вологість зберігання: 5%-90% (без конденсації)