

Продуктова лінійка Baseline


Curtain Outdoor Jeweller

Бездротовий датчик руху «штора»
з технологією подвійного виявлення для
використання на вулиці та в приміщенні



2
GRADE
EN 50131

IP55



Удосконалене виявлення

- Два інфрачервоні й один мікрохвильовий сенсори
- Дальність виявлення руху регулюється повзунком на корпусі пристрою
- Вертикальний кут огляду: 85° без сліпих зон під датчиком¹
- Горизонтальний кут огляду: 8°



Розумні можливості

- Встановлення датчика перпендикулярно чи паралельно поверхні за допомогою кріпильної панелі SmartBracket або кутового кріплення
- Імунітет до тварин: пристрій не реагує на тварин зростом до 100 см (3,3 фута)




Захист від саботажу

- Система захисту від маскуванню, що відповідає вимогам² Grade 2
- Тривога тампера і вбудований акселерометр для сповіщення про спробу демонтажу пристрою
- Захист від підміни за допомогою автентифікації пристрою
- Утримувальний гвинт для кріплення корпусу датчика на SmartBracket або на навіс Hood



Запобігання хибним тривогам


- Підтвердження тривог ІЧ сенсорами за допомогою мікрохвильового сенсора К-діапазону
- Три рівні чутливості: на вибір у застосунку
- Алгоритм SmartDetect і технологія подвійного виявлення руху для запобігання хибним тривогам
- Температурна компенсація для ефективного виявлення руху за температур від -25 °C до +60 °C (від -13 °F до 140 °F)

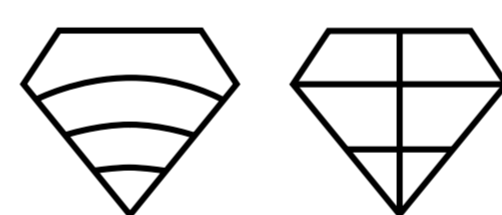

Jeweller i Wings

технологія зв'язку

- Дальність бездротового зв'язку – до 1700 м (5550 футів)
- Блокове шифрування для посиленого захисту даних
- Регулярне опитування для перевірки поточного стану пристрою
- Радіочастотний гопінг для захисту від радіозавад і перехоплення сигналу



Встановлення та налаштування без зусиль

- Додавання на хаб через сканування QR-коду
- Дистанційне налаштування в застосунках Ajax
- Розрахунковий строк роботи від батарей – до 3 років
- Не потрібно розбирати корпус під час встановлення
- Навіс для захисту від дощу та снігу в комплекті

Лінійки продуктів **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливість будувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p>Відповідність стандартам</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p>	<p>Сумісність</p> <p>Хаби Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори ReX 2 Jeweller</p>	<p>Зв'язок з хабом</p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Технологія зв'язку Wings</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод</p> <p>Діапазон радіочастот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу</p>	<p>Виявлення</p> <p>Дальність виявлення руху до 8–12 м за умови встановлення на висоті 1–2,4 м до 26–39 футів за умови встановлення на висоті 3,3–7,9 фута</p> <p>Кути виявлення руху вертикальний: 85° за умови встановлення на висоті 2,4 м (7,9 фута) вертикальний: 15° за умови заданого режиму виявлення Нечутливий до тварин горизонтальний: 8°</p> <p>Швидкість виявлення руху від 0,3 до 2,0 м/с від 1 до 6,6 фут/с Напрямок огляду лінзи датчика має бути перпендикулярним імовірному шляху проникнення до приміщення.</p>
<p>Живлення</p> <p>Батарея 2 × CR123A (попередньо встановлені)</p> <p>Розрахунковий строк роботи від батарей до 3 років</p>	<p>Корпус</p> <p>Колір білий</p> <p>Розміри 141 × 60 × 72 мм 5,55" × 2,36" × 2,83" (без кутового кріплення) 141 × 76 × 84 мм 5,55" × 2,99" × 3,31" (з кутовим кріпленням)</p> <p>Вага 223 г 7,87 унції (без кутового кріплення) 257 г 9,07 унції (з кутовим кріпленням)</p>	<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочих температур від -25 °C до +60 °C від -13 °F до 140 °F</p> <p>Допустима вологість до 95%</p> <p>Захист корпусу IP55</p> <p>Висота встановлення 2,4 м (7,9 фута) 1 м (3,3 фута) – якщо увімкнено режим Імунітет до тварин</p>	<p>Комплектація</p> <p>Curtain Outdoor Jeweller Кріпильна панель SmartBracket Навіс 2 батареї CR123A (попередньо встановлені) Кутове кріплення Монтажний комплект Коротка інструкція</p>

¹ 15° за умов заданого режиму виявлення Нечутливий до тварин.

² Пристрій виявляє маскування тільки ІЧ сенсорів і не розпізнає маскування мікрохвильового сенсора.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems