



CHiQ

Побутові кондиціонери

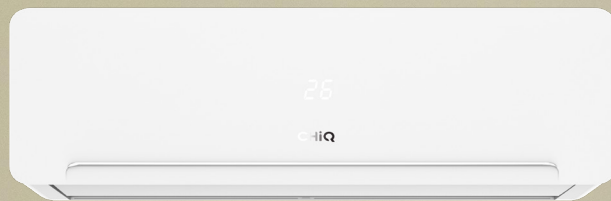

Серія SMILE

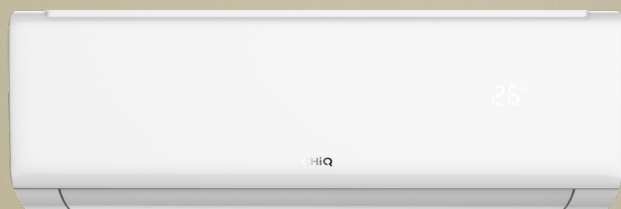

Серія OLIVIA



www.chiq-aircon.com.ua



C – Changhong

Основою бренду CHiQ є сила, досвід і глобальна присутність корпорації Changhong – одного з найбільших виробників електроніки у світі. Бренд CHiQ поєднує китайську інженерну точність з європейським стилем і високими вимогами до якості.

Компанія Changhong була заснована в 1958 році



H – Harmony

CHiQ прагне до гармонії технологій і дизайну, функціональності та естетики. Кожен продукт створюється з урахуванням потреб сучасної європейської родини, забезпечуючи комфорт, стиль і зручність у повсякденному житті.



i – Intelligence

Інтелектуальні рішення – в основі ДНК CHiQ. Від розумного керування до автоматичної оптимізації енергоспоживання, наші кондиціонери використовують штучний інтелект та smart-функції, щоб покращити досвід користувача.



Q – Quality

Якість – безкомпромісна. Кожен пристрій CHiQ проходить строгий контроль і відповідає європейським стандартам. Ми поєднуємо надійність, довговічність і сучасні технології, щоб забезпечити бездоганну роботу на довгі роки.



серія SMILE

Побутові кондиціонери INVERTER



WI-FI
КЕРУВАННЯ
(опція)



ОБІГРІВ
-15°C



РЕЖИМ
iFEEL



НАДІЙНИЙ
КОМПРЕСОР
GREE/GMCC



ТАЙМЕР



ЗАХИЩЕ
ПОКРИТТЯ
GOLD FIN



ТИХА
РОБОТА



САМО-
ДІАГНОСТИКА





Кондиціонер CHiQ серії Smile – стильний інверторний кондиціонер для сучасного дому. Завдяки елегантному дизайну, тихій роботі та високій енергоефективності, CHiQ серії Smile ідеально підходить для квартири чи офісу. Оснащений інверторною технологією, Wi-Fi керуванням, системою фільтрації повітря та функціями обігріву й охолодження, цей кондиціонер забезпечить комфорт у будь-яку пору року.

Технічні параметри

МОДЕЛЬ			CSDH-07DK	CSDH-09DK	CSDH-12DK	CSDH-18DK	CSDH-24DK
Живлення			Ф-В-Гц	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Підключення				Внутр. блок	Внутр. блок	Внутр. блок	Внутр. блок
Охолодження	Потужність	кВт	2,64	2,64	3,52	5,28	7,03
	Споживання	кВт	0,82	0,82	1,096	1,64	2,19
	Струм	А	3,7	3,7	5,0	7,5	10,0
	Клас енергоефективності		A++	A++	A++	A++	A++
Обігрів	Потужність	кВт	2,64	2,64	3,52	5,28	7,03
	Споживання	кВт	0,73	0,73	0,97	1,46	1,95
	Струм	А	3,3	3,3	4,4	6,6	8,9
	Клас енергоефективності		A+	A+	A+	A+	A+
Видалення вологи			л/год.	1	1,2	1,8	2,2
Макс. Споживання			Вт	1233	1233	1643	2465
Макс. Струм			А	5,8	5,8	7,7	11,6
Внутрішній блок	Розміри	мм	805x270x200	805x270x200	805x270x200	908x295x223	1025x320x226
	Вага Нетто	кг	7,4	7,4	8,0	10,3	13,0
	Рівень шуму	дБ(А)	42/40/38/36	42/40/38/36	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
Зовнішній блок	Рівень шуму	дБ(А)	50	50	50	54	55
	Вага Нетто	кг	20,5	20,5	22,0	28,0	32,1
	Розміри	мм	660x530x250	660x530x250	660x530x250	780x560x270	819x638x309
Трубопроводи	Рідина	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ	дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Макс. довжина труб	м	9	9	12	12	15
	Макс. перепад висот	м	5	5	7	7	8
Температурний режим	Охолодження	°C	16~52	16~52	16~52	16~52	16~52
	Обігрів	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

Внутрішній блок	A	B	C
CSDH-07DK-IN	805	200	270
CSDH-09DK-IN	805	200	270
CSDH-12DK-IN	805	200	270
CSDH-18DK-IN	908	223	295
CSDH-24DK-IN	1025	226	320

Зовнішній блок	A	B	C	D	E
CSDH-07DK-OUT	660	250	530	430	270
CSDH-09DK-OUT	660	250	530	430	270
CSDH-12DK-OUT	660	250	530	430	270
CSDH-18DK-OUT	780	270	560	600	290
CSDH-24DK-OUT	819	309	638	570	330

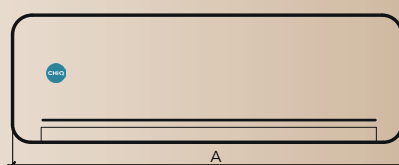

Габаритні розміри



серія OLIVIA

Побутові кондиціонери INVERTER



WI-FI
КЕРУВАННЯ
(опція)



ОБІГРІВ
-22°C



РЕЖИМ
iFeel



НАДІЙНИЙ
КОМПРЕСОР
GMCC/GREE



ТАЙМЕР



ЗАХИСТЕ
ПОКРИТТЯ
GOLD FIN



ТИХА
РОБОТА







3D ПОТІК
ПОВІТРЯ

Кондиціонер CHiQ серії OLIVIA - це сучасне рішення для комфортного клімату у вашому приміщенні. Завдяки інноваційним технологіям та елегантному дизайну, ця модель створена для тих, хто цінує ефективність, надійність та стиль.

Обираючи кондиціонер CHiQ серії OLIVIA, ви отримуєте надійний, ефективний і стильний пристрій для створення ідеального клімату у вашому домі чи офісі.

Технічні параметри

МОДЕЛЬ			CSDH-09EA	CSDH-12EA	CSDH-18EA	CSDH-24EA
Живлення		Ф-В-Гц	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Підключення			Внутр. блок	Внутр. блок	Внутр. блок	Внутр. блок
Охолодження	Потужність	кВт	2,5 (0,45-2,7)	3,5 (0,66-3,75)	5,0 (1,3-5,2)	7,1 (1,5-7,8)
	Споживання	кВт	0,78 (0,25-1,2)	1,2 (0,25-1,6)	1,55 (0,35-2,4)	2,4 (0,4-3,35)
	Струм	А	3,5 (1,2-9,0)	5,5 (1,1-9,5)	7,5 (1,6-12,2)	11,5 (2,0-16,4)
	Клас енергоефективності		A++	A++	A++	A++
Обігрів	Потужність	кВт	2,6 (0,45-2,8)	3,5 (0,66-3,8)	5,0 (1,3-5,3)	7,1 (1,5-8,0)
	Споживання	кВт	0,7 (0,25-1,3)	0,95 (0,25-1,6)	1,34 (0,35-2,5)	2,2 (0,45-3,35)
	Струм	А	3,3 (1,2-9,5)	4,5 (1,2-10,0)	6,2 (1,6-13,0)	10,5 (2,1-16,4)
	Клас енергоефективності		A+	A+	A+	A+
Видалення вологи		л/год.	1	1,2	1,8	2,2
Макс. Споживання		Вт	1236	1649	2473	3297
Макс. Струм		А	9,5	10,0	13,0	16,4
Внутрішній блок	Розміри	мм	825x284x210	825x284x210	930x305x235	1045x327x235
	Вага Нетто	кг	7,9	8,4	10,2	12,0
	Рівень шуму	дБ(А)	42/40/38/36	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
Зовнішній блок	Рівень шуму	дБ(А)	50	50	54	55
	Вага Нетто	кг	18,4	19,6	24,8	31,3
	Розміри	мм	660x530x250	660x530x250	780x560x270	820x635x310
Трубопроводи	Рідина	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ	дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8
	Макс. довжина труб	м	9	12	12	15
	Макс. перепад висот	м	5	7	7	8
Температурний режим	Охолодження	°C	16~52	16~52	16~52	16~52
	Обігрів	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24

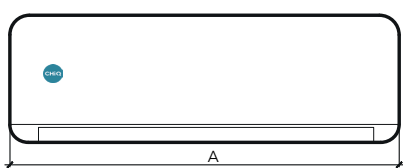

Внутрішній блок	A	B	C
CSDH-09EA-IN	825	210	284
CSDH-12EA-IN	825	210	284
CSDH-18EA-IN	930	235	305
CSDH-24EA-IN	1045	235	327

Зовнішній блок	A	B	C	D	E
CSDH-09EA-OUT	660	250	530	430	270
CSDH-12EA-OUT	660	250	530	430	270
CSDH-18EA-OUT	780	270	560	600	290
CSDH-24EA-OUT	819	309	638	570	330

Габаритні розміри