

Globex HQS-215



Digital



Voice recording



G-sensor



File recycle



Viewer



HDMI



**CAR DIGITAL
VIDEO RECORDER**

Декларація відповідності

Компанія GLOBEX Electronics заявляє, що даний виріб відповідає основним вимогам та іншим положенням 199/5/WE.

Охорона навколишнього середовища

Пристрій відповідає вимогам директиви WEEE 2002/96/EC. Символ поруч із параметром означає, що продукт має бути утилізований окремо і повинен бути відправлений у відповідні колектори. Це дозволяє обмежити забруднення навколишнього середовища і вплив на здоров'я людини.

Відповідальність

Компанія GLOBEX Electronics та її ліцензіари не несуть відповідальності за втрату даних, інформації, прибутку або отримання інших непрямих збитків внаслідок використання нашого обладнання, якщо це не суперечить закону.

Компанія GLOBEX Electronics не несе відповідальності за будь-які проблеми, пов'язані з неправильною роботою операційної системи і програм, що працюють під її контролем.

Зміни

Компанія GLOBEX Electronics залишає за собою право змінити цей документ або характеристики без попереднього повідомлення. Функціональні можливості і зображення можуть змінюватись в залежності від послуг, що надаються, і версії програмного забезпечення.

Перед використанням

Відкривати чи намагатися розбирати корпус пристрою заборонено, це призведе до втрати гарантії.

Google є зареєстрованою торговою маркою компанії Google Inc. в США та інших країнах. YouTube також є торговою маркою компанії Google Inc.

Компанія GLOBEX Electronics не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки в цьому документі. Не несе відповідальності за випадкові або непрямі збитки в результаті надання цього матеріалу.

Інформація представлена як є і може бути змінена без попереднього повідомлення. Компанія

GLOBEX Electronics залишає за собою право змінювати зміст даного документа без попереднього повідомлення. Цей посібник описує основні функції пристрою.

Захист

Прохання дотримуватися рекомендацій цієї допомоги. Їх порушення може призвести до небезпеки для життя і здоров'я або може бути незаконним. Для вивчення детальної інформації прочитайте весь посібник. Пристрій розроблений для роботи від акумулятора і мережі живлення з зарядним пристроєм. Використання пристрою по-іншому може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії.

Зарядка батареї

Підключайте пристрій тільки до джерела живлення відповідно до параметрів, викладених у специфікації. У разі виникнення сумнівів щодо типу джерела живлення, зверніться до авторизованого сервісного центру або до місцевої енергетичної компанії. Якщо пристрій живиться від акумулятора або інших джерел, дотримуйтеся інструкцій, що

додаються до продукту.

Вплив зовнішніх факторів і електромагнітного поля

Пристрій не є водонепроникним. Слідкуйте, щоб він завжди був сухим, щоб уберегти його від вологи. Пристрій має бути захищений від високих і низьких температур, пилу, піску, сильних ударів, падіння, оскільки це може пошкодити його або деякі компоненти.

Не залишайте пристрій в автомобілі або в місцях, де температура перевищує 50 градусів за Цельсієм.

Не використовуйте пристрій на борту літака або місцях, де це не дозволено, наприклад лікарні, АЗС, склад вибухових речовин і т.і.

Не використовуйте пристрій під час керування транспортом.

Не використовуйте пристрій поруч із джерелами сильного електромагнітного випромінювання, таких як мікрохвильові печі, динаміки, телевізори.

Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником.


Для ремонту користуйтеся послугами авторизованого сервісного центру. Будь-яка спроба ремонтувати пристрій самостійно призведе до втрати гарантії.

Дякуємо, що придбали Відеореєстратор ТМ GLOBEX. **Globex HQS-215** це портативний, стильний, високопродуктивний автомобільний Відеореєстратор з сенсором 1,3 Мп, що дозволяє отримати якість Full HD, якісною нічною зйомкою, Камерою з кутом обзору 140 град та великим екраном для перегляду знятого Відео.

Характеристики Приладу наведені нижче:

КМОП сенсор	1,300,000 пікселів
Кут обзору Камери	140 град°
Екран	2.7 РКІ
Роздільна здатність Відео	Full HD (1920×1080)@ 30 к/сек
Формат Відео	AVI, M-JPEG
Роздільна здатність Фото	2560x1920
Вихід	HDMI, USB
Тип Картки Пам'яті	Мікро SD
Розмір Картки Пам'яті	До 32 Гб
Акумулятор	600мА, Літій-Полімерний

Зовнішній вигляд

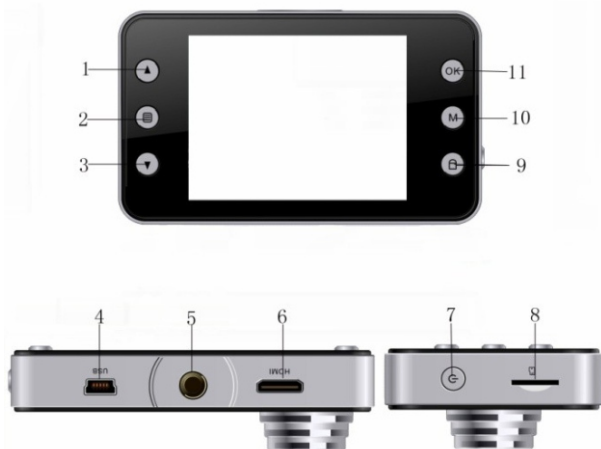

1. Перехід вгору (до попереднього); 2. Меню; 3. Перехід вниз (до наступного); 4. Вихід USB; 5. Місце кріплення; 6. Вихід HDMI; 7. Кнопка живлення; 8. Слот Картки Пам'яті; 9. Кнопка Утримати; 10. Вибір Режиму; 11. ОК (підтвердити)

Опис кнопок:

1. Перехід вгору (до попереднього)

Перехід між файлами та/або пунктами меню.

2. Меню

Натисніть для входу в меню

3. Перехід вниз (до наступного)

Перехід між файлами та/або пунктами меню.

4. Вихід USB

Роз'єм для підключення USB: (1) для підключення до ПК для передачі даних; (2) для підключення зовнішнього джерела живлення для заряду акумулятора

5. Місце кріплення

Місце для під'єднання кріплення

6. Вихід HDMI

Вихід HDMI для підключення до ТВ з високою роздільною здатністю.

7. Кнопка живлення

Натиснути та утримувати натиснутою деякий час –

Включити/Виключити Прилад. Коротке натискання
Включити/Виключити діоди освітлення для нічного
режиму

8. Слот Картки Пам'яті

Для Картки Пам'яті

9. Кнопка Утримати

Під час Запису, натисніть для захисту файлу від
видалення

10. Вибір Режиму

Послідовне натискання по черзі включить режими
Фото/Відео/Програвання

11. ОК (підтвердити)

В Режимі Відео, натисніть щоб почати Запис. В
Режимі Фото, натисніть, щоб зробити знімок. В
Режимі Меню, натисніть для підтвердження вибору

Опис спеціальних функцій:

G-сенсор


Якщо прискорення досягне 6g (1g = 9.80 м / (сек в кв)), файл що в цей момент записується, буде автоматично захищений від видалення. Це особливо важливо під час зіткнень та інших ДТП.


Функція HOLD

Натисніть кнопку HOLD щоб захистити файл що зараз записується від видалення

Функціонування Приладу


● Включення/Виключення

Натисніть та утримуйте натиснутою кнопку  щоб Включити. Голубий індикатор включиться.

Натисніть та утримуйте натиснутою кнопку  ще раз, щоб Виключити Прилад. Індикатор згасне.


Зауваження: У випадку низького заряду акумулятора, Прилад буде виключений автоматично після попередження.

- **Режим Відео**

Натисніть кнопку  щоб включити режим Відео. В лівому верхньому куті з'явиться іконка відео камери.


Натисніть кнопку  для старту запису. Іконка почне блимати червоним.

- **Режим Фото**

Натисніть кнопку  щоб включити режим Фото. В лівому верхньому куті з'явиться іконка Фото камери.

Натисніть кнопку  щоб зробити знімок.

- **Програвання Відео/Перегляд Фото**


Натисніть кнопку  що перейти до режиму Перегляду/Програвання. В лівому верхньому куті з'явиться іконка Перегляду/Програвання.


Натисніть кнопку  для вибору попереднього файлу.

Натисніть кнопку  для вибору наступного файлу.

Натисніть кнопку  для початку Програвання.

● Налаштування

Натисніть кнопку  для входу в Налаштування Відео. Іконка Відео стане жовтою. Натисніть кнопку

 ще раз для входу до Налаштувань. Натисніть

кнопку  для виходу з Налаштувань.

Для переміщення між пунктами Меню



використовуйте кнопки  . Використовуйте


кнопку  для підтвердження вибору.

● Налаштування Дати та часу

Натисніть кнопку  для входу до Налаштувань.

Натисніть  ще раз для входу в Меню. Кнопкою

 оберіть Дата та Час та натисніть  для підтвердження. Для переходу між налаштуваннями Року/Місяця/Дня та Годинами/Хвилинами/Секундами, використовуйте

кнопку . Для коригування значення параметру

використовуйте кнопки  та . Натисніть

 для підтвердження внесених змін.

Режим USB

Підключіть кабель USB до Приладу та до ПК. Включіть живлення Приладу. НА екрані автоматично з'явиться Меню USB. Можливі 2 режими роботи:

1: USB-диск

В цьому режимі, файли з Відео та Фато доступні для копіювання.

2: Режим Камери

Оберіть цей режим для роботи Приладу в якості веб - камери.

Робота з акумулятором

Є 3 способи заряду акумулятора Приладу. Під час заряду, індикатор буде світитися червоним. Приблизний час заряду акумулятора – 180 хв. Після заряду акумулятора індикатор погасне.

1. Заряд через адаптер живлення
2. Заряд від ПК через USB кабель
3. Заряд через підкурювач автомобіля.

• Технічні характеристики

Назва Приладу	Відеореєстратор HQS-215	Globex
G-сенсор	Вбудований	
Екран	PKI 2.7 дюйма	
Камера	140 град А +	
Мова інтерфейсу	Русский, Japan, France, Italy,	

		Germany, Western, English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean Etc.
Формат файлу	Віде	AVI, M-JPEG
Роздільна здатність		Максимум 1080P (Full HD)
Циклічний запис		Безперервний запис між файлами
Включення		Вручну або після включення запалення автомобіля
Датчик руху		Вбудований
Запис дати та часу		Підтримується
Режим Фото		12 000 000 пікс
Формат Фото		JPEG
Картка Пам'яті		Мікро SD до 32 Гб
Мікрофон		Вбудований
Звук		Динамік
Нічний режим		Підтримується
Відео вихід		HDMI
Формат сигналу	відео	PAL / NTSC

Частота	50HZ/60HZ
Режим USB	USB-диск; веб-камера
Живлення	5В 800мА
Акумулятор	Вбудований, 600 мАг

Декларация соответствия

Компания GLOBEX Electronics заявляет, что данное Устройство соответствует основным требованиям и другим положениям 199/5/WE.

Охрана окружающей среды

Устройство соответствует требованиям директивы WEEE 2002/96/EC. Символ рядом с параметром значит, что продукт должен быть утилизирован отдельно и должен быть отправлен в соответствующие коллекторы. Это позволяет ограничить загрязнение окружающей среды и влияние на здоровье человека.

Ответственность

Компания GLOBEX Electronics и ее лицензиары не несут ответственность за потерю данных, информации, прибыли или получение других косвенных ущербов вследствие использования нашего устройства, если это не противоречит закону.

Компания GLOBEX Electronics не несёт ответственность за какие-либо проблемы, которые являются результатом неправильной работы

операционной системы и программ, которые работают под её контролем.

Изменения

Компания GLOBEX Electronics оставляет за собой право изменить этот документ или характеристики без предварительного уведомления. Функциональные возможности и изображения могут изменяться в зависимости от услуг, которые предоставляются и версий программного обеспечения.

Перед использованием

Открывать или пытаться разбирать корпус устройства запрещено, это приведет к потере гарантии.

Google является зарегистрированной торговой маркой компании Google Inc. в США и других странах. YouTube также является торговой маркой компании Google Inc.

Компания GLOBEX Electronics не несёт ответственность за технические или редакционные ошибки в этом документе. Не несёт

ответственность за прямые и/или косвенные убытки в результате предоставления этого материала.

Информация предоставлена как есть и может быть изменена без предварительного уведомления. Компания GLOBEX Electronics оставляет за собой право изменять содержание данного документа без предварительного уведомления. Это руководство описывает основные функции устройства.

Защита

Просьба придерживаться рекомендаций настоящего руководства. Их несоблюдение может привести к опасности для жизни и здоровья или может быть незаконным. Для получения детальной информации прочитайте всё руководство. Устройство разработано для работы от аккумулятора и сети питания с зарядным устройством. Использование устройства по-другому может быть опасным и привести к потере гарантии.

Зарядка батареи

Подключайте устройство только к источнику питания согласно параметрам, изложенным в

спецификации. В случае возникновения сомнений относительно типа источника питания, обратитесь в авторизированный сервисный центр или в местную энергетическую компанию. Если устройство питается от аккумулятора или других источников, придерживайтесь инструкций, которые прилагаются к продукту.

Влияние внешних факторов и электромагнитного поля

Устройство не является водонепроницаемым. Следите, чтобы оно всегда было сухим, чтобы уберечь его от влажности. Устройство должно быть защищено от высоких и низких температур, пыли, песка, сильных ударов, падения, так как всё это может повредить его или некоторые компоненты.

Не оставляйте устройство в автомобиле или в местах, где температура превышает 50 градусов по Цельсию.

Не используйте устройство на борту самолёта или в местах, где это запрещено, например больницы, АЗС, склад взрывоопасных веществ и др.

Не используйте устройство во время управления

транспортом.

Не используйте устройство рядом с источником сильного электромагнитного излучения, таким как микроволновые печи, динамики, телевизоры.

Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.


Для ремонта пользуйтесь услугами авторизованного сервисного центра. Какая-либо попытка отремонтировать устройство самостоятельно приведет к потере гарантии.

Спасибо, что приобрели Видеорегистратор ТМ GLOBEX. **Globex HQS-215** это портативный, стильный, высокопродуктивный автомобильный Видеорегистратор с сенсором 1,3Мп, это позволяет получать качество Full HD, с качественной ночной съёмкой, Камерой с углом обзора 140 град и большим экраном для просмотра снятого Видео.

Характеристики Устройства:

КМОП сенсор	1,300,000 пикселей
Угол обзора Камеры	140 град.
Экран	2.7 РКI
Разрешение Видео	Full HD (1920×1080)@ 30 к/сек
Формат Видео	AVI, M-JPEG
Разрешение Фото	2560x1920
Выход	HDMI, USB
Тип Карты Памяти	Микро SD
Размер Карты Памяти	До 32 Гб
Аккумулятор	600мА, Литий, Полимерный

Внешний вид

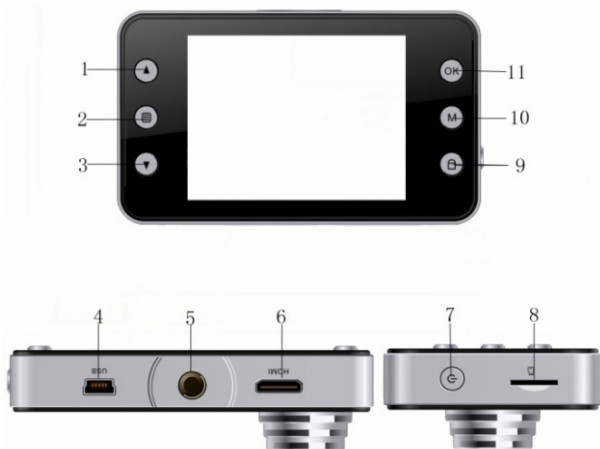

1. Переход вверх (к предыдущему); 2. Меню; 3. Переход вниз (к следующему); 4. Выход USB; 5. Место крепления; 6. Выход HDMI; 7. Кнопка питания; 8. Слот Карты Памяти; 9. Кнопка Удержать; 10. Выбор Режима; 11. ОК (подтвердить)

Описание кнопок:

1. Переход вверх (к предыдущему)

Переход между файлами и/или пунктами меню

2. Меню

Нажмите для входа в меню

3. Переход вниз (к следующему)

Переход между файлами и/или пунктами меню

4. Выход USB

Разъём для подключения USB: (1) для подключения к ПК для передачи данных; (2) для подключения внешнего источника питания для заряда аккумулятора

5. Место крепления

Место для крепления

6. Выход HDMI

Выход HDMI для подключения к ТВ с большим разрешением

7. Кнопка питания

Нажать и удерживать нажатой некоторое время –

Включить/Выключить Устройство. Короткое нажатие Включить/Выключить диоды освещения для ночного режима

8. Слот Карты Памяти

Для Карты Памяти

9. Кнопка Удержать

Во время Записи, нажмите для защиты файла от удаления

10. Выбор Режима

Последовательное нажатие по очереди включить режимы Фото/Видео/Просмотр

11. ОК (подтвердить)

В Режиме Видео, нажмите, чтобы начать Запись. В Режиме Фото, нажмите, чтобы сделать снимок. В Режиме Меню, нажмите для подтверждения выбора

Описание специальных функций:

G-сенсор


Если ускорение достигает 6g ($1g = 9.80 \text{ м / (сек в кв)}$)), файл, который в этот момент записывается, будет автоматически защищен от удаления. Это особенно важно во время столкновений и др. ДТП.


Функция HOLD

Нажмите кнопку HOLD, чтобы защитить файл, который записывается в данный момент, от удаления

Функционирование Устройства

● Включение/Выключение


Нажмите и удерживайте нажатой кнопку,  чтобы Включить. Голубой индикатор включится.


Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  еще раз, чтобы Выключить Устройство. Индикатор погаснет.

Замечание: В случае низкого заряда


аккумулятора, Устройство будет выключено автоматически после предупреждения.

● Режим Видео

Нажмите кнопку,  чтобы включить режим Видео. В левом верхнем углу появится иконка видео камеры.


Нажмите кнопку  для старта записи. Иконка начнет мигать красным.

● Режим Фото

Нажмите кнопку,  чтобы включить режим Фото. В левом верхнем углу появится иконка Фото камеры.

Нажмите кнопку,  чтобы сделать снимок.

● Проигрывание Видео/Просмотр Фото


Нажмите кнопку,  чтобы перейти к режиму Просмотр/Воспроизведение. В левом верхнем углу появится иконка Просмотра/Воспроизведения.


Нажмите кнопку  для выбора предыдущего файла.

Нажмите кнопку  для выбора следующего файла.



Нажмите кнопку  для начала Воспроизведения.

● **Настройки**

Нажмите кнопку  для входа в Настройки Видео.


Иконка Видео станет желтой. Нажмите кнопку  ещё раз для входа в Настройки. Нажмите кнопку



 для выхода из Настроек.

Для перемещения между пунктами Меню используйте кнопки  . Используйте кнопку  для подтверждения выбора.

● Настройка Даты и времени



Нажмите кнопку  для входа в Настройки.

Нажмите  еще раз для входа в Меню. Кнопкой

 выберите Дату и Время и нажмите  для подтверждения. Для перехода между настройками Года/Месяца/Дня и Часами/Минутами/Секундами,

используйте кнопку . Для корректировки

значения параметра используйте кнопки  и

. Нажмите  для подтверждения внесённых изменений.

Режим USB

Подключить кабель USB к Устройству и к ПК. Включите питание Устройства. На экране автоматически появится Меню USB. Возможны 2 режима работы:

1: USB-диск

В этом режиме, файлы с Видео и Фото доступны для копирования.

2: Режим Камеры

Выберите этот режим для работы Устройства в качестве веб - камеры.

Работа с аккумулятором

Существуют 3 метода заряда аккумулятора Устройства. Во время заряда, индикатор будет светиться красным. Приблизительное время заряда аккумулятора – 180 мин. После заряда аккумулятора индикатор погаснет.

1. Заряд через адаптер питания
2. Заряд от ПК через USB кабель
3. Заряд через прикуриватель автомобиля.

- Технические характеристики**

Название Устройства	Видеорегистратор Globex HQS-215
G-сенсор	Встроенный
Экран	ЖКИ 2.7 дюйма
Камера	140 град А +
Язык интерфейса	Русский, Japan, France, Italy, Germany, Western, English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean Etc.
Формат файла Видео	AVI, M-JPEG
Разрешение	Максимум 1080P (Full HD)
Циклическая запись	Да. Бесшовная запись
Включение	Вручную или после включения зажигания автомобиля
Датчик движения	Встроенный
Запись даты и времени	Поддерживается
Режим Фото	12 000 000 пикс

Формат Фото	JPEG
Карта Памяти	Микро SD до 32 Гб
Микрофон	Встроенный
Звук	Динамик
Ночной режим	Поддерживается
Видео выход	HDMI
Формат видеосигнала	PAL / NTSC
Частота	50HZ/60HZ
Режим USB	USB-диск; веб-камера
Питание	5В 800мА
Аккумулятор	Встроенный, 600 мАг



©GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK. FI rights reserved. Made in PRC

All the mentioned trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications and software bundles are subject to change without notice.