



EA-IO7D V2

Внутренняя всенаправленная антенна с усилением 7 дБи

Edimax EA-IO7D V2 - это всенаправленная антенна с усилением 7 дБи, предназначенная для улучшения покрытия беспроводной сети в доме и офисе.

Увеличение беспроводного сигнала и расстояния связи

EA-IO7D V2 увеличивает зону покрытия беспроводной связи при подключении к точке доступа или маршрутизатору. Она также увеличит скорость передачи данных при подключении к беспроводному адаптеру.

Высокоэффективная антенна с усилением 7 дБи

Антенна может вращаться на 360°.

Универсальный RP-SMA коннектор для простого подключения

Антенна совместима не только с Edimax устройствами, но также с большинством беспроводных устройств с RP-SMA интерфейсом.

Сигнал передается по всем направлениям

Антенна является всенаправленной, принимая и передавая сигналы по всем направлениям. Это наилучшее решение для радиального покрытия беспроводной сети.

Не требуется программное обеспечение и драйвер

Все, что вам нужно сделать – это открутить оригинальную антенну от устройства и заменить ее антенной EA-IO7D V2. Антенна начнет работать сразу после подключения.

Свойства

- Соответствует стандартам IEEE802.11b/g/n
- Антенна с усилением 7 дБи и подставкой
- Универсальный RP-SMA коннектор позволяет подключить антенну к большинству беспроводных устройств
- Антенна обеспечивает всенаправленное радиальное покрытие

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНТЕРФЕЙСЫ	СТАНДАРТ И ПОЛОСА ЧАСТОТ	МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> 7 дБи RP-SMA съемная антенна RP-SMA коннектор 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE802.11b/802.11g 2400-2500 МГц 	<ul style="list-style-type: none"> 7 дБи

НАПРАВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ	СВОЙСТВА АНТЕННЫ	РАЗМЕРЫ
<ul style="list-style-type: none"> HPBW/ по горизонтали: 360° HPBW/ по вертикали: 20° 	<ul style="list-style-type: none"> VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) : 2.2 : 1 Max Соппротивление: 50 Ом Мощность 2 Вт (с w) 	<ul style="list-style-type: none"> Антенна: OD 13 x 280мм Антенная подставка: 90 x 70 x 30мм

ДИАГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ:





ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО СДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Пример применения EA-IO7D V2:

- Присоедините антенну к 802.11b/g/n устройству (точка доступа, маршрутизатор или адаптер...) через RP-SMA коннектор
- Установите угол наклона антенны для получения наибольшего сигнала

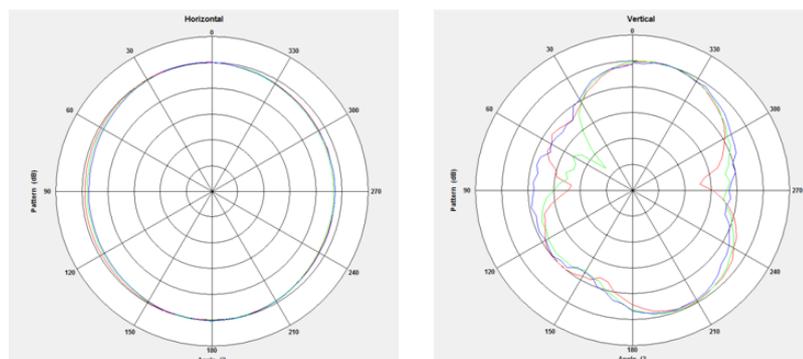

Boost your wireless signal coverage!

*The coverage will vary depending on network conditions and environmental factors.

Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от условий окружения. Спецификации продукта и его дизайн. могут быть изменены без предварительного уведомления.