


**Руководство по эксплуатации**  
Холодильник-морозильник

**RU**

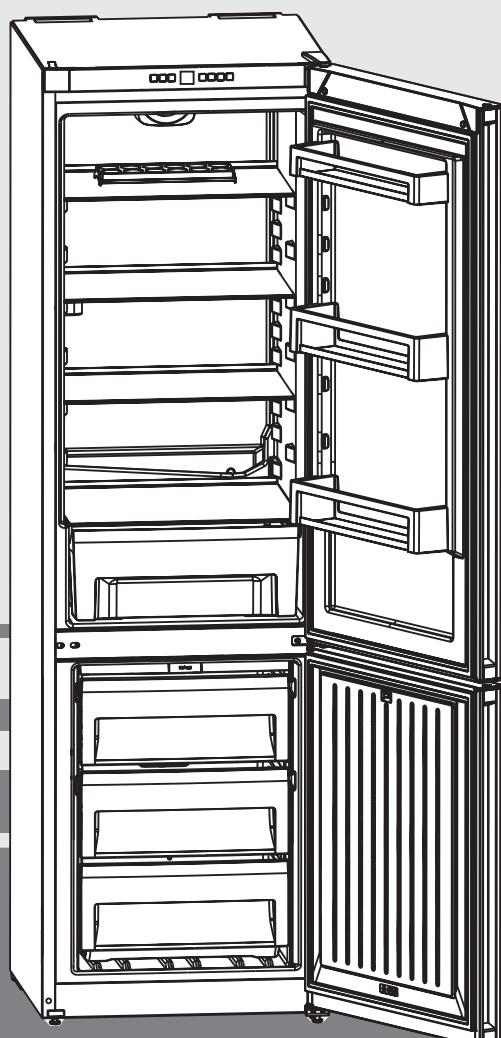

310816

**7082 878-00**

CN(P)(el) 42/43/48

**LIEBHERR**

## Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Краткое представление устройства.....</b>                        | <b>71</b> |
| 1.1 Краткое описание устройств и оборудования .....                   | 71        |
| 1.2 Область применения устройства .....                               | 71        |
| 1.3 Соответствие .....  | 72        |
| 1.4 Монтажные размеры .....   | 72        |
| 1.5 Экономия электроэнергии .....                                     | 72        |
| <b>2 Общие указания по безопасности .....</b>                         | <b>72</b> |
| <b>3 Элементы управления и индикации .....</b>                        | <b>73</b> |
| 3.1 Элементы контроля и управления .....                              | 73        |
| 3.2 Индикатор температуры .....                                       | 73        |
| <b>4 Ввод в эксплуатацию .....</b>                                    | <b>73</b> |
| 4.1 Транспортировка устройства .....                                  | 73        |
| 4.2 Установка устройства .....  | 73        |
| 4.3 Замена ограничителя хода двери .....                              | 74        |
| 4.4 Установка в кухонную стенку .....                                 | 74        |
| 4.5 Утилизация упаковки .....   | 75        |
| 4.6 Подключение устройства .....                                      | 75        |
| 4.7 Включение устройства.....   | 75        |
| <b>5 Управление.....</b>  | <b>75</b> |
| 5.1 Функция защиты от детей.....                                      | 75        |
| 5.2 Сигнал открытой двери .....                                       | 76        |
| 5.3 Сигнал неправильной температуры .....                             | 76        |
| 5.4 Режим Sabbath.....  | 76        |
| 5.5 Холодильное отделение.....  | 76        |
| 5.6 Морозильное отделение .....                                       | 77        |
| <b>6 Техобслуживание.....</b>   | <b>78</b> |
| 6.1 Размораживание с помощью NoFrost .....                            | 78        |
| 6.2 Чистка устройства.....  | 78        |
| 6.3 Сервисная служба .....  | 78        |
| <b>7 Неисправности .....</b>  | <b>79</b> |
| <b>8 Отключение.....</b>  | <b>79</b> |
| 8.1 Выключение устройства .....                                       | 79        |
| 8.2 Отключение .....  | 79        |
| <b>9 Утилизация устройства .....</b>                                  | <b>79</b> |
| <b>10 Информация об изготовителе / Гарантийное свидетельство.....</b> | <b>80</b> |

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.


Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (\*).

**Указания о выполнении действий помечены знаком ▶, результаты действий - знаком ▷.**

## 1 Краткое представление устройства

### 1.1 Краткое описание устройств и оборудования

Раскройте последнюю страницу с рисунками.



#### Указание

- ▶ Рассортируйте продукты, как показано на рисунке. Так устройство работает с экономией энергии.
- ▶ Места для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения.

#### Рис. 1

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| (1) Элементы управления            | (8) Контейнер для яиц           |
| (2) Перемещаемая дверная полка     | (9) Заводская табличка          |
| (3) Полка для бутылок морозильника | (10) Выдвижной ящик             |
| (4) Контейнер для овощей           | (11) VarioSpace                 |
| (5) Самая холодная зона льда       | (12) Ванночка для кубиков       |
| (6) Отверстие для стока            | (13) Регулируемые опоры спереди |
| (7) Перемещаемая съемная полка     | (14) Транспортировочные ручки   |

RU

## 1.2 Область применения устройства

### Применение по назначению

Устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, приближенных к домашним. Сюда относится, например, использование

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Все другие виды применения являются недопустимыми.

### Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах
- Использование на подвижных носителях, таких как корабли, рельсовый транспорт или самолеты
- Хранение живых животных

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

### Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий Вашему устройству, указан на заводской табличке.

#### Указание

- ▶ Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

# Общие указания по безопасности

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Климатический класс | для температуры окружающего воздуха |
| SN                  | от 10 °C до 32 °C                   |
| N                   | от 16 °C до 32 °C                   |
| ST                  | от 16 °C до 38 °C                   |
| T                   | от 16 °C до 43 °C                   |

## 1.3 Соответствие

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает соответствующим предписаниям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU и 2010/30/EU.

## 1.4 Монтажные размеры

Рис. 2

|                | h    | a   | b                | c   | d                 |
|----------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| CN(el) 4213    | 1861 | 600 | 657 <sup>x</sup> | 610 | 1200 <sup>x</sup> |
| CN(P)(el) 4313 | 1861 | 600 | 657 <sup>x</sup> | 610 | 1200 <sup>x</sup> |
| CN(P)(el) 4813 | 2011 | 600 | 657 <sup>x</sup> | 610 | 1200 <sup>x</sup> |

<sup>x</sup> В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, этот размер увеличивается на 35 мм (см. 4.2).

## 1.5 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытый.
- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.2). При отклонении температуры окружающей среды от нормальной температуры 25 °C потребление электроэнергии может измениться.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Располагайте пищевые продукты по сортам (см. Краткое представление устройства).
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
- Укладка теплой пищи: сначала дайте ей остить до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.
- В случае длительного отпуска опорожните и выключите холодильное отделение.
- Осевшая пыль повышает расход электроэнергии: Холодильную машину с теплообменником — металлической решеткой на задней стенке устройства — один раз в год следует очищать от пыли. **Рис. 10**

## 2 Общие указания по

### безопасности

#### Опасности для пользователя:

- Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или

умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или знаний могут использовать прибор только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством.

Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.

- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонт и вмешательство в устройство и замену сетевого кабеля разрешается выполнять только работнику сервисной службы или другому специалисту, прошедшему соответствующее обучение.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии указаниями руководства по эксплуатации.
- Тщательно сохраняйте данное руководство и при необходимости передайте его следующему владельцу.
- Специальные лампы (лампы накаливания, светодиоды, флуоресцентные лампы) в устройстве служат для освещения его внутреннего пространства и не предназначены для освещения помещения.

#### Опасность пожара:

- Содержащийся в устройстве хладагент R 600a неопасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
- Не повредите трубопроводы контура хладагента.
- Не пользуйтесь внутри устройства открытым огнем или источником искр.
- Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
- В случае утечки хладагента: Удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в службу поддержки.

## Элементы управления и индикации / ввод в эксплуатацию

- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по напечатанным сведениям о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Не ставить вблизи устройства горячие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать пожар.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившаяся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

### Опасность падения и опрокидывания:

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

### Опасность пищевого отравления:

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

### Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами или примите меры защиты, например, наденьте перчатки. Не потребляйте пищевой лед, особенно замерзшую воду или кубики льда, сразу после их извлечения и слишком холодными.

### Опасность травмирования и повреждения:

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для размораживания не используйте электрические нагревательные или приборы для очистки паром, открытое пламя или спрей для оттаивания.
- Не удаляйте лед острыми предметами.

### Опасность защемления:

- При открывании и закрывании двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

### Символы на приборе:



символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.

### Соблюдайте специальные указания, помещенные в других главах:

|          |                |   |
|----------|----------------|---|
|          | ОПАСНОСТЬ      | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.    |
|          | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая может повлечь за собой смерть или тяжелые телесные повреждения, если её не избежать. |
|          | ОСТОРОЖНО      | обозначает опасную ситуацию, которая может повлечь за собой легкие или средние телесные повреждения, если её не избежать. |
|          | ВНИМАНИЕ       | обозначает опасную ситуацию, которая может повлечь за собой материальный ущерб, если её не избежать.                      |
| Указание |                | обозначает полезные указания и советы.  |

## 3 Элементы управления

### и индикации

#### 3.1 Элементы контроля и управления

Рис. 11

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| (1) Кнопка On/Off                | (9) Кнопка On/Off       |
| холодильного отделения           | морозильного отделения  |
| (2) Кнопка Ventilation           | (10) Символ SuperFrost  |
| (3) Кнопка настройки Ventilation | (11) Символ Alarm       |
| (4) Индикатор температуры        | (12) Символ режима      |
| холодильного отделения           | Sabbath                 |
| (5) Индикатор температуры        | (13) Символ Menu        |
| морозильного отделения           |                         |
| (6) Кнопка настройки             | (14) Символ функция     |
| морозильного отделения           | защиты от детей         |
| (7) Кнопка SuperFrost            | (15) Символ Ventilation |
| (8) Кнопка Alarm                 |                         |

RU

#### 3.2 Индикатор температуры

В нормальном режиме работы появляется следующая индикация:

- заданная температура замораживания
- заданная температура охлаждения

Индикация температуры морозильного отделения мигает:

- настройка температуры изменяется
- после включения температура еще недостаточно низкая
- температура повысилась на несколько градусов

## 4 Ввод в эксплуатацию

### 4.1 Транспортировка устройства



#### ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждений в результате ненадлежащей транспортировки!

- Перевозите устройство в упаковке.
- Перевозите устройство в стоячем положении.
- Не транспортируйте устройство в одиночку.

### 4.2 Установка устройства



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся

# Ввод в эксплуатацию

влажными, то это может привести к короткому замыканию.  
► Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!  
Если сетевой кабель/вилка устройства или другого устройства соприкасаются с обратной стороной устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.  
► Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.  
► Не подключайте к розеткам в области обратной стороны устройства ни само устройство, ни другие устройства.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания хладагента!  
Содержащийся в устройстве хладагент R 600a неопасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.  
► Не повредите трубопроводы контура хладагента.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!  
► Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения из-за заблокированных вентиляционных отверстий!  
► Держите вентиляционные отверстия всегда свободными. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха!

## ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!  
► Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.  
  
❑ При повреждении устройства немедленно - до подключения - обратитесь к поставщику.  
❑ Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.  
❑ Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.  
❑ Устройство следует установить к стене вплотную обратной стороной или прилагаемыми пристенными распорками (см. внизу), если они используются.  
❑ Устройство можно передвигать только в разгруженном состоянии.  
❑ Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.  
❑ Не устанавливайте устройство без помощника.  
❑ Чем больше хладагента R 600a находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором находится это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. Согласно стандарту EN 378 на 11 г хладагента R 600a должен находиться 1м3 помещения для размещения. Количество хладагента в вашем устройстве

указано на заводской табличке внутри агрегата.

- Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!
- Снимите защитную пленку с декоративных планок и передней стенки выдвижных ящиков.
- Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке. Для обеспечения заявленного потребления электроэнергии следует использовать распорки, входящие в комплект поставки некоторых устройств. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 35 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.
- **Рис. 9** Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства слева и справа.
- Упаковку утилизируйте. (см. 4.5)
- **Рис. 4** С помощью любого вильчатого ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень. После этого подпереть дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее по углом 90°.

## Указание

- Вычистите устройство (см. 6.2).

Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.



## 4.3 Замена ограничителя хода двери

При необходимости, можно изменить направление открывания двери:

- см. руководство по монтажу, которое входит в комплект поставки.

Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:

- ❑ Torx® 25  
❑ Отвертка  
❑ при необходимости аккумуляторный шуруповёрт  
❑ При необходимости привлеките второго человека для выполнения монтажа

## Указание

- Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.



## ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Следует хорошо держать дверь.  
► Устанавливайте дверь осторожно.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!

Если опорные детали недостаточно хорошо прикреплены, то дверь может опрокинуться. Это может привести к тяжелым травмам.

Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Закрутите опорные кронштейны с моментом 4 Нм.  
► Проконтролируйте все винты (болты) и по ситуации подтяните.

## 4.4 Установка в кухонную стенку

Устройство может быть окружено кухонными шкафами.

\* в зависимости от модели и оборудования

- см. руководство по монтажу, которое входит в комплект поставки.

Требования к вентиляции:

| A [мм] | B [мм] | C [см <sup>2</sup> ] | D [мм]  | E [мм]  |
|--------|--------|----------------------|---------|---------|
| 657 ×  | 76     | мин. 300             | мин. 50 | мин. 19 |

× В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, этот размер увеличивается на 35 мм (см. 4.2).  
В зависимости от глубины кухонных шкафов и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.

#### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть поврежден.

- Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
- Соблюдайте требования к вентиляции.



## 4.7 Включение устройства

### Указание

- Чтобы полностью включить устройство, необходимо включить только морозильное отделение. При этом автоматически включается также холодильное отделение.

Включите устройство приблизительно за 2 часа перед первой загрузкой продуктов для замораживания.

Закладывайте продукты для замораживания не ранее, чем индикатор температуры покажет -18°C.

### 4.7.1 Включение морозильного отделения

- Нажмите кнопку On/Off морозильное отделение рис. 11 (9).
- ▷ Устройство включено. Индикатор температуры показывает заданную температуру. Индикатор температуры морозильного отделения и символ "Alarm" мигают, пока температура не станет достаточно низкой.

### 4.7.2 Включение холодильного отделения

### Указание

- Если холодильное отделение включено, то морозильное отделение также включается автоматически.

Если холодильное отделение было выключено (например, во время длительного отсутствия, отпуска) его можно включить отдельно.

- Нажмите кнопку On/Off холодильное отделение рис. 11 (1).
- ▷ Внутреннее освещение работает при открытой двери.
- ▷ Индикаторы температуры светятся. Холодильное и морозильное отделения включены.

RU

## 4.5 Утилизация упаковки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!  
► Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена\*
- Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.



## 4.6 Подключение устройства

#### ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!

Повреждение электроники.

- Не использовать автономный преобразователь.
- Не использовать энергосберегающие разъемы.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!

Опасность пожара.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

Вид тока (переменный ток) и напряжение на месте установки должны соответствовать данным, приведенным на заводской табличке (см. Краткое представление устройства).

Розетка должна быть надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем. Ток срабатывания предохранителя должен составлять от 10 до 16 A.

К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.

- Проверьте электрическое подключение.
- Вставьте вилку сетевого кабеля.



## 5 Управление

### 5.1 Функция защиты от детей



Используя функцию "Защита от детей", можно быть уверенным, что дети во время игры случайно не выключат устройство.

#### 5.1.1 Настройка функции защиты от детей

Если необходимо включить функцию:

- Активация режима настройки: Удерживайте кнопку SuperFrost рис. 11 (7) ок. 5 секунд.
- ▷ На индикаторе будет отображаться символ «Меню», рис. 11 (13).
- ▷ На индикаторе мигает S.
- Кнопкой настройки морозильного отделения, рис. 11 (6), выберите c.
- Для подтверждения нажать и отпустить кнопку SuperFrost, рис. 11 (7).
- ▷ На дисплее отображается символ c1.
- Для подтверждения нажать и отпустить кнопку SuperFrost, рис. 11 (7).
- ▷ На индикаторе горит символ Функция защиты от детей, рис. 11 (14).
- ▷ На индикаторе мигает c .
- Функция защиты от детей включена.

Если необходимо выйти из режима настройки:

- Нажмите и отпустите кнопку On/Off морозильное отделение рис. 11 (9).

- ИЛИ -

- Подождите 5 минут.
- ▷ На табло снова появится значение температуры.
- Если необходимо выключить функцию:
- Активация режима настройки: Удерживайте кнопку SuperFrost рис. 11 (7) ок. 5 секунд.
- ▷ На индикаторе будет отображаться символ «Меню», рис. 11 (13).
- ▷ На индикаторе мигает c .
- Для подтверждения нажать и отпустить кнопку SuperFrost, рис. 11 (7).
- ▷ На дисплее отображается символ c0 .
- Символ Функция защиты от детей рис. 11 (14) погаснет.

\* в зависимости от модели и оборудования

# Управление

- ▷ На индикаторе мигает **C**.
  - ▷ Функция защиты от детей выключена.
- Если необходимо выйти из режима настройки:
- Нажмите и отпустите кнопку On/Off морозильное отделение рис. 11 (9).
  - **или -**
  - Подождите 5 минут.
  - На табло снова появится значение температуры.

## 5.2 Сигнал открытой двери

Для холодильного отделения

Если дверь открыта дольше 60 секунд, раздается звуковой сигнал.

Звуковой сигнал выключается автоматически, когда дверь закрывается.

### 5.2.1 Выключение сигнала открытой двери

Звуковой сигнал можно отключить при открытой двери.

Возможность отключения звука действует в течение всего времени, пока открыта дверь.

- Нажмите кнопку Alarm рис. 11 (8).



## 5.3 Сигнал неправильной температуры

Если температура морозильного отделения

недостаточно низкая, то раздается звуковой сигнал.

Одновременно мигает индикация температуры и символ Alarm.

Причина слишком высокой температуры может быть следующая:

- были заложены теплые свежие продукты
- при сортировке и извлечении продуктов внутрь попало слишком много теплого комнатного воздуха
- в течение долгого времени отсутствовало электропитание
- неисправность прибора

Звуковой сигнал выключается автоматически и символ Alarm гаснет, когда температура снова становится достаточно низкой. Если аварийное состояние сохраняется: (см. Неисправности).



### Указание

Если температура недостаточно низкая, то продукты могут испортиться.

- Проверить качество продуктов. Испортившиеся продукты более не употреблять.

### 5.3.1 Выключение сигнала неправильной температуры

Звуковой сигнал можно отключить. Если температура снова становится достаточно низкой, то аварийная функция снова приводится в готовность.

- Нажмите кнопку Alarm рис. 11 (8).



## 5.4 Режим Sabbath

Эта функция соответствует религиозным требованиям в Дни субботние и в дни еврейских праздников. Когда активирован режим Дня субботнего, некоторые функции электроники управления отключены. После установки режима Sabbath Mode нет необходимости беспокоиться о контрольных лампочках, символах, индикации, аварийных сообщениях и вентиляторе. Цикл оттайивания работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования холодильником. После восстановления электропитания устройство самостоятельно возвращается к режиму Sabbath Mode.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пищевого отравления!

Если отключение электропитания происходит, когда активирован режим Sabbath Mode (режим Дня субботнего), это сообщение не сохраняется. Когда электропитание

восстанавливается, устройство продолжат работать в режиме Sabbath Mode. Когда он заканчивается, на индикаторе температуры не появляется никаких сообщений об отключении электропитания.

Если сбой электропитания происходит во время режима Sabbath Mode:

- Проверить качество продуктов. Оттаявшие продукты не употреблять!

- Все функции заблокированы до выключения режима Sabbath.
- Если такие функции, как SuperFrost, SuperCool, вентиляторы и т. п. активированы, когда включается режим Sabbath Mode, они остаются активными.
- Не выдаются никакие звуковые сигналы и на индикаторе температуры не появляются никакие предупреждения/настройки (например, сигнал неправильной температуры, сигнал открытой двери).
- Внутреннее освещение деактивировано.

### 5.4.1 Настройка режима Sabbath

- Активация режима настройки: Удерживайте кнопку SuperFrost рис. 11 (7) ок. 5 секунд.

▷ На индикаторе мигает **S**.

▷ Загорится символ «Меню» рис. 11 (13).

- Чтобы вызвать функцию режима Sabbath: Нажмите и отпустите кнопку SuperFrost рис. 11 (7).

На индикации появляется **S1**:

- Для включения режима Sabbath нажмите и отпустите кнопку SuperFrost рис. 11 (7).

На индикации появляется **S0**:

- Для выключения режима Sabbath нажмите и отпустите кнопку SuperFrost рис. 11 (7).

- Выход из режима настройки: Нажмите кнопку On/Off морозильное отделение рис. 11 (9).

- **или -**

- Подождите 5 минут.

▷ На индикаторе показывается символ режим Sabbath до тех пора, пока активен режим Sabbath.

▷ Режим Sabbath выключается автоматически через 120 часов, если до этого не будет отключен вручную.

## 5.5 Холодильное отделение

Благодаря естественной циркуляции воздуха в холодильном отделении устанавливаются зоны с различной температурой. Холоднее всего непосредственно над выдвижными ящиками для овощей и на задней стенке. В верхней передней зоне и на двери температура наиболее высокая.

### 5.5.1 Охлаждение продуктов

#### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- Вентиляционный воздушный зазор всегда должен оставаться свободным.

► Скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда, мясные и колбасные изделия храните в зоне с самой низкой температурой. В верхней зоне и на двери поместите масло и консервы. (см. Краткое представление устройства)

- Для упаковки используйте контейнеры для многократного применения из пласти массы, металла, алюминия, стекла или мешочки для хранения продуктов.

► Продукты, которые легко распространяют и впитывают запах и вкус, а также жидкости всегда храните в закрытых емкостях или под крышкой.

► Продукты, выделяющие много этилена и легко впитывающие его, такие как овощи и салат, всегда отделяйте друг от друга или упаковывайте, чтобы не сокращать срок хранения; например, помидоры не храните вместе с киви или капустой.

► Размещайте продукты не слишком плотно, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.

## 5.5.2 Настройка температуры

Температура зависит от следующих факторов:

- частота открывания дверцы
- окружающая температура на месте установки
- вид, температура и количество продуктов

Рекомендуемое значение температуры: 5 °C

Температуру можно изменять непрерывно. Если достигнута настройка 1°C, то индикация снова начинается с 9°C.

- Активация модуля регулировки температуры: Нажмите кнопку настройки холодильного отделения рис. 11 (3).
- На индикаторе температуры будет мигать значение, которое было установлено до этого.
- Изменение температуры с шагом 1°C: нажимайте кнопку настройки холодильного отделения, рис. 11 (3), до тех пор, пока на индикаторе температуры не будет показана требуемая температура.
- Во время настройки задаваемое значение мигает.
- Прим. через 5 секунд после последнего нажатия кнопки будет принята новая настройка. Температура внутри медленно устанавливается на новое значение.

## 5.5.3 Вентилятор

Рекомендуется циркуляционное воздушное охлаждение:

- при высокой влажности воздуха

В режиме циркуляционного воздушного охлаждения расходуется несколько больше электроэнергии. Чтобы сэкономить электроэнергию, вентилятор отключается при открытой двери.

### Включение вентилятора

- Нажмите и отпустите кнопку Ventilation рис. 11 (2).
- На индикаторе будет отображаться символ Ventilation, рис. 11 (15).
- Вентилятор активен. У некоторых устройств он включается только при работающем компрессоре.

### Выключение вентилятора

- Нажмите и отпустите кнопку Ventilation рис. 11 (2).
- Символ Ventilation рис. 11 (15) погаснет.
- Вентилятор выключен.

## 5.5.4 Съемные полки

### Перемещение или удаление съемных полок

#### Рис. 6

- Для полного извлечения съемной полки соблюдайте последовательность показанных движений.
- Съемную полку с задним упором вставляйте упором вверх.

## 5.5.5 Дверные полки

### Извлеките нижнюю полку

#### Рис. 7

- Полки на двери извлекайте, как показано на рис.

## 5.6 Морозильное отделение

В морозильном отделении можно хранить уже замороженные продукты, готовить кубики льда и замораживать свежие продукты.

### 5.6.1 Замораживание продуктов

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. Краткое представление устройства) у значка Производительность по замораживанию ... кг/24 ч.

На каждом из выдвижных ящиков не должно находиться более 20 кг продуктов для замораживания.



### ОСТОРОЖНО

Опасность травмы осколками стекла!

Бутылки и банки с напитками при заморозке могут взорваться. Это в частности относится к газированным напиткам.

- Не замораживайте бутылки и банки с напитками!

Для того, чтобы продукты быстро промерзали полностью, не кладите в каждый пакет больше следующего количества:

- фрукты, овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

► Упакуйте разделенные на порции продукты в пакеты для замораживания, контейнеры для многократного использования из пластмассы, металла или алюминия.

## 5.6.2 Сроки хранения

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов в морозильной камере могут быть: |                    |
|--|--------------------|
| Пищевой лед  | от 2 до 6 месяцев  |
| Колбаса, ветчина   | от 2 до 6 месяцев  |
| Дичь, свинина  | от 2 до 6 месяцев  |
| Хлеб, выпечка  | от 6 до 10 месяцев |
| Рыба, жирная   | от 2 до 6 месяцев  |
| Рыба, постная  | от 6 до 12 месяцев |
| Сыр  | от 2 до 6 месяцев  |
| Птица, говядина  | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи  | от 6 до 12 месяцев |

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

## 5.6.3 Размораживание продуктов

- в холодильном отделении
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре
- Вынимайте из холодильника только такое количество продуктов, которое требуется. Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.
- Размороженные продукты замораживайте снова только в исключительных случаях.

## 5.6.4 Настройка температуры

Рекомендуемое значение температуры: -18 °C

Температуру можно изменять непрерывно. Если достигнута настройка -26 °C, то индикация снова начинается с -16 °C.

- Активация модуля регулировки температуры: Нажмите кнопку настройки морозильного отделения рис. 11 (6).
- На индикаторе температуры мигает текущая температура.
- Нажмите кнопку настройки морозильного отделения, рис. 11 (6), до тех пор, пока не будет показана требуемая температура.

## 5.6.5 SuperFrost

С помощью этой функции можно быстро полностью заморозить свежие продукты.

Устройство работает с максимальной мощностью

охлаждения, из-за этого временно могут усиливаться шумы при работе холодильного агрегата.

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке у значка Производительность по замораживанию ...

кг/24 ч. Это максимальное количество замораживаемых продуктов может быть различным в зависимости от модели и климатического класса.

В зависимости от того, сколько нужно заморозить свежих продуктов, следует заранее включить SuperFrost.

Упакуйте продукты и уложите как можно свободнее.

Замораживаемые продукты не должны соприкасаться с уже заложенными замороженными продуктами; таким образом предотвращается размораживание.

SuperFrost не следует включать в следующих случаях:

- при закладке уже замороженных изделий
- при замораживании ежедневно до 2 кг свежих продуктов

### Замораживание в режиме быстрого замораживания (SuperFrost)

- Нажмите и отпустите кнопку SuperFrost рис. 11 (7).

- На индикаторе будет отображаться символ SuperFrost, рис. 11 (10).

- Температура морозильника начнет опускаться, устройство

# Техобслуживание

будет работать с максимальной охлаждающей мощностью.

## Указание

- При нажатии кнопки SuperFrost из-за установленного времени задержки включения компрессор может включиться с задержкой до 8 минут. Эта задержка повышает срок службы компрессора.

При небольшом количестве замораживаемых продуктов:

- подождать прибл. 6 часов.

При максимальном количестве замораживаемых продуктов (см. заводскую табличку):

- подождать прибл. 24 часа.
- поместить продукты в упаковке в верхние выдвижные ящики.
- SuperFrost выключается автоматически самое позже прибл. через 65 часов.
- Символ SuperFrost рис. 11 (10) гаснет, если замораживание закончено.
- Устройство продолжает работать в обычном энергосберегающем режиме.

## 5.6.6 Выдвижные ящики

### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

Для устройств с NoFrost:

- Самый нижний выдвижной ящик оставьте в устройстве!
- Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным!
- Извлеките съемные полки в соответствии с **рис. 5**.

## 5.6.7 VarioSpace

### Рис.3

Вы можете самостоятельно вынуть выдвижные ящики.

Т.о. будет место для замораживания крупных продуктов.

Благодаря этому можно замораживать птицу, мясо, большие части туш и высокие хлебобулочные изделия, а затем использовать их целиком.

- На каждом из выдвижных ящиков не должно находиться более 20 кг продуктов для замораживания.

# 6 Техобслуживание

## 6.1 Размораживание с помощью

### NoFrost

Система NoFrost размораживает устройство автоматически.

#### Холодильное отделение:

Талая вода испаряется благодаря теплу компрессора.

Наличие капель воды на задней стенке функционально обосновано и полностью нормально.

- Регулярно прочищайте отверстие для стока, чтобы талая вода могла вытечь. (см. 6.2)

#### Морозильное отделение:

Влага конденсируется на испарителе, периодически размораживается и испаряется.

- Устройство необязательно размораживать вручную.

## 6.2 Чистка устройства



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и повреждения горячим паром!

Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.

- Не используйте устройства очистки горячим паром!

### ВНИМАНИЕ

Неправильная чистка ведет к повреждению устройства!

- Используйте только неконцентрированные чистящие средства.

- Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.
- Не используйте химические растворители.
- Не допускайте повреждения заводской таблички на внутренней стороне устройства или её удаления. Она имеет значение для сервисной службы.
- Не допускайте обрыва кабеля или других узлов, их изгиба или повреждения.
- Не допускайте попадания используемой для чистки воды в желоба для стока, на вентиляционные решетки и электрические узлы.
- Используйте мягкую ткань и универсальное чистящее средство с нейтральным значением pH.
- Внутри устройства используйте только чистящие средства и средства ухода, безопасные для продуктов.

### ► Разгрузите устройство.

### ► Извлечь штепсельную вилку.

### ► Пластмассовые наружные и внутренние поверхности, а также части оборудования, очищайте вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.



### ► Лакированные боковые стенки

протирайте только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество теплой воды с нейтральным чистящим средством.

### ► Лакированные поверхности дверцы

протирайте только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество воды или нейтрального чистящего средства. Также можно использовать микрофибровую салфетку.

### ► Очистка отверстия

для стока талой воды **рис. 8**: Удалите отложения, используя тонкие вспомогательные средства, например, ватные палочки.

#### После чистки:

- Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- Снова подсоедините устройство к сети и включите.
- Включить SuperFrost (см. 5.6.4).

Если температура достаточно низкая:

- Снова заложите продукты.

## 6.3 Сервисная служба

### Рис. 12

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно. (см. Неисправности). Если нет, то следует обратиться в сервисную службу. Адрес имеется в прилагаемом указателе сервисных служб.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы из-за неквалифицированно выполненного ремонта!

- Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. Техобслуживание), разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.

- Считать обозначение устройства рис 12 (1), сервисный номер рис 12 (2) и серийный номер рис. 12 (3) с заводской таблички. Заводская табличка находится внутри устройства слева.

- Обратитесь в сервисную службу и сообщите вид неисправности, обозначение устройства рис 12 (1), сервисный номер рис 12 (2) и серийный номер рис. 12 (3).

- Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.

- До прибытия специалиста сервисной службы держите устройство закрытым.

# Неисправности / отключение / утилизация устройства

- Продукты дольше останутся холодными.
- Извлеките сетевую вилку (не тяните при этом за соединительный кабель) или выключите предохранитель.

## 7 Неисправности

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Если, все же, при эксплуатации возникла неисправность, то проверьте, не вызвана ли она ошибкой эксплуатации. В этом случае возникшие расходы должны быть отнесены на счет пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

### Нормальные шумы в устройстве:

**Шумы при работе компрессоров с регулировкой частоты вращения.**

**Бульканье и пlesк** вызывает хладагент, текущий в холодильном контуре.

**Легкий щелчок**, когда холодильный агрегат (мотор) автоматически включается или выключается.

### Краткое гудение - чуть громче:

- когда мотор включается, мощность охлаждения автоматически повышается при включенном режиме SuperFrost, при только что заложенных продуктах или если дверь была долго открыта.
- Высокая температура окружающей среды (см. 1.2)

**Низкочастотное гудение** - из-за воздушных потоков вентилятора.

**Увеличилась продолжительность работы компрессора:**

- При небольшой потребности в холода компрессор переключается на пониженные обороты, для экономии энергии.
- SuperFrost включен.

**Внешние поверхности теплые.** Тепло контура охлаждения используется для предотвращения конденсации воды.

### Неисправности, которые пользователь может устранить самостоятельно:

#### Устройство не работает:

- Устройство не включено.
- Вставьте сетевой штекер в розетку, проверить предохранитель

**Вибрационные шумы**, если устройство неустойчиво стоит на полу.

- Выровняйте устройство с помощью ножек.

#### Температура недостаточно низкая:

- Дверь устройства неплотно закрыта.
- Закройте дверцу устройства.
- Недостаточная вентиляция.
- Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.
- Высокая температура окружающей среды
- см. 1.2
- Было положено слишком большое количество свежих продуктов без включения SuperFrost.
- см. 5.6.4.
- Устройство открывали слишком часто или надолго.
- Подождите, возможно сама собой восстановится нужная температура. Если нет, свяжитесь с сервисной службой (см. Техобслуживание).
- Температура настроена неправильно.
- Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.
- Устройство установлено вблизи источника тепла.
- Изменить место установки устройства или источника тепла.

#### Внутреннее освещение не работает.

- Устройство не включено.
- Включить устройство.
- Дверца была открыта дольше 15 минут.
- При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут.

#### Оледенение или образование конденсата.

- Дверное уплотнение может выйти из паза.

- Проверить уплотнение двери.

### В случае следующих неисправностей обратитесь в сервисную службу:

- Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине. Уплотнение двери можно заменить.
- На индикаторе температуры появляется знак DEMO.
- Неисправен светодиод освещения или повреждена крышка.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Опасность удара электрическим током!

Под крышкой находятся токоведущие узлы.

- Для замены или ремонта светодиодов внутреннего освещения привлекайте только специалистов сервисной службы или персонал, имеющий соответствующую квалификацию.

Светодиодная лампа: опасность для здоровья!

Интенсивность света светодиодной подсветки соответствует классу лазера 1/M.

Если крышка повреждена:

- Не смотрите на лампу с близкого расстояния через оптические линзы. Это может привести к нарушению зрения.

RU

## 8 Отключение

### 8.1 Выключение устройства

#### Указание

- Чтобы полностью выключить устройство, необходимо выключить только морозильное отделение. При этом автоматически выключается также холодильное отделение.

#### 8.1.1 Выключение морозильного отделения

- Нажмите кнопку On/Off морозильного отделения рис 11 (9) и удерживайте нажатой не менее 3 секунд.
- Индикаторы температуры не светятся. Всё устройство выключено.

#### 8.1.2 Выключение холодильного отделения

- Нажмите кнопку On/Off холодильного отделения рис 11 (1) и удерживайте нажатой не менее 3 секунд.
- Внутреннее освещение не горит.
- Индикатор температуры холодильного отделения не светится.

#### Указание

- Если требуется выключить только холодильное отделение, например, на время отпуска, то всегда необходимо учитывать следующее: индикация температуры морозильного отделения должна продолжать гореть.

### 8.2 Отключение

- Разгрузите устройство.
- Выключите устройство (см. главу Отключение).
- Извлечь сетевую вилку.
- Вычистите устройство (см. 6.2).
- Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут возникать неприятные запахи.



## 9 Утилизация устройства

Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена



## **Информация об изготовителе / Гарантийное свидетельство**

---

надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.

При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.

- ▶ Приведите устройство в состояние, непригодное для употребления.
- ▶ Извлечь штепсельную вилку.
- ▶ Отрежьте соединительный кабель

## **10 Информация об изгото- вите / Гарантийное свидетельство**

|                                  |
|----------------------------------|
| Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD |
| BG 4202 Радиново, обл. Пловдив   |
| Болгария                         |

# Информация об изготовителе / Гарантийное свидетельство

**ВАЖНО:** Данное Гарантийное Свидетельство действительно только для холодильного и морозильного оборудования, приобретенного и находящегося на территории РФ. При обнаружении недостатков изделия просим Вас обращаться к Продавцу или в указанный Продавцом Сервисный Центр.

## ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением высококачественной бытовой холодильной техники компании Liebherr. Компания Liebherr гарантирует Вам надежную работу Вашего холодильного или морозильного оборудования (далее – оборудование, изделие) в течение длительного времени при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если Вы в течение гарантийного срока в приобретенном оборудовании торговой марки Liebherr обнаружите недостатки, связанные с изготовлением оборудования или использованными материалами, Ваши обоснованные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим законодательством РФ при следующих условиях:

### Условия гарантийного обслуживания:

- гарантинный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с документально подтвержденной даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;
- в случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантинный срок рассчитывается от даты изготовления;
- настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- гарантинный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантинного и негарантинного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;
- устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизированной сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;
- настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретенных и находящихся на территории РФ;
- компания Liebherr оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед Потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем свидетельстве обязательствами;
- гарантинное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия; серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантинном свидетельстве.

RU

### Гарантия не распространяется:

- на недостатки изделий, возникших после передачи изделия Потребителю, вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действий третьих лиц;
- на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
- на недостатки, которые вызваны неправильным подключением и установкой;
- на недостатки изделий, которые возникли дополнительно вследствие эксплуатации изделия с уже имеющимися недостатками;
- на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия; явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами; домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами; попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины и пр., возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации, а также другие механические повреждения;
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям;
- на изделия, которые подвергались ремонту или техническому освидетельствованию неавторизованными сервисными службами;
- на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
- на изделия, с которых удален серийный номер или табличка с техническими характеристиками;
- на работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочего ухода за изделием;
- на отклонение характеристик оборудования в пределах допусков;
- на лампы накаливания и неоновые лампы, установленные в изделии;
- на изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

Настоящие условия гарантинного обслуживания не ограничивают предусмотренные законом права Потребителей, но дополняют и уточняют права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное и морозильное оборудование торговой марки Liebherr изготовленителем установлен срок службы – 10 лет с момента передачи изделия Потребителю. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может значительно превышать установленный.

Модель:  Дата приобретения:  .  .

Сервисный номер:  -  Серийный номер:  .  .  .

| Наименование и печать продавца | Название Сервисного Центра | Номер наряда | Дата поступления | Дата завершения |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                |                            |              |                  |                 |
|                                |                            |              |                  |                 |
|                                |                            |              |                  |                 |

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. Потребитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Товар сертифицирован.

Импортер: ООО «Либхерр-Русланд», 121059, Москва, 1-ая Бородинская ул., д. 5.

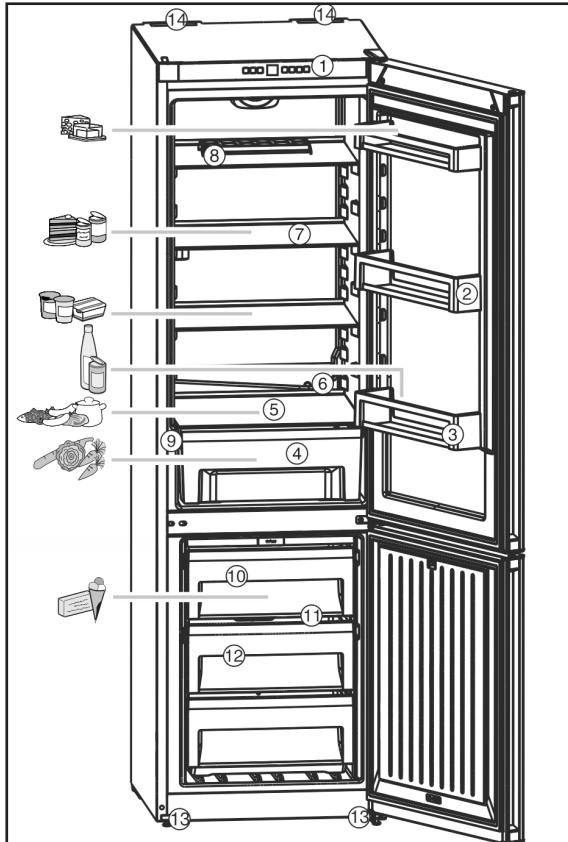


Fig. 1

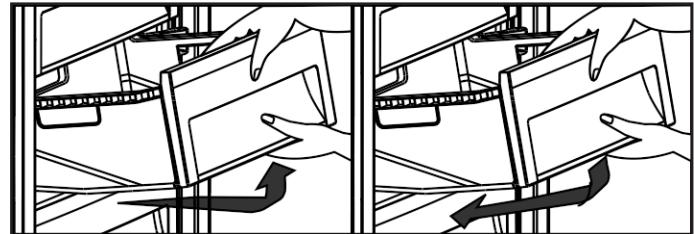


Fig. 5

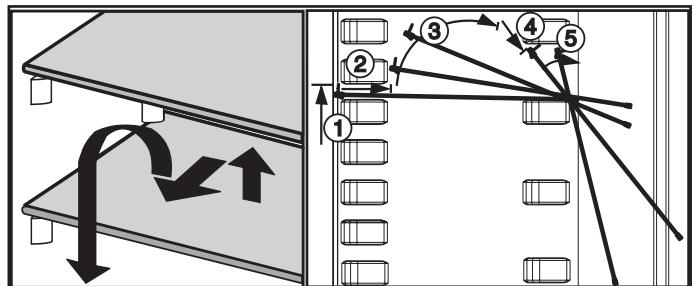


Fig. 6




Fig. 7

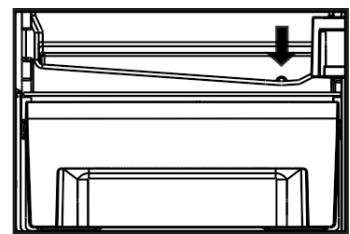


Fig. 8

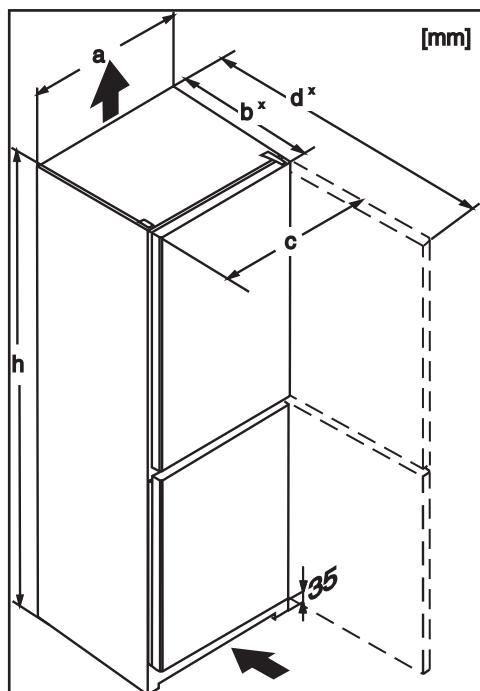


Fig. 2




Fig. 9



Fig. 10

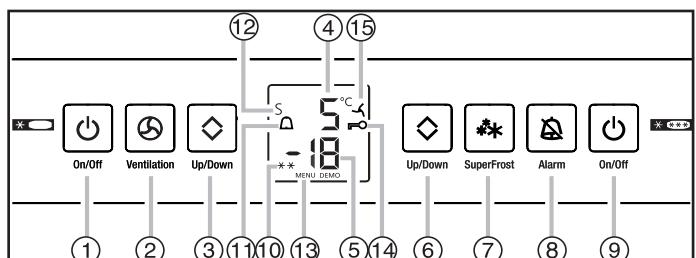


Fig. 11




Fig. 3

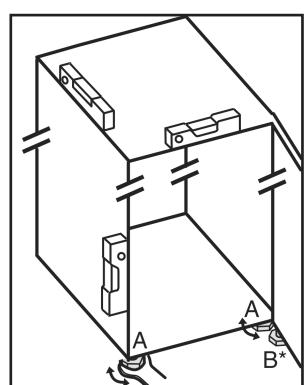


Fig. 4

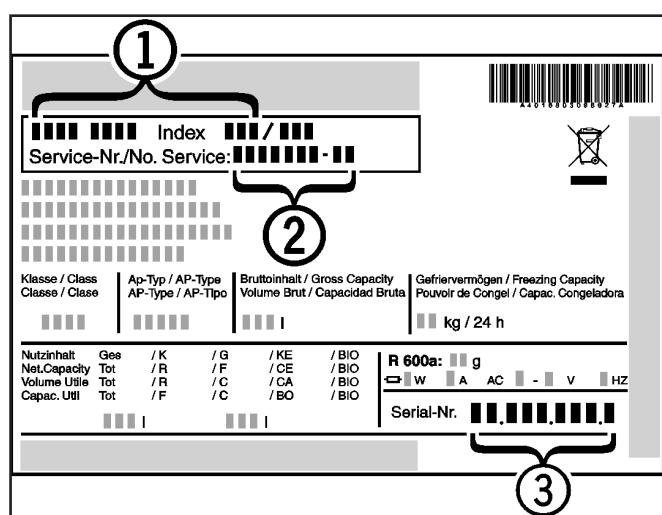


Fig. 12