





Eliminate Wi-Fi Dead Zones



Smart 3-in-1



Signal LED indicator



Easy Browser-Based Setup, No CD Required


**EW-7438Rp V2**

## N300 универсальный Wi-Fi ретранслятор / Точка доступа

Универсальный Wi-Fi ретранслятор Edimax EW-7438Rp V2 N300 легко удвоит покрытие вашей сети для улучшения качества беспроводной связи в доме с множеством комнат и несколькими этажами. Благодаря объединению Wi-Fi ретранслятора и адаптера питания в один корпус, EW-7438Rp V2 может включаться прямо в электророзетку. Умная функция iQ Setup и LED индикатор уровня сигнала сделает установку ретранслятора простой. К тому же, ретранслятор соответствует 802.11b/g/n стандартам и увеличит площадь покрытия сети со скоростью до 300 Мбит/с. С Edimax EW-7438Rp V2 вы сможете наслаждаться высокоскоростной связью во всем доме, не прокладывая дополнительных кабелей.


### Уменьшает мертвые зоны

Расширит покрытие беспроводной сети до мертвых зон не достижимых для существующей Wi-Fi сети.

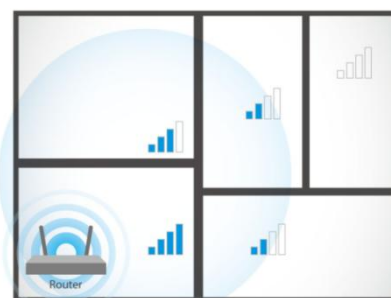


### Работает с любым беспроводным маршрутизатором

Универсальная совместимость и простая веб iQ установка для легкой и быстрой настройки

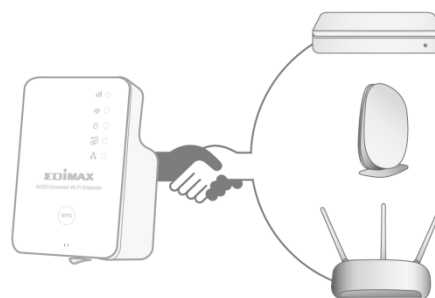

### 3-в-1: ретранслятор, точка доступа и мост

Устройство EW-7438Rp V2 может работать как Wi-Fi ретранслятор, точка доступа и беспроводной мост. Просто установите нужный режим, используя умный мастер iQ установки и наслаждайтесь быстрой связью

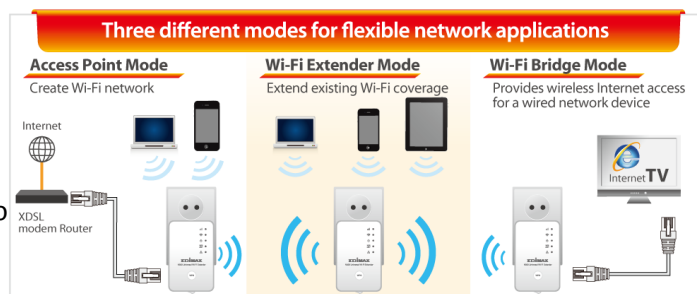

# N300 универсальный Wi-Fi ретранслятор / Точка доступа

EW-7438RPn V2

## Умный мастер iQ установки

Дружественный пользователю веб мастер iQ установки для умной, автоматической и быстрой настройки. Мастер автоматически определит доступные Wi-Fi сети и поможет установить связь в течение секунд.




## Простая и быстрая WPS установка

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволит присоединить устройство EW-7438RPn V2 к существующей беспроводной сети простым нажатием.




## Компактный дизайн со встроенной электровилкой

Воткните устройство прямо в существующую электророзетку – не нужен кабель питания. Ретранслятор Edimax EW-7438RPn V2 не только тонкий и компактный, но еще и со встроенной электровилкой. Это позволяет подключать его прямо к электророзетке без кабеля питания. Вы можете легко установить ретранслятор в месте, где необходимо усиление беспроводного сигнала, и наслаждаться высокоскоростной связью без прокладки кабелей.

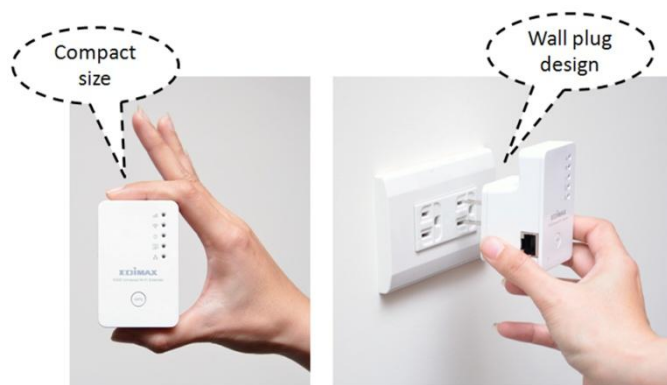

## Легко удвоит покрытие вашей Wi-Fi сети

Воткните ретранслятор Edimax EW-7438RPn прямо в настенную электророзетку и он удвоит покрытие вашей Wi-Fi сети, улучшит качество связи в доме со многими комнатами несколькими этажами.

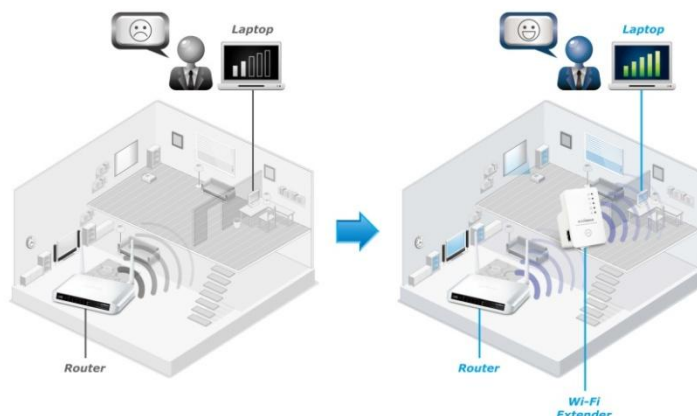


# N300 универсальный Wi-Fi ретранслятор / Точка доступа

**EW-7438RPn V2**

## Беспроводной стандарт 802.11n (скорость до 300 Мбит/с)

Технология 802.11n, используемая в EW-7438RPn, расширяет покрытие сети и уменьшает мертвые зоны беспроводной связи. Ретранслятор EW-7438RPn обратно совместим с беспроводными устройствами стандарта 802.11b/g, при связи с устройствами стандарта 802.11n достигается скорость до 300 Мбит/с, обеспечивая более быструю и надежную связь, чем устройства стандарта 802.11b/g.

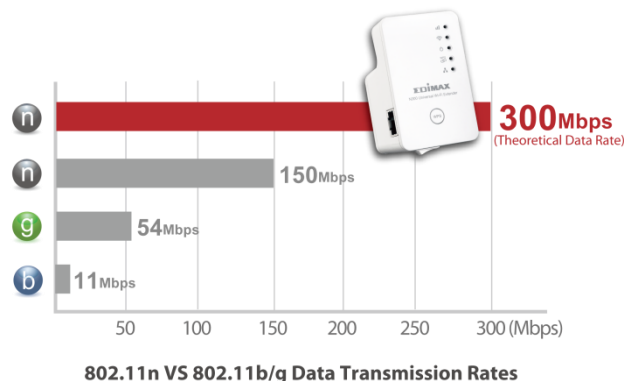

## Современное WPA/WPA2 шифрование

Поддерживает WEP 64/128 бит, WPA и WPA2 стандарты беспроводного шифрования.



## LED индикатор уровня сигнала

Встроенный LED индикатор уровня сигнала поможет найти наилучшую точку установки для оптимизации покрытия Wi-Fi сети.

## Signal Strength LED

- ☺ On: Excellent Signal
- ☺ Flashing: Good Signal
- ☹ Flashing Rapidly: Poor Signal
- ☹ Off: No Signal



Install the extender where the signal strength LED is on (but not flashing) for optimal Wi-Fi performance.

## Энергосбережение

Удобный выключатель питания дает возможность отключения устройства EW-7438RPn, когда оно не используется. LED индикаторы могут быть отключены для энергосбережения и для того, чтобы свечение индикаторов не беспокоило ночью. Устройство также поддерживает стандарт IEEE802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet), регулирующий мощность Ethernet подключения в зависимости от использования.



# N300 универсальный Wi-Fi ретранслятор / Точка доступа

## Технические спецификации

## EW-7438Rp V2

Полоса частот	Беспроводные стандарты и скорость	Физические интерфейсы
<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4 ГГц</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)</li> <li>IEEE 802.11g (до 54 Мбит/с)</li> <li>IEEE 802.11b (до 11 Мбит/с)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 10/100 Мбит/с Ethernet LAN порт</li> <li>Кнопка WPS</li> <li>Выключатель питания</li> <li>LED индикация: уровень сигнала, Wi-Fi, питание, WPS, LAN</li> </ul>
Управление	Защита	Системные требования
<ul style="list-style-type: none"> <li>14-язычный интерфейс пользователя</li> <li>Обновление встроенной программы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64/128-битное WEP шифрование и WPA-PSK, WPA2-PSK защита</li> <li>802.1x аутентификация</li> <li>WPS (Wi-Fi Protected Setup)</li> <li>Контроль доступа по MAC адресу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Существующая беспроводная сеть (2.4 ГГц) для режимов Wi-Fi ретранслятор/Wi-Fi мост, или кабельный маршрутизатор для режима точки доступа</li> <li>ПК с Wi-Fi адаптером на 2.4 ГГц и веб браузером (Internet Explorer 7 и выше, Google Chrome, Firefox или Safari, последние версии)</li> </ul>
Установка	Антенны	Адаптер питания
<ul style="list-style-type: none"> <li>Многоязычный мастер установки iQ Setup (веб интерфейс)</li> <li>Кнопка WPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x высокопроизводительные внутренние антенны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенный модуль AC100-240 В, 0.16 А</li> </ul>
Влажность	Температура	Состав комплекта
<ul style="list-style-type: none"> <li>10-90% (без конденсата)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0-40°C (32-104°F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EW-7438Rp, Wi-Fi ретранслятор</li> <li>Инструкция по быстрой установке QIG (Quick Installation Guide)</li> <li>CD диск с многоязычной инструкцией QIG и инструкцией пользователя</li> <li>RJ45 Ethernet кабель</li> <li>Карточка с кодом доступа</li> </ul>
Размеры	Вес	Сертификаты
<ul style="list-style-type: none"> <li>76 (В) x 47 (Ш) x 41 (Г) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 г</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCC, CE, C-tick, SAA, RoHS, PCT</li> </ul>

## ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ

- Extender Coverage
- Router Coverage



Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от условий окружения.