



Smart Setup,
No CD Required



High Gain Antenna
For Better Coverage



Reduce Power
Use By Over 30%



Windows 8 Compatible

BR-6428nS V2

Н300 многофункциональный Wi-Fi маршрутизатор

Три сетевых инструмента в одном устройстве

BR-6428nS V2 – это высокоскоростное (300 Мбит/с) многофункциональное Wi-Fi решение, поддерживающее стандарты IEEE 802.11b/g/n и обеспечивающее большое покрытие сети, благодаря использованию мощной антенны усилением 5 дБи. Устройство BR-6428nS V2 отвечает требованиям любых приложений, при гибком применении режимов работы: маршрутизатор, точка доступа и ретранслятор. Умный мастер установки iQ Setup сделает установку устройства простой, в несколько щелчков мыши. Впечатляющая производительность и конкурентная цена делают устройство BR-6428nS V2 эффективным недорогим решением для дома и малого офиса.


3-в-1: маршрутизатор, точка доступа и ретранслятор

Устройство BR-6428nS V2 может работать как маршрутизатор, точка доступа и ретранслятор. Просто настройте нужный режим работы с помощью умного мастера установки iQ Setup и наслаждайтесь.



Умный мастер установки iQ Setup

Мастер iQ Setup для интеллектуальной, автоматической и быстрой установки без CD диска.

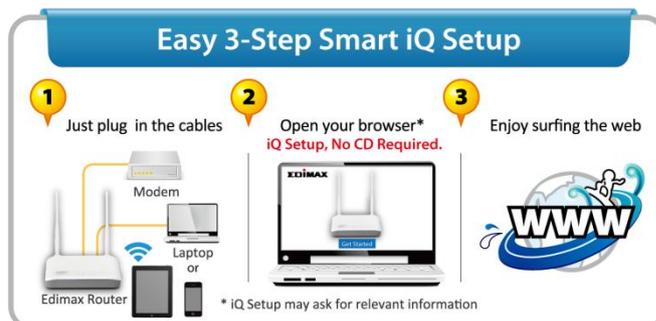

N300 многофункциональный Wi-Fi маршрутизатор


Три сетевых инструмента в одном устройстве

BR-6428nS V2

Powerful Penetration Through Walls And Floors

Мощная антенна усилением 5 дБи

Мощная антенна усилением 5 дБи увеличит дальность связи и покрытие сети, обеспечит проникновение радиоволн сквозь стены и потолок.

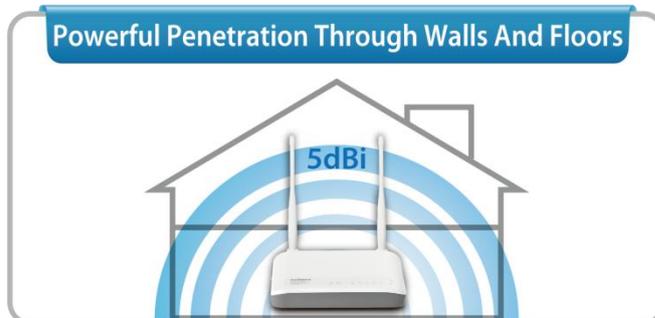

Guest Network

Гостевая сеть*

Поддерживает гостевую сеть, обеспечивая выход в интернет изолированно от вашей локальной сети.


*Только в режиме маршрутизатора



Energy Saving

Зеленая технология энергосбережения

Созданное с применением последней энергосберегающей технологии, устройство BR-6428nS V2 уменьшит энергопотребление на 30% по сравнению со стандартными 300 Мбит/с маршрутизаторами.

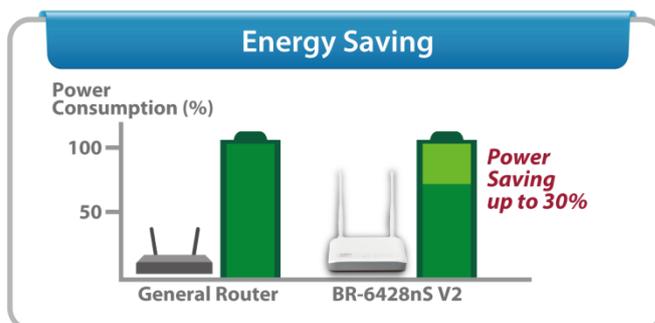

Shares WISP Service for Multiple Users

Режим подключения к беспроводному провайдеру (Wireless Internet Service Provider, WISP)

Поддерживая WISP соединение, устройство BR-6428nS V2 способно подключать проводных и беспроводных клиентов к беспроводному интернет провайдеру.



N300 многофункциональный Wi-Fi маршрутизатор

Три сетевых инструмента в одном устройстве

BR-6428nS V2

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Устройство BR-6428nS V2 имеет кнопку WPS, чтобы помочь вам установить защищенную беспроводную сеть в одно нажатие.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ФУНКЦИИ	ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ	УПРАВЛЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Режимы: маршрутизатор, точка доступа и ретранслятор Переключение портов для специальных приложений DDNS и SIP Гостевая сеть Виртуальный сервер и DMZ MAC/IP фильтрация и URL блокировка Статическая маршрутизация UPnP VPN pass-through (IPSec/PPTP) Wi-Fi контроль по расписанию 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x RJ-45 Fast Ethernet WAN порт 4 x RJ-45 Fast Ethernet LAN порт LED индикаторы: питание, беспроводная связь, WAN, LNK/ACT для LAN 2 x фиксированная антенна усилением 5 дБи Кнопка WPS/Reset 	<ul style="list-style-type: none"> Интуитивно понятный интерфейс пользователя Системный статус и лог безопасности (веб интерфейс) Обновление встроенной программы
WAN	ЗАЩИТА	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
<ul style="list-style-type: none"> Поддерживает WISP режим Поддерживает RJ-45 кабельный/xDSL модем WAN протоколы: PPPoE, статический IP, динамический IP, PPTP, L2TP 	<ul style="list-style-type: none"> NAT/NAPT WEP, WPA и WPA2 шифрование DHCP сервер/клиент QoS для критических приложений SPI анти-DoS брандмауэр 	<ul style="list-style-type: none"> ЭИИМ: < 20 дБм 11b (11 Мбит/с) : -83 дБм±2 дБм 11g (54 Мбит/с) : -71 дБм±2 дБм 11n (20 МГц) : -68 дБм±2 дБм 11n (40 МГц) : -64 дБм±2 дБм
ПАМЯТЬ	УСТАНОВКА	ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
<ul style="list-style-type: none"> 4 МБ NOR Flash 16 МБ SDRAM 	<ul style="list-style-type: none"> Мастер iQ Setup, без CD диска Поддерживает установку со смартфона, планшетного ПК и ноутбука. (для установки со смартфона требуется iOS 4 или Android 4 и выше) 	<ul style="list-style-type: none"> 10 – 90% (без конденсата) 0 – 40°C
АДАПТЕР ПИТАНИЯ	РАЗМЕРЫ И ВЕС	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> 5 В DC, 1 А 	<ul style="list-style-type: none"> 135(Ш) x 110(Д) x 28 (В) мм 161 г (с антеннами) 	<ul style="list-style-type: none"> CE, FCC, PCT



N300 многофункциональный Wi-Fi маршрутизатор

Три сетевых инструмента в одном устройстве

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

BR-6428nS V2


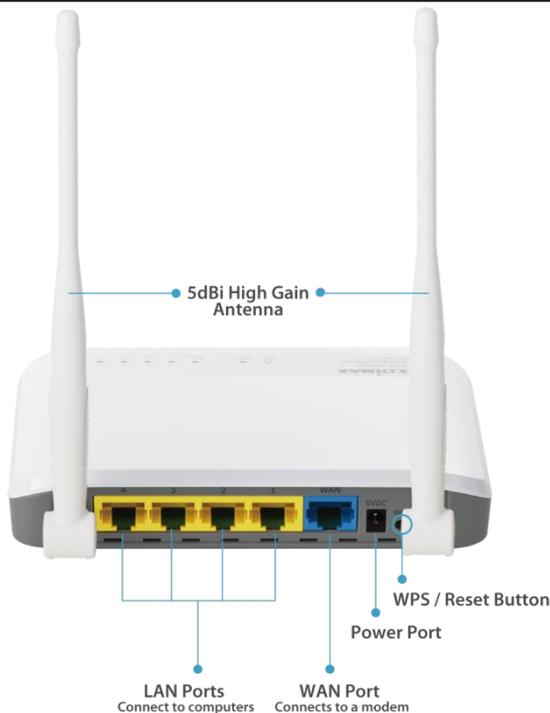


ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ

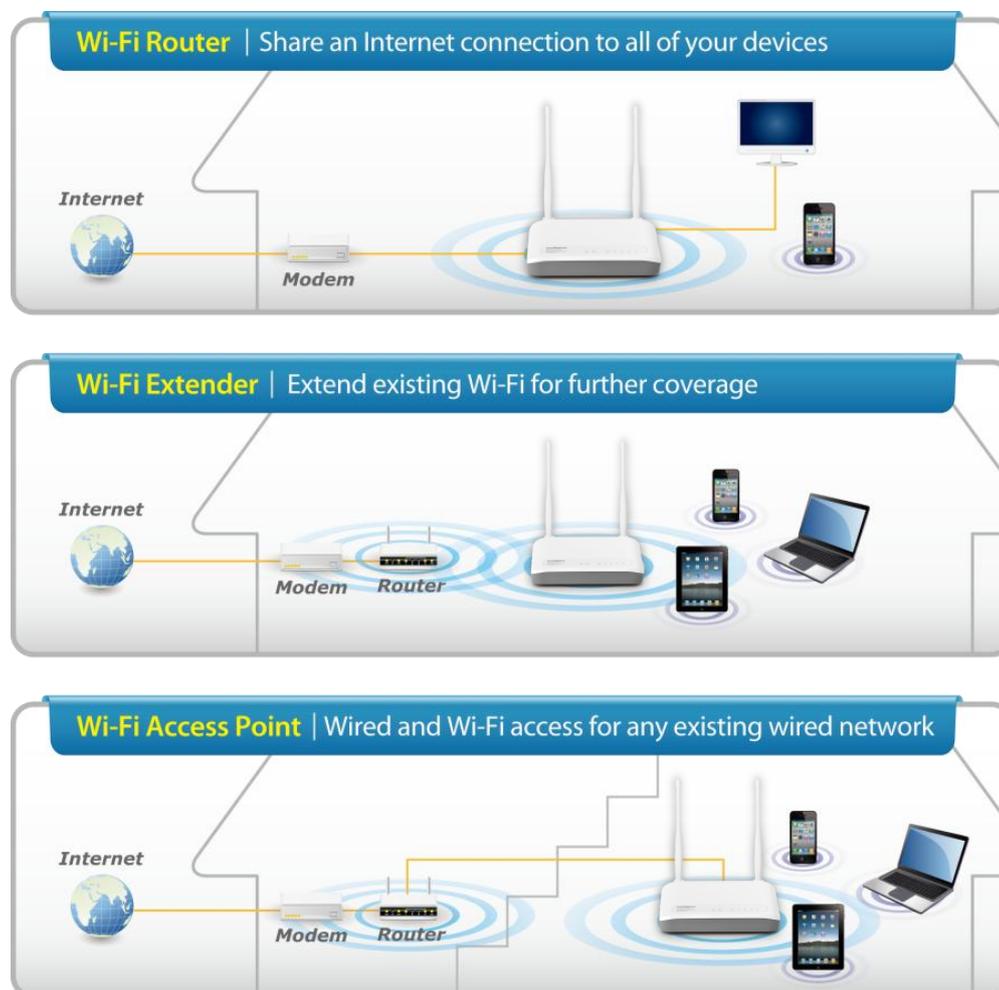

Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от условий окружения.