

EU-4208

USB 2.0 Fast Ethernet адаптер

USB
2.0

10/100
Mbps

Windows 7
32/64Bit

MAC

Linux

Создан для ультрабуков

Адаптер Fast Ethernet Edimax EU-4208 USB 2.0 специально разработан для обеспечения связи Fast Ethernet для ультрабука или любого другого компьютера без порта Ethernet. Просто подключите этот адаптер Fast Ethernet к порту USB 2.0 ультрабука, и можно мгновенно установить стабильное соединение Ethernet со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с. EU-4208 – это также быстрый и удобный способ добавить связь Ethernet настольному компьютеру без лишней необходимости вскрытия его корпуса. Он совместим со стандартом USB 1.1 и может легко работать с ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 и Mac OS 10.x.

USB 2.0 обеспечивает полную производительность Ethernet со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с

По сравнению с адаптерами USB 1.1, которые обеспечивают скорость передачи данных через порт USB всего лишь до 12 Мбит/с, адаптер EU-4208 совместим со стандартом USB 2.0 и позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с, обеспечивая полную производительность сети Ethernet со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с без каких-либо компромиссов.

Компактный дизайн и питание через USB-порт

Edimax EU-4208 имеет компактный дизайн, что позволяет легко использовать его даже в ограниченном рабочем пространстве. Благодаря подаче питания через USB-порт, этот Ethernet-адаптер может работать без дополнительного блока питания.

Низкое энергопотребление

Edimax EU-4208 создан энергоэффективным, предотвращая излишнюю трату энергии. Он может динамически уменьшить энергопотребление в режиме ожидания и в условиях малой загрузки сети.


СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Соответствует стандартам IEEE 802.3/802.3u
- Соответствует спецификациям USB 2.0/1.1
- Поддерживает автоматическое определение 10/100 Мбит/с
- Низкое потребление энергии в режиме ожидания и в условиях малой загрузки сети
- Не требуется внешний источник питания
- Поддерживает операционные системы Windows 2000/XP/Vista/7 и Mac OS X 10.x

ИНТЕРФЕЙСЫ	СТАНДАРТЫ	RAM
<ul style="list-style-type: none"> • 1xUSB2.0, совместим с USB1.0 • 1xRJ-45 10/100 Мбит/с LAN порт • LED индикатор питания и связи 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE802.3 • IEEE802.3u 	<ul style="list-style-type: none"> • Память 20 КБ SRAM для буферизации Rx пакетов и 20 КБ SRAM для буферизации Tx пакетов
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
<ul style="list-style-type: none"> • 600 мВт (полная нагрузка) • 46,2 мВт (простой с включенной функцией Wake Up) • 0,7 мВт (простой без функции Wake Up) 	<ul style="list-style-type: none"> • Режим ожидания (функция Wake Up включена) • Режим ожидания (функция Wake Up выключена) 	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C - 70°C
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	РАЗМЕРЫ И ВЕС	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 • Mac OS 10.X 	<ul style="list-style-type: none"> • 66 X 22 X 15 мм • 25 г 	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC, PCT

ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

- Воткните EU-4208 в USB порт компьютера, ноутбука, нетбука или ультрабука
- Воткните Ethernet кабель в LAN порт EU-4208.

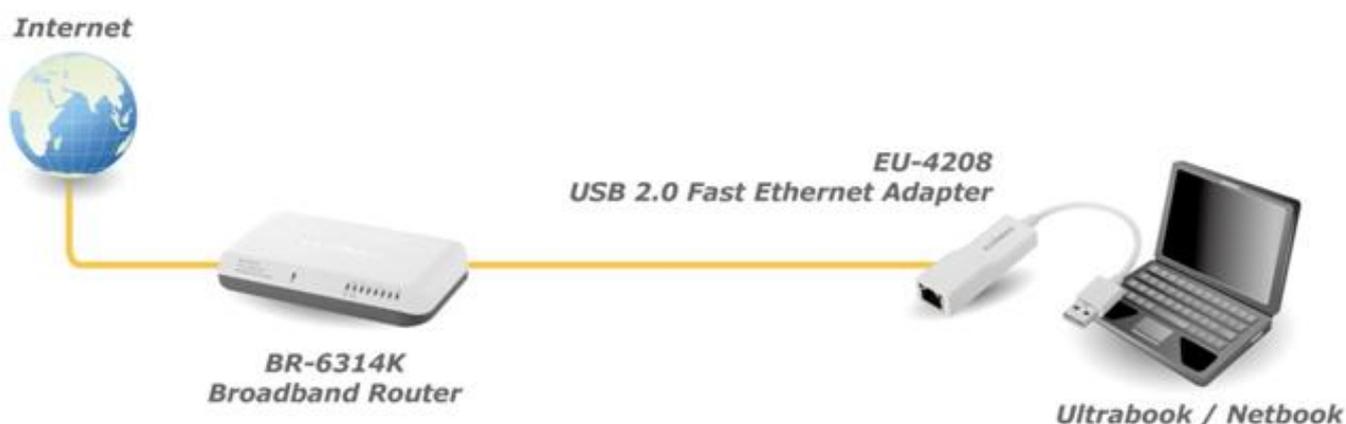

* Свойства продукта могут быть изменены без уведомления.



This equipment is intended to be used in all Europe and EFTA countries. Hereby Edimax Technology declares that this product is in conformity with the European R&TE Directive (1999/5/EC). A declaration of conformity is available on www.edimax.com.