

DDPAI

MINI2X

Керівництво користувача

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту: Відеореєстратор

Модель: MINI2X




Вхідний сигнал: 5V-2A

Дозвіл: 2K 2560 * 1440 при 30 кадрах в секунду



Розміри: 85 x 33 x 33 мм

Карта пам'яті: Підтримка карт Micro-SD (до 256 ГБ)

2 ВМІСТ УПАКОВКИ

 Камера на приладовій панелі	 USB-зарядний пристрій	 Кабель живлення
 Електростатична наклейка	 Наклейка 3М	 Інструмент для обрізки автомобільного дроту
 Керівництво користувача		

3 ОГЛЯД ПРОДУКТУ

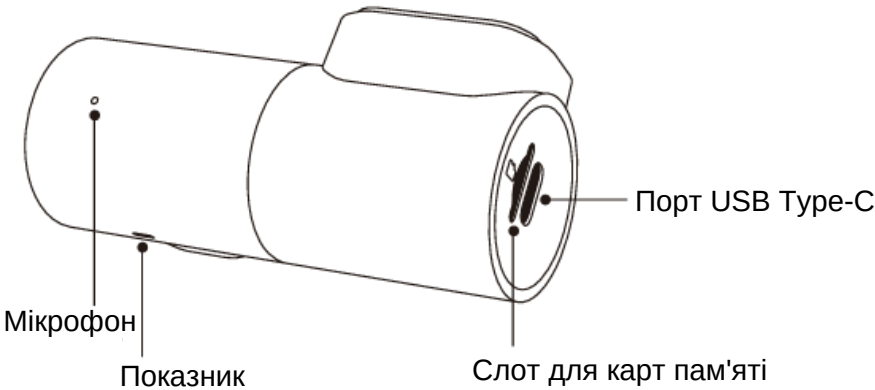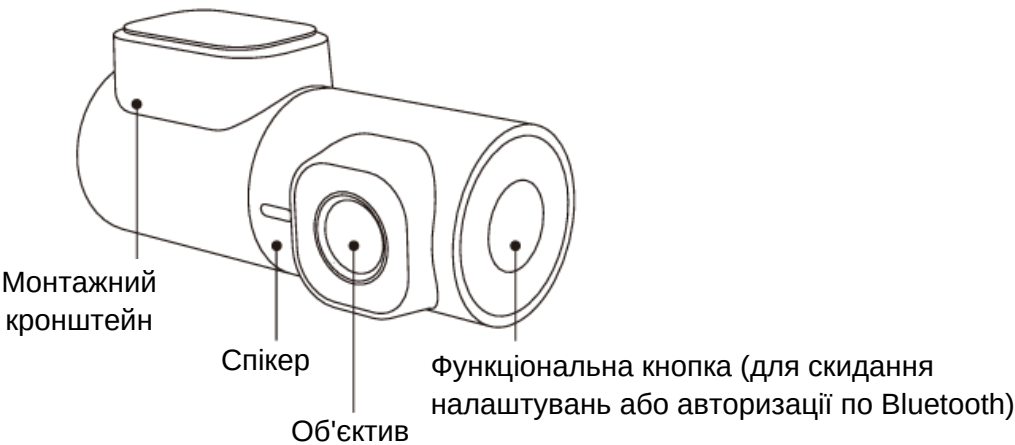


4 КЕРІВНИЦТВО ПО ІНДИКАТОРУ


Показник	Стан системи
Дихаючий зелений	Запис
Блимає синім	Авторизація по Bluetooth / Підключення до мережі
Дихаючий синій	Успішне налагодження зв'язків
Дихаючий пурпур	Моніторинг паркування
Блимає зеленим	Надзвичайна подія
Рівний жовтий колір	Модернізація
Блимає червоним	Не записується

5 УСТАНОВКА


Крок 1: Очистіть лобове скло та прикріпіть електростатичну наклейку до рекомендованого місця.

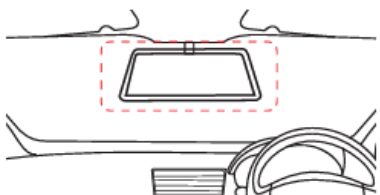

Крок 2: Зніміть захисну плівку з об'єктива, відірвіть клейку захисну плівку 3M і приклейте відеореєстратор до лобового скла.

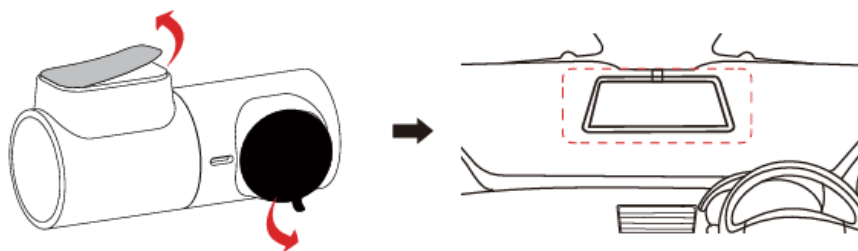

Крок 3: Підключіть шнур живлення до прикурювача та підключіть його до джерела живлення.

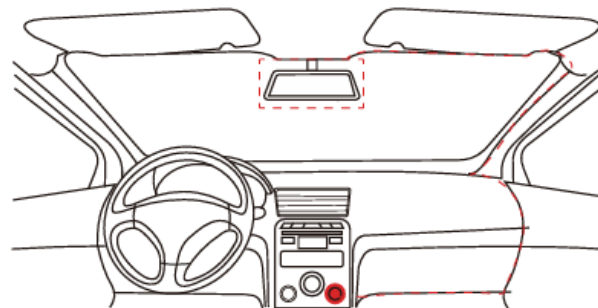

Крок 4: Заведіть автомобіль, і індикатор на приладовій панелі залишиться зеленим.




6 ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПРОГРАМИ

Встановіть додаток DDPAI




Підключіть MINI2X до смартфона

Крок 1: Увімкніть відеореєстратор на приладовій панелі. Увімкніть Bluetooth свого мобільного телефону,



Крок 2: Запустіть програму DDPAJ, натисніть "пристрій"> додайте пристрій"



Крок 3: Виберіть поточне ім'я пристрою (DDP12XXXX).

Крок 4: Натисніть функціональну кнопку на відеореєстраторі для авторизації.



Будь ласка, відскануйте QR-код нижче для отримання детальної інформації про роботу програми.



7 Функція nLink

MINI2X підтримує функцію посилання, будь ласка, відскануйте QR-код нижче для отримання детальної інформації.



Заява Федеральної комісії зв'язку (FCC)

Дане обладнання було протестовано, і було встановлено, що воно відповідає вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою однієї або декількох з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену. - Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого спеціаліста з радіо/телебачення.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Операція підпорядковується наступним двом умовам:

- 1.Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод.
- 2.Цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть привести до збоїв в роботі.

Зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

Ідентифікатор FCC: 2AJFX-MINI2X