

**REAL-EL**

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**



**ПОРТАТИВНА  
АКУСТИЧНА СИСТЕМА**

**X-755**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**

#### **АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2025. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

#### **ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

#### **ЗМІСТ**

<b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....	<b>1</b>
<b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>1</b>
<b>4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС</b> .....	<b>2</b>
<b>5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>4</b>

#### **1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

#### **2. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Портативна акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель — 1 шт.
- Кабель живлення USB — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

#### **3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**


- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберегайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

**Особливості**

- TWS - одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- Вбудований програвач USB
- AUX підключення для використання з ПК, ТВ та іншими джерелами
- Мікрофонний вхід для караоке
- Багатокольорове підсвічування з додатковими налаштуваннями та можливістю вимкнення
- Збільшений час роботи
- Режим підсилення басу

**4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС****Панель управління**

- ① Режим підсилення басів (коротке натискання);  
Режим TWS (тривале натискання у режимі Bluetooth).
- ② Увімкнення, перемикання світлових ефектів (коротке натискання);  
Вимкнення (тривале натискання).
- ③ Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/LINE IN (AUX) (коротке натискання);  
Примусове від'єднання підключеного Bluetooth пристрою (тривале натискання у режимі Bluetooth).
- ④ Кнопка вимкнення/вмикання АС.
- ⑤ Зменшення рівня гучності (коротке натискання);  
Попередній трек (короткочасне натискання в режимах Bluetooth, USB).
- ⑥ Відтворення/Пауза (в режимах Bluetooth, USB).
- ⑦ Збільшення рівня гучності (коротке натискання);  
Наступний трек (короткочасне натискання в режимах Bluetooth, USB).
- ⑧ Роз'єм для заряджання DC 5V.
- ⑨ Роз'єм для підключення USB-flash.
- ⑩ Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо).
- ⑪ Мікрофонний роз'єм TS 6,3 мм (1/4 дюйма).

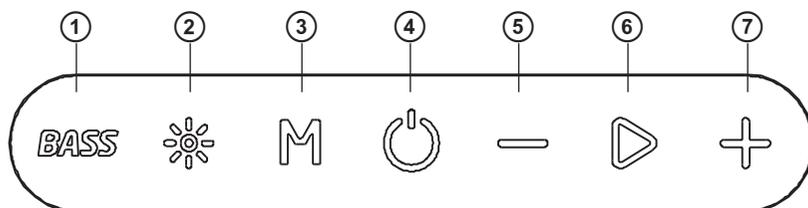

## 5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### Зарядження акумулятора

• Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A.

*Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного зарядження. Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього середовища.*


### Режим Bluetooth

- Перемикніть пристрій у режим Bluetooth за допомогою кнопки «М» кілька разів. Через 2-3 секунди пристрій перейде в режим пошуку.
- Виберіть режим пошуку пристрою Bluetooth на аудіоджерелі (мобільний телефон, планшет тощо). Підключіться до «REAL-EL X-755».
- Натисніть і утримуйте кнопку «М», щоб примусово вимкнути підключений пристрій Bluetooth.

### Режим КАРАОКЕ

Використовуйте динамічний мікрофон зі штекером TS 6,3 мм (1/4 дюйма). Підключіть мікрофон, відрегулюйте рівень гучності. Режим караоке активується автоматично з будь-яким джерелом аудіо.

**Примітка:** мікрофон у комплект не входить.

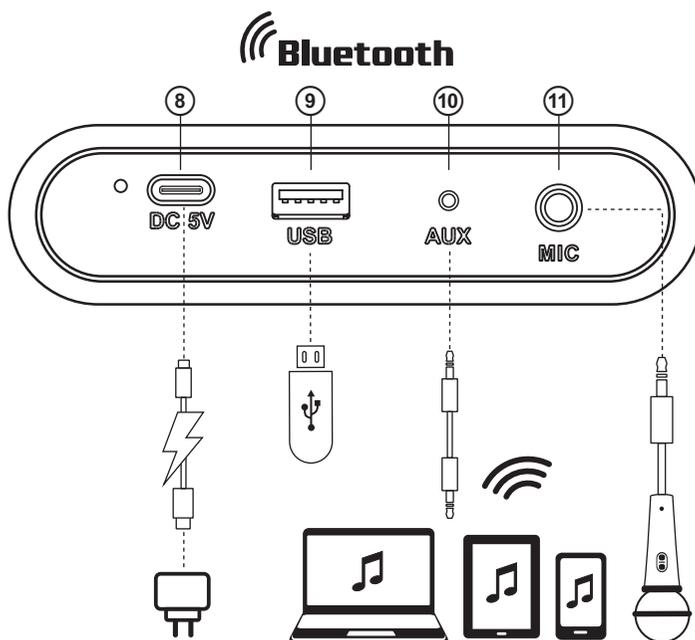

**Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)**

- Перед підключенням в режимі TWS переконайтесь що обидві акустичні системи не мають активного Bluetooth з'єднання та не під'єднані до інших зовнішніх джерел звуку;
- Увімкніть обидві АС (основну та додаткову) в режим Bluetooth;
- На одній із АС натисніть та утримуйте кнопку BASS (TWS). Ця АС буде основною;
- При вдалому підключенні двох АС між собою, режим TWS буде активовано;
- Під'єднайте джерело сигналу Bluetooth до основної АС;
- Для відключення з'єднання TWS натиснути та утримувати кнопку BASS (TWS) .

**Режим провідного з'єднання LINE IN (AUX)**

- Виберіть режим відтворення AUX за допомогою кнопки M③ .
- Під'єднайте джерело звуку за допомогою кабелю 3,5 мм.

*Примітка:*

*Під час використання провідного з'єднання, управління здійснюється з джерела звуку.*

**Режим програвача USB**

- Під'єднайте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично.

*Примітка:*

*Під час режиму відтворення Bluetooth якщо під'єднати USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB. Натисніть кнопку M③, щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.*

**USB РОЗ'ЄМ НЕ ПІДТРИМУЄ ФУНКЦІЮ POWER BANK.**

*Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.*

**6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	70 Вт
Частотний діапазон	45- 19 000 Гц
Розміри динаміків	Ø 5.25" (133 мм) + 2 x Ø 2.25" (57 мм)
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP/AVRCP
Тип підключення	Bluetooth/AUX/USB/Mic
Живлення	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор, 33.3 Вт*Г (4500 мА*Г @7.4В)
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	452 × 187 × 244 мм
Колір	чорний
Вага	3.32 кг

*Примітки:*

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.