

**REAL-EL**

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**



**ПОРТАТИВНА  
АКУСТИЧНА СИСТЕМА**

**X-775**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!****АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2025. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ЗМІСТ**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....      | <b>1</b> |
| <b>2. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....               | <b>1</b> |
| <b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....              | <b>2</b> |
| <b>4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС</b> .....              | <b>2</b> |
| <b>5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ</b> ..... | <b>5</b> |
| <b>6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....     | <b>6</b> |

**1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

**2. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Портативна акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель — 1 шт.
- Кабель живлення USB — 1 шт.
- Пульт дистанційного управління (ПДУ) — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

### 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберегайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


### Особливості AC

- TWS - одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- Вбудований програвач USB
- AUX підключення для використання з ПК, ТВ та іншими джерелами
- Мікрофонний вхід для караоке
- Багатокольорове підсвічування з додатковими налаштуваннями та можливістю вимкнення
- Збільшений час роботи
- Режим підсилення басу
- Пульт дистанційного керування


### 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

#### Панель управління

- ① Зменшення рівня гучності
- ② Увімкнення/вимкнення підсвічування (тривале натискання), перемикання світлових ефектів (коротке натискання);
- ③ Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/LINE IN (AUX) (коротке натискання); Примусове від'єднання підключеного Bluetooth пристрою (тривале натискання у режимі Bluetooth).
- ④ Попередній трек (короткочасне натискання в режимах Bluetooth та USB); Перемотка назад (натискання і утримання в режимах Bluetooth та USB).
- ⑤ Кнопка вимкнення/вмикання AC (тривале натискання).
- ⑥ Наступний трек (короткочасне натискання в режимах Bluetooth та USB); Перемотка вперед (натискання й утримання в режимах Bluetooth та USB).

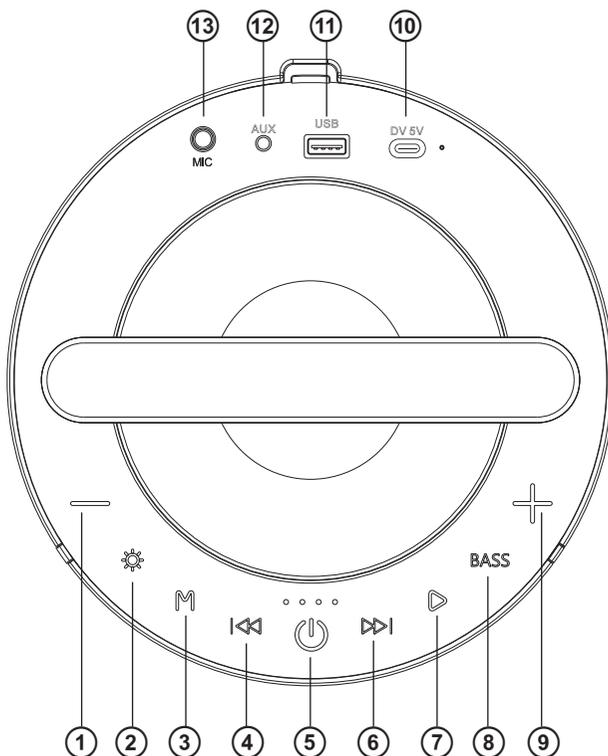

- ⑦ Відтворення/Пауза (в режимах Bluetooth та USB).
- ⑧ Режим підсилення басів (коротке натискання);  
Режим TWS (тривале натискання у режимі Bluetooth).
- ⑨ Збільшення рівня гучності
- ⑩ Роз'єм для заряджання DC 5V.
- ⑪ Роз'єм для підключення USB-flash.
- ⑫ Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, плеєр, тощо).
- ⑬ 6,3 мм джек роз'єм для підключення мікрофона.

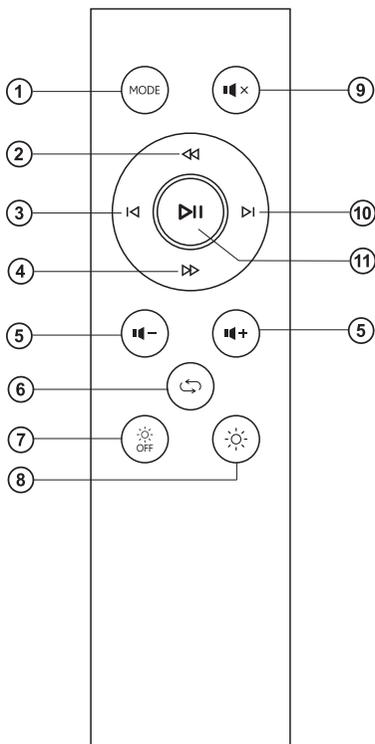

#### Пульт дистанційного управління:

- ① MODE: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/AUX .
- ② Прокрутка назад.
- ③ Перехід на попередній трек.
- ④ Прокрутка вперед.
- ⑤ VOL-/+: Регулювання рівня гучності.
- ⑥ Кнопка вибору режиму програвання (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Вмикання/вимикання підсвічування.
- ⑧ Перемикання режимів підсвічування.
- ⑨ Вмикання/вимикання звуку.
- ⑩ Перехід на наступний трек.
- ⑪ Кнопка Відтворення/Пауза.

## 5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### Заряджання акумулятора

• Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A.

*Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання. Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього середовища.*


### Режим Bluetooth

- Переключіть пристрій у режим Bluetooth за допомогою кнопки «М» кілька разів. Через 2-3 секунди пристрій перейде в режим пошуку.
- Виберіть режим пошуку пристрою Bluetooth на аудіоджерелі (мобільний телефон, планшет тощо). Підключіться до «REAL-EL X-775».
- Натисніть і утримуйте кнопку «М», щоб примусово вимкнути підключений пристрій Bluetooth.

### Режим КАРАОКЕ

Використовуйте динамічний мікрофон зі штекером TS 6,3 мм (1/4 дюйма). Підключіть мікрофон, відрегулюйте рівень гучності. Режим караоке активується автоматично з будь-яким джерелом аудіо.

**Примітка: мікрофон у комплект не входить.**

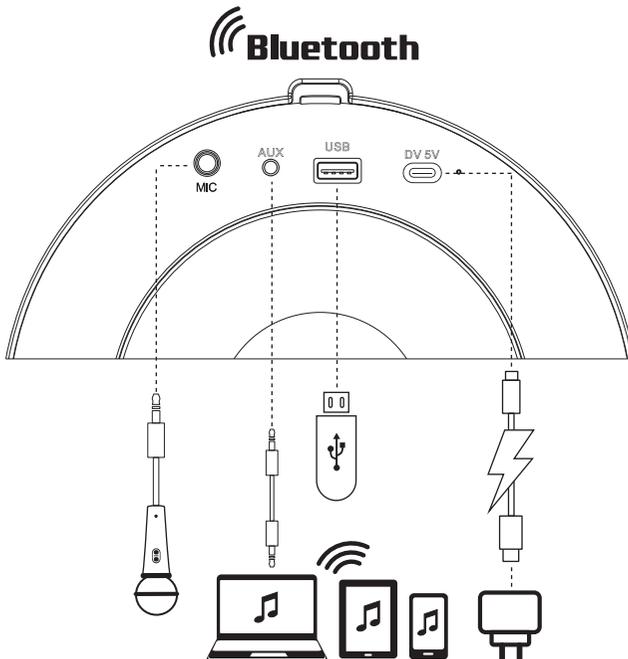

**Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)**

- Перед підключенням в режимі TWS переконайтесь що обидві акустичні системи не мають активного Bluetooth з'єднання та не під'єднані до інших зовнішніх джерел звуку;
- Увімкніть обидві АС (основну та додаткову) в режим Bluetooth;
- На одній із АС натисніть та утримуйте кнопку BASS (TWS). Ця АС буде основною;
- При вдалому підключенні двох АС між собою, режим TWS буде активовано;
- Під'єднайте джерело сигналу Bluetooth до основної АС;
- Для відключення з'єднання TWS натиснути та утримувати кнопку BASS (TWS) .

**Режим провідного з'єднання LINE IN (AUX)**

- Виберіть режим відтворення AUX за допомогою кнопки M ⊕ .
- Під'єднайте джерело звуку за допомогою кабелю 3,5 мм.

*Примітка: Під час використання провідного з'єднання, управління здійснюється з джерела звуку.*

**Режим програвача USB**

- Підєднайте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично.
- *Примітка: Під час режиму відтворення Bluetooth якщо під'єднати USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB. Натисніть кнопку M ⊕ , щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.*

**USB РОЗ'ЄМ НЕ ПІДТРИМУЄ ФУНКЦІЮ POWER BANK.**

*Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.*

**6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Характеристики                 | Значення  |
|--------------------------------|---|
| Вихідна потужність (RMS)       | 80 (2 x 40) Вт                                      |
| Частотний діапазон             | 50-20 000 Гц  |
| Розміри динаміків              | Ø 6.5" (165 мм) + 2 x Ø 3.5" (89 мм)                |
| Підтримувані профілі Bluetooth | A2DP/AVRCP  |
| Тип підключення                | Bluetooth/AUX/USB/Mic                               |
| Живлення                       | USB Type C / 5 V DC, 2 A                            |
| Джерело живлення               | літій-іонний акумулятор 33.3 Вт*г (4500мА*г @7.4 В) |
| Радіус дії Bluetooth           | до 10 м   |
| Матеріал корпусу               | ABS пластик   |
| Колір                          | чорний  |
| Розміри виробу                 | 244 × 480 × 232 мм                                  |
| Вага                           | 5.4 кг  |

*Примітки:*

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- *Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.*



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харьу мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.