



Foldi 3S

Модель: URTM037

Складна бігова доріжка Керівництво користувача

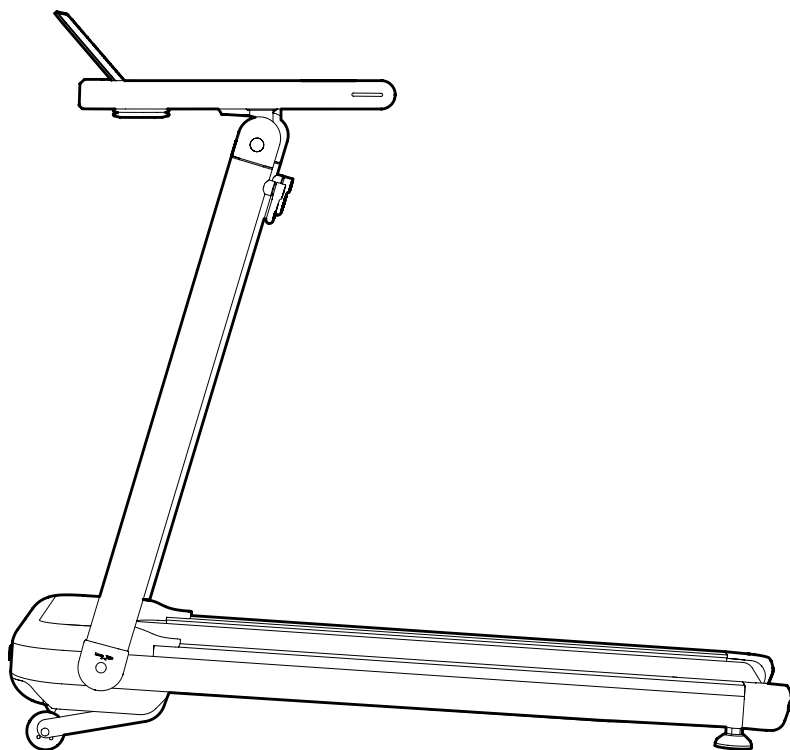

Завантажте
додаток UREVO SmartCoach
для отримання додаткової
інформації про продукти та
зручності використання.

 UREVO

Зміст

03	ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
04	ТРЕНУЙТЕСЯ З ДОДАТКОМ UREVO SMARTCOACH
05	ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
07	ПРОДУКЦІЯ ТА АКСЕСУАРИ
08	СПЕЦИФІКАЦІЯ
09	ВСТУП ДО ПРОДУКТУ
10	ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
13	ЕКСПЛУАТАЦІЯ
15	ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
18	КОД ПОМИЛКИ
19	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Обслуговування клієнтів

ВАЖЛИВО:

ТІЛЬКИ ДЛЯ UREVO

З приводу пошкодженого або бракованого виробу, питань, запасних частин або для отримання будь-якої іншої сервісної підтримки, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом обслуговування клієнтів наступними способами:

services@urevo.com

Час відповіді: 24-48 годин

Відправка нам по електронній пошті ідентифікатора замовлення буде найкращим способом отримати відповідь в години пікового навантаження.

Веб-сайт: www.urevo.com

Гаряча лінія служби підтримки в США: (1)844-998-2473

Години роботи: понеділок-п'ятниця
9 ранку-12 вечора;
13:00 — 18:00 (PST)

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ПОВЕРТАЙТЕ ЦЕЙ ТОВАР, ПОПЕРЕДНЬО НЕ ЗВЕРНУВШИСЬ ДО НАШОЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ.

ВІДСКАНУЙТЕ ЦЕЙ QR-КОД,
ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДЕО ПРО
ВСТАНОВЛЕННЯ АБО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОДУКТУ



UREVO YouTube Video

Тренуйся з додатком UREVO SmartCoach

Скачайте зараз додаток UREVO SmartCoach
Відкрийте для себе нові захоплюючі функції та фітнес-режими!


Етапи підключення додатків:

- Увімкніть Bluetooth (телефон/ планшет).
- Відкрийте програму UREVO SmartCoach і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб додати свій пристрій.
- Підключення бігової доріжки по Bluetooth до вашого пристрою:
- Підключений: суцільне світло
- Пошук або збій підключення: блимаючий
- Оновлення: швидко миготіння



Завантажте додаток UREVO SmartCoach для отримання додаткової інформації про продукти та зручності використання.

Додаток UREVO SmartCoach надає наступні послуги:

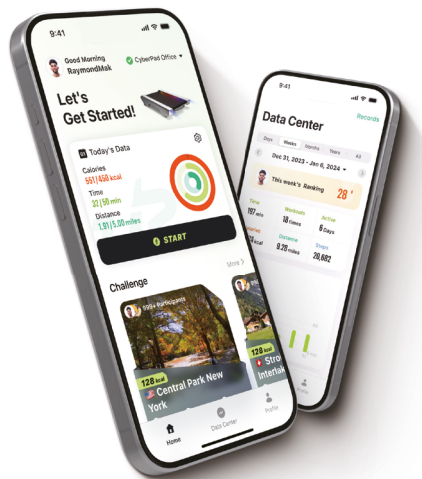

- Інтелектуальне управління: Налаштуйте цілі вправ.
- Точне відстеження даних: Прискорте Ваш Прогрес у досягненні фітнес-цілей.
- Насолоджуйтесь захоплюючими вправами в режимі реального часу.
- Багатий зміст вправ.

Важливі вказівки з техніки безпеки

НЕБЕЗПЕКА - Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

1. Завжди відключайте цю фрезу від електричної розетки відразу після використання та перед чищенням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - для зниження ризику опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей:

1. Ніколи не залишайте пристрій treadmill без нагляду, коли він підключений до мережі. Виймайте вилку з розетки, коли вона не використовується, а також перед надяганням або зняттям деталей.

2. Не працюйте під ковдрою або подушкою. Надмірне нагрівання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.

3. При використанні цієї бігової доріжки дітьми, інвалідами або поруч з ними необхідний ретельний контроль.

4. Використовуйте дану бігову доріжку тільки за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником.

5. Ніколи не використовуйте цю бігову доріжку, якщо у неї пошкоджений шнур або вилка, якщо вона не працює належним чином, якщо вона була скинута, пошкоджена або потрапила у воду. Поверніть бігову доріжку до сервісного центру для огляду та ремонту.

6. Не носіть бігову доріжку за шнур живлення і не використовуйте шнур як ручку.

7. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.

8. Ніколи не використовуйте бігову доріжку із закритими вентиляційними отворами. Слідкуйте за тим, щоб у вентиляційні отвори не потрапляли ворсинки, волосся тощо.

9. Ніколи не кидайте і не вставляйте будь-які предмети в будь-які отвори.

10. Не використовуйте на відкритому повітрі.

11. Не працюйте там, де використовуються аерозольні засоби (розпилювачі) або де подається кисень.

12. Увага-щоб знизити ризик отримання

травм від рухомих частин, перед проведенням технічного обслуговування відключіть пристрій від мережі.

13. Попередження - Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, відключайте пристрій від мережі перед тим, як нахилитися або проводити технічне обслуговування.

14. Попередження-небезпека отримання травм-Не підпускайте дітей молодше 13 років до машини.

15. Небезпека травмування людей-щоб уникнути травм дотримуйтесь крайню обережність, вступаючи на рухому стрічку або сходячи з неї. Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.

16. Щоб відключити пристрій, переведіть всі регулятори в положення Вилк., потім вийміть вилку з розетки.

17. Підключайте бігову доріжку лише до належної розетки. Дивіться інструкції щодо заземлення.

18. Дана бігова доріжка не призначена для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання бігової доріжки особою, відповідальною за їх безпеку. Не підпускайте до апарату дітей у віці до 13 років.

19. Максимальна вантажопідйомність даного виробу становить 265 фунтів/ 120 кг. НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ МАКСИМАЛЬНУ ВАНТАЖНІСТЬ.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ:

Цей виріб повинен бути заземлений. У разі несправності або поломки заземлення забезпечує шлях найменшого опору електричному струму, що знижує ризик ураження електричним струмом і заземлювальної вилки. Вилка повинна бути вставлена у відповідну розетку, яка

правильно встановлена та заземлена відповідно до всіх місцевих норм. НЕБЕЗПЕКА - Неправильне підключення заземлюючого проводу обладнання може призвести до ураження електричним струмом. Якщо у вас є сумніви щодо того, чи належним чином вибір перешкоджає роботі, зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з заземлення. Не модифікуйте вилку, що входить в комплект поставки пристрою, - якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика за установкою відповідної розетки.

ЗАЯВА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЗВ'ЯЗКУ:

Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

- (1) Цей пристрій не може спричинити ураження обслуговування, а також
- (2) Цей пристрій повинен витримувати будь-які прийнятні перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть призвести до небажаної роботи.

3) Будь-які зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.

- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого спеціаліста з радіо/телебачення.




Цей пристрій відповідає стандарту RSS210 Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS210 de Canada d'industrie. Цей пристрій відповідає канадському промислово-му стандарту (стандартам) RSS, який не поширюється на пахоші. Експлуатація пристрою підпорядковується наступним двом умовам: (1) цей пристрій не повинен створювати перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою. Son

Заява про радіаційний вплив: Виріб відповідає канадським обмеженням щодо впливу радіочастотного випромінювання, встановленим для неконтрольованого середовища і безпечні для використання за призначенням, як описано в цьому посібнику.

Подальшого зниження радіочастотного впливу можна досягти, якщо розташувати пристрій якнайдалі від тіла користувача або налаштувати пристрій на меншу вихідну потужність, якщо така функція доступна.

Специфікація продукту та аксесуарів

Будь ласка, уважно перевірте, чи весь вміст упаковки в цілості й схоронності. Якщо є які-небудь пропажі або пошкодження, будь ласка, зв'яжіться з продавцем.

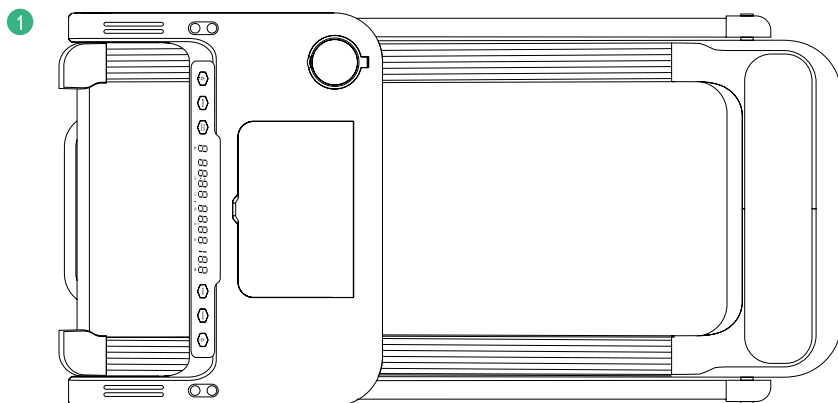

- 1. Бігова доріжка x 1
- 2. Шестигранний інструмент x 1
- 3. Шнур живлення x 1

- 4. Матило x 1
- 5. Керівництво користувача x 1
- 6. Запобіжний ключ x 1


Конфігурація продукту	Детальні параметри	Конфігурація продукту	Детальні параметри
Розміри виробу (в складеному вигляді)	131 x 65 x 109,5 см	Розміри виробу (в складеному вигляді)	131 x 65 x 119,5 см
	1,6 x 25,6 x 6, 5 дюйма		51,6 x 25,6 x 47,1 дюйма
Бігова зона	42 x 108 см	Максимальна швидкість	7,6 миль / год
	16,5 x 42,5 дюйма		
Вага брутто	45,8 кг	Мінімальна швидкість	0,6 милі на годину
	101 Фунт		
Вага нетто	39,7 кг	Швидкісна напруга	110-120В
	87,5 фунтів		
Максимальне навантаження	120 кг	Пікова потужність	2,5 л. с.
	265 фунтів	Рекомендований вік	13-60 років

Попередження!

Небезпека отримання травм

Не підпускайте дітей у віці до 13 років до верстата


Вступ до продукту

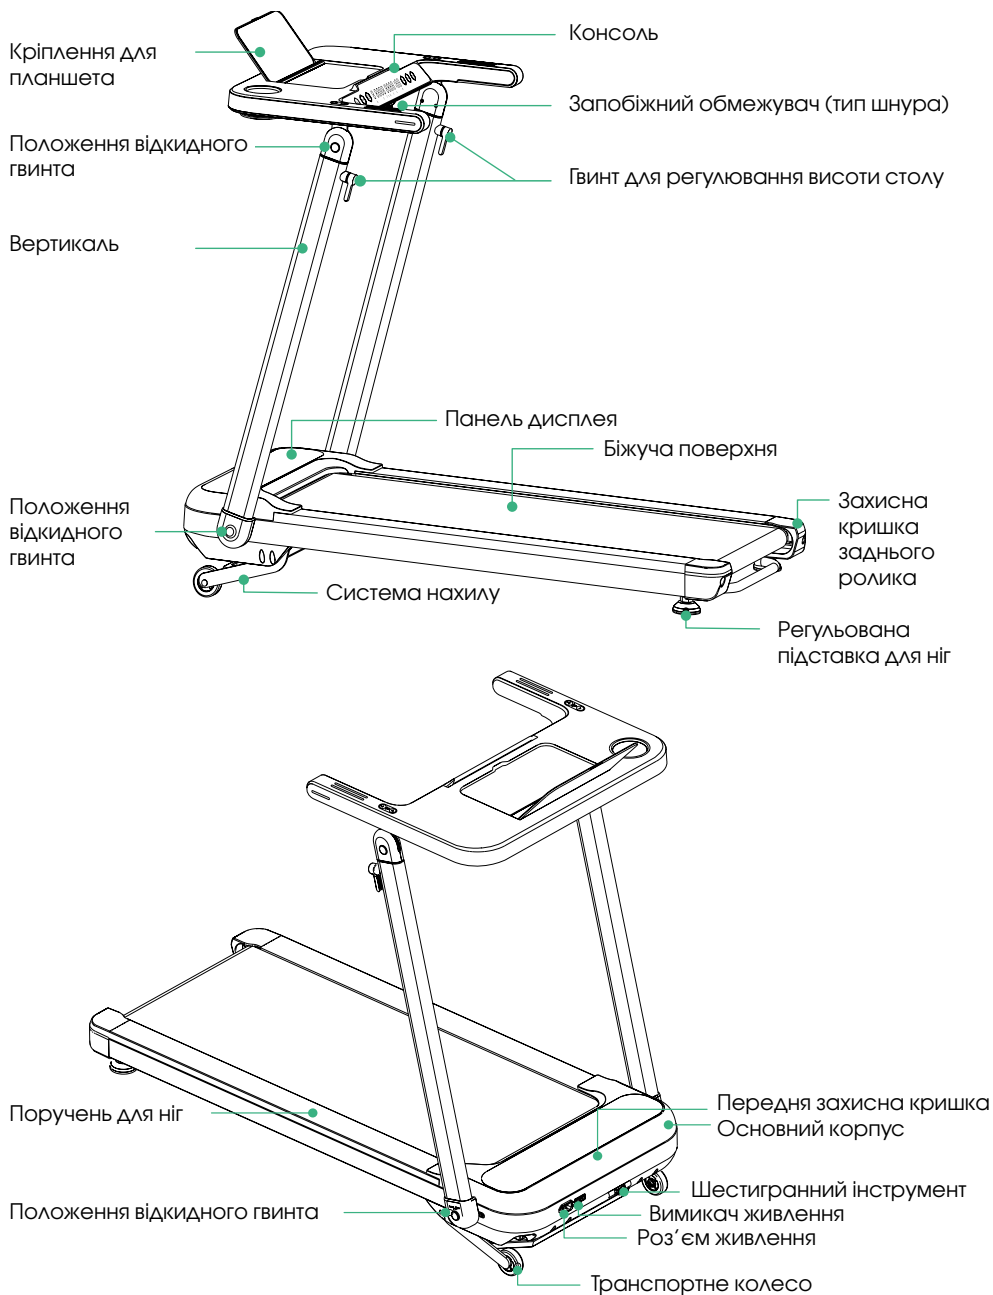


Як користуватися

Розкладіть для запуску (діапазон швидкості: 0,6-7,6 миль/год)


1. Розпакуйте бігову доріжку з відповідними аксесуарами, а потім покладіть її на рівну поверхню.

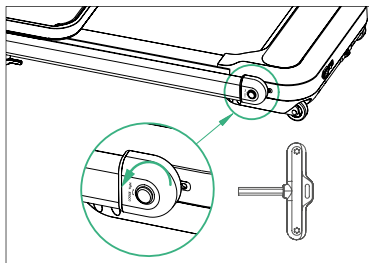


2. Поверніть важіль складання проти годинникової стрілки, щоб розблокувати.

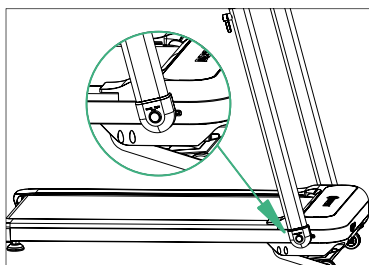


4. Поверніть обертовий важіль складання за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати. ПРИМІТКА: Перед початком роботи вертикаль ПОВИННА бути зафіксована безпечно.

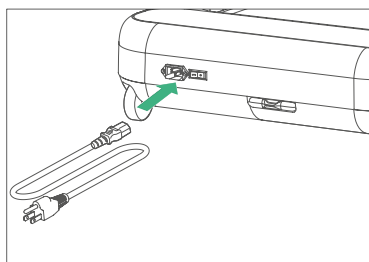


6. Підключіть шнур живлення до роз'єму живлення.

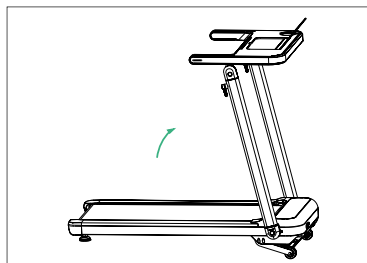

3. Відкрийте підлокітник горизонтально вгору.

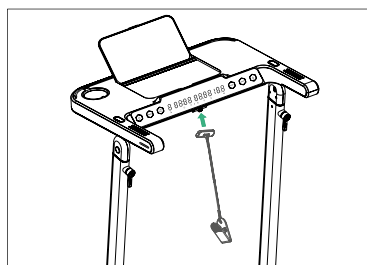

5. Встановіть запобіжник на поручень.

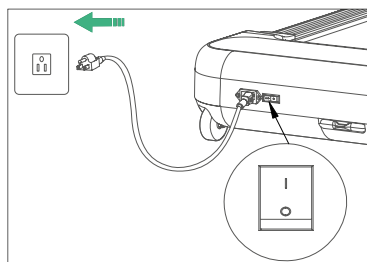


7. Підключіть шнур живлення до розетки, ввімкніть вимикач.

Запобіжний обмежувач (тип шнура)

При виникненні будь-якої аварійної ситуації бігова доріжка автоматично зупиняється і показує «E10», коли запобіжний ключ виймається з консолі.


Примітка: знайдіть Затискач (A) на поясі вашого одягу, інший ключ (B), прикріплений магнітом під консоллю.

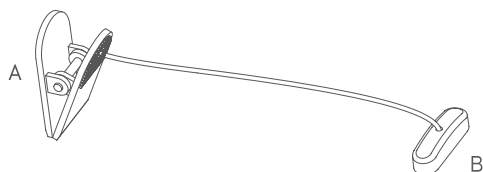

Перевезення

1. При необхідності транспортування, будь ласка, від'єднайте шнур живлення і кріплення для планшета, перш ніж піднімати клему бігової доріжки.

2. Проста в транспортуванні бігова доріжка з нижнім колесом для транспортування, як на тачці.


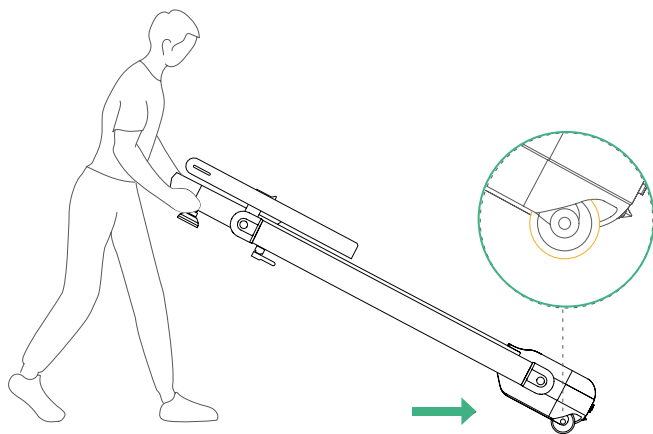


Примітка: перед переміщенням і зберіганням, будь ласка, переконайтеся, що вимикач живлення вимкнений, а шнур живлення від'єднаний від розетки.

Переконайтеся, що кут підйому бігової доріжки знаходиться в початковому стані.

Введення функції автоматичного нахилу

- 9 рівнів нахилу. Регульована передача: 9 передач.
- Змінійте нахил робочої бігової доріжки за своїм бажанням.

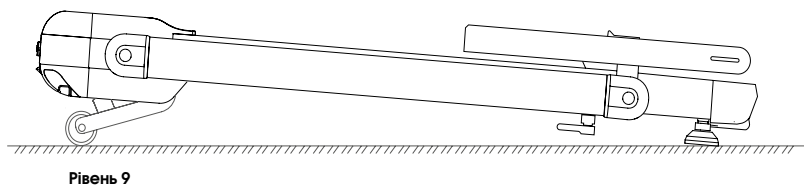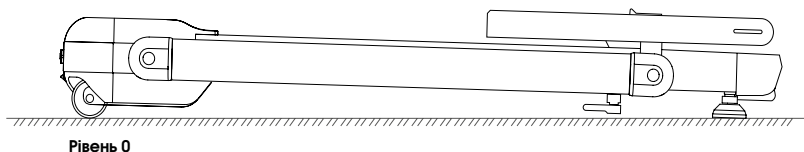


• Зручне нагадування про особливості автоматичного нахилу

- » Коли ви закінчите вправу, рівень нахилу повинен бути встановлений на «нуль».
- » Виконайте POST (самоперевірку включення живлення), щоб визначити рівень нахилу і автоматично повернутися до «нульового» значення.


Переклад інструкцій:

Користувачі можуть регулювати висоту робочого столу відповідно до своїх потреб. Максимальна Регульована висота робочого столу становить 22 см / 8,7 дюйма.

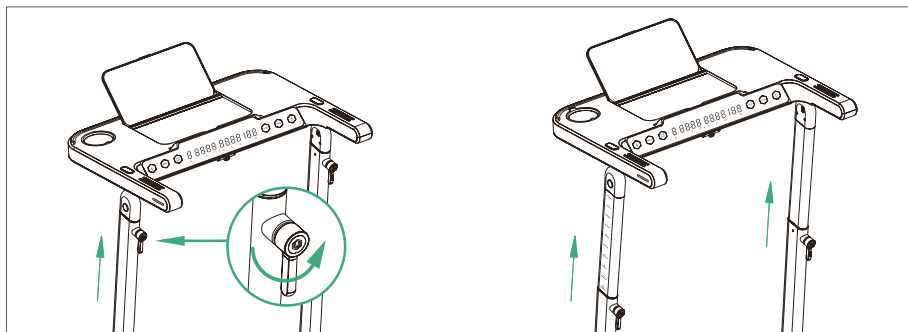

Експлуатація

Консоль

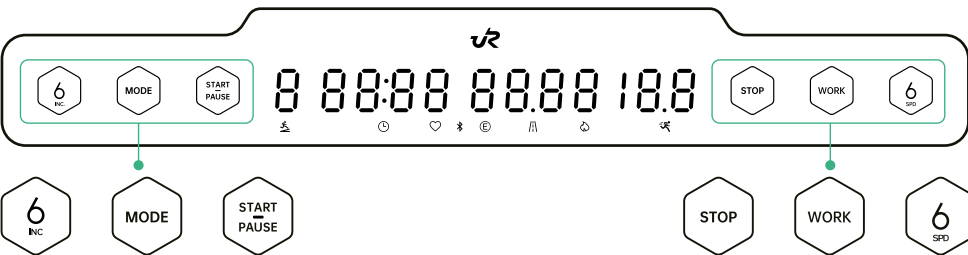

Функція сенсорної кнопки

Кнопка	Експлуатація	Функція
START PAUSE	Коротке натискання	Запустить бігову доріжку для ходьби / призупинить бігову доріжку для ходьби
STOP	Коротке натискання	Завершіть поточну тренування, скиньте дані
	Тривале натискання	Очистіть поточну операцію, поверніться до стану готовності
WORK	Коротке натискання	У режимі готовності короткочасно натисніть кнопку WORK, щоб приступити безпосередньо до виконання вправи. Введіть заданий ухил 2 і швидкість 2,0 мил/год / 3,0 км / год У режимі готовності Натисніть і утримуйте кнопку WORK протягом 1,2 секунд. Налаштування нахилу та швидкості: відображаються лише нахил та швидкість. Користувач налаштовує задану швидкість і ухил: кожен раз збільшуйте або зменшуйте ухил або швидкість. Після Налаштування натисніть кнопку ПУСК, щоб зберегти та запам'ятати.
	Тривале натискання	Встановіть параметри (МИЛЬ/год/ВКЛ.) «СТАРТ» збережіть параметри.
+	Коротке натискання	Збільште швидкість
	Тривале натискання	Швидкість буде постійно збільшуватися
-	Коротке натискання	Зменшить швидкість
	Тривале натискання	Швидкість буде постійно знижуватися, рівень нахилу буде збільшуватися
^	Коротке натискання	Продовжуйте збільшувати рівень нахилу, зменшуючи рівень нахилу
	Тривале натискання	Продовжуйте знижувати рівень нахилу
✓	Коротке натискання	Зменшити рівень збільшення
	Тривале натискання	Продовжуйте зменшувати рівень інцинусів
MODE	Коротке натискання	Налаштуйте програми тренувань із зворотним відліком (наприклад, час; дистанція; кількість калорій).
6 INC	Тривале натискання	Одним клацанням миші можна розігнатися до швидкості 6 миль на годину
6 SPD	Коротке натискання	Одним клацанням миші можна досягти 6 рівнів нахилу

Режим очікування

Коли бігова доріжка призупиняється під час роботи, якщо пауза не буде знята протягом 10 хвилин, вона повернеться до інтерфейсу очікування «0000», і в той же час дані про попередню роботу будуть скинуті на нуль; якщо протягом 10 хвилин на інтерфейсі очікування не буде ніяких операцій, це призведе до увійдіння в сплячий режим; в сплячому режимі натискання будь-якої клавіші призведе до повернення до інтерфейсу очікування «0000».

Екран дисплея




Коли ви ходите або бігаєте по біговій доріжці, на дисплеї може відображатися така інформація про тренування:

Назва	Діапазон	Дисплей
Швидкість	0,6-7,6 миль / год	Відображає швидкість руху стрічки.
Калорії	0-6553 Ккал	Відображає приблизну кількість спалених калорій.
Інк	рівень 0-9	Відображає рівень нахилу відповідно до ваших налаштувань
Час	00.00 -99.59	Відображає минулий час.
Відстань	00.00-99.99 миль	Відображає відстань, яку ви пройшли або пробігли.

Опис символу

Символ	Функції
	Нахил
	Спортивний час
	Дисплей частоти серцевих скорочень
	Bluetooth
	Робочий пробіг
	Калорії
	Швидкість

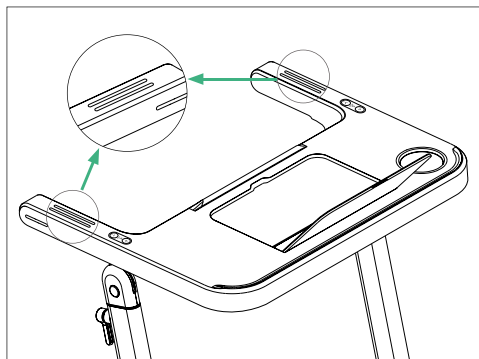


Інструкції щодо частоти серцевих скорочень

Особливість цього продукту полягає в тому, що дане обладнання може похвалитися особливою особливістю. Під час виконання вправи частота серцевих скорочень користувача відображається в режимі реального часу відповідно до положення датчика частоти серцевих скорочень, утримуваного рука. Як тільки вправа припиняється, відображення частоти серцевих скорочень припиняється, надаючи користувачам точні дані для моніторингу їх фізичного стану.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


Ця функція не може бути використана, якщо вона не активована / не знаходиться в русі.

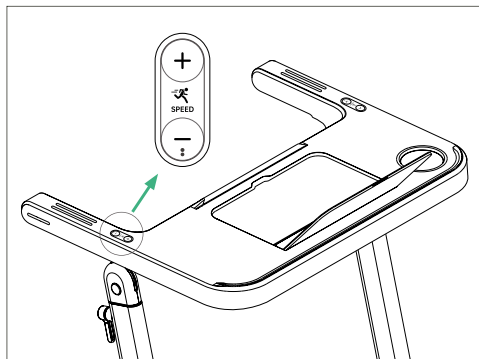

Кнопка прискорення

— Уповільнення: коротке натискання або утримання цієї кнопки призведе до зміни встановленої швидкості на 0,2 милі на годину.

+ Прискорення: коротко натисніть або утримуйте цю кнопку. Налаштування швидкості зміниться на 0,2 милі на годину.

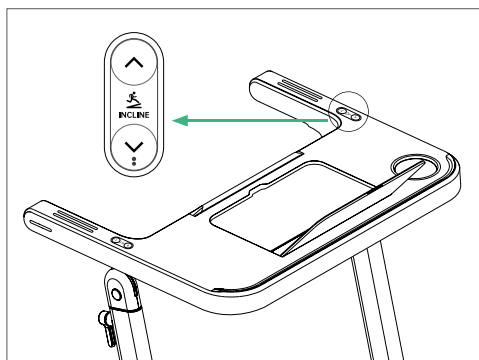

Кнопка нахилу

- ^ Зменшіть рівень нахилу
- ✓ Збільште рівень нахилу

Догляд та технічне обслуговування

Ознака: ремінь при ходьбі зміщений від центру або зісковзує.

Процес центрування крокуючої стрічки виконується наступним чином:

1. Вимкніть бігову доріжку та вийміть вилку з розетки.
2. Процес ручного центрування виконується наступним чином:
 - Якщо ходовий ремінь змістився вліво, за допомогою шестигранного інструменту поверніть гвинт лівого натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/4 обороту (див. малюнок 1).
 - Якщо ходовий ремінь змістився вправо, за допомогою шестигранного інструменту поверніть гвинт правого натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/4 обороту. (див. малюнок 2).
3. Бігова доріжка повинна працювати 1-2 хвилини. Повторюйте процес центрування вручну до тих пір, поки прогулянковий ремінь не буде відцентрований.


Процес виправлення прослизання ремня виконується наступним чином:

1. Вимкніть живлення бігової доріжки перед початком роботи.
2. За допомогою шестигранного інструменту поверніть обидва гвинти натяжного ролика за годинниковою стрілкою на 1/2 обороту (див. малюнок 3).
3. Після виправлення спробуйте проїхати 1-2 хвилини зі швидкістю 2-3 милі на годину. Повторюйте вправу до тих пір, поки прогулянковий ремінь не буде затягнутий належним чином.


Примітка: ремінь безпеки не слід затягувати занадто туго, інакше він може бути пошкоджений.

Увага!


1. Щоб уникнути травм, не залишайте сміття навколо бігової доріжки перед початком технічного обслуговування.
2. Необхідно використовувати відповідний шестигранний інструмент.
3. Будьте обережні в процесі технічного обслуговування. Не прищемляйте пальці.



Малюнок 1

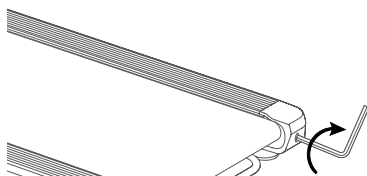

Малюнок 2

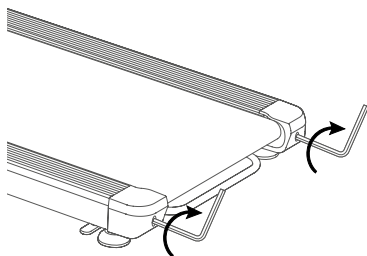

Малюнок 3

Процес змащення ремня для змащення дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.


1. Вимкніть бігову доріжку та вийміть шнур живлення з розетки.
2. Використовуючи шестигранний інструмент, поверніть обидва гвинти натяжного ролика проти годинникової стрілки, поки ремінь не ослабне і не почне легко підніматися. Поради: будь ласка, зменшуйте кількість циклів обертання шестигранного інструменту при ослабленні ремня, які використовуються для регулювання натягу ремня після процесу змащення.
3. Підніміть краї стрічки і рівномірно розподіліть мастило по центру прогулянкові платформи. Немає необхідності розбризкувати мастило по всій пішохідній платформі.
4. Обсяг мастила на час технічного обслуговування: 5-10 мл.

Увага: занадто рясне розпорощення може привести до зісковзування ремня.

5. Використовуючи шестигранний інструмент, поверніть обидва натяжні гвинти за годинниковою стрілкою на вказану раніше кількість обертів, поки ходовий ремінь не затягнеться належним чином.
6. Увімкніть бігову доріжку і потренуйтеся протягом декількох хвилин, щоб рівномірно розподілити мастило по всій поверхні ремня.


УВАГА: Будь ласка, тримайтеся за поручень під час тренування на швидкості 4 милі на годину.

Частота розмивання: рекомендується висока, до 100 Миль за раз.



Чистка бігової доріжки.

1. Перед чищенням вимкніть бігову доріжку і вийміть вилку з розетки.
2. Протріть і протирайте вологою тканиною. Не проводьте чистку з використанням кислотних або їдких миючих засобів.
3. Не проводьте чистку навпроти прогулянкового ремня.
4. Зазвичай після тривалої роботи на біговій доріжці залишається трохи чорного порошку.



Код помилки

Код помилки	Аналіз несправностей	Дозвіл
E01	Перервано зв'язок між контролером і цифровим дисплеєм.	Відкрутіть кришку двигуна та перевірте підключення між контролером та цифровим дисплеєм. Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування, якщо код E01 не був видалений. Зверніть увагу: перед обробкою завжди вимикайте живлення і виймайте вилку з розетки.
E02	Відкритий ланцюг двигуна	1. Користувач перевіряє, чи надійно підключені дроти двигуна до нижньої панелі управління. Якщо з'єднання ослаблене або контакт поганий, затягніть клему і знову вставте її в контролер. 2. Будь ласка, зв'яжіться з післяпродажним обслуговуванням, якщо проблема НЕ може бути вирішена вищевказаним способом.
E03	Захист від займання	1. Відкрутіть кришку двигуна та перевірте з'єднання між контролером та двигуном. 2. При перериванні подачі живлення через ослаблення або від'єднання роз'єму, будь ласка, відкрутіть кришку двигуна для перевірки. 3. Будь ласка, зв'яжіться з післяпродажним обслуговуванням, якщо проблема НЕ може бути вирішена вищевказаним способом.
E04	Захист від перевантаження по струму	1. Через те, що вага користувача обмежений 120 кг. 2. Відкрийте, щоб перевірити, чи не заблоковані рухомі частини сторонніми предметами. (наприклад, приводний двигун, натяжний ролик, приводний ролик приводу, Крокуючий ремінь) 3. Натяжний ремінь перетягнуть або не вистачає мастила. (будь ласка, дивіться докладні глави, що стосуються процесу натягу ремня і мастила)
E05	Несправність зв'язку між верхнім лічильником і верхнім блоком управління.	Від'єднайте передавальний або приймаючий провід між шатлом (верхнім лічильником) і верхнім пультом управління (екраном дисплея бігової доріжки).
E06	Помилка самоперевірки контролера	Замініть нижню панель управління.
E07	Втрата параметра	Перепишіть програму програмування або замініть плату управління.
E08	Пошкодження EEPROM	Панель управління змінами
E10	Запобіжник відвалився. Протягом 1 секунди сигнал блокування не виявляється.	Перевірте, чи правильно вставлений запобіжник або він пошкоджений, вставте його правильно або замініть запобіжник.
E12	Несправний гіроскоп	Вийміть мікросхему гіроскопа.

Важливо: при появі коду помилки ви повинні негайно припинити тренування, будь ласка, зверніться в сервісну службу, якщо проблема не може бути вирішена після перезавантаження.

Усунення несправностей

Проблема	Аналіз несправностей	Дозвіл
Не працює	1. Несправність вимикача живлення. 2. Відключено живлення. 3. Пошкоджений шнур живлення.	1. Замініть новий вимикач живлення, якщо він не горить. 2. Переконайтеся, що шнур живлення підключений до належним чином заземленої розетки. 3. Замініть новий кабель живлення.
Прогулянковий ремінь прослизується	Прогулянковий ремінь ослаблений	Затягніть натяг пішохідного ремня за допомогою шестигранного інструменту (поверніть обидва гвинти натяжного ролика на 1/4 обороту за годинниковою стрілкою)
Шум тертя	Прогулянковий ремінь зміщений від центру.	Дивіться детальну інформацію в розділі про натяг прогулялкового ремня.



MADE IN CHINA