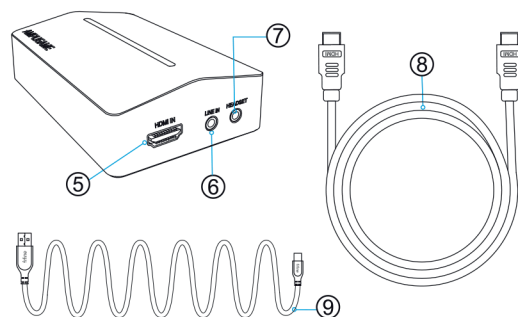
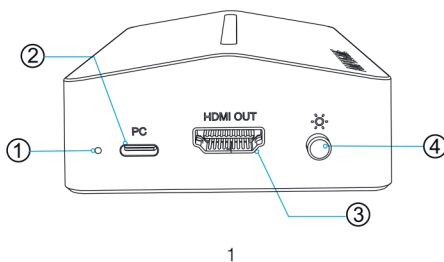


**ЗМІСТ**

ОПИС ТОВАРУ	1-2
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ	3-6
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

**ЩО В КОРОБЦІ**

- 1\* Карта відеозапису
- 1\* Кабель HDMI
- 1\* Кабель USB A до USB C
- 1\* Посібник користувача


**ОПИС ТОВАРУ**

- Індикатор сигналу - Зелене світло означає, що живлення увімкнене, але немає запису екрану; Жовте світло - екран захищений авторським правом і його заборонено збирати та транслювати; Синє світло означає, що екран в процесі збору.
- Порт ПК - під'єднайте карту запису безпосередньо до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту. **Примітка: Порт ПК повинен мати живлення USB 3.0, зазвичай це синій порт USB.**
- Порт HDMI - записане відео можна підключити до дисплея за допомогою кабелю HDMI, що входить до комплекту.

- Кнопка RGB - Коротке натискання для вибору режимів RGB; RGB-освітлення можна вимкнути/увімкнути тривалим натисканням кнопки протягом 3 секунд. **Функція пам'яті при вимкненні живлення: Коли наступного разу карту запису буде увімкнено/вимкнено RGB, вона все ще перебуватиме в режимі, який ви востаннє вибрали.**
- Вхідний порт HDMI - введення даних джерела відеосигналу на карту запису за допомогою кабелю HDMI,
- Порт LINE IN - Підключіть звук телефону до записаного відео за допомогою подвійного трисекційного 3,5-мм аудіокабелю. (Не входить до комплекту)
- Порт ГАРНІТУРИ - Ви можете прослуховувати звук джерела відеосигналу, звук гарнітури та вхідний звук терміналу LINE IN.
- Кабель HDMI
- Кабель USB

**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ****ОПЕРАЦІЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Щільно підключіть кабель HDMI до порту HDMI або порту Type-C вихідного пристрою, такого як ігрова приставка, камера, комп'ютер або мобільний телефон. Підключіть інший кінець кабелю HDMI до порту HDMI IN карти запису; Щільно підключіть кабель USB, що входить до комплекту, до порту ПК карти запису. Підключіть роз'єм USB A до порту USB

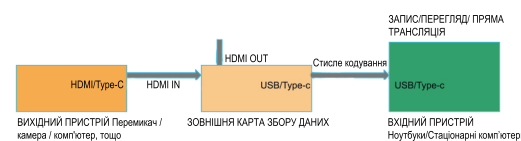
**НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА**

Перш ніж під'єднати карту запису, потрібно завантажити на комп'ютер програмне забезпечення для запису екрану OBS.


- Відкрийте програму для запису екрану OBS і увійдіть в основний інтерфейс. Натисніть по черзі "+"--> "Обладнання для запису відео"--> "ОК"--> Виберіть максимальну роздільну здатність 1920\*1080 і 60 кадрів в секунду у випадаючому списку для роздільної здатності і частоти кадрів відповідно.
- Підключіть мобільний телефон до вхідного порту LINE IN для відтворення музики.
- Відтворення відео з музикою на комп'ютері, підключеному до джерела відео та аудіосигналу. Натисніть «Почати запис» у головному інтерфейсі програмного забезпечення OBS, запишіть відповідно два коротких відео, підключіть гарнітуру, щоб відтворити відео, і перевірте, чи можна контролювати звук.

**ПЕРЕГЛЯД РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ЧАСТОТИ ОНОВЛЕННЯ КОНТУРУ**

На комп'ютері джерела відео: клацніть правою кнопкою миші на інтерфейсі робочого столу --> виберіть параметр «Налаштування дисплея» --> виберіть параметр «Розширені параметри дисплея» --> Роздільна здатність перегляду та частота оновлення 3840\*2160 і 30 Гц відповідно.

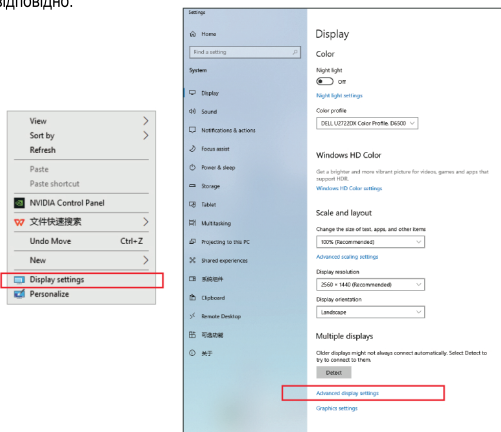

5

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Назва відеобладнання: **fifine Video Capture**  
 Назва аудіопристрою: **fifine Audio Capture**  
 Інтерфейс HDMI: HDMI 1.4  
 Затримка захоплення: ≤ 60-70 мс  
 Максимальна роздільна здатність/частота кадрів: 1920\*1080 (1080P)/60 Гц  
 Максимальна роздільна здатність контуру/частота кадрів: 3840\*2160(4K)/ 30 Гц  
 Роздільна здатність запису: 2160р30, 1440р60, 1440р30,1080р 120,1080р60,480р  
 Швидкість передачі даних/частота дискретизації: 16 біт/48 кГц  
 Системні вимоги: Windows 7, Mac OS 10.13 або новішої версії  
 Розміри/Вага: 107.8 x 71 x 30.7 мм/96.7 г

6

**ЗВ'ЯЗОК З НАМИ**

Приєднуйтеся до нас у соціальних мережах: [f](https://bit.ly/FifinePage)  
 Сторінка у Facebook: [http://bit.ly/FifinePage](https://bit.ly/FifinePage)  
 Контактна інформація: [✉](mailto:web@fifine.cc)  
 Електронна пошта: [web@fifine.cc](mailto:web@fifine.cc)  
 Більше інформації про продукцію можна знайти на сайті.  
 Веб-сайт компанії: <https://fifinemicrophone.com/>

**ГАРАНТІЯ**

Fifine microphone гарантує відсутність дефектів матеріалів і якості виготовлення протягом одного року з дати первинної роздрібної покупки, за умови, що покупка була здійснена у авторизованого дилера Fifine microphone. Ця гарантія анулюється, якщо обладнання було змінено, використано не за призначенням, або з ним не належно поводились, чи воно зазнало надмірного зносу або обслуговувалося особами, не уповноваженими компанією Fifine Microphone. Для гарантійного обслуговування звертайтеся до місцевого дистриб'ютора або на [web@fifine.cc](mailto:web@fifine.cc).

7

**fifine**  
 V З ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



B2B Version: 24-04