

# ВОДООЧИСТИТЕЛЬ КУВШИН

модели: Ультра, Арт, Гарри, Кантри, Гратис, Сити, Премиум, Голд, Триумф, Алмаз, Лайт.

Благодаря использованию уникальных волоконистых сорбционных материалов марки АКВАЛЕН® в комбинации с лучшими марками активированных углей фильтр Кувшин надежно и необратимо задерживает не только органические соединения, железо и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей, а также уменьшает избыточную жесткость воды и образование накипи.

Для подавления роста бактерий используется модификация волокон АКВАЛЕН®, содержащая серебро (патенты РФ № 2162010, 2172720, патенты США № 6,299,771; 6,514,413).

## Эффективность очистки водопроводной воды:

Выработка ресурса	20%	50%	80%	120%
Активный хлор	100%	100%	100%	<b>95%</b>
Нефтепродукты (бензол)	95%	95%	92%	<b>90%</b>
Фенол	99%	97%	92%	<b>91%</b>
Хлорорганические соединения (хлороформ)	99%	98%	93%	<b>90%</b>
Тяжелые металлы:				
свинец	99%	99%	97%	<b>93%</b>
ртуть	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
Пестициды	99%	99%	97%	<b>90%</b>

**Вода, очищенная фильтрами Аквафор, рекомендована Федеральным государственным учреждением науки "ИНСТИТУТ ТОКСИКОЛОГИИ" Федерального медико-биологического агентства для использования при приготовлении питания для детей от 2-х лет в домашних условиях.**


Обратите внимание, что в фильтрах Кувшин могут быть использованы различные виды сменных модулей. Свойства этих модулей позволяют решать практически все проблемы очистки питьевой воды: Аквафор В100-5 – применяется для доочистки и уменьшения избыточной жесткости воды, снижает образование накипи; Аквафор В100-5, усиленный бактерицидной добавкой – применяется для доочистки и уменьшения избыточной жесткости воды, снижает образование накипи; Аквафор В100-6 – применяется для доочистки и умягчения воды, снижает образование накипи; Аквафор В100-7 – применяется для доочистки воды, сохраняет минеральный состав воды; Аквафор В100-8 – применяется для доочистки и уменьшения избыточной жесткости воды, увеличенный ресурс по хлору.

Для того, чтобы Вы не забывали вовремя менять модуль, на его крышке имеется календарь. Устанавливайте новый модуль в воронку фильтра так, чтобы стрелка на воронке указывала на название текущего месяца. Тогда картинка с количеством фигур, равным количеству человек, пользующихся фильтром, укажет на месяц, в котором модуль следует заменить.



**Своевременно заменяйте модуль в Вашем фильтре. Помните, фильтр с модулем, исчерпавшим ресурс – красивая, но бесполезная вещь.**

## Для фильтрации воды:

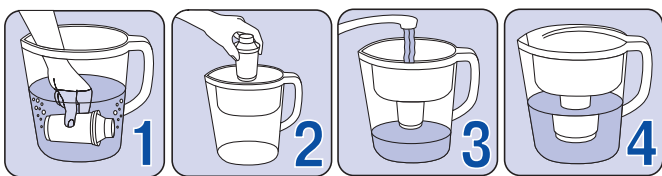

Перед использованием поместите модуль в горизонтальном положении в холодную воду и осторожно встряхните, чтобы удалить воздух.

Вставьте модуль в отверстие воронки до упора, совместив стрелку на воронке с названием текущего месяца на календаре.

Профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Это рекомендуется для промывки модуля от следов угольной пыли, которая может образоваться при транспортировке.

Ваш фильтр готов к работе.

Объем воронки каждого кувшина: Ультра, Лайт – 1,2 л; Арт, Гратис, Триумф – 1,4 л; Сити – 1,5 л; Премиум, Алмаз – 1,7 л; Гарри, Кантри, Голд – 1,9 л.

## Рекомендации по эксплуатации:

Перед началом использования и при каждой замене модуля промывайте кувшин, крышку и воронку теплой водой с мягким моющим средством. Старайтесь использовать только свежую профильтрованную воду. Водочиститель предназначен для доочистки водопроводной воды. При очистке неводопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить. Если Вы не пользовались водочистителем в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Старайтесь не допускать ударов и падений водочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания.

Обратите внимание! В комплект кувшина Гратис, Триумф, Сити, Премиум, Алмаз, Ультра и Лайт входят удобные, эргономичные, противоскользящие ножки. Снимите их с разделительного слоя и приклейте в специальные гнезда на дне кувшина. Для дополнительного удобства при использовании кувшина в быту имеется шкала измерения объема.

## Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок\* эксплуатации водочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы\*\* водочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 5 лет со дня продажи.

Срок службы (ресурс) каждого модуля (Аквафор В100-5; Аквафор В100-5, усиленный бактерицидной добавкой; Аквафор В100-6, Аквафор В100-7) – 300 литров водопроводной воды. По времени это соответствует примерно двум месяцам использования фильтра семьей из трех человек.

Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по хлору – 350 литров водопроводной воды.

Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по бензолу, фенолу, хлороформу, тяжелым металлам и пестицидам – 300 литров водопроводной воды.

Ресурс сменного фильтрующего модуля может меняться в зависимости от качества исходной воды (от большого количества примесей, от избыточной жесткости).

По окончании срока службы модуль следует заменить.

Срок хранения водочистителя до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки. При наличии претензий к работе водочистителя обращайтесь к продавцу либо к изготовителю.

\*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя...

\*\*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п. 6, п. 1



© 2004–2011 ООО "АКВАФОР"

Изготовитель – ООО "АКВАФОР"  
Россия, 197110, Санкт-Петербург  
Пионерская ул., 29  
<http://www.aquaphor.ru>



Система менеджмента качества фирмы Аквафор сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).



Водочиститель Кувшин модель Аквафор Ультра, Арт, Гарри, Кантри, Гратис, Сити, Премиум, Голд, Триумф, Алмаз, Лайт. Сертификат соответствия № РОСС RU.Н003.В03983. ТУ 3697-023-11139511-99

Запатентована усовершенствованная конструкция сменных фильтрующих модулей: патент РФ № 2262976, Великобритании № 2426215, Германии № 11 2005 000 643.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Модель водочистителя Кувшин отмечена в таблице штампом

Дата выпуска / Контролер ОТК

**Аквафор Ультра**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Сити**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Арт**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Премиум**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Гарри**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Голд**  
(с модулем В100-8)

**Аквафор Кантри**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Триумф**  
(с модулем В100-8)

**Аквафор Гратис**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

**Аквафор Алмаз**  
(с модулем В100-8)

**Аквафор Лайт**  
(с модулем В100-5, усиленным бактерицидной добавкой)

Дата продажи / Штамп магазина